

# MAPEI termékválasztó fa padlóburkolatok fektetéséhez



# Tartalomjegyzék

---

## 1. Parkettaragasztók

- 2 **Ultrabond Eco S955 1K** SMP-1K parkettaragasztó - Kemény rugalmas
- 3 **Ultrabond Eco S948 1K** SMP-1K parkettaragasztó
- 4 **Ultrabond S997 1K** SMP-1K parkettaragasztó
- 5 **Ultrabond P902 2K** PU-2K parkettaragasztó
- 6 **Ultrabond P913 2K** parkettaragasztó

## 2. Hézagolók

- 7 **Ultracoat Aqua Plus** hézagoló anyag
- 8 **Ultracoat Binder** hézagoló anyag

## 3. Alapozók

- 9 **Ultracoat Universal Base** alapozó 1K
- 10 **Ultracoat Premium Base** alapozó 2K
- 11 **Ultracoat Toning Base** alapozó 2K

## 4. Lakkok

- 12 **Ultracoat EL** száradás késleltető
- 13 **Ultracoat High Traffic** parketta lakk 2K
- 14 **Ultracoat Easy Plus** parketta lakk 1K
- 15 **Ultracoat Easy** parketta lakk 1K
- 16 **Ultracoat Soft Touch Finish** parketta lakk 2K
- 17 **Ultracoat Soft Touch Base** alapozó 1K

## 5. Olajok/viaszok

- 18 **Ultracoat Oil** parketta olaj
- 19 **Ultracoat Oil Plus** parketta olaj
- 20 **Ultracoat Oil Color** parketta olaj

# Tartalomjegyzék

---

21 **Ultracoat Oil Wax** parketta olaj

---

## 6. Parketta ápolók/tisztítószer

---

22 **Ultracoat Oil Care** ápolószer

---

23 **Ultracoat Polish Remover** viasz lemosó

---

24 **Ultracoat Clean Polish** ápolószer

---

25 **Ultracoat Clean WPM** ápolószer

---

26 **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószer

---

## 7. Tartozékok

---

27 **Ultrabond P-R9** PU-javító-ragasztó 1K

---

27 **Silwood** rugalmas hézagkitöltő

---

27 **Ultracoat Roller Plus** tartozék

---

28 **Ultracoat Roller Finish** tartozék

---

28 **Ultracoat Roller Oil** tartozék

---

28 **Ultracoat Roller Combi** tartozék

---

29 **Ultracoat Steel Spatula** tartozék

---

29 **Ultracoat SR** csiszoló háló

---

29 **Ultracoat Pad** Padék

---

## 8. Gyors áttekintés

---

## 9. Választó táblák

---

## 10. Tanúsítványok


---

## 11. Ultracoat rendszerek

---

# Ultrabond Eco S955 1K

SMP-Parkettaragasztó 1K – Kemény rugalmas

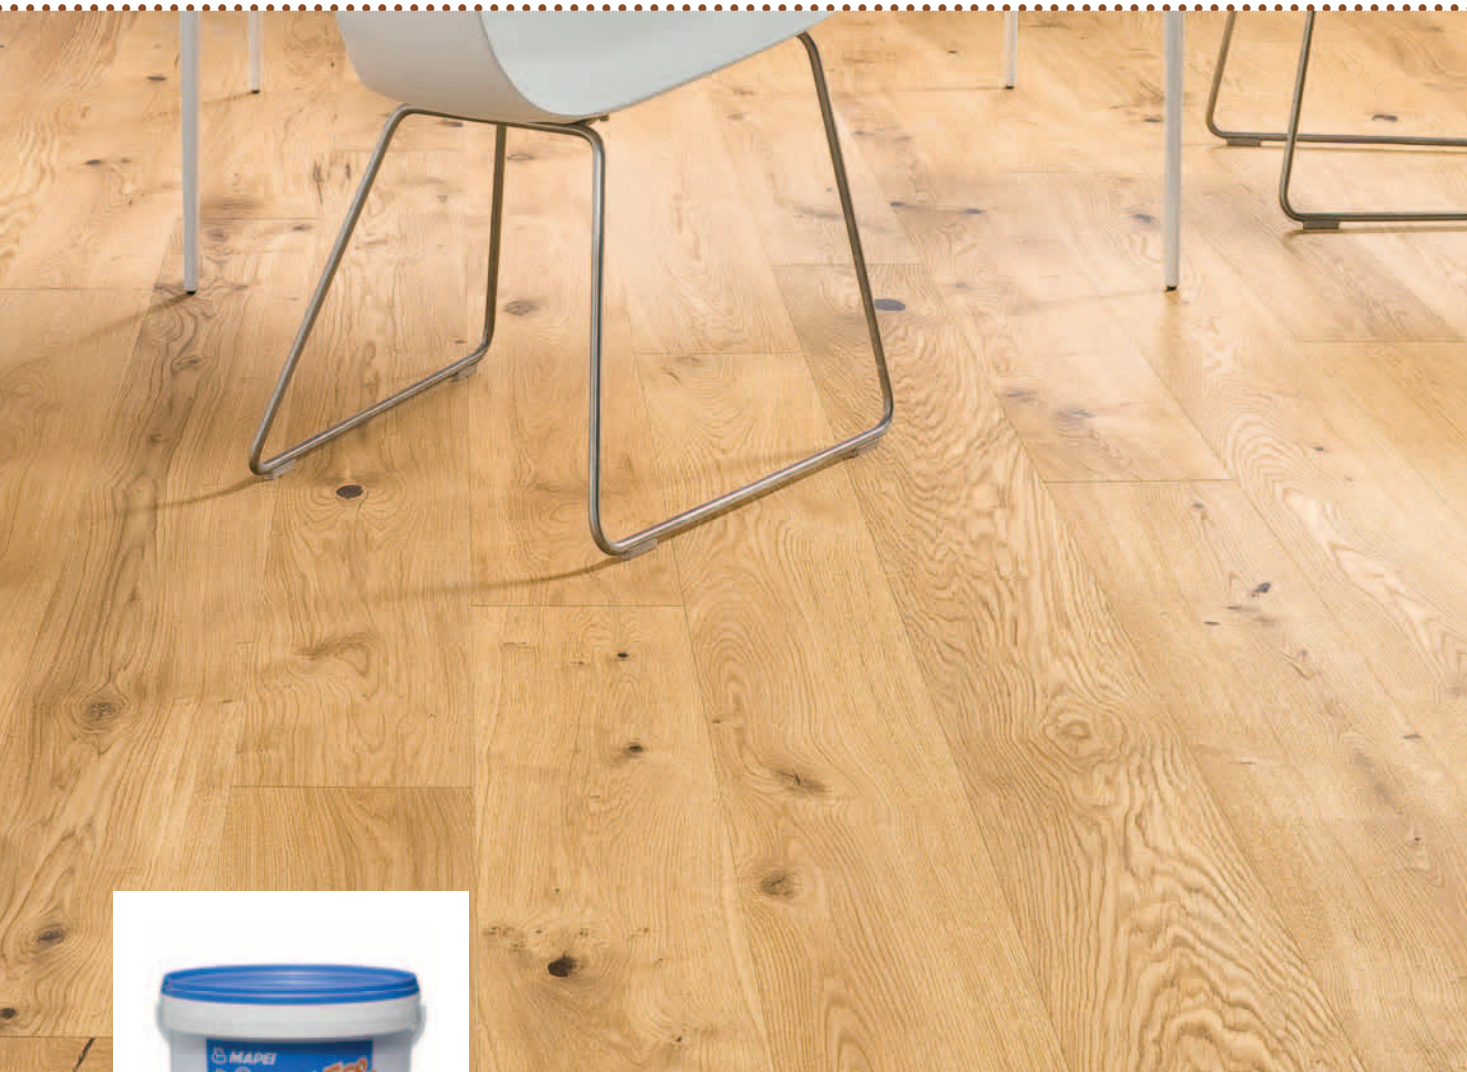

**Egykomponensű prémium-SMP-parkettaragasztó minden fajta parkettához beltérben**

- kemény rugalmas összetétel, csökkenti a fugaképződést és a fa deformációját
- jó bordaállóság, teljes hátoldali fedés a tartós tapadásért
- nem nedvességforrás, nedvességtartalmukat gyorsan változtató fafajtákhoz is
- széles parkettspektrumhoz, minden fajtájú és formátumú parkettához, egzotikus fafajtákhoz is.
- MAPEI-Clean-Up-Effekt-tel, az előzőleg kezelt felületek könnyű tisztíthatóságáért
- teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEI-lakkokkal

#### Műszaki adatok

**Nyitott idő:**

0–60 perc

**Járható:**

kb. 12 óra múlva

**Csiszolható:**

kb. 3 nap múlva

**Szín:** bézs

**GISCODE:** RS 10

**EMICODE:** EC 1 R PLUS

#### Anyagszükséglet:

800–1.000 g/m<sup>2</sup> (TKB B3)

900–1.200 g/m<sup>2</sup> (TKB B11)

1.100–1.200 g/m<sup>2</sup> (TKB B15)


#### Alkalmazási terület:

- többretegű és tömör parketták fektetéséhez
- minden fajta tömör parketta fektetéséhez
- közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez

Kiszerelés	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag vödör	15 kg	48	074315

# Ultrabond Eco S948 1K

SMP-Parkettaragasztó 1K

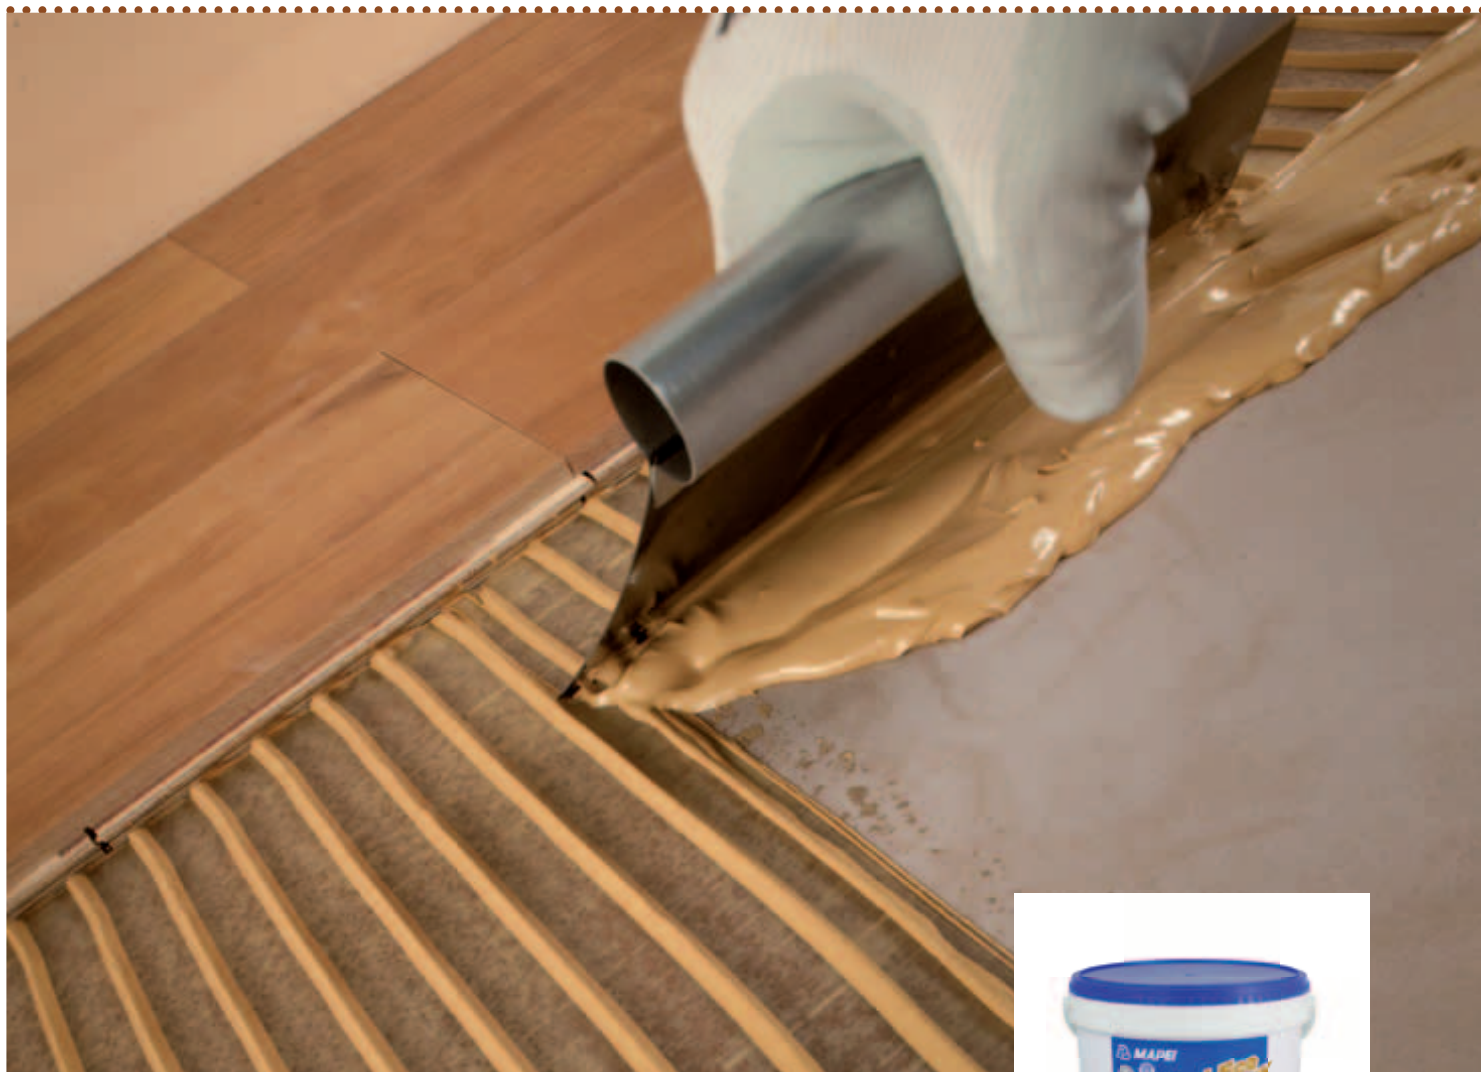

## Egykomponensű SMP-Parkettaragasztó

- krémes konzisztencia, könnyűfelvitel a gyors munkavégzéshez
- gazdaságos megoldás, ideális nagy feleületekhez
- teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEI- lakkokkal

### Alkalmazási terület:

- különösen alkalmas többrétegű parkettához
- kis és közepes méretű tömör parkettához
- közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez

### Műszaki adatok

**Nyitott idő:**

45–60 perc

**Utánigazíthatóság:**

1,45–2 óra

**Járható:**

kb. 12 óra múlva

**Csiszolható:**

kb. 3 nap múlva

**Szín:** bézs**GISCODE:** RS 10**EMICODE:** EC 1 R Plus**Anyagszükséglet:**800–1.000 g/m<sup>2</sup> (TKB B3)900–1.200 g/m<sup>2</sup> (TKB B11)1.100–1.200 g/m<sup>3</sup> (TKB B15)

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag vödör	15 kg	48	0744815

# Ultrabond S997 1K

SMP-Parkettaragasztó 1K



## Állékony, egykomponensű SMP-Parkettaragasztó

- állékony, megcsúszásmentes falfelületen is
- lágy kartusban, az egyszerű bedolgozáshoz kinyomópisztolyból

### Alkalmazási terület:

- fa burkolatok függőleges fektetéséhez
- fa profilok fektetéséhez
- szegélylécek fektetéséhez és 3 rétegű parketták pont vonal módszerrel történő fektetéséhez

### Műszaki adatok

**Nyitott idő:**

30–40 perc

**Járható:**

12 óra múlva

**Szín:** bézs

**GISCODE:** RS 10

**EMICODE:** EC 1 R PLUS

**Anyagszükséglet:**


500–700 g/m<sup>2</sup> (TKB B2)

700–900 g/m<sup>2</sup> (TKB B3)

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Lágy kartus	600 ml	Karton mit 20 lágy kartus	0744140

# Ultrabond P902 2K

PU-Parkettaragasztó 2K

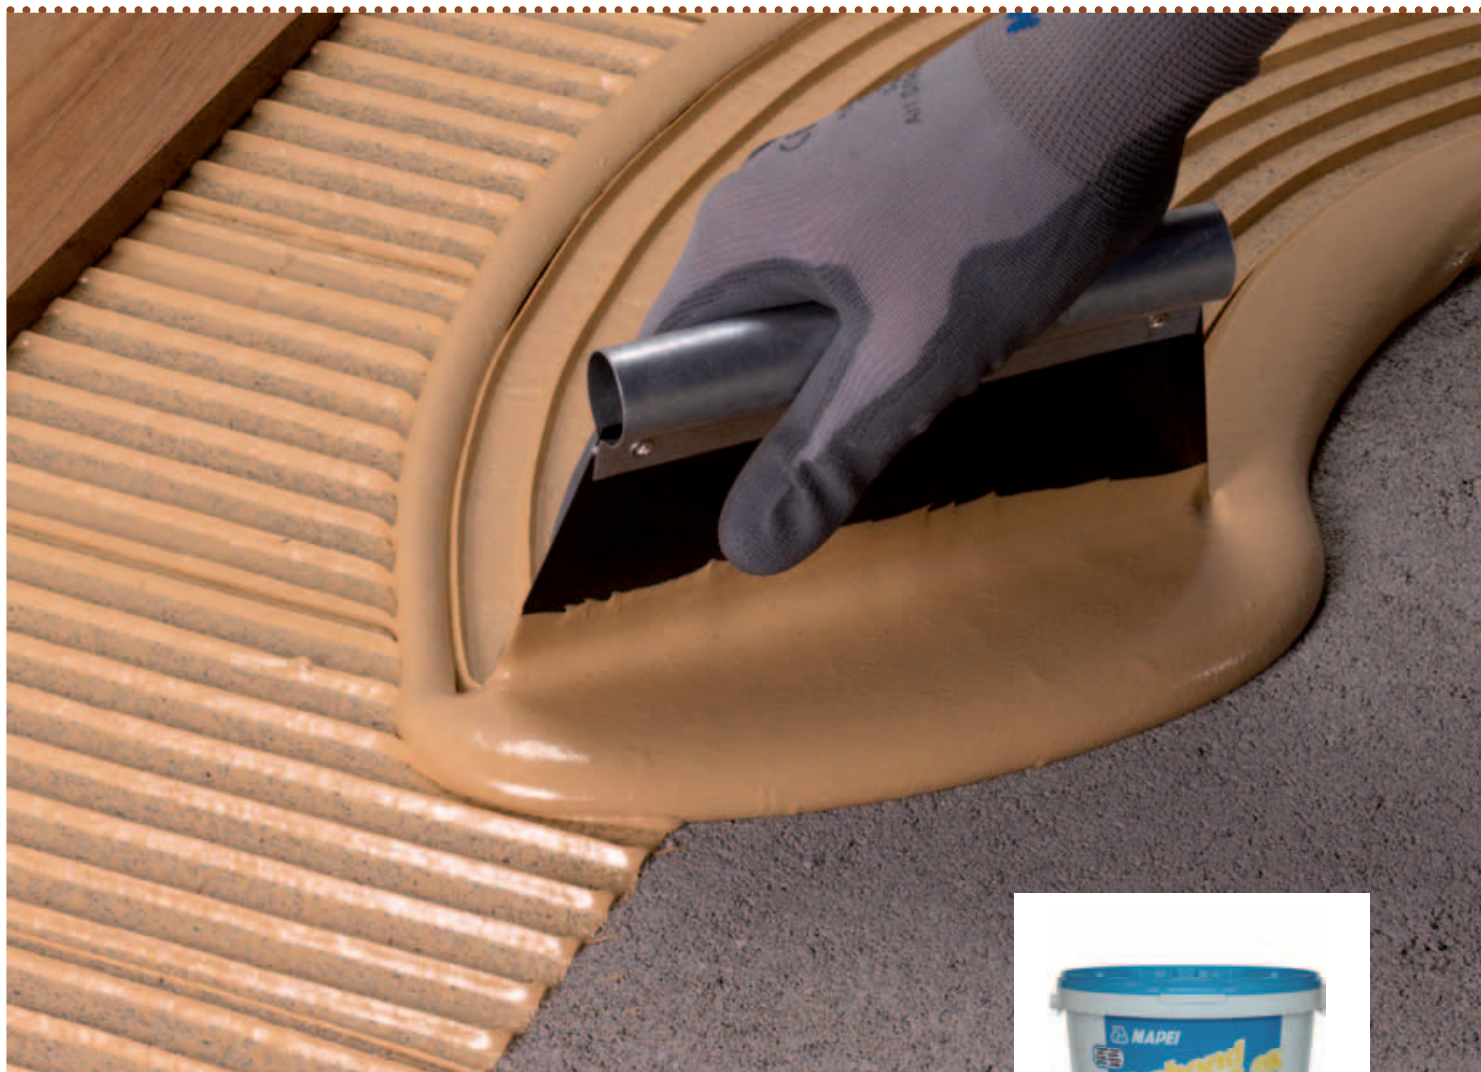

Két komponensű prémium-PU-parkett- és hajópadló ragasztó minden fajta parkettához beltérben

- nagy elemek teljes leragasztása, jó bordaállóság a közel üregmentes fektetéshez
- deformációmentes fektetés, a gyorsan kialakuló tapadás meggátolja a burkolat részleges elválását
- magas tapadóképeség, egzotikus fafajtákat is biztosan rögzít az aljzatra
- teljes rendszer megoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEI-lakkokkal
- elszíneződés mentes parkett, optikai károsodás nélkül vizes lakkok esetén, különösen a tannin tartalmú fáknál

#### Alkalmazási terület:

- különösen nagyméretű elemek deformációmentes burkolásához
- tömör, mozaik, lamell és ipari parketták valamint többretegű parketták fektetéséhez
- minden fajtájú és méretű parketta fektetéséhez, beleértve a nagyméretű tömör elemeket is
- közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez
- sötét színben is elérhető

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Világos	Műanyag vödör 10 kg	48	132910



#### Műszaki adatok

**Keverési arány:**

A : B = 9 : 1

**Fazékidő:**

kb. 30 perc

**Járható:**

kb. 24 óra múlva

**Csiszolható:**

kb. 3 nap múlva

**Szín:**

bézs és sötétbarna

**GISCODE:** RU1

**EMICODE:** EC 1 R Plus

#### Anyagszükséglet:

800–1.000 g/m<sup>2</sup> (TKB B3)

1.000–1.100 g/m<sup>2</sup> (TKB B11)

1.100–1.300 g/m<sup>2</sup> (TKB B15)

# Ultrabond P913 2K

Parkettaragasztó



#### Műszaki adatok

**Keverési arány:**

A : B = 9 : 1

**Fazékidő:**

kb. 60 perc

**Járható:**

kb. 24 óra múlva

**Csiszolható:**

kb. 3 nap múlva

**Szín:**

bézs és sötétbarna

**GISCODE:** RU1

**Anyagszükséglet:**

800–1.000 g/m<sup>2</sup> (TKB B3)

1.000–1.100 g/m<sup>2</sup> (TKB B11)

1.100–1.300 g/m<sup>2</sup> (TKB B15)

**Két komponensű Epoxy-PU-parkett ragasztó minden fajta parkettához beltérben**

- közepes méretű elemek teljes leragasztása, jó bordaállóság a közel üregmentes fektetéshez
- deformáció mentes fektetés, a gyorsan kialakuló tapadás meggátolja a burkolat részleges elválását
- magas tapadóképeség aljzatra
- teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEI lakkokkal
- elszíneződés mentes parkett, optikai károsodás nélkül vizes lakkok esetén, különösen a tannin tartalmú fáknál

**Alkalmazási terület:**

- közepes méretű elemek deformációmentes burkolásához
- tömör, mozaik, lamella és ipari parketták valamint többrétegű parketták fektetéséhez
- közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Világos	Műanyag vödör 10 kg	48	1331111



# Ultracoat Aqua Plus

Hézagoló anyag



**Oldószer mentes, enyhe illatú, vizes bázisú korróziógátló hézagoló anyag**

- magas kitöltő képesség, egyrétegben megfelelő széles hézagok esetén is
- enyhe illatú, a kellemesebb munkavégzésért
- nagyon gyors száradású, már 1 óra múlva csiszolható

**Alkalmazási terület:**

- a csiszolatporhoz keverve egy vékony könnyen bedolgozható hézagolóanyagot eredményez
- a természetes színű felületekhez az Ultracoat termékcsalád lakkjaival és olajaival együtt alkalmazva



**Műszaki adatok**

**Csiszolható:**

kb. 1 óra múlva

**Lakozható:**

legkorábban 2 óra múlva

**GISCODE:** W1

**EMICODE:** EC 1 Plus

**Anyagszükséglet:**

kb. 1 Liter / 10 m<sup>2</sup>

hézagosságtól függően

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	128	7371310N

# Ultracoat Binder

Hézagoló anyag



**Oldószer mentes, vizes bázisú, korróziógátló hézagoló anyag**

- nagy kitöltő képesség, sík fugakitöltés, széles rések esetén is
- gazdaságos, egyrétegű felhordás elégséges
- nagyon gyors száradású, 1 óra múlva csiszolható
- csiszolatporral keverendő, kiválóan köt minden fajta csiszolatporral

**Alkalmazási terület:**

- a csiszolatporhoz keverve egy vékony könnyen bedolgozható hézagolóanyagot eredményez
- a természetes színű felületekhez az Ultracoat termékcsalád lakkjaival és olajaival együtt alkalmazva

**Műszaki adatok**

**Csiszolható:**

kb. 1 óra múlva

**Lakkozható:**

legkorábban 2 óra múlva

**GISCODE:** W1

**EMICODE:** EC 1 Plus


**Anyagszükséglet:**

kb. 1 Liter /10 m<sup>2</sup>  
hézagosságtól függően

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	5 l	128	7372805

# Ultracoat Universal Base

Alapozó 1K

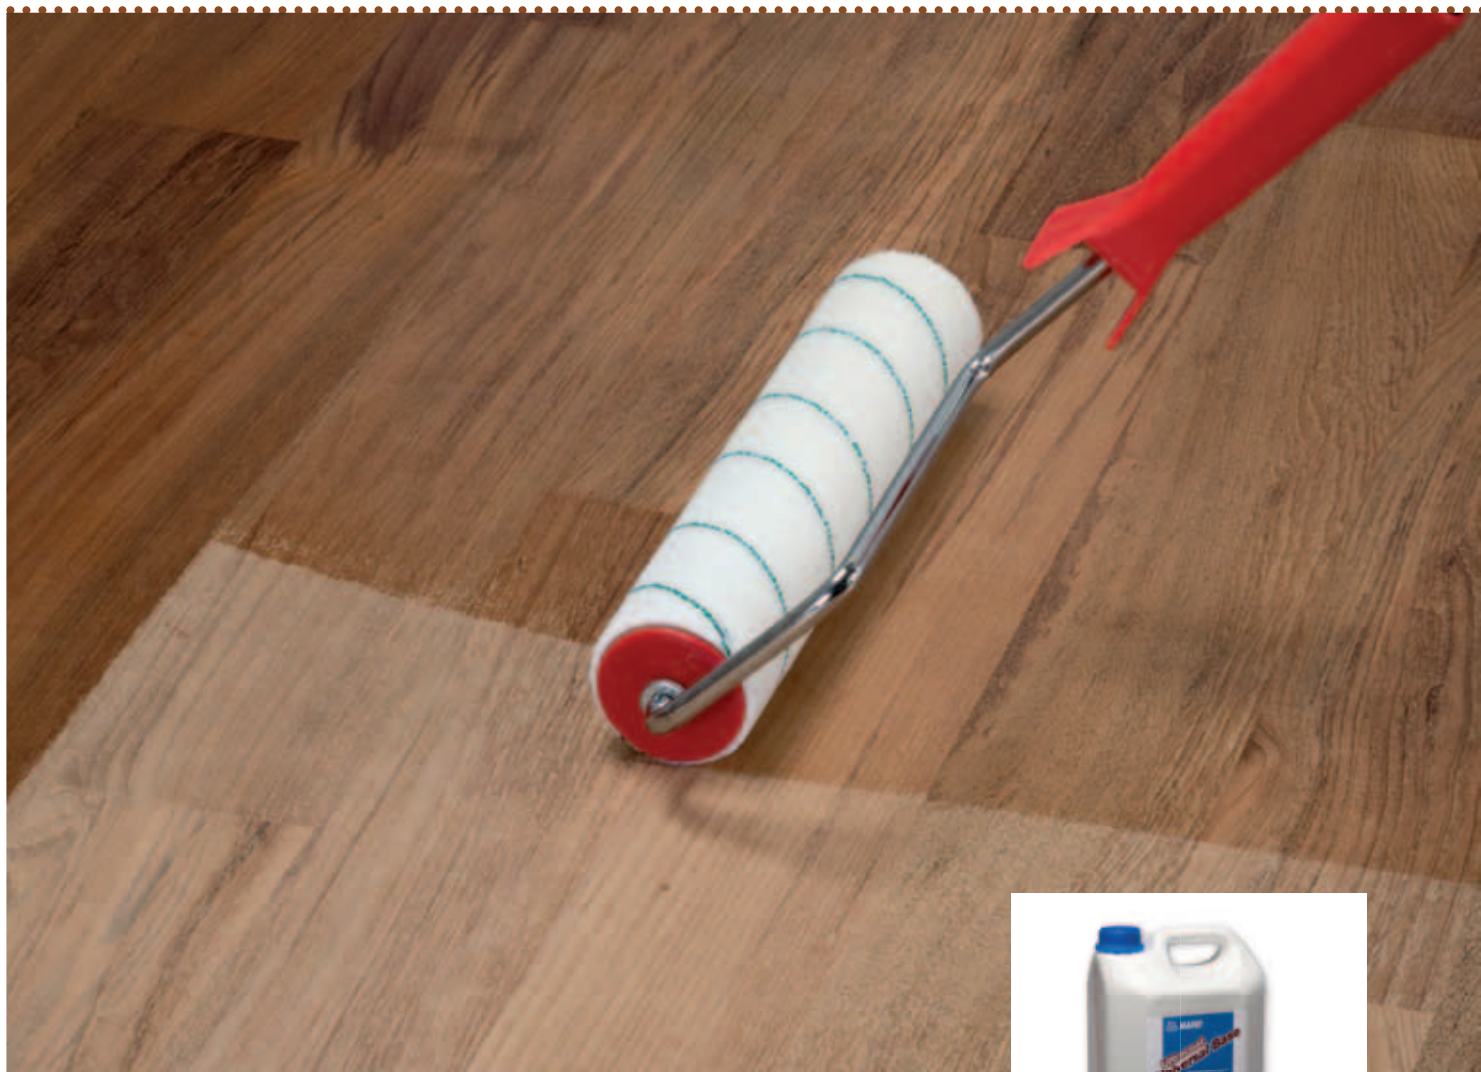

## Egykomponensű, vizes bázisú, alapozó

- magas fedőképesség, kiegyenlített porozítás és szívóképesség egyrétegű felhordással
- rövid száradási idő, időtakarékos munkamenet
- teljes felületű felvitel, jó eredmény kis erőfeszítéssel

### Alkalmazási terület:

- az összes alkalmazott fafajta alapozásához
- a szívóképesség egyenletessé tételéhez
- a MAPEI-lakkok felvitelét megelőzően

### Műszaki adatok

**Csiszolható:**

kb. 2 óra múlva

**Lakkozható:**

2-5 óra múlva

**GISCODE:** W1

**Anyagszükséglet:**

80-120 ml/m<sup>2</sup>

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	7376010N

# Ultracoat Premium Base

Alapozó 2K



## Két komponensű, vizes bázisú alapozó

- **magas fedőképesség, kiegyenlített porozítás és szívóképesség egyrétegű felhordással**

### Alkalmazási terület:

- minden tannintartalmú fafajta alapozásához
- erősen szívóképes fafajta alapozásához
- a MAPEI-lakkok felvitelét megelőzően

### Műszaki adatok

**Fazékidő:**

kb. 2 óra

**Csiszolható:**

kb. 12 óra múlva

**Lakkozható:**

2–5 óra múlva

**GISCODE:** W2/DD+


**Anyagszükséglet:**

80–100 ml/m<sup>2</sup>

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 6l = 12 l	36	7375212

# Ultracoat Toning Base

Alapozó 2K

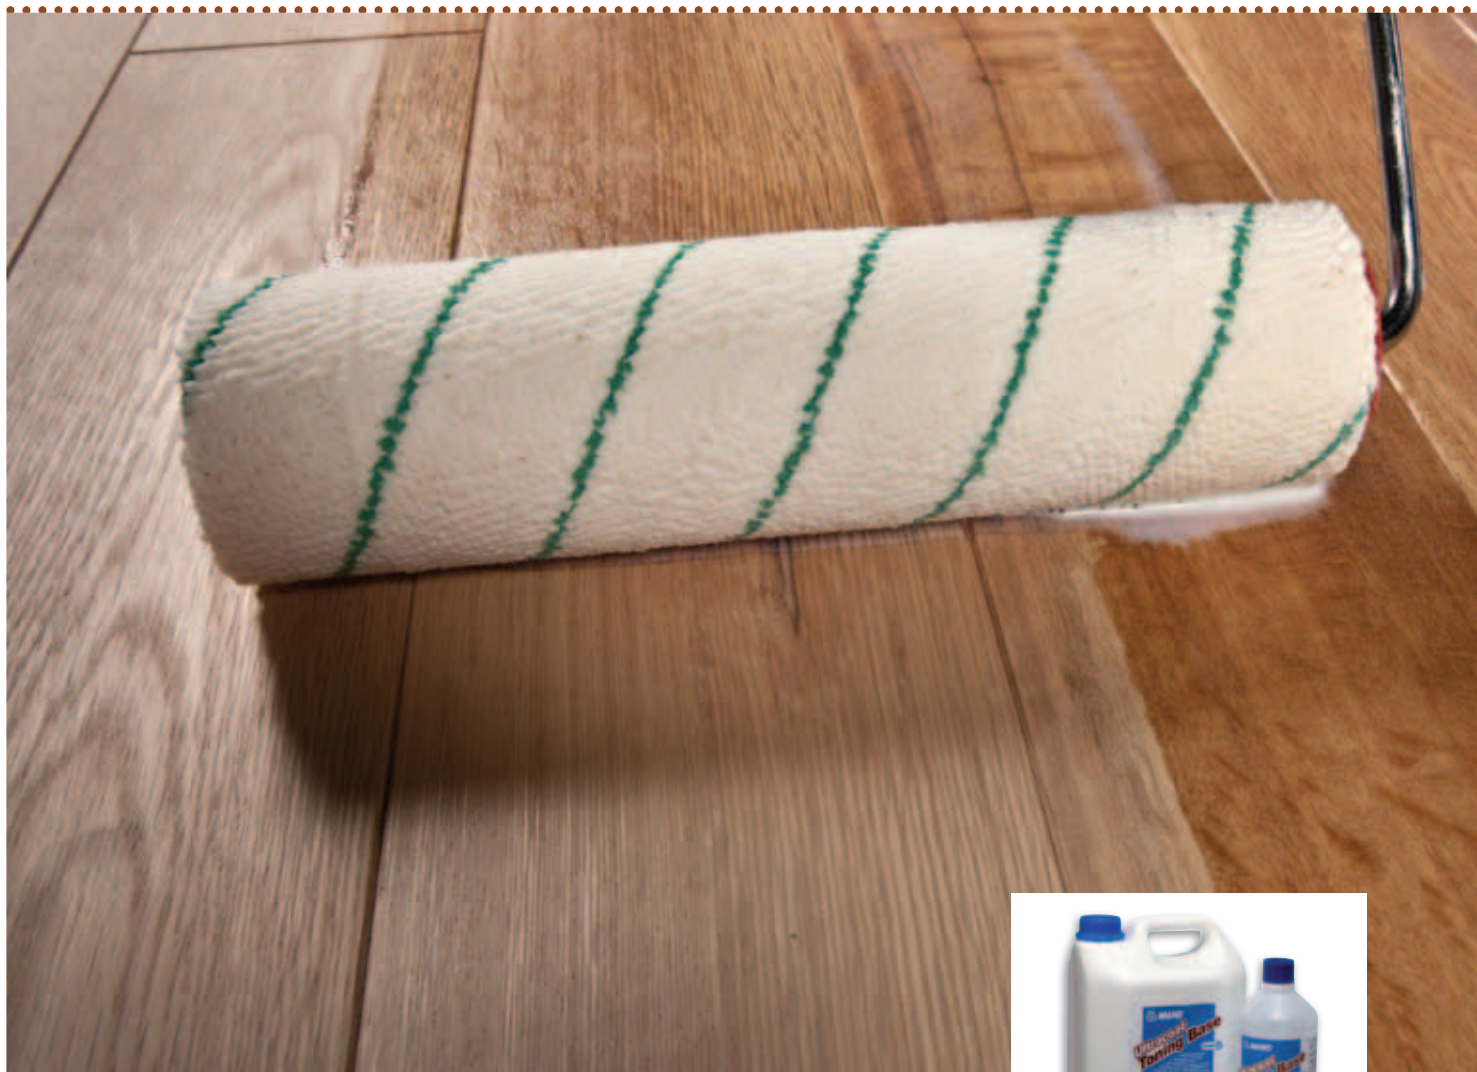

## Élénkítő két komponensű, vizes bázisú alapozó

- magas fedőképesség, kiegyenlített porozitás és szívóképesség egyrétegű felhordással

### Alkalmazási terület:

- minden tannintartalmú fafajta alapozásához
- erősen szívóképes fafajta alapozásához
- a MAPEI-lakkok felvitelét megelőzően

Kíszerelés	Kíszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 6l = 12l	-	7376512

### Műszaki adatok

**Fazékidő:**

kb. 2 óra

**Csiszolható:**

kb. 12 óra múlva

**Lakkozható:**

2-5 óra múlva

**GISCODE:** W2/DD+**Anyagszükséglet:**80-100 ml/m<sup>2</sup>

# Ultracoat EL

Száradás késleltető



**Késleltető szer az Ultracoat- lakkok fazékidejének meghosszabbítására**

- késleltető, különösen magas hőmérsékleten
- egyszerűsít, egyszerűbb felhordás magas hőmérsékleten

**Alkalmazási terület:**

- Ultracoat Universal Base, Ultracoat Premium Base, Ultracoat Toning Base, Ultracoat Easy Plus és Ultracoat High Traffic-hoz adagolva
- 5–10 % -ban adagolva a parketta lakkhoz, anélkül, hogy a kibocsátási tulajdonságait változtatná

**Műszaki adatok**


**Anyagszükséglet:**

5–10% a lakkmennyiségnek

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	8 x 1 l	7372326

# Ultracoat High Traffic

Parketta lakk 2K

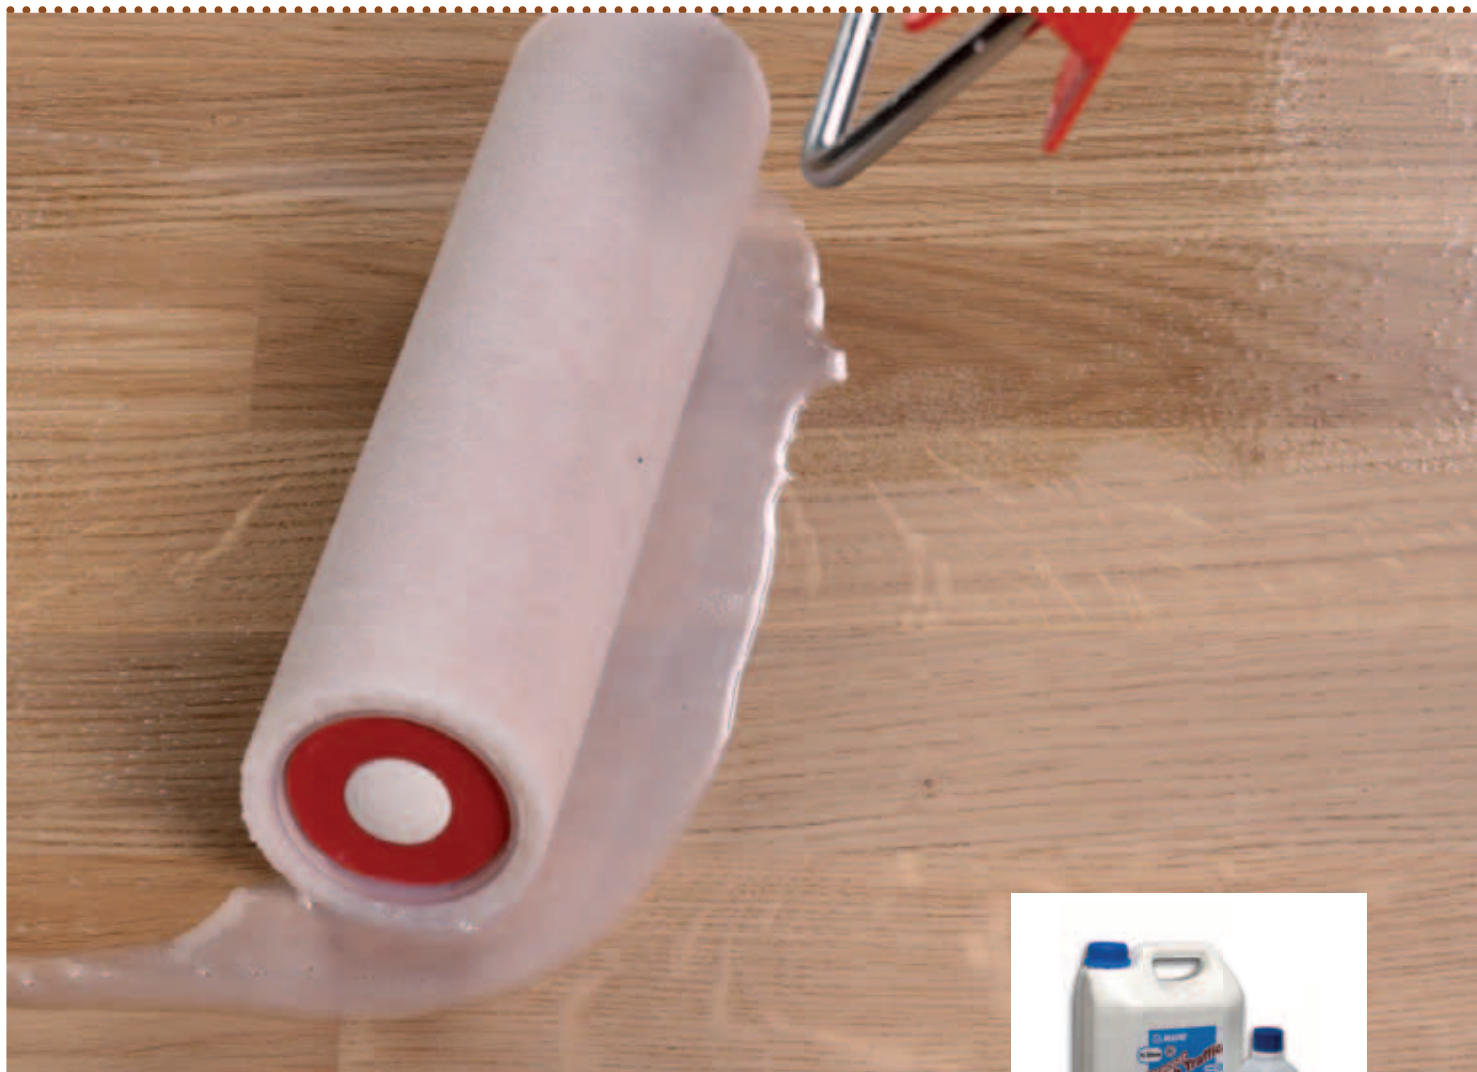

## Két komponensű, nagyon alacsony kibocsátású, vizes bázisú lakk

- extrém ellenálló képesség, ideális közösségi nagy igénybevételű felületekre (ÖNORM C 2354 C kategória)
- nagy fedőképesség, optimális összetétel a gazdaságos munkához
- kiváló színhűség, tartós sárgulás nélküli fa felületekhez

### Alkalmazási terület:

- extrém igénybevételű parkett felületek kopásálló bevonatához
- lehetővé teszi az alapozás nélküli munkát a nagy fedőképességének köszönhetően
- szerkezeti viszkozitásának és jó folyóképességének köszönhetően kifejezetten alkalmas sima felületekhez

Kiszерelés	Kiszерelési egység	Egység/ raklap	Fényesség	Cikkszám
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l = 11 l	-	0	7370110
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l = 11 l	-	10	7373610
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l = 11 l	-	30	7373810
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l = 11 l	-	60	7374710

### Műszaki adatok

**Porszáráz:**  
kb. 25 perc múlva  
**Járható:**  
kb. 40 perc múlva  
**Csiszolható:**  
kb. 12 óra múlva  
**Lakozható:**  
2-5 óra múlva  
**Terhelhető:**  
kb. 36 óra múlva  
**GISCODE:** W2/DD+

**Anyagszükséglet:**  
70-90 ml/m<sup>2</sup>

# Ultracoat Easy Plus

Parketta lakk 1K



**Egykomponensű, nagyon alacsony kibocsátású, vizes bázisú lakk**

- nagy fedőképesség, optimális összetétel a gazdaságos munkához
- 100 % PU-lakk, nagy ellenálló képességű felülethez
- nagy színhűség, a változatlan színazonos fafelületekhez

#### Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta felületének lakkozására
- lehetővé teszi az alapozás nélküli munkát a nagy fedőképességének köszönhetően
- szerkezeti viszkozitásának és jó folyóképességének köszönhetően kifejezetten alkalmas sima felületekhez

#### Műszaki adatok

**Porszárás:**

kb. 20 perc múlva

**Járható:**

kb. 40 perc múlva

**Csiszolható:**

kb. 8 óra múlva

**Lakkozható:**

2-5 óra múlva

**Terhelhető:**

kb. 36 óra múlva

**GISCODE:** W1

**EMICODE:** EC 1

#### Anyagszükséglet:


70–90 ml/m<sup>2</sup>

Kiszereles	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Fényesség	Cikkszám
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	10	7375510
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	30	7375410
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	60	7372910



# Ultracoat Easy

Parketta lakk 1K

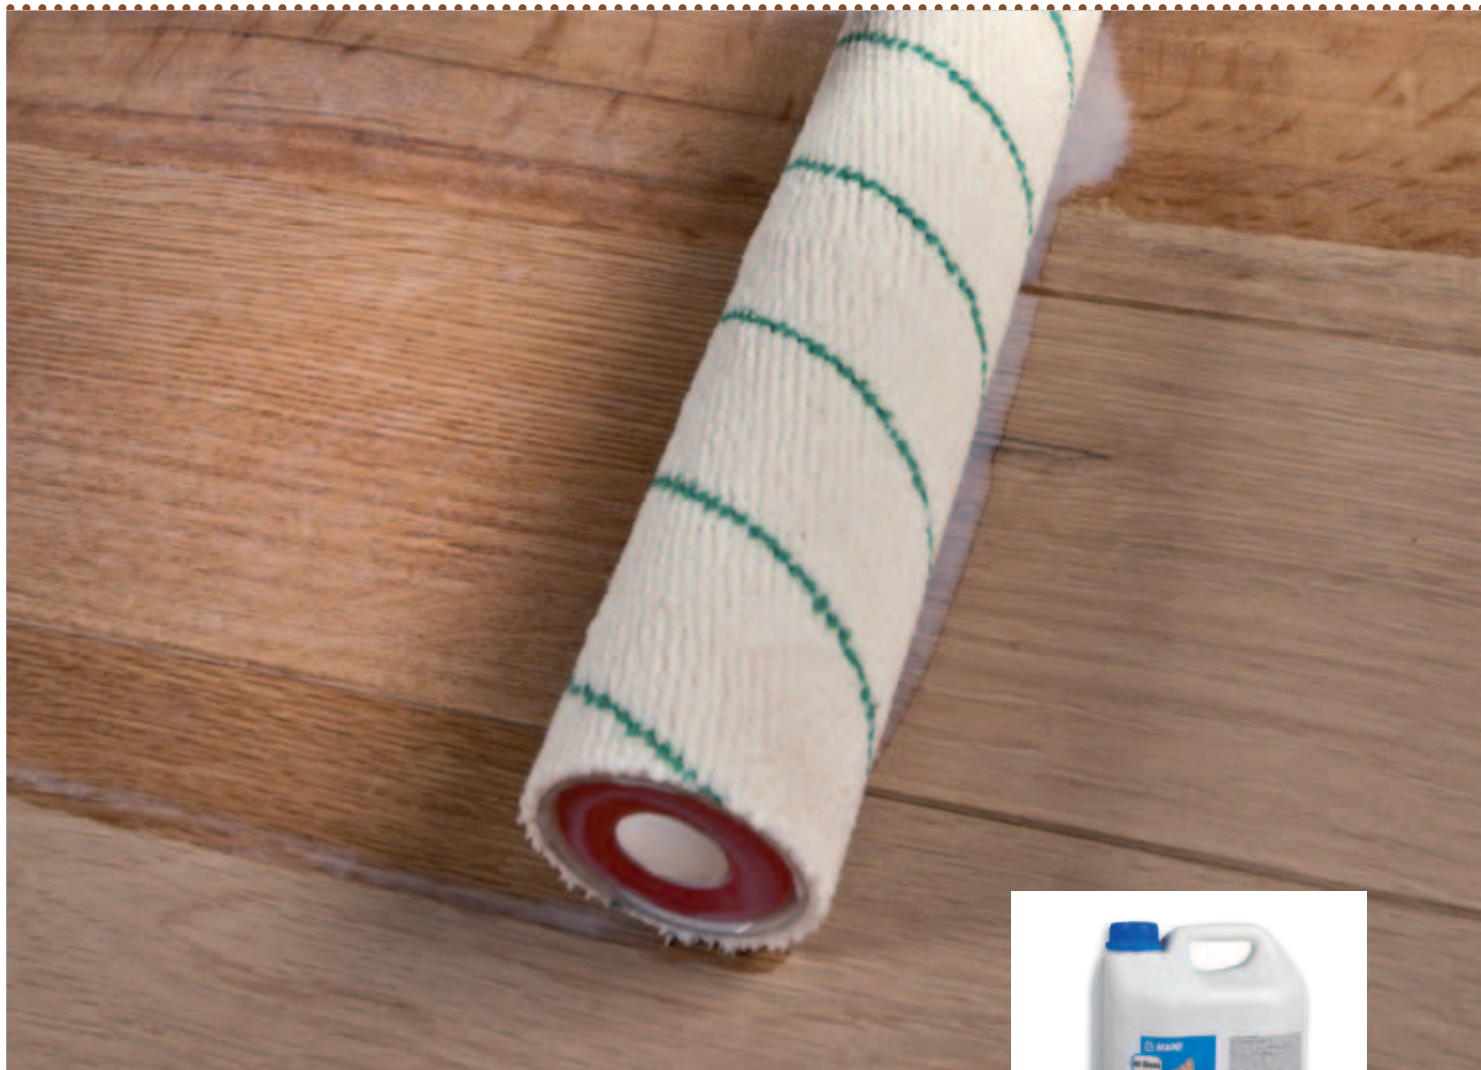

## Egykomponensű, vizes bázisú lakk

- egyszerű bedolgozás, ideális nagyfelületű alkalmazáshoz
- optimális védelem, elsősorban közepes terhelésű felületekhez

### Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta lakkozáshoz

Kiszereles	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Fényesség	Cikkszám
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	10	7375610
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	30	7374910
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	60	7373010

### Műszaki adatok

#### Porszárás:

kb. 20 perc múlva

#### Járható:

kb. 40 perc múlva

#### Csiszolható:

kb. 8 óra múlva

#### Lakkozható:

2-5 óra múlva

#### Terhelhető:

kb. 36 óra múlva

**GISCODE:** W1

**EMICODE:** EC 1

#### Anyagszükséglet:

70-90 ml/m<sup>2</sup>

# Ultracoat Soft Touch Finish

Parketta lakk 2K



Legjobb eredmény rendszerben az Ultracoat Soft Touch Base-el

**Két komponensű, nagyon alacsony kibocsátású, vizes bázisú lakk**

- természetes felület, kellemes hatás olajos felületeken
- ellenálló képesség, magas ellenálló képesség koptatással és karcolásokkal szemben
- egyszerűen bedolgozható, gyors rendszer az **Ultracoat Soft Touch Base-el**
- egyedi megjelenés, rendszerben az **Ultracoat Oil Plus**-szal és **Ultracoat Oil Color**-ral

#### Műszaki adatok

**Porszáráz:**

kb. 25 perc múlva

**Járható:**

kb. 40 perc múlva

**Csiszolható:**

kb. 12 óra múlva

**Lakkozható:**

2-5 óra múlva

**Terhelhető:**

kb. 36 óra múlva

**GISCODE:** W2/DD+

**Anyagszükséglet:**

50–70 ml/m<sup>2</sup>


#### Alkalmazási terület:

- nagy terhelésű felületek kopásálló bevonatához
- kifinomult, finom felületek kialakításához
- rendszerben az **Ultracoat Soft Touch Base-el**

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Fényesség	Cikkszám
Komp. A Műanyag kanna	2 x Komp. A + B=	-	<5	7375710
Komp. B Adagolóflaska	2 x 5,5 l = 11 l			

# Ultracoat Soft Touch Base

Alapozó 1K

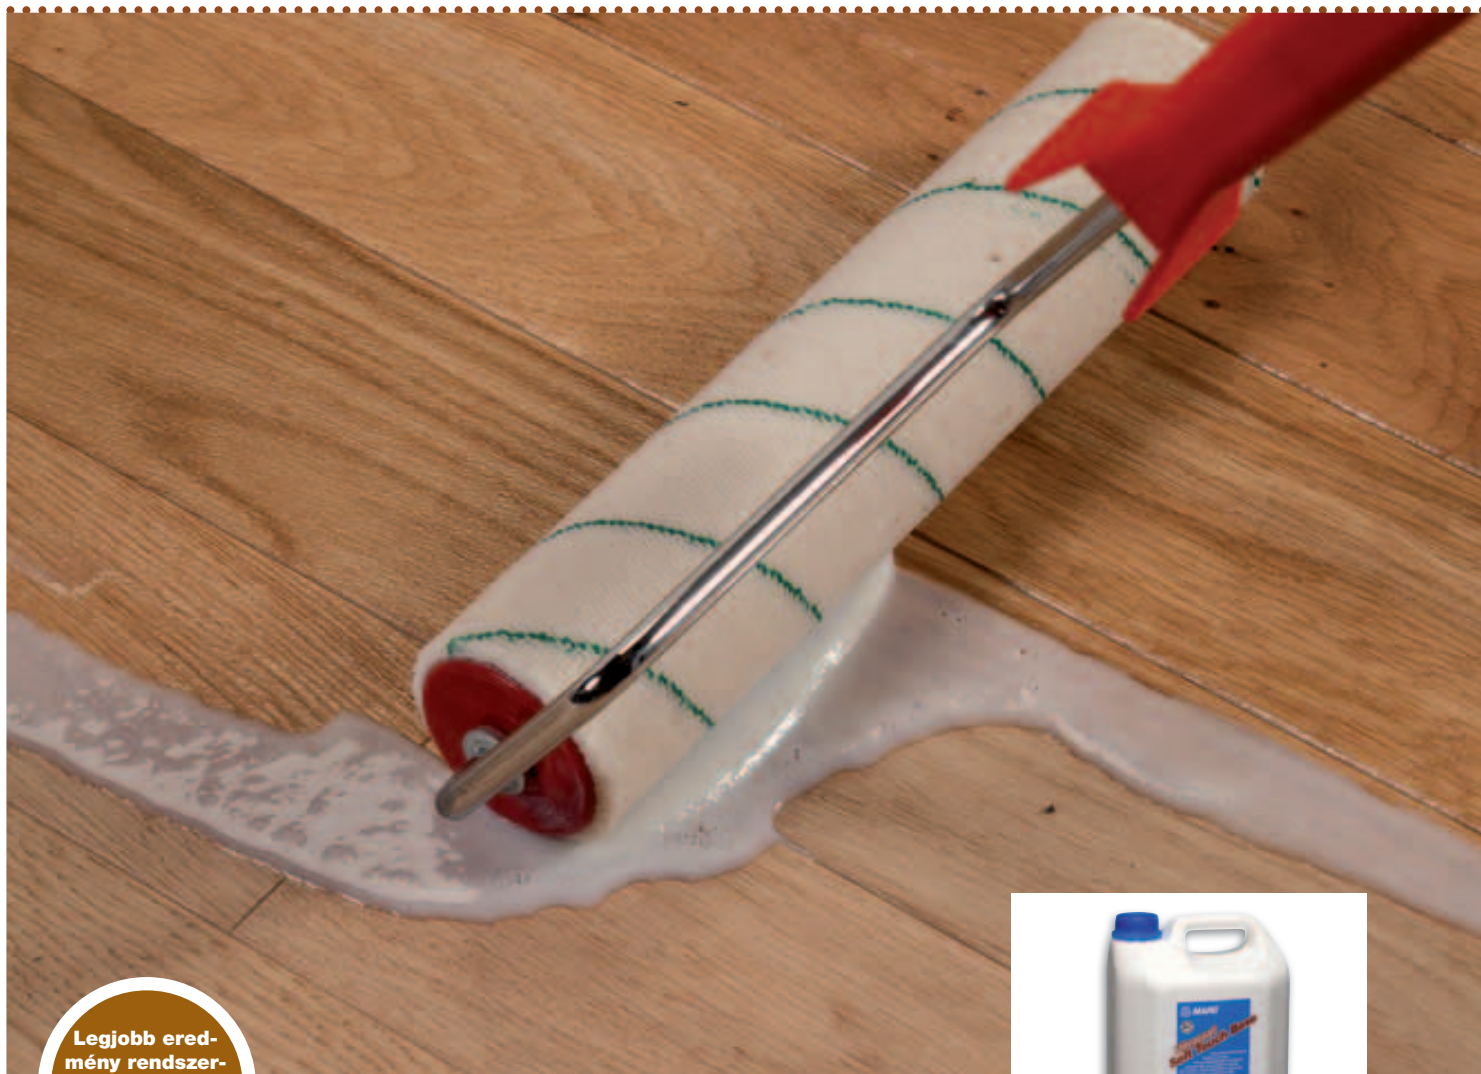

Legjobb eredmény rendszerben az Ultracoat Soft Touch Finish-el



## Egykomponensű, vizes bázisú alapozó

- magas fedőképesség, kiegyenlített porozítás és szívóképesség egyrétegű felhordással
- rövid száradási idő, időtakarékos építési folyamat
- természetes hatású felület, rendszerben az **Ultracoat Soft Touch Finish-el**

### Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta alapozásához
- a szívóképesség egyenletessé tételéhez
- rendszerben az **Ultracoat Soft Touch Finish-el**

Kiszerelés	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	2 x 5 l	-	7375910

### Műszaki adatok

**Csiszolható:**

kb. 2 óra múlva

**Lakkozható:**

2-5 óra múlva


**GISCODE:** W1

**Anyagszükséglet:**

80-120 ml/m<sup>2</sup>

# Ultracoat Oil

Parketta olaj

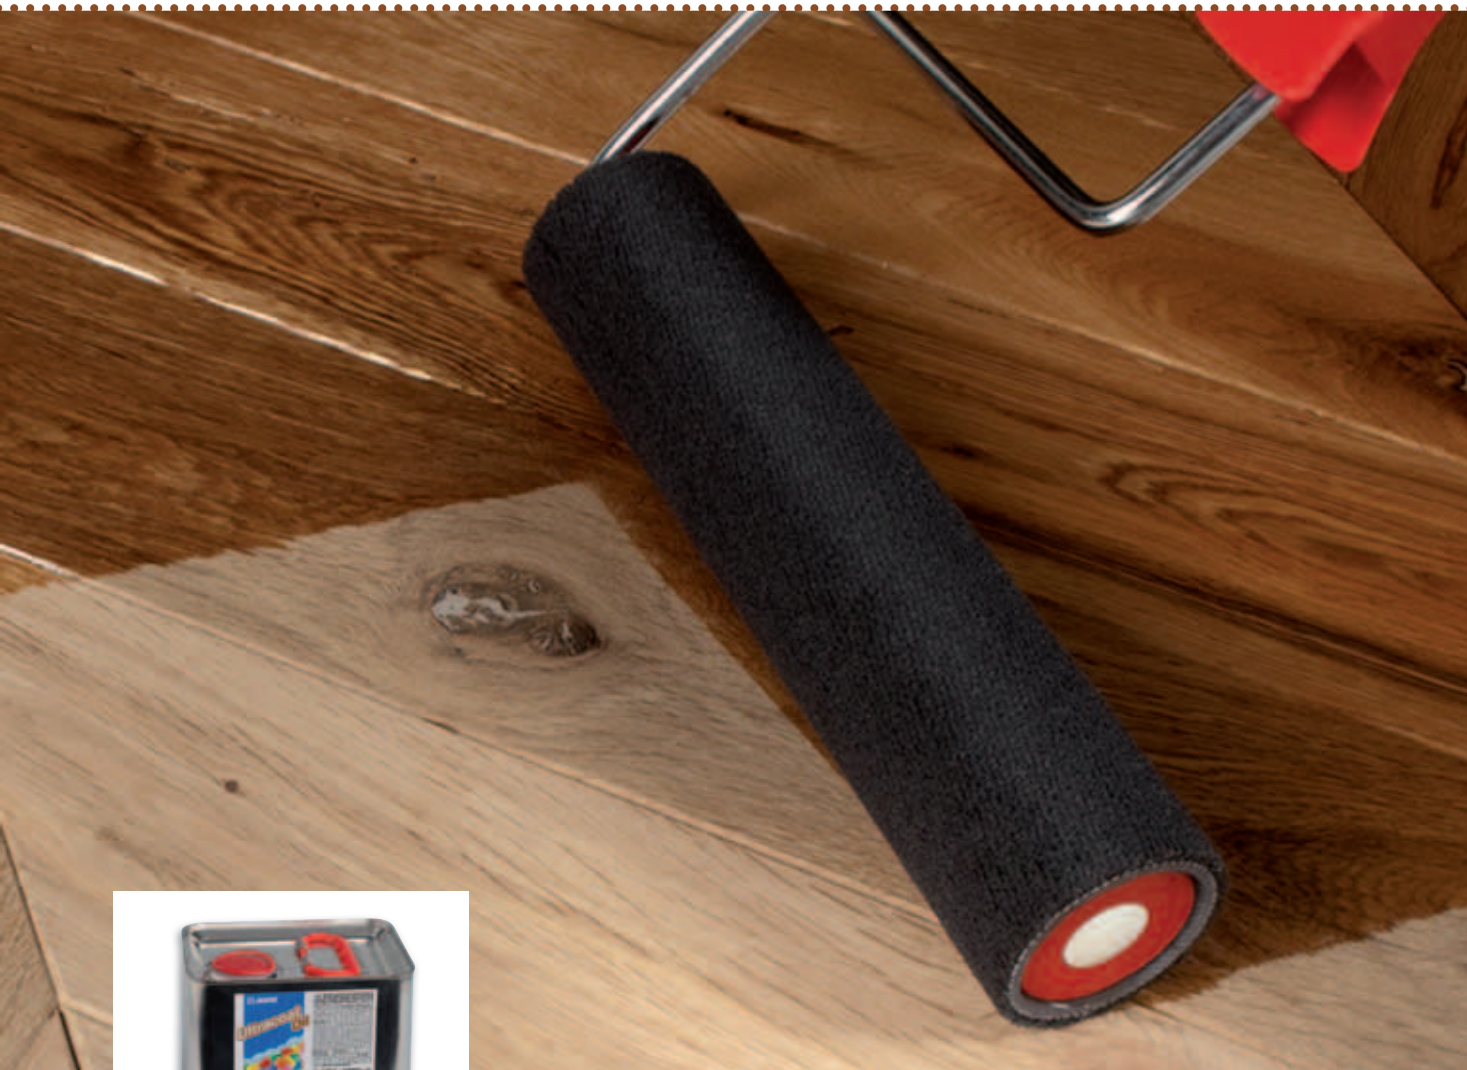

## Természetesen száradó parketta olaj

- univerzálisan bedolgozható, spatulával és hengerrel is felvihető
- természetes fa megjelenés, rusztikus megjelenést ad a fapadlónak, kiemeli annak erezetét
- vízlepergető, kiváló védőhatású nagymértékű parkett felületekhez
- szennyeződésálló, tartósan alacsony tisztítási igényű

### Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta kezelésére
- már az első felvitelt követően eléri a teljes védő hatását
- részfelületeken is javítható
- rendszerben az *Ultracoat Oil Care*-rel

### Műszaki adatok

Áttörölhető:

30–60 perc

Száradási idő:

kb. 16 óra

GISCODE: 020

### Anyagszükséglet:

Szívó felületen:

kb. 150 ml/m<sup>2</sup>


Gyengén szívó felületen:

kb. 70 ml/m<sup>2</sup>

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fém tartály	2,5 l	-	7375002

# Ultracoat Oil Plus

Parketta olaj

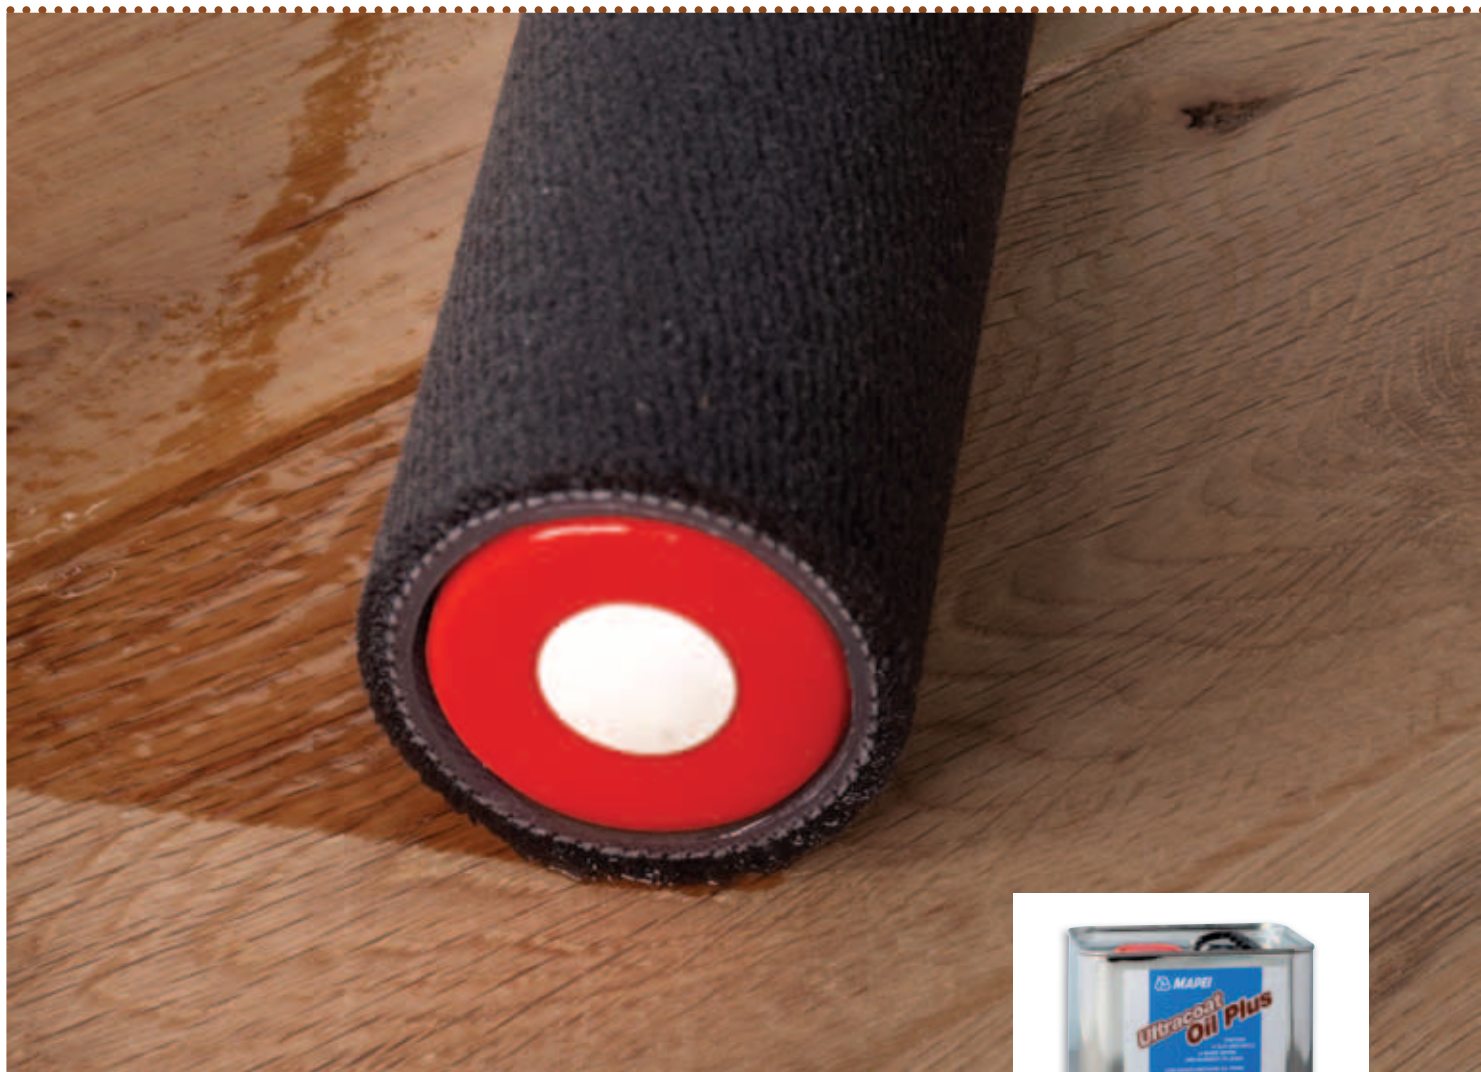

## Természetesen száradó, lakkozható parketta olaj

- univerzálisan bedolgozható, spatulával és hengerrel is felvihető
- természetes fa megjelenés, rusztikus megjelenést ad a fapadlónak, kiemeli annak erezetét
- lakkozható, tartós és ellenálló felületek létrehozásához
- szennyeződésálló, tisztítása és karbantartása egyszerű, mint a lakkozott felületeknek

### Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta kezelésére
- rendszerben az *Ultracoat High Traffic*-kal és *Ultracoat Soft Touch Finish*-el magas igénybevételnél
- rendszerben az *Ultracoat Oil Care*-rel alacsony igénybevételnél

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fém tartály	2,5 l		7383002

### Műszaki adatok

**Áttörhető:**

35–40 perc

**Száradási idő:**

kb. 16 óra

**GISCODE:** Ö20

### Anyagszükséglet:

1 liter 10-50 m<sup>2</sup>-hez, a fa szívóképességétől és az elérni kívánt szín intenzitásától függően

# Ultracoat Oil Color

Parketta olaj



## Természetesen száradó, színes, lakkozható parketta olaj

- univerzálisan bedolgozható, spatulával és hengerrel is felvihető
- a fa színezéséhez
- lakkozható, tartós és ellenálló felületek létrehozásához
- szennyeződésálló, tisztítása és karbantartása egyszerű, mint a lakkozott felületeknek

### Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta impregnálására és színezésére
- rendszerben az *Ultracoat High Traffic*-kal és az *Ultracoat Soft Touch Finish*- magas igénybevételnél
- rendszerben az *Ultracoat Oil Care*-rel alacsony igénybevételnél

### Műszaki adatok

**Áttörhető:**

35–45 perc

**Száradási idő:**

kb. 16 óra

**GISCODE:** Ö20

### Anyagszükséglet:

1 liter 10–50 m<sup>2</sup>-hez, a fa szívóképességétől és az elért kívánt szín intenzitásától függően

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fém tartály, Fehér	2,5 l	-	7382002
Fém tartály, Fekete	2,5 l	-	7382102
Fém tartály, Szürke	2,5 l	-	7382302
Fém tartály, Dió	2,5 l	-	7382202
Fém tartály, Amerikai dió	2,5 l	-	7382502
Fém tartály, Mahagóni	2,5 l	-	7382402
Fém tartály, Cseresznye	2,5 l	-	7382602

# Ultracoat Oil Wax

Parketta olaj



## Víz és olaj lepergető szagtalan olaj/viasz fedőréteg

- erősen véd a használat közbeni elszíneződés ellen
- színélénkítő, a padlónak meleg és szép megjelenést ad

### Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta kezelésére

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fém tartály	2,5 l	-	7377902

### Műszaki adatok

#### Áttörölhető:

35–45 perc

#### Száradási idő:

kb. 16 óra


GISCODE: Ö20

#### Anyagszükséglet:

1 Liter 10-30 m<sup>2</sup>-hez, a fa szívó-képességétől és az elérni kívánt szín intenzitásától függően

# Ultracoat Oil Care

Ápolószer

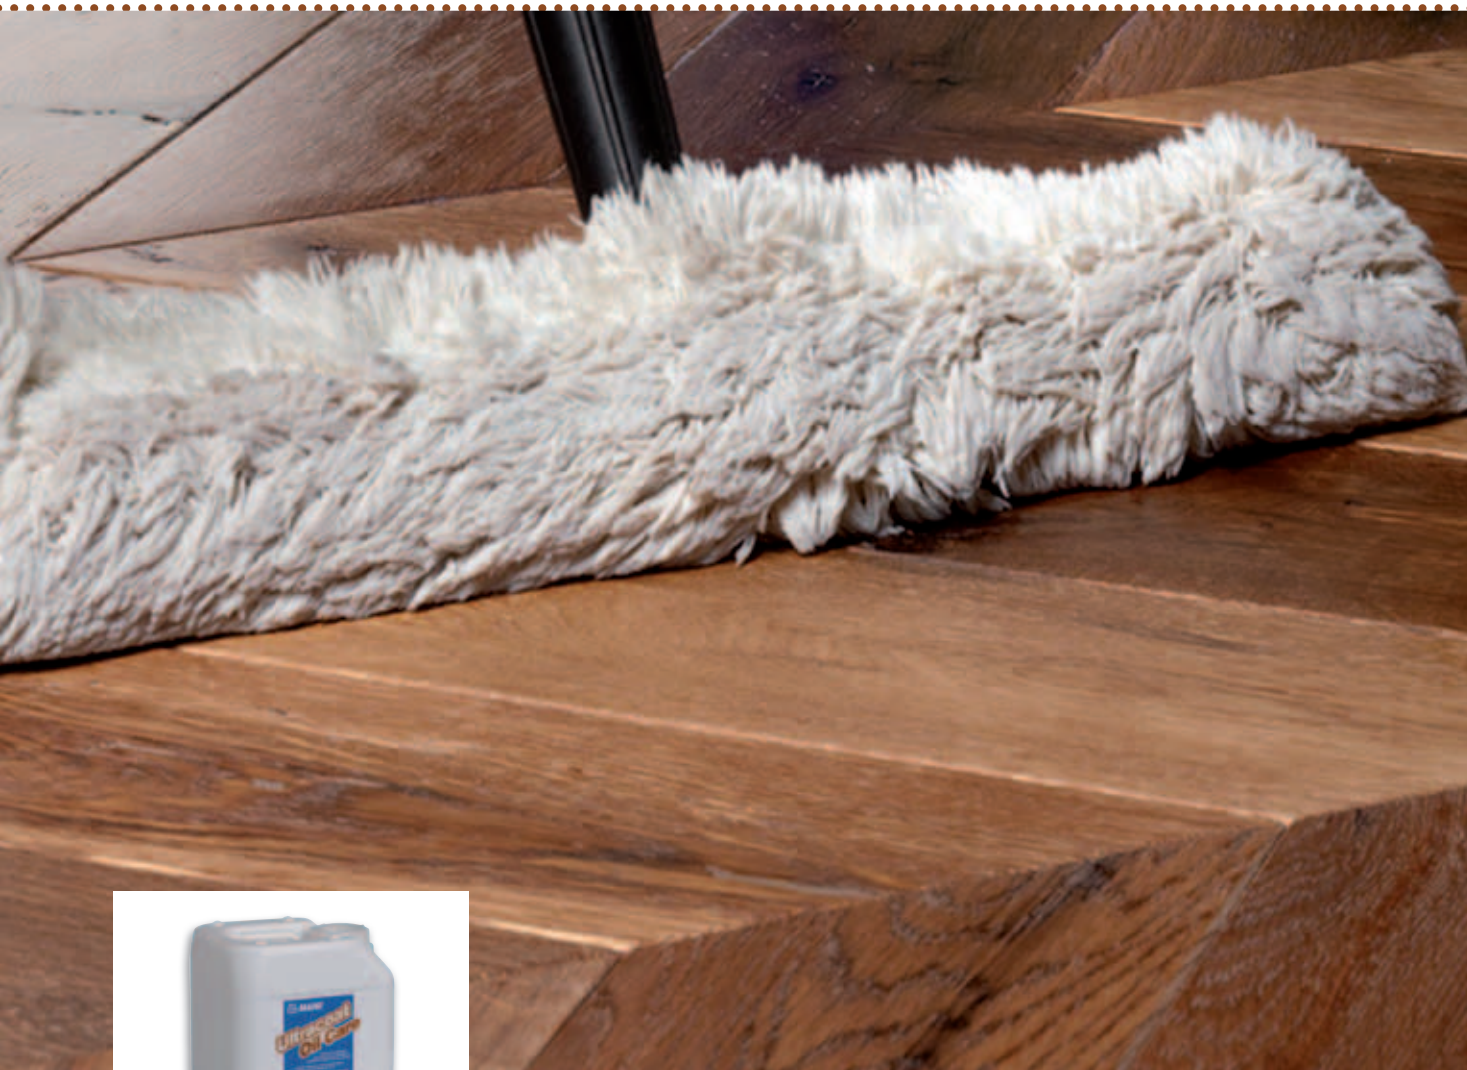

**Természetesen száradó, vizes bázisú parketta ápolószer olajozott padlókhöz**

- vízlepergető kiváló védőhatású nagy értékű parkettákhoz
- szennyeződésálló, tartósan megkönnyíti a tisztítást és a karbantartást

**Alkalmazási terület:**

- olajozott fapadlók rendszeres karbantartásához
- a felmosó vízhez adva
- megtisztított felületek felfrissítéséhez
- rendszerben az *Ultracoat Oil*-lal

**Műszaki adatok**

**Járható:**

kb. 1 óra múlva

**Terhelhető:**

kb. 3 nap múlva

**GISCODE:** GE20

**Anyagszükséglet:**

kb. 15 ml/m<sup>2</sup>

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	5 l	-	7375110



# Ultracoat Polish Remover

Viasz lemosó



## Különleges viaszle mosó a régi ápolószer eltávolításához

- viaszle mosó koncentrátum, a régi ápolószer és egyéb maradványok eltávolításához

### Alkalmazási terület:

- különösen alkalmas az *Ultracoat Clean Polish* és *Ultracoat Clean WPM* eltávolítására
- szintén alkalmas kisebb cipőnyomok eltávolítására
- vízzel hígítva használandó

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	12 x 1 l	7376332

### Műszaki adatok

#### Hígítás:

- rendszeres tisztítás: 75 ml 10 l-hez
- alapos tisztítás: 250 ml 10 l-hez


**GISCODE:** GG10

#### Anyagszükséglet:

80–100 ml literenként

# Ultracoat Clean Polish

Ápolószer

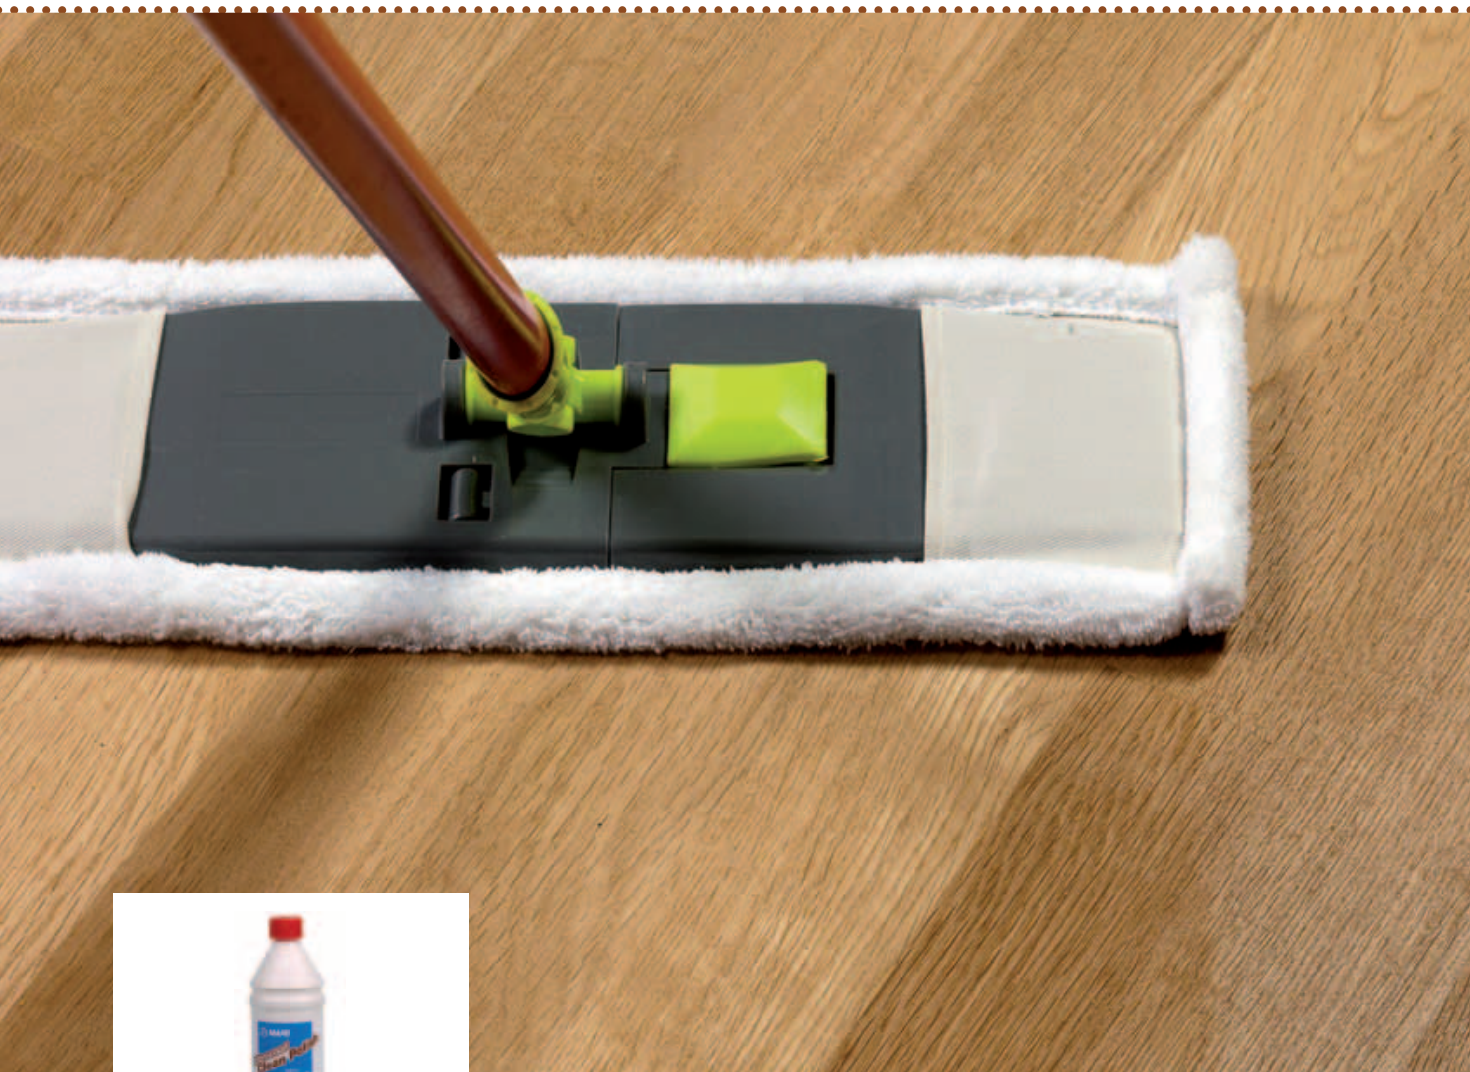

## Védő- és ápolószer lakkozott fa padlófelületekhez

- ápolószer koncentrátum, nagy igénybevételű padlók ápolására és kisebb karcok javítására
- vízzel hígítható, kisebb igénybevételű padlófelületek ápolásához

### Alkalmazási terület:

- lakossági és kereskedelmi igénybevételű keményfa padlók ápolásához és karbantartásához

### Műszaki adatok

**Száradási idő:**

20–30 perc

**Hígítás:**

- rendszeres tisztítás: 100 ml 10 l-hez

- nagy igénybevételnél: hígítatlanul

**GISCODE:** GU40

**Anyagszükséglet:**

80–100 ml literenként

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	12 x 1 l	7376432

# Ultracoat Clean WPM

Ápolószer



## Védő- és ápolószer matt és félmatt lakkozott fapadló felületekhez

- ápolószer koncentrátum, nagy igénybevételű padlók ápolására és kisebb karcok javítására
- vízzel hígítható, kisebb igénybevételű padlófelületek ápolásához

### Alkalmazási terület:

- lakossági és kereskedelmi igénybevételű keményfa padlók ápolásához és karbantartásához

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	12 x 1 l	7376232

### Műszaki adatok

**Száradási idő:**

20–30 perc

**Hígítás:**

- rendszeres tisztítás: 100 ml 10 l-hez

- nagy igénybevételnél: hígítatlanul

**GISCODE:** GU40**Anyagszükséglet:**

80–100 ml literenként

# Ultracoat Universal Cleaner

Tisztítószer



**Különleges tisztítókoncentrátum olajozott és lakkozott fapadlókhoz**

- koncentrátum rendszeres karbantartáshoz és erősen szennyezett padlók tisztításához

**Alkalmazási terület:**

- gépi tisztításhoz nagy felületen
- az alkalmazáshoz vízzel hígítandó

## Műszaki adatok

**Hígítás:**

- rendszeres tisztítás: 0,5 l 10 l-hez
- alapos tisztítás: 2 l 10 l-hez

**GISCODE:** GG10

**Anyagszükséglet:**

0,5 - 2 dl 10 l vízhez

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	12 x 1 l	7376132



## Ultrabond P-R9 Ragasztó meglazult parkettához

Egykomponensű injektálható térkitöltő PU-ragasztó javításhoz

- nagy duzzadókéességének köszönhetően biztonsággal kitölti az üregeket

### Alkalmazási terület:

- üreges részek injektálásához
- repedések, rések lezárásához

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag adagolóflaska	0,5 kg		7370026

### Műszaki adatok

#### Járható:

kb. 24 óra múlva

Szín: barna

GISCODE: RU1

#### Anyagszükséglet:

1–2 ml furatonként



## Silwood Rugalmas hézagkitöltő

Egykomponensű, vizes bázisú akril hézagkitöltő parkettához

- nagy kitöltő képesség, nem esik be széles hézagban sem
- gyors száradás, kb. 24 óra múlva csiszolható és lakkozható

### Alkalmazási terület:

- záró, szélső hézagok kitöltéséhez parkettánál
- padlóburkolat és szegélyléc közötti hézagok kitöltéséhez

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Silwood P0 Fehér	12 x 310 ml	-	0658032
Silwood P1 Tölgy	12 x 310 ml	-	0658132
Silwood P2 Teak	12 x 310 ml	-	0658232
Silwood P3 Doussié	12 x 310 ml	-	0658332
Silwood P4 Wengé	12 x 310 ml	-	0658432
Silwood P5 Dió	12 x 310 ml	-	0658532
Silwood P6 Bükk	12 x 310 ml	-	0658632
Silwood P7 Nyír-Juhar	12 x 310 ml	-	0658732
Silwood P8 Cseresznye	12 x 310 ml	-	0658832
Silwood P9 Iroko	12 x 310 ml	-	0658932
Silwood P11 Szürke 112	12 x 310 ml	-	0659132

### Műszaki adatok

#### Nyitott idő:

10–20 perc

#### Csiszolható:

kb. 24 óra múlva

Szín: lásd a táblázatban

GISCODE: D1

EMICODE: EC 1

#### Anyagszükséglet:

kb. 1,75 g/cm<sup>3</sup>



## Ultracoat Roller Plus Tartozék


Hosszú szőrű henger alapozók és lakkok felviteléhez

- 6 mm-es szálak, kialakítása és a szálhossz biztosítja a tökéletes impregnálást

### Alkalmazási terület:

- fapadlók alapozásához *Ultracoat Universal Base*, *Ultracoat Premium Base*, *Ultracoat Soft Touch Base* és *Ultracoat Toning Base* használatával
- fapadlók első lakkrétegének felviteléhez *Ultracoat Easy Plus*, *Ultracoat Easy* és *Ultracoat High Traffic* használatával

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Henger	1 db	-	7377101

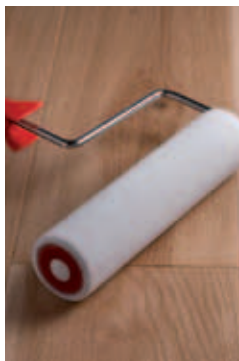

### Ultracoat Roller Finish Tartozék

Közepes szálhosszúságú henger lakkok felviteléhez

- 4 mm-es szálak, kialakítása és a szálhossz biztosítja a tökéletes felületi megjelenést

**Alkalmazási terület:**

- fapadlók lakkozásához *Ultracoat Easy Plus*, *Ultracoat Easy*, *Ultracoat Soft Touch Finish* és *Ultracoat High Traffic* használatával

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Spachtel	1 db	-	7377001



### Ultracoat Roller Oil Tartozék

Rövidszőrű henger parketta olajok felviteléhez

- 2,5 mm-es szálhossz, a gyors, egyenletes és anyagtakarékos felvitelhez

**Alkalmazási terület:**

- *Ultracoat Oil* felviteléhez fapadlókon

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Henger	1 db	-	7377301



### Ultracoat Roller Combi Tartozék

Hengernyel az Ultracoat Roller-ekkel használva

- kialakításának fontos szerepe van a tökéletes forma és megtámasztás által biztosítja az optimális felvitelt

**Alkalmazási terület:**

- használható *Ultracoat Roller Plus*, *Ultracoat Roller Finish* és *Ultracoat Roller Oil* hengerekkel

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Nyel	1 db	-	7377501



## Ultracoat Steel Spatula Tartozék

Különleges spatula hézagolók, alapozók és olajok felviteléhez

- rozsdamentes acél, nincs elszíneződés, még tannintartalmú fajtáknál sem
- állítható, változó rugalmassággal, a tökéletesen kitöltött hézagokért

### Alkalmazási terület:

- fapadlók hézagolásához *Ultracoat Aqua Plus*-szal és *Ultracoat Binder*-rel kevert hézagoló anyagokkal
- fapadlók alapozásához *Ultracoat Premium Base* és *Ultracoat Toning Base* használatával
- fapadlók olajozásához *Ultracoat Oil* használatával

Kiszereles	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Spachtel	1 db	-	7377001



## Ultracoat SR Csiszoló háló

Csiszoló háló parketta felületek előkészítéséhez

- 320-as szemcseméretig, finom köztes csiszoláshoz

### Alkalmazási terület:

- felület előkészítéshez újan lerakott parkettához
- köztes csiszoláshoz, alapozáshoz, lakkozáshoz, olajozáshoz

Szemcseméret	Kiszereles	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
100	db	20 db kartondobozban	-	7374120
120	db	20 db kartondobozban	-	7374220
150	db	20 db kartondobozban	-	7374320
180	db	20 db kartondobozban	-	7374420
220	db	20 db kartondobozban	-	7374520
320	db	20 db kartondobozban	-	7374620

### Műszaki adatok

Átmérő:  
400 mm



## Ultracoat Pad Pads

Padek parketta felületek tisztítására és polírozására

- elérhető 6 színben, a különböző felhasználási területeknek megfelelően

### Alkalmazási terület:

- fehér és barna polírozáshoz olajok és viaszok felviteléhez
- piros karbantartáshoz
- zöld foltok eltávolításához
- fekete alaptisztításhoz

Szín	Kiszereles	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fehér	db	6 db kartondobozban	-	7373105
Fekete	db	6 db kartondobozban	-	7373505
Piros	db	6 db kartondobozban	-	7373305
Barna	db	6 db kartondobozban	-	7373205
Zöld	db	6 db kartondobozban	-	7373405

### Műszaki adatok

Átmérő:  
400 mm

# Gyors áttekintés





# Turbo-rendszer – csak 4 órás, magas igénybevételű padlókhoz



## Felületvédő rendszer:

### **Ultracoat Binder**

(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

### **Ultracoat Universal Base**

(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)

### **Ultracoat High Traffic**

(Ultracoat Roller Finish)

## Hézagkitöltés:

**Silwood**



## Gyors rendszer – csak 6 órás, nagyon magas igénybevételű padlókhoz



### Felületvédő rendszer:

#### **Ultracoat Binder**

(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

#### **Ultracoat Universal Base**

(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)

#### **Ultracoat Easy Plus** (2 réteg)

(Ultracoat Roller Finish)

### Hézagkitöltés:

#### **Silwood**



# Extrém magas védelmi szintű rendszer, nagyon frekventált felületekre



## Felületvédő rendszer:

### **Ultracoat Binder**

(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

### **Ultracoat Premium Base**

(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 150/180)

### **Ultracoat High Traffic** (2 réteg)

(Ultracoat Roller Finish)

## Hézagkitöltés:

### **Silwood**



# Egyszerűen bedolgozható rugalmas felületvédő rendszer



## Felületvédő rendszer:

### **Ultracoat Binder**

(**Ultracoat Steel Spatula** + **Ultracoat SR 100**)

### **Ultracoat Oil**

(**Ultracoat Roller Oil** + **Ultracoat Pad** fehér és fekete)

### **Ultracoat Oil Care**



# Egyszerűen bedolgozható nagy rugalmasságú felületvédő rendszer



## Rendszer:

**Ultracoat Oil Wax**

(**Ultracoat Steel Spatula** + **Ultracoat Pad** fehér)

## Ápolás:

**Ultracoat Oil Care**



## Ultracoat Oil Color rendszer



**Rendszer:**

**Ultracoat Oil Color**

(**Ultracoat Roller Oil** + **Ultracoat Pad** fehér és fekete)

**Általános igénybevétel:**

**Ultracoat Oil Care**

**Magastól nagyon magas igénybevételig:**

**Ultracoat Soft Touch Finish**

(**Ultracoat Roller Finish**) vagy










**Ultracoat High Traffic (Ultracoat Roller Finish)**



# Választó táblák






## Lakkok

 AJÁNLOTT

		Ultracoat tűzgátló rendszer	Ultracoat lakossági padlórendszer	Közepes igénybevételű padlórendszer	Nagy igénybevételű padlórendszer	Magas védőképesítő rendszer nagy forgalomnak kitett kültéri felületekre	Alkalmos eszköz
	<b>Ultracoat Binder</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ultracoat Steel Spatula SR 100
	<b>Ultracoat Aqua Plus</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ultracoat Steel Spatula SR 100
	<b>Ultracoat Universal Base</b>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ultracoat Roller Plus SR 180/220
	<b>Ultracoat Premium Base</b>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	Ultracoat Roller Plus SR 180/220
	<b>Ultracoat Toning Base</b>					<input type="checkbox"/>	Ultracoat Roller Plus SR 180/220
	<b>Ultracoat Easy Plus</b>			<input type="checkbox"/>			Ultracoat Roller Finish SR 220
	<b>Ultracoat High Traffic</b>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ultracoat Roller Finish SR 220
	<b>Ultracoat Soft Touch Base</b>		<input type="checkbox"/>				Ultracoat Roller Plus SR 220
	<b>Ultracoat Soft Touch Finish</b>		<input type="checkbox"/>				Ultracoat Roller Finish SR 220

## Olajok

 AJÁNLOTT \* CSAK ULTRACOAT LAKKOKKAL

		Lakossági fapadlók	Közepes igénybevételű fapadlók	Nagy igénybevételű fapadlók
	<b>Ultracoat Oil</b>	<input type="checkbox"/>		
	<b>Ultracoat Oil Plus</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *
	<b>Ultracoat Oil Color</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *
	<b>Ultracoat Oil Wax</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Ultracoat Oil Care</b>	<input type="checkbox"/>		

# Tanúsítványok

Az **Ultracoat** termékek vegyi anyagokkal szembeni ellenállási, alaktartóssági, és tapadási tulajdonságait a németországi TFI Intézet vizsgálta be az európai szabványok szigorú feltételeinek megfelelően. A nagy igénybevételnek kitett felületek védelmét szolgáló rendszer az öt leggyakrabban alkalmazott faanyag esetében a B és C tűzveszélyességi osztályra vonatkozóan az EN 13501-1:2010 Európai Szabvány szerint került bevizsgálásra és tanúsításra.

**1.** Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **TÖLGY**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **C<sub>fl</sub>-s1**.

**2.** Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **BÜKK**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **C<sub>fl</sub>-s1**.

**3.** Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **IROKO**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **B<sub>fl</sub>-s1**.

**4.** Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **CSERESZNYE**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **C<sub>fl</sub>-s1**.

**5.** Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **JUHAR**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **C<sub>fl</sub>-s1**.

**6.** Az **Ultracoat Easy Plus** és **Ultracoat High Traffic** termékek a **GEV** szerint **EMICODE EC1** és **EC1 R** besorolással rendelkeznek.





# Ultracoat rendszerek



## Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 60

Egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkokkal kezelt, kisebb felületű, **kisebb igénybevételnek** kitett fapadlók tisztítása és ápolása.

A felületet porszívóval, száraz törleruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószer hígítása: napi rendszerességgel történő alkalmazásnál 0,2 l tisztítószerrel kell adni 10 liter felmosó vízhez; erősen szennyezett padlók esetében 2 l tisztítószerrel kell adni 10 liter felmosó vízhez.



A terméket jól kifacsart ruhával kell felhordani. A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.

Az **Ultracoat Clean Polish** padlófényből 100 ml-t kell 10 liter felmosó vízhez keverni, és egy felmosóval, vagy egy jól kifacsart ruhával a padlóra egyenletesen felhordani.



### Rendszeres padlóápolás

A felületet porszívóval, száraz törleruhával vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) felmosó vízhez keverni, és a padlóra tiszta, puha ruhával egyenletesen felhordani. Az ezalatt felgyűlt ápolószer maradványokat és szennyeződéseket tiszta vízzel és egy jól kifacsart ruhával kell felmosni.



Ezután következik egy új réteg felhordása az **Ultracoat Clean Polish** padlófényből a fent leírtak szerint.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

## Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 60

Egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkokkal kezelt, nagyobb felületű, **nagy igénybevételnek** kitett fapadlók tisztítása és ápolása.

A felületet porszívóval, száraz törleruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószer alkalmazása: 0,2 l terméket kell 10 liter vízzel elkeverni, és olyan padlótisztító géppel felhordani, amely a nedvességet újra felszívja.



Az **Ultracoat Clean Polish** polírozót egy felmosóval, vagy egy jól kifacsart ruhával a padlóra egyenletesen kell felhordani.



A könnyebb felhordás és a jobb felületvédelem érdekében a nagyobb felületeken ajánlott a gépi bedolgozás.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

### Rendszeres padlóápolás

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) vízhez keverni, és a padlón egy **piros Ultracoat Pad**-dal szerelt egytárcsás takarítógéppel egyenletesen felhordani.



Az ápolószer maradványokat és szennyeződéseket padlótisztító géppel vagy egy puha ruhával kell felmosni, majd a padlót vízzel alaposan meg kell tisztítani.

A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.

Ezután következik egy új réteg felhordása az **Ultracoat Clean Polish** padlófényből a fent leírtak szerint.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

## Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 30 vagy 10

Matt vagy teljesen matt egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkokkal kezelt, kisebb felületű, **kisebb igénybevételnek** kitett fapadlók tisztítása és ápolása.

A felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószer hígítása: napi rendszeres tisztításnál 0,5 l, különösen szennyezett padlók esetén 2 l tisztítószerrel kell keverni 10 liter felmosó vízhez.



A terméket jól kifacsart ruhával kell felhordani. A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.

Az **Ultracoat Clean WPM** termékből 100 ml-t kell 10 liter vízhez keverni, és egy felmosóval, vagy egy jól kifacsart ruhával a padlóra egyenletesen felhordani.



A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

### **Rendszeres padlótisztítás**

A felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) vízhez keverni, majd egy tiszta, puha ruhával a padlóra egyenletesen felhordani. A keletkező ápolószer maradványokat és szennyeződéseket tiszta vízzel és egy jól kifacsart ruhával kell felmosni.



Ezután következik egy új réteg felhordása az **Ultracoat Clean WPM** termékből a fent leírtak szerint.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

## Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 30 vagy 10

Egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkal bevont, nagyobb felületű, **nagy igénybevételnek** kitett fapadlók tisztítása és ápolása.

A felületet porszívóval, száraz törleruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószerből 1 litert kell feloldani 10 liter vízben, és olyan padlótisztító géppel felhordani, amely a nedvességet újra felszívja.



Az **Ultracoat Clean WPM** terméket egy felmosóval, vagy egy jól kifacsart ruhával kell a padlóra egyenletesen felhordani.



A könnyebb felhordás és a jobb felületvédelem érdekében a nagyobb felületeken ajánlott a gépi bedolgozás.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

### **Rendszeres padlótisztítás**

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) felmosó vízhez keverni, és a padlón egy **piros Ultracoat Pad**-dal szerelt egytárcsás takarítógéppel egyenletesen felhordani.



Az ápolószer maradványokat és szennyeződéseket padlótisztító géppel vagy egy puha ruhával kell felmosni. Végül a padlót vízzel alaposan meg kell tisztítani. A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.

Ezután következik egy új réteg felhordása az **Ultracoat Clean WPM** termékből a fent leírtak szerint.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

## Vizes bázisú lakkal kezelt padlók

---

### Karcolások eltávolítása

Az Ultracoat termékekkel bevont felületeken a kisebb felületi karcolások eltávolításához fontos, hogy a felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha söprűvel megtisztítsuk, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot eltávolítsunk.

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 75 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) vízhez keverni.

A hígított terméket pár perc elteltével kell felhordani. A teljes felület egyhuzamban történő kezelése után a termékmaradványokat padlótisztító géppel vagy egy puha ruhával kell eltávolítani.

Végül a padlót vízzel kell tisztítani, és egy tiszta ruhával szárazra törölni. **A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.**

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.



# Jegyzetek

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



***További kérdésekben  
állunk szíves  
rendelkezésre:***

**MAPEI Kft.**  
2040 Budaörs, Sport u. 2.  
Tel. 06 23 501 670  
Fax 06 23 501 666  
[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)  
[mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)