EGS | Katalógus 2012

Beépíthető szerelvények

THINK CONNECTED.

Tartalomjegyzék

	Tervezési segédletek	5
	Modul45® rendszer, csatlakozóaljzatok	91
	Modul45connect® rendszer, csatlakozóaljzatok és alkatrészek	99
	Modul45® rendszer, kapcsolók- és egyéb készülékek	105
	Modul45® rendszer, adatátviteli megoldások	115
	Modul45® rendszer, multimédiás megoldások	125
	Modul45® rendszer, vakolat alatti, vakolaton kívüli szerelvény beépítések	137
	Modul45® rendszer, szerelvénybeépítési megoldások Rapid 80-ba és ISS-be	149
	Munkahelyi rendszerek, Deskbox és Flexkanal	157
	Munkahelyi rendszerek, IAS®-System	187
	Ipari és speciális kivitelű csatlakozóaljzat rendszerek	189
	Energiaelosztó rendszerek	201
	Jegyzetek	211

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

OBO EGS-szemináriumok: Tudás első kézből
A beépíthető szerelvényrendszerek témaköréhez kapcsolódó teljes körű oktatási és szeminárium program keretében első kézből nyert szaktudással támogatja az OBO a felhasználókat. Az előadásokon az elméleti alapok mellett nagy hangsúlyt kap a tanultak mindennapi gyakorlatba való átültetése is. Konkrét alkalmazási és számítási példák teszik teljessé a tudás átadását.

Kiírási szövegek, termékinformációk és adatlapok
Könnyebbé tesszük az életét: a gyakorlati igények szerint előkészített olyan anyagok széles választékával, amelyek Önt már az elomunkálatok során hatékonyan támogatják, például egy projekt tervezése és kalkulációja esetén. Ehhez tartoznak:
- kiírási szövegek
- termékinformációk
- ismertetőlapok
- adatlapok

Ezeket folyamatosan aktualizáljuk és www.obo.hu honlapról bármikor, ingyenesen letölthetők.

Kiírási szövegek az Interneten www.ausschreiben.de alatt
Több mint 10 000 bejegyzés díjmentesen letölthető a KTS, BSS, TBS, LFS, EGS és UFS témakörökbol. A rendszeres frissítések és bővítések révén mindig átfogó áttekintést nyerhet az OBO-termékekrol. Ehhez minden szokásos fájlformátum rendelkezésre áll (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM).
www.ausschreiben.de

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Tervezési és szerelési segédletek tartalomjegyzéke

	Általános tervezési segédletek	6
	Modul45® rendszer, csatlakozóaljzatok	11
	Modul 45connect® rendszer, csatlakozóaljzatok és alkatrészek	15
	Modul45® rendszer, kapcsolók- és egyéb készülékek	23
	Modul45® rendszer, adatátviteli megoldások	29
	Modul45® rendszer, multimédiás megoldások	37
	Modul45® rendszer, vakolat alatti, vakolaton kívüli szerelvény beépítések	41
	Modul45® rendszer, szerelvénybeépítési megoldások Rapid 80-ba és ISS-be	49
	Munkahelyi rendszerek, Deskbox és Flexkanal	55
	Munkahelyi rendszerek, IAS®-System	75
	Ipari és különleges csatlakozórendszerek	83
	További információk	88

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® elve

Egy mindenkiért.

Az új egyszerűség
Minden épület egyedi megoldásokat igényel az elektromos szerelés terén. Az OBO Modul45 sorozatának segítségével mindig meg lehet találni a funkcionalitás és esztétikum öszhangját. A Modul45 univerzálisan alkalmazható: szerelvénybeépíto csatornákban, padló alatti rendszerekben, média oszlopokban, valamint a vakolat alatti és üreges fali szereléseknél egyaránt. Adapterek és beépíthető szerelvények segítségével a Modul45 szerelvények 80-as rendszernyílású parepetcsatorna rendszerekben is használhatók. Csatornák és takarókeretek együttes alkalmazása olyan rendszert alkot, amelynél minden a lehető legjobban illeszkedik egymáshoz, és néhány mozdulattal bármikor új körülményekhez illeszthető. A kapcsolók, csatlakozóaljzatok, valamint az adatátviteli és telekommunikációs eszközök egyszerűen bepattinthatók. Még soha nem volt ilyen gyors és egyszerű a szerelvényezés.

A Modul45 előnyeinek áttekintése:
- Moduláris felépítés
- Egyszerű és gyors tervezés
- Könnyű szerelhetőség
- Nagy hatékonyság idő- és költség megtakarítással
- Sokoldalú felhasználási lehetoség
- Kis helyigény
- Könnyű cserélhetőség
- Rugalmas illeszthetőség
- Kitűnő design

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Milyen költség- és időbeli hatásai vannak a Modul45 rendszernek?

A szerelés gyors és költséghatékony módja.

Az idő pénz

A Modul45 rendszer a projekt minden fázisában gyorsabbá, ezzel kedvezőbbé teszi a munkavégzést. Az egységes beépítési méretnek és a sokféle komponensnek és tartozéknak köszönhetően a rendszer a legkülönbözőbb alkalmazási területekkel rendelkezik. Ez meggyorsítja a tervezést - ez pedig döntő versenyelőny, főleg a rövid határidejű munkák esetén. A tárolási és logisztikai költségek is csökkenthetők: különböző gyártók különböző rendszereiből kevesebbre van szükség. A bepattintós technika arra szolgál, hogy gyorsan el lehessen végezni a szereléseket és az utólagos változtatásokat.

Időmegtakarítás a Plug & Play révén

Az új Modul45connect csatlakozóalj rendszerrel az OBO az elektromos szerelés legidotakarékosabb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb módját kínálja. A GST18i csatlakozó rendszerhez való adapter egyszerűen rápattintható a csatlakozóaljra, és lehetővé teszi az áramellátás gyors csatlakoztatását és továbbvezetését VL hosszabbító vezetékekkel. A csatlakozóaljzatok csatlakoztatásakor nincs többé szükség az olyan idoigényes munkalépésekre, mint a kábelek lecsupaszítása, vezetékek csatlakoztatása és a húzásmentesítés felszerelése.

Egy elv, amely számít

A funkció és a kivitel mellett az installációs és szerelési idők manapság lényeges jellemzőivé váltak egy terméknek. A Modul45 rendszer leegyszerűsíti az installációt, ezáltal csökkenti a szereléshez szükséges időt. A szerelvények beépítéséhez, kiszereléséhez és cseréjéhez szükséges ráfordítások egyértelműen kisebbek a hagyományos szerelvényekhez képest. A döntő előny: a kapcsolók, csatlakozóaljak és társaik egyszerűen, egyetlen kézmozdulattal pattinthatók be a rendszerbe – máris készen van egy tökéletes, szép kivitelu és praktikus szerelvényezés.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Milyen OBO rendszerekben használható a Modul45® rendszer?

Rapid80 szerelvénybeépítő csatornák
Rendkívül könnyű szerelhetőség, moduláris rendszerfelépítés és gyakorlati tapasztalatokon alapuló anyagok jellemzik a műanyagból, acéllemezből vagy alumíniumból készült szerelvénybeépítő csatornákat. Szerelvénydoboz és takarókeret segítségével a Modul45 család tagjai is beépíthetőek.

Média oszlop
Szebben nem folyhat energia: az OBO ISS média oszlop rendszerei lehetővé teszik az ellátóhelyek szabad pozícionálását a munkahely közelében. Az előre szerelvényezett Modul45 szerelvényekkel már be van építve a rugalmas jövő.

Rapid45 szerelvénybeépítő csatornák
Egyszerű szerelés, tökéletes optika: a Rapid45 szerelvénybeépítő csatorna univerzálisan alkalmazható. Használható parapet- vagy padlószegély csatornaként, és sok helyet biztosít a vezetékeknek. Egyetlen kézmozdulattal pattinthatók be a csatornaprofilba a kapcsolók, a csatlakozóaljak és a többi szerelvények.

Vakolat alá és üreges falba szerelheto dobozok
A Modul45 szerelvények egyre jobban érvényesülnek. Az OBO új megoldásokkal és termékekkel felel meg a praktikus komponensek iránti növekvő keresletnek: a vakolat alatti és üreges fali megoldásokkal új installációs lehetoségek adódnak.

Padló alatti rendszerek
Az OBO padló alatti rendszerei kényelmes és biztonságos hozzáférést tesznek lehetővé az energiaellátáshoz, a belső és külső adatátviteli hálózatokhoz, valamint a telekommunikációhoz. Különösen elegáns a rejtett vezetékfektetés. A Modul45 termékcsalád bármely padlófajtához és alkalmazási területhez tartalmaz megoldásokat.

Energiaellátó egység
Minden jó fentről érkezik: a különösen robusztus felépítésű és az ipari alkalmazásra megfelelő energiaellátó egység a mennyezetre kerül. Az egység felszerelhető Modul45 szerelvényekkel, és csatlakozási lehetőségeket biztosít az erősáramú, az adatátviteli és telekommunikációs csatlakozókhoz valamint a sűrített levegőhöz. Előre szerelvényezett és huzalozott egységek érhetők el.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Melyik az ideális installációs rendszer a Modul45 rendszer számára?

Az álomcsapat: Rapid45 és Modul45 rendszer.

Egymáshoz illesztve: a Rapid45 és a Modul45 rendszer
A Rapid45 szerelvénybeépítő csatornák és a 45 mm-es fedélnyílással rendelkező média oszlopok kifejezetten a Modul45 rendszer szerelvényeihez lettek kifejlesztve: a modern, karcsú tervezésű és korszeru, gazdaságos installáció tökéletes összhangja. A szereléshez nincs szükség kiegészítő építőelemekre, például szerelvénydobozokra, adapterekre vagy takarókeretekre. A szerelvények közvetlenül a fedélnyílásba kerülnek bepattintásra, verhetetlen párost alkotva ezzel.

Markáns: GEK szerelvénybeépítő csatorna Rapid45
A Rapid45-re jellemző a markáns forma a ferde szélű felső szélekkel. Eloxált felületének köszönhetoen a Rapid45 alumínium gond nélkül integrálható elegánsabb kialakítású irodákba. Két méretben érheto el, egy- vagy kétrekeszes kialakításban.

Szép karcsú
ISS 45-ös fedélnyílás. Mindössze 70 mm-es átmérővel az ISS Modul45 rendszer alumínium profilja jó alakúvá teszi a rendszert. Az elülső oldalon található egy nyílás a Modul45 rendszerek kapcsoló és egyéb szerelvényeinek közvetlen beépítéséhez. Ezt egy alumínium felső rész teljesen lefedi. Ezáltal lehetővé válik a rendkívül karcsú építési forma.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

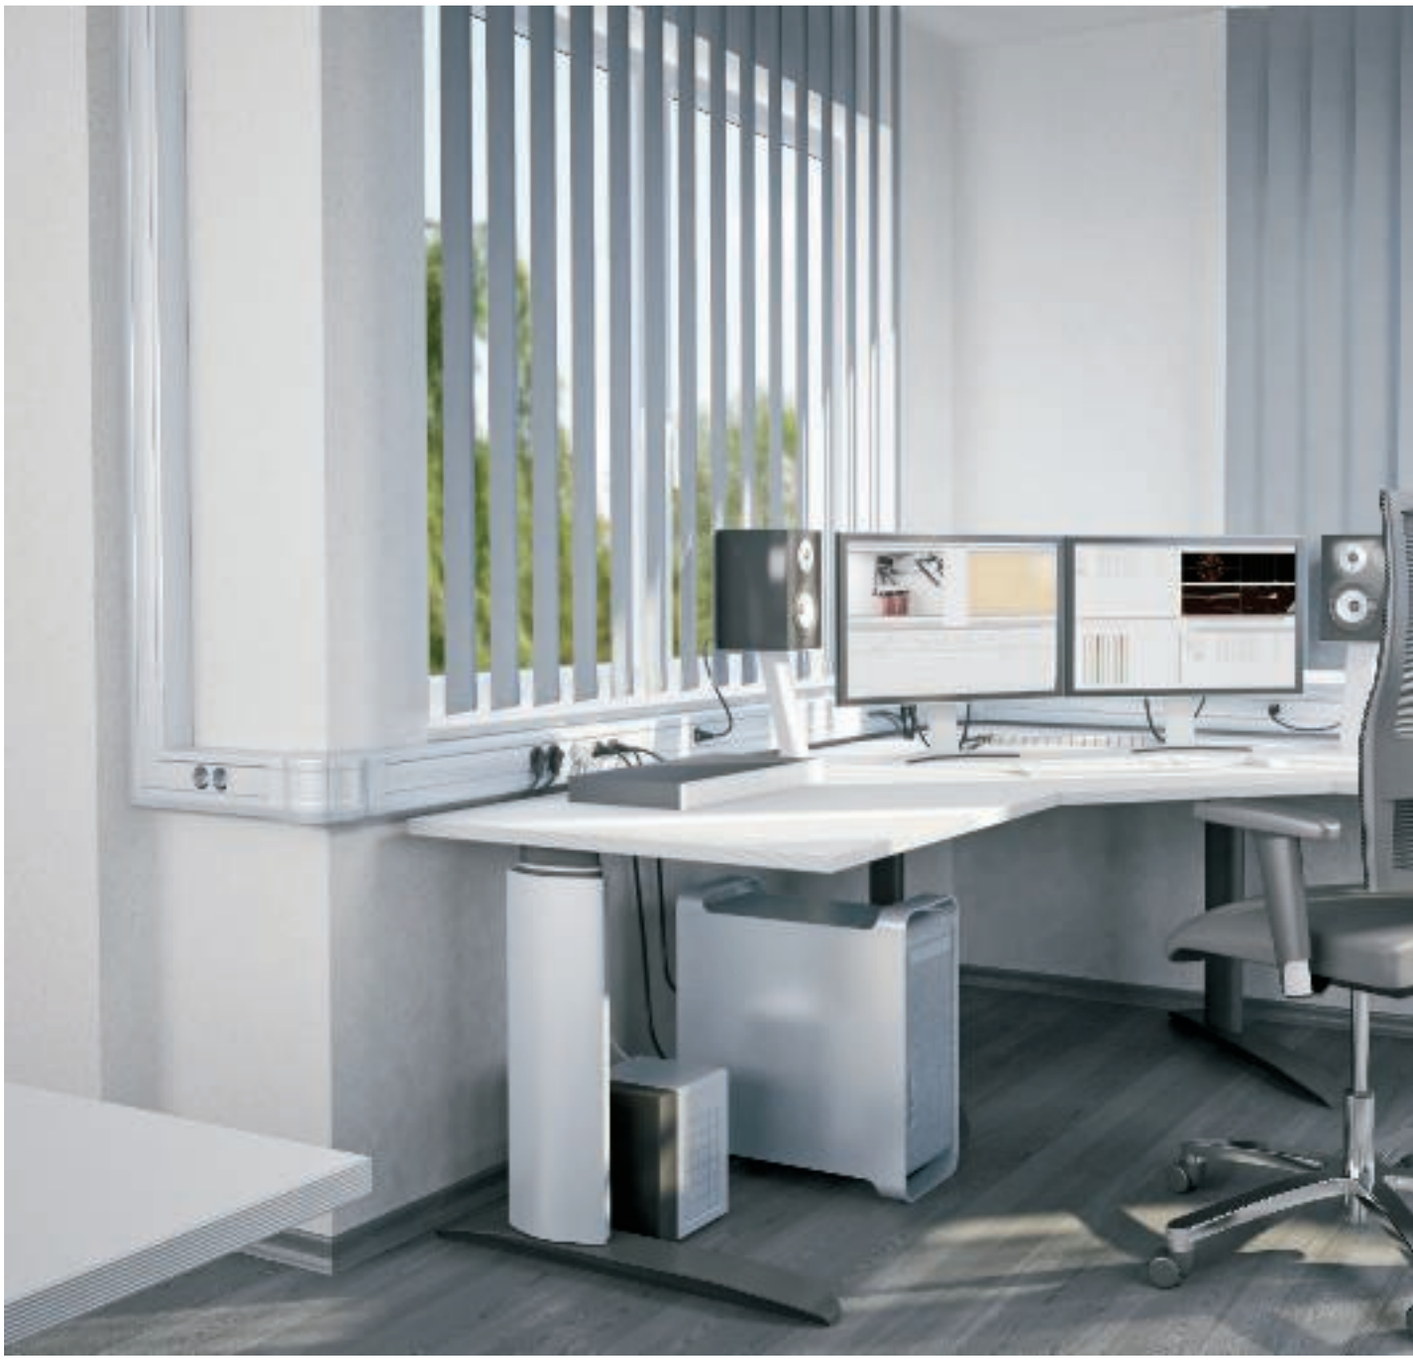

A Modul45 csatlakozóaljzatok minden olyan kényelmi funkciót kínálnak, amelyek manapság a gazdaságos elektromos szerelvényezéshez szükségesek. A szerszám nélküli szerelést lehetővé tevő, integrált rugós sorkapcsoktól kezdve, a bevált pattintható rögzítéssel rendelkező, kompakt építési formán keresztül a változatok sokféleségéig, amelyek minden rendszerkörnyezetben a megfelelő megoldást kínálják. Különösen gazdaságosak és időtakarékosak a szerelésnél a többrészes csatlakozóaljak kettes és hármas kivitelben. Egyáltalán nincs szükség az egyedi csatlakozóaljak időigényes huzalozására például hagyományos installáció esetén.

Tervezési segédlet Modul45® rendszer, csatlakozóaljak

Országspecifikus csatlakozóaljak	12
Szerelési segédlet Modul45® csatlakozóaljak	13

Ország specifikus csatlakozóaljak

Csatlakozóaljzat, dán szabvány
C (Euro) és K típusú csatlakozókhoz:
- Dánia

Csatlakozóaljzat földelőcsappal
C (Euro) és E típusú csatlakozókhoz:
- Belgium
- Franciaország
- Monaco
- Lengyelország
- Szlovákia
- Csehország

Csatlakozóaljzat, svájci szabvány
C (Euro) és J típusú csatlakozókhoz:
- Liechtenstein
- Svájc

Csatlakozóaljzat, British Standard
G típusú csatlakozók:
- Egyesült Királyság
- Írország
- Málta

Védőérintkezős csatlakozóaljzat
C (Euro) és F típusú csatlakozók:
- Albánia
- Andorra
- Bosznia-Hercegovina
- Bulgária
- Németország
- Észtország
- Finnország
- Görögország
- Izland
- Olaszország
- Horvátország
- Lettország
- Litvánia
- Luxemburg
- Macedónia
- Moldávia
- Montenegró
- Hollandia
- Norvégia
- Ausztria
- Portugália
- Románia
- Oroszország
- Svédország
- Szerbia
- Szlovénia
- Spanyolország
- Türkei
- Ukrajna
- Magyarország

Biztonsági áramellátás
Az ipari környezetben használt tárgyak speciális áramköreinek korlátozásához a csatlakozóaljak narancs, zöld és piros színben érhetők el. Ezzel teljesíthető pl. az összes labortechnikai követelmény a DIN VDE 100 710. része szerint.

Adatok garancia nélkül

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet Modul45® csatlakozóaljak

Szerelvény csatlakozás
A elektromos csatlakozás beépített nyomórugós csatlakozókapcsokkal történik, amelyek 1,5 - 2,5 mm² keresztmetszetű merev vezetokhöz vannak kialakítva. A hajlékony vezeték esetén érvéghüvelyt kell használni.

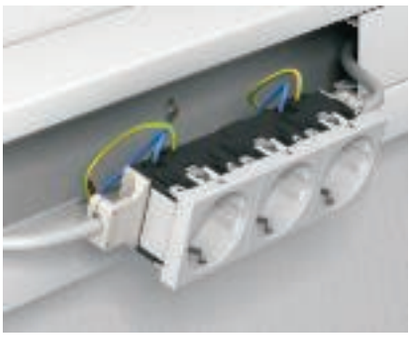

A húzásmentesítő használata
A húzásmentesítőt a homlokoldali rögzítohornyokba bepattintani. Maximum 10 mm átmérőjű vezetékek szabványos húzásmentesítése lehetséges.

A "kódolt" dugvilla használata
A reteszelt csatlakozóaljakat speciális áramkörök használatának korlátozására használják. Az aljzatok fel vannak szerelve kiegészítő mechanikai "kódolással", amely megakadályozza a kereskdelemben kapható hagyományos dugvillák csatlakoztatását..

A kódolólap használata
A kódolólap lhasználata lehetővé teszi a dugvilla használatát. A kódolólapot helyezze a dugvillára, és már csatlakoztathatja is.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Az új Modul 45connect csatlakozóalj rendszer a következetes lépés az elektromos installáció még gyorsabbá és biztonságosabbá tétele felé. Kevesebb kézmozdulattal szerelhető és csatlakoztatható egy aljzat. Az GST18i csatlakozórendszer adaptereit egyszerűen az aljzatra kell pattintani, és a csatlakoztatás megvalósítható pl. az ismert VL csatlakozóvezetékekkel. Több csatlakozóalj egymás mellé sorolása sem jelent problémát a megfelelo adapterrel. A minimális beépítési idő és biztonságos, egyszerű installáció teszi az új aljzatokat az OBO Modul45 termékcsalád különösen gazdaságos kiegészítéseivé.

Tervezési segédlet: Modul 45connect® rendszer, csatlakozóaljak és alkatrészek

Mi a Modul 45connect®?	16
Milyen előnyöket kínál a Modul 45connect® rendszer?	17
Milyen területen lehet alkalmazni a Modul 45connect® rendszert?	18
Szerelési segédlet Modul45® csatlakozóaljzatok	19

Mi a Modul 45connect®?

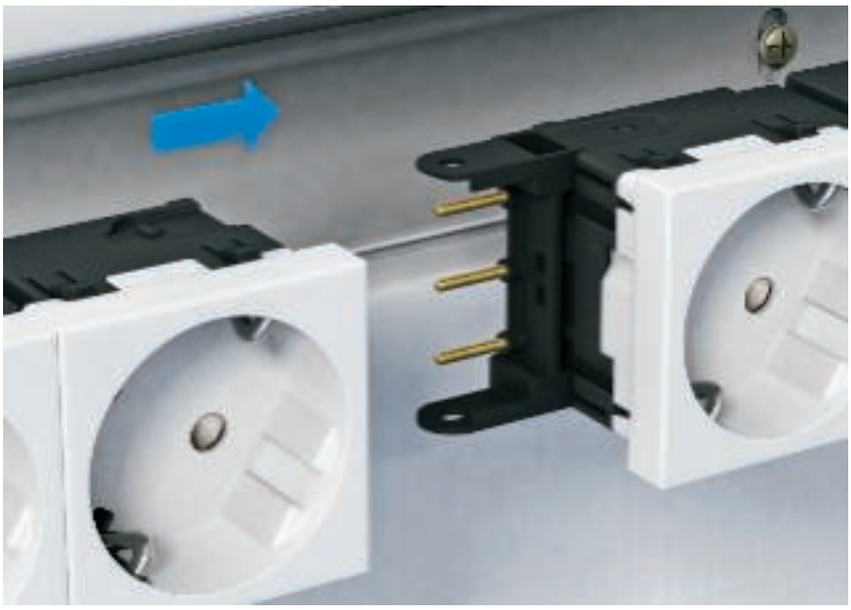

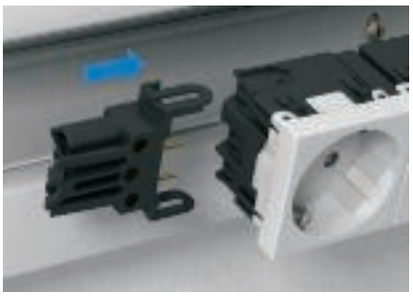

Nagyon gyorsan szerelhető
Az idő pénz! Ez a kijelentős egyre inkább fontos lesz. A szerelési és installációs idő egyre fontosabb szempont egy termék mellett vagy ellen szóló döntésnél. Az OBO Bettermann új Modul 45connect csatlakozóalj rendszere éppen erre fektet hangsúlyt, és kínál kiemelkedo gyorsaságot, biztonságot és flexibilitást, új és innovatív lehetoségeket.

Az új csatlakozóaljzat koncepció
A Modul 45connect csatlakozóaljakat egyszerűbb szerelés, valamint optimalizált és csökkentett szerelési költség jellemzi. Mindezt anélkül, hogy le kellene mondani a Modul 45 termékek bevált előnyeiről. Az új rugós csatlakozások a homlokoldalon helyezkednek el, ennélfogva szerelvénybeépítő csatornákban vagy média oszlopokban történő alkalmazásokhoz megfeleloek. A hagyományos fix huzalozás mellett akár 2,5 mm² keresztmetszetu vezeték vagy összekötő adapter is csatlakoztatható. Az országspecifikus alkalmazáshoz védoérintkezos és földelőcsapos aljzatok állnak rendelkezésre kettes és hármas kivitelben, 33°-os csatlakoztatási iránnyal.

Csatlakozó adapter
A Modul 45connect rendszer minden csatlakozóadaptere GST18i csatlakozórendszerű, és az ismert VL hosszabbító vezetékekkel történo áramellátás standardizált csatlakozódugó - és hüvely adapterekkel biztosított. Az áramkörök optikai elválasztása érdekében minden csatlakozóadapter és hosszabbító vezeték fekete vagy fehér színben kapható.

Összekötő adapter
További új funkció a Modul 45connect csatlakozóaljainak egymással történő összeköthetosége. A többrészes aljzatok további sorolása kiegészítő huzalozási igény nélkül valósíthatók meg (akár 6-os sorolás is).

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Milyen előnyöket kínál a Modul 45connect® rendszer?

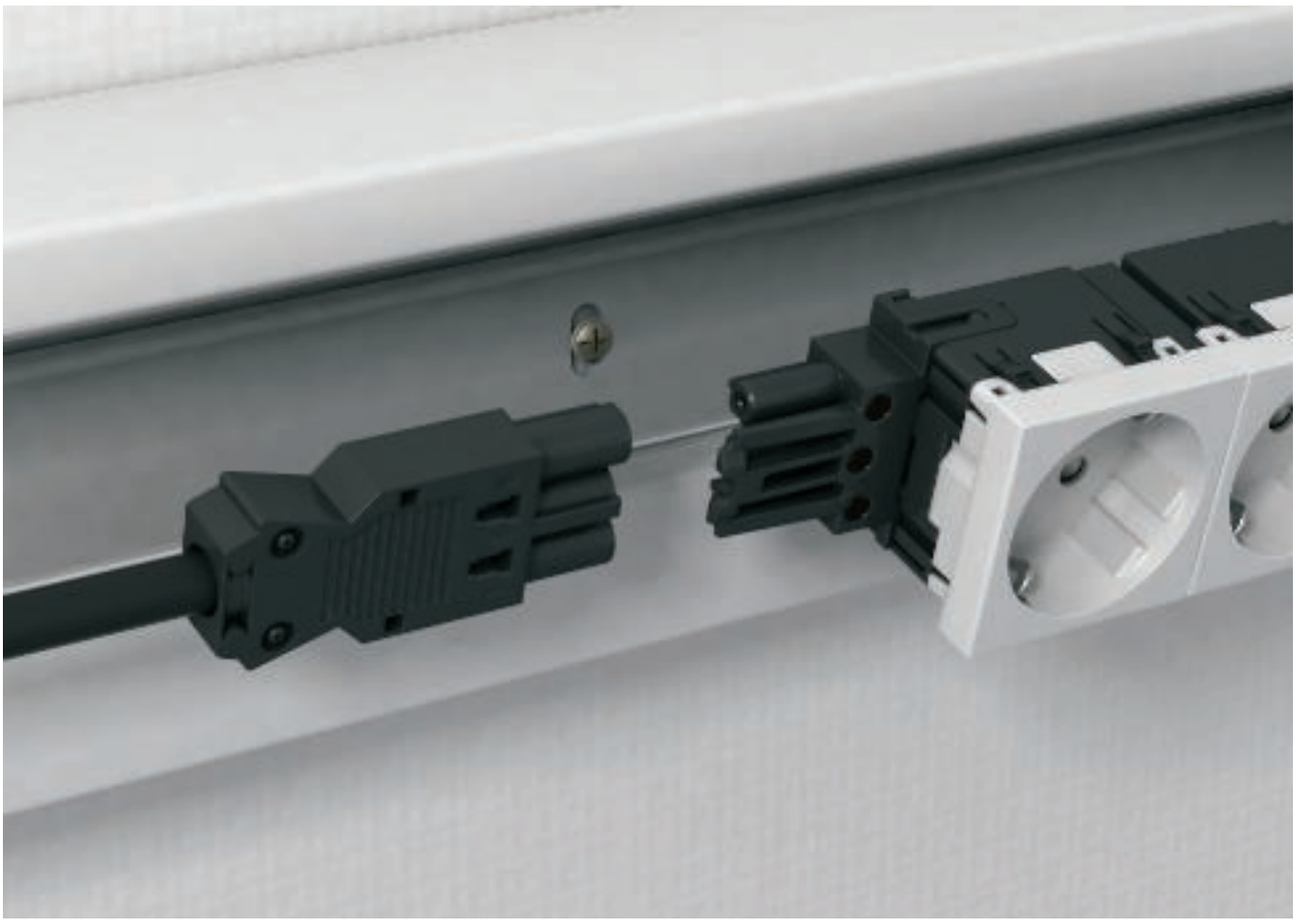

Gyors installáció
A Modul 45connect csatlakozóaljak a csatlakozóadapterek használatával jelentősen lerövidítik a szerelési időt a hagyományos dugalj szereléshez képest. Nem kell elvégezni az időigényes munkalépéseket az aljzatok csatlakoztatásakor, mint például a kábelek lecsupaszítása, vezetékek csatlakoztatása és a húzásmentesítők felszerelése. A csatlakozóaljak csatlakoztatása néhány kézmozdulattal, szerszám nélkül végezhető el.

Benne foglalt érintésvédelem
Ha a csatlakozóaljak alkalmazása elektromos szereléskor csatlakozóadapterrel vagy összekötővel történik, akkor nem szükséges kiegészíto védőburkolat. A Modul 45connect a VDE-követelmények szerinti, teljes, átfogó érintésvédelmet biztosít.

Nagyobb biztonság
Az adapter alkalmazásakor gyakorlatilag ki van zárva a csatlakozó pólusok felcserélése. A csatlakozóalj oldalai más-más kialakítású (csatlakozóhüvely- és csatlakozódugó oldal), amelyekre mindig csak odaillő adapter csatlakoztatható. A helytelen huzalozás okozta kellemetlenségek és annak következményei a Modul 45connect csatlakozóaljzat rendszerrel ki vannak zárva.

Rugalmasság és biztonság
A rendszer utólagos átépítése esetén csak a csatlakozó adapteres összeköttetéseket kell szétbontani, és a rendszer gond nélkül átépíthető az új igényeknek megfeleloen.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Milyen területeken lehet alkalmazni a Modul 45connect-rendszert?

Vezetékrendező rendszerek 45-ös fedélnyílással
A 45-ös fedélnyílással rendelkező vezetékelrendező rendszerek teljes kínálatában érvényesül az új Modul 45connect csatlakozóalj rendszer. Az aljzatok bepattinthatók közvetlenül a fedélnyílásba, ezért a leheto legnagyobb kényelmet kínálják szereléskor. A csatlakozóaljra történo csatlakozás és a következő dugaljhoz történő továbbvezetés csatlakozó adapterekkel történik. A csatlakozóaljak egymáshoz rendezése is (akár a 6 részből álló sorolásig) a Modul 45connect összekötojével történik, csupán néhány kézmozdulattal, és gond nélkül szerelhető.

Vezetékrendező rendszerek 80-as fedélnyílással
A 80-as fedélnyílással rendelkező vezetékelrendező rendszerekben történő szerelvényezést a 71MT3/45 modultartó teszi lehetové. A modultartó kifelé nyitott, és elegendő szabad teret biztosít a GST18i-csatlakozórendszerrel rendelkezo, egyenes csatlakozó adapternek. A csatlakozás mellett a következo csatlakozóaljig történő továbbvezetés is egyszerűen valósítható meg. További előny: a kompakt építési módja és a kis beépítési mélysége révén a Modul 45connect aljzatok használatakor - sokkal több szerelési hely marad hátul a további kábeleknek és vezetékeknek.

Szerelvénybeépítő rendszerek álpadlós és nyitott esztrichburkolatú csatornarendszerekhez
Az álpadlós és nyitott esztrichburkolatú csatornarendszerekbe való szerelvényezés még kényelmesebbé és biztonságosabbá válik a Modul 45connect rendszer révén. A szerelvényezés az MT3/45 és az MT4/45 modultartók segítségével történik. A csatlakozóaljak csatlakoztatása U alakú adapteren keresztül valósul meg, amelyet kifejezetten padló alatti rendszerekhez alkalmazásra fejlesztettek ki. A hosszabbító vezeték csatlakoztatási pontja szerelt, U alakú adapter esetén az aljzat alatt található. Például 1 x 4-es vagy 2 x 2-es sorolások is egyszerűen és gyorsan valósíthatók meg a Modul 45connect segítségével.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet Modul 45connect®, csatlakozóaljak

Hagyományos szerelvény csatlakozás
A elektromos csatlakozás beépített nyomórugós csatlakozókapcsokkal történik, amelyek 1,5 - 2,5 mm² keresztmetszetű merev vezetokhöz vannak kialakítva. A hajlékony vezeték érvéghüvelyt kell használni.

A húzásmentesítő használata
A húzásmentesítőt a homlokoldali rögzítohornyokba lehet rögzíteni. Maximum 10 mm átméroju vezetékek szabványos húzásmentesítése lehetséges.

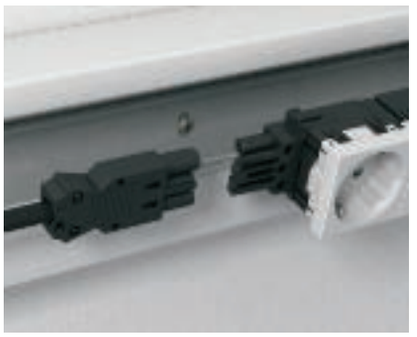

Szerelvény csatlakozás csatlakozó adapterrel
A csatlakozóaljzatok egyik oldala dugós és a másik hüvelyes csatlakozóval va van ellátva. Hogy az adaptert csak a megfelelő oldalra lehessen csatlakoztatni, egy mechanikai kódolás biztosítja.

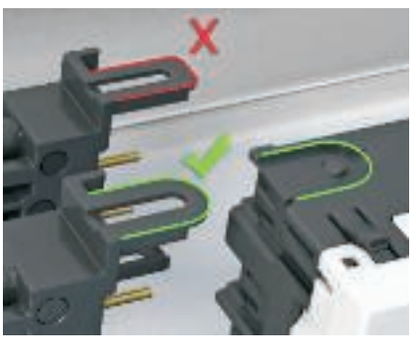

Csatlakozó dugó kódolása
Szerelés előtt győződjön meg, hogy a csatlakozó dugó adapter megfelelő helyzetben van-e. Minden csatlakozóalj rendelkezik csatlakozó dugós oldallal.

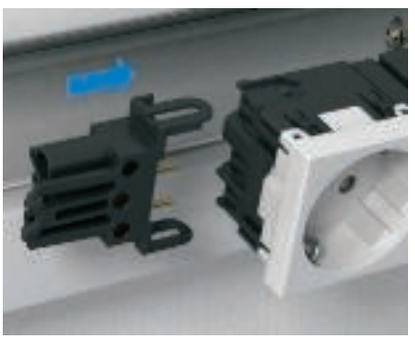

Csatlakozó adapter egyenes, csatlakozódugó
Dugja rá a csatlakozó adaptert (csatlakozódugó adaptert) a csatlakozóaljzat megfelelő oldalára, majd reteszelje.

Összekötő adapter, csatlakozóalj
Helyezze be és rögzítse az összekötő adaptert az első csatlakozóaljzat oldalába. A védősapka eltávolítása után be lehet helyezni és rögzíteni a következő dugaszolóaljzatot.
Figyelem: legfeljebb 2 csatlakozó adapterrel ellátott csatlakozóaljzat kombináció megengedett.

Csatlakozó hüvely kódolása
Szerelés előtt győződjön meg, hogy a csatlakozó hüvely adapter megfelelő helyzetben van-e. Minden aljzat rendelkezik csatlakozó hüvelyes oldallal.

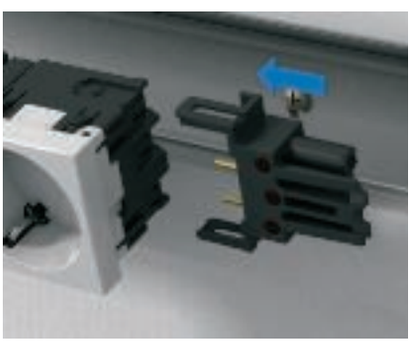

Csatlakozó adapter egyenes, csatlakozó hüvely
Dugja rá a csatlakozó adaptert (csatlakozó hüvely adaptert) a csatlakozóaljzat megfelelő oldalára, majd reteszelje.

Szerelvény beépítés Rapid80-ba, ISS-be
Szerelvény beépítés Rapid80 csatorna rendszerbe, illetve ISS médiaoszlopba 71MT2 45 vagy 71MT3 45 típusú szerelvénytartóval történik.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Összekötő adapter, GST18
A VB-G GST18 típusú összekötő adapter lehetové teszi a csatlakozóaljak összekötését Rapid80-as csatorna rendszerben vagy ISS médiaoszlopban.

Csatlakozóadapter U-alakú, csatlakozódugó
Dugja rá a csatlakozó adaptert (U-alakú csatlakozódugó adaptert) a dugaszolóaljzat megfelelo oldalára, majd reteszelje.

Szerelvény beépítés padlóalatti rendszerben
Szerelvény beépítés padló alatti rendszerben MT3 45 vagy MT4 45 szerelvénytartóval lehetséges.

Túlfeszültségvédelmi modul szerelése
A túlfeszültségvédelmi modult feliratos oldalával csatlakoztassa a tartóba.

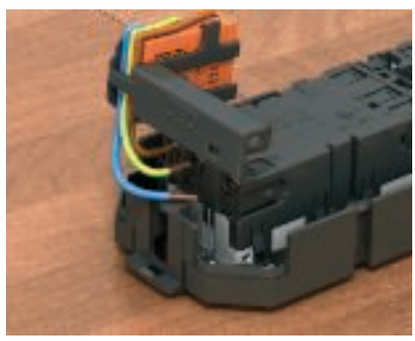

ÜSS-modul csatlakoztatása
Csatlakoztassa a túlfeszültségvédelmi modult a csatlakozóaljzatba.
Megjegyzés: ügyeljen a helyes polaritásra.

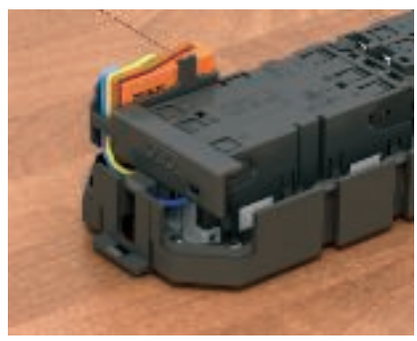

ÜSS-modul készre szerelése
Pattintsa rá a modultartót a csatlakozóaljzatra.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

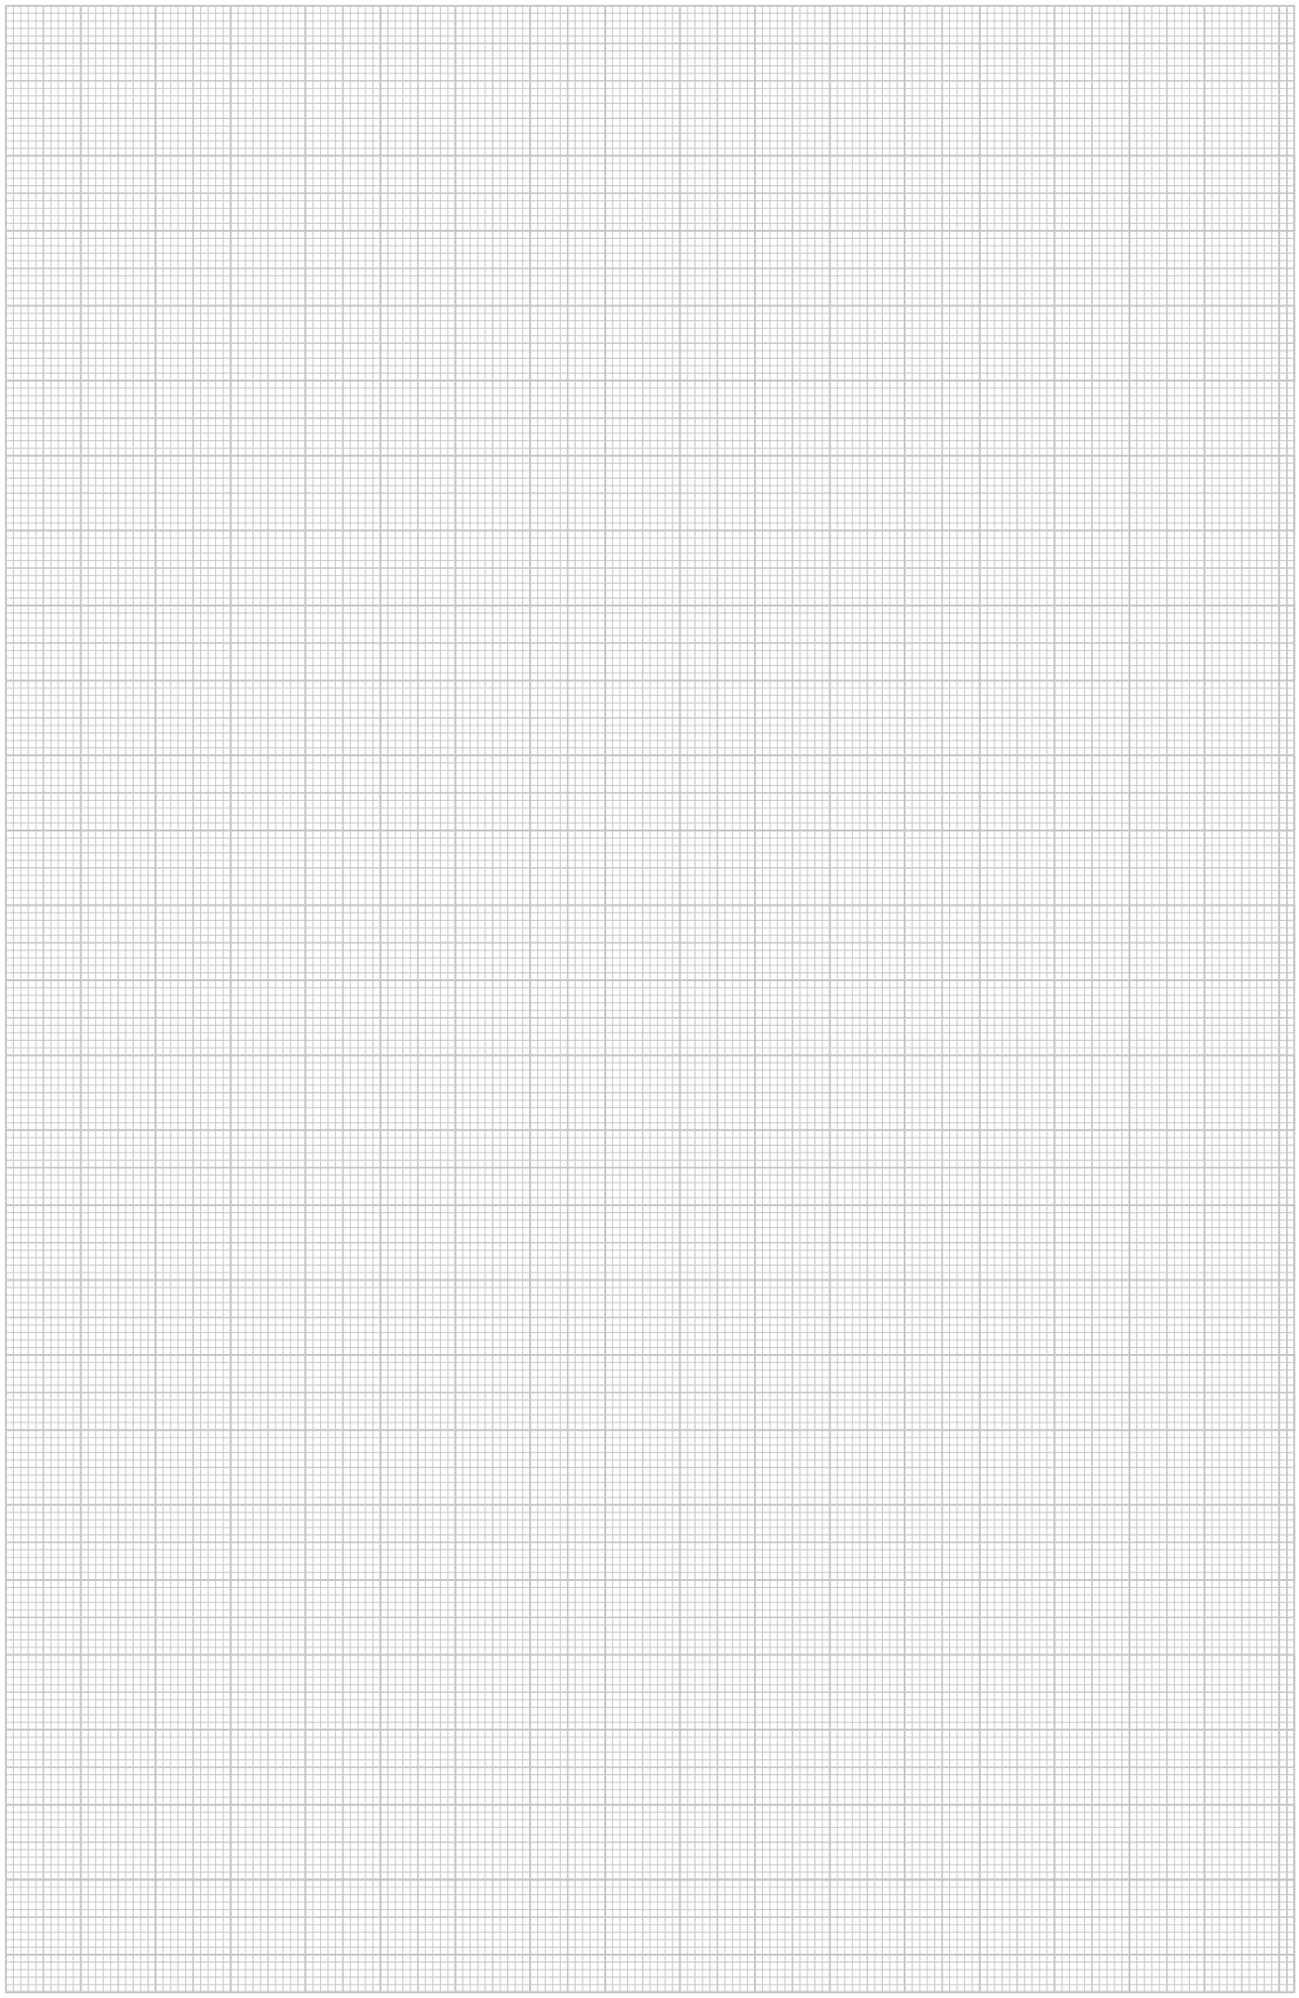

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Legyen szó a világítás kapcsolásáról, épülettechnikai vezérléséről és szabályozásáról vagy telefon- és antennacsatlakozásról: a Modul45 rendszer szerelvényei lehetové teszik ezt. A kapcsolók és nyomógombok fél- és egymodul szélességű komplett választéka mellett a Modul45 rendszer elektronikus szerelvényeket, pl. túlfeszültségvédelmet és számos további terméket is kínál, amelyek a mindennapokat otthon vagy az irodában egyszerűbbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik.

Tervezési segédlet: Modul45® rendszer, kapcsolók- és egyéb készülékek

Elektronikus kapcsoló készüléekek Modul45®-höz	24
Szerelési segédlet: Modul45® kapcsoló- és csatlakozó készülékek	26

Elektronikus kapcsoló készülékek Modul45®-höz

Beépített elektronika
Otthon vagy az irodában: a Modul45 elektronikus kapcsoló berendezései mindenhol kényelmet kínálnak, amely megkönnyíti az életet. Az épülettechnikai vezérléshez és szabályozáshoz az OBO intelligens megoldásokat kínál anélkül, hogy le kellene mondani a Modul45 rendszer bevált elonyeirol. Legyen szó időkapcsolóról, redony időkapcsolóról, mozgásérzékelorol vagy szobatermosztátról, minden szerelvény rendelkezésre áll kompakt kivitelben a Modul45 sorozatban.
Az elektronikus kapcsoló készülékek moduláris felépítésű rendszert alkot. Egy szerelvény összeállításához mindig szükség van egy relé alsó részre és egy megfelelő funkcióval rendelkező hozzácsatlakozó készülékre. A rendszer kétféle relé alsó részből és négy fajta csatlakozó készülékből áll a különbözo funkciók megvalósításához.

Időkapcsoló
Az időkapcsoló RE-UW és RE-U2K reléegység kombinációjából áll. A fogyasztók be- és kikapcsolása történhet automatikusan az idokapcsolóval a kapcsolási diagramnak megfelelően, vagy kézi úton. Ezen kívül létezik egy kapcsolási funkció a relé alsó részek mellé rendelt helyeken keresztül.
- Választható kézi vagy automatikus üzemmód
- Minimális kapcsolási idő: 1 perc
- Napi/heti programozás
- 24 kapcsolási idő programozható
- A programozás áramkimaradás esetén 30 percig tárolva marad.

Szobatermosztát
A szobatermosztát felhasználása az RE-UW relé alsó résszel kombinálva történik. A termosztát egy fűtőberendezés keringtető szivattyújának vezérlésére szolgál. A vezérlés automatikusan, kapcsolási idők révén, vagy kézi be- és kikapcsolással történik. Ezen kívül létezik egy kapcsolási funkció a reléegység alsó része mellé rendelt helyen keresztül.
- Választható kézi vagy automatikus üzemmód
- Napi/heti programozás
- 24 kapcsolási idő programozható
- Beállítható nappali, éjjeli és fagyvédelmi szint
- Az idő és a szobahőmérséklet bármikor beállítható
- 6 szabályozási sebesség (RP-érték) állítható be
- A programozás áramkimaradás esetén 30 percig tárolva marad.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Heti redőnyvezérlő óra
A heti redőnyvezérlő óra felhasználása a RE-U2K reléegységgel kombinálva történik. A heti redonyvezérlo órán keresztül automatikusan vagy kézi úton vezérelhet rolót, redőnyt vagy napernyőt. Ezen kívül létezik egy kapcsolási funkció a reléegység alsó részén két helyen.

- Választható kézi vagy automatikus üzemmód
- Beállítható használati idő
- Napi/heti programozás
- 24 programozható kapcsolási idő
- A programozás áramkimaradás esetén 30 percig tárolva marad.

Mozgásérzékelő
A mozgásérzékelő felhasználása az RE-UW relé alsó részével együtt történik. Ez érzékeli a személyek mozgását és a nappali fényértéket. A megvilágítás bekapcsolása akkor történik meg, ha mozgás észlelheto, és a nappali fényérték az előre beállított fényérték alatt marad. A mozgás érzékelt időtartama alatt a világítás bekapcsolva marad. Ha már nem észlelhető mozgás, a beállított működési idotartam lejárta után megtörténik a kikapcsolás. A kikapcsolási idotartam a mozgásérzékelőnél állítható be. A világítás kézi úton kapcsolható be és ki a szerelvénynél. Ezen kívül létezik egy kapcsolási funkció a reléegység alsó részén keresztül.

- Kézi úton működtethető
- Érzékelési tartomány: 8 m
- Vízszintes érzékelési szög: 180°

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Modul45 - kapcsoló és csatlakozóberendezések

Szerelvénycsatlakoztatás - kapcsoló / nyomógomb
Az elektromos csatlakozás csavarmentes kapcsokkal valósul meg, amelyekbe 1,5 - 2,5 mm²-es keresztmetszetű merev vezetékeket lehet bekötni. A hajlékony érvégeket érvéghüvellyel kell felszerelni.

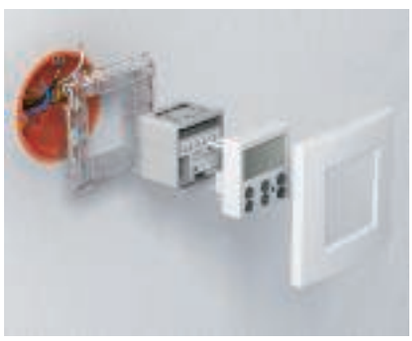

Szerelvénycsatlakozás - elektronikus szerelvények
Az elektromos csatlakozás csavaros csatlakozókapcsok segítségével történik, amelyekbe 1,5 - 2,5 mm²-es keresztmetszetű merev vezetékeket lehet bekötni. A megfelelő felső részt, például egy szobai termosztátot, a reléegységre kell rászerelni.

Szerelés - LED elem
Helyezze be a LED elemet kapcsoló hátoldalás erre a célra szolgáló nyílásba és pattintsa be.

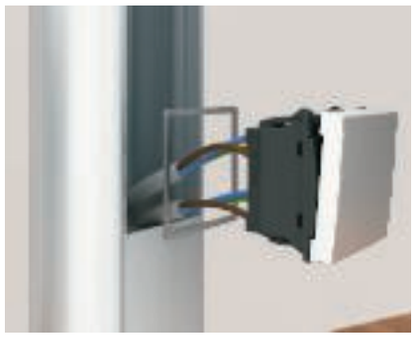

90°-kal elfordított szerelés
45 mm rendszernyílású médiaoszlopba történő függőleges installációhoz AD-90G M45 típusú adapter szükséges. Az adaptert a médiaoszlop profiljába rögzítse, majd pattintsa ebbe bele a kapcsolókészüléket.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

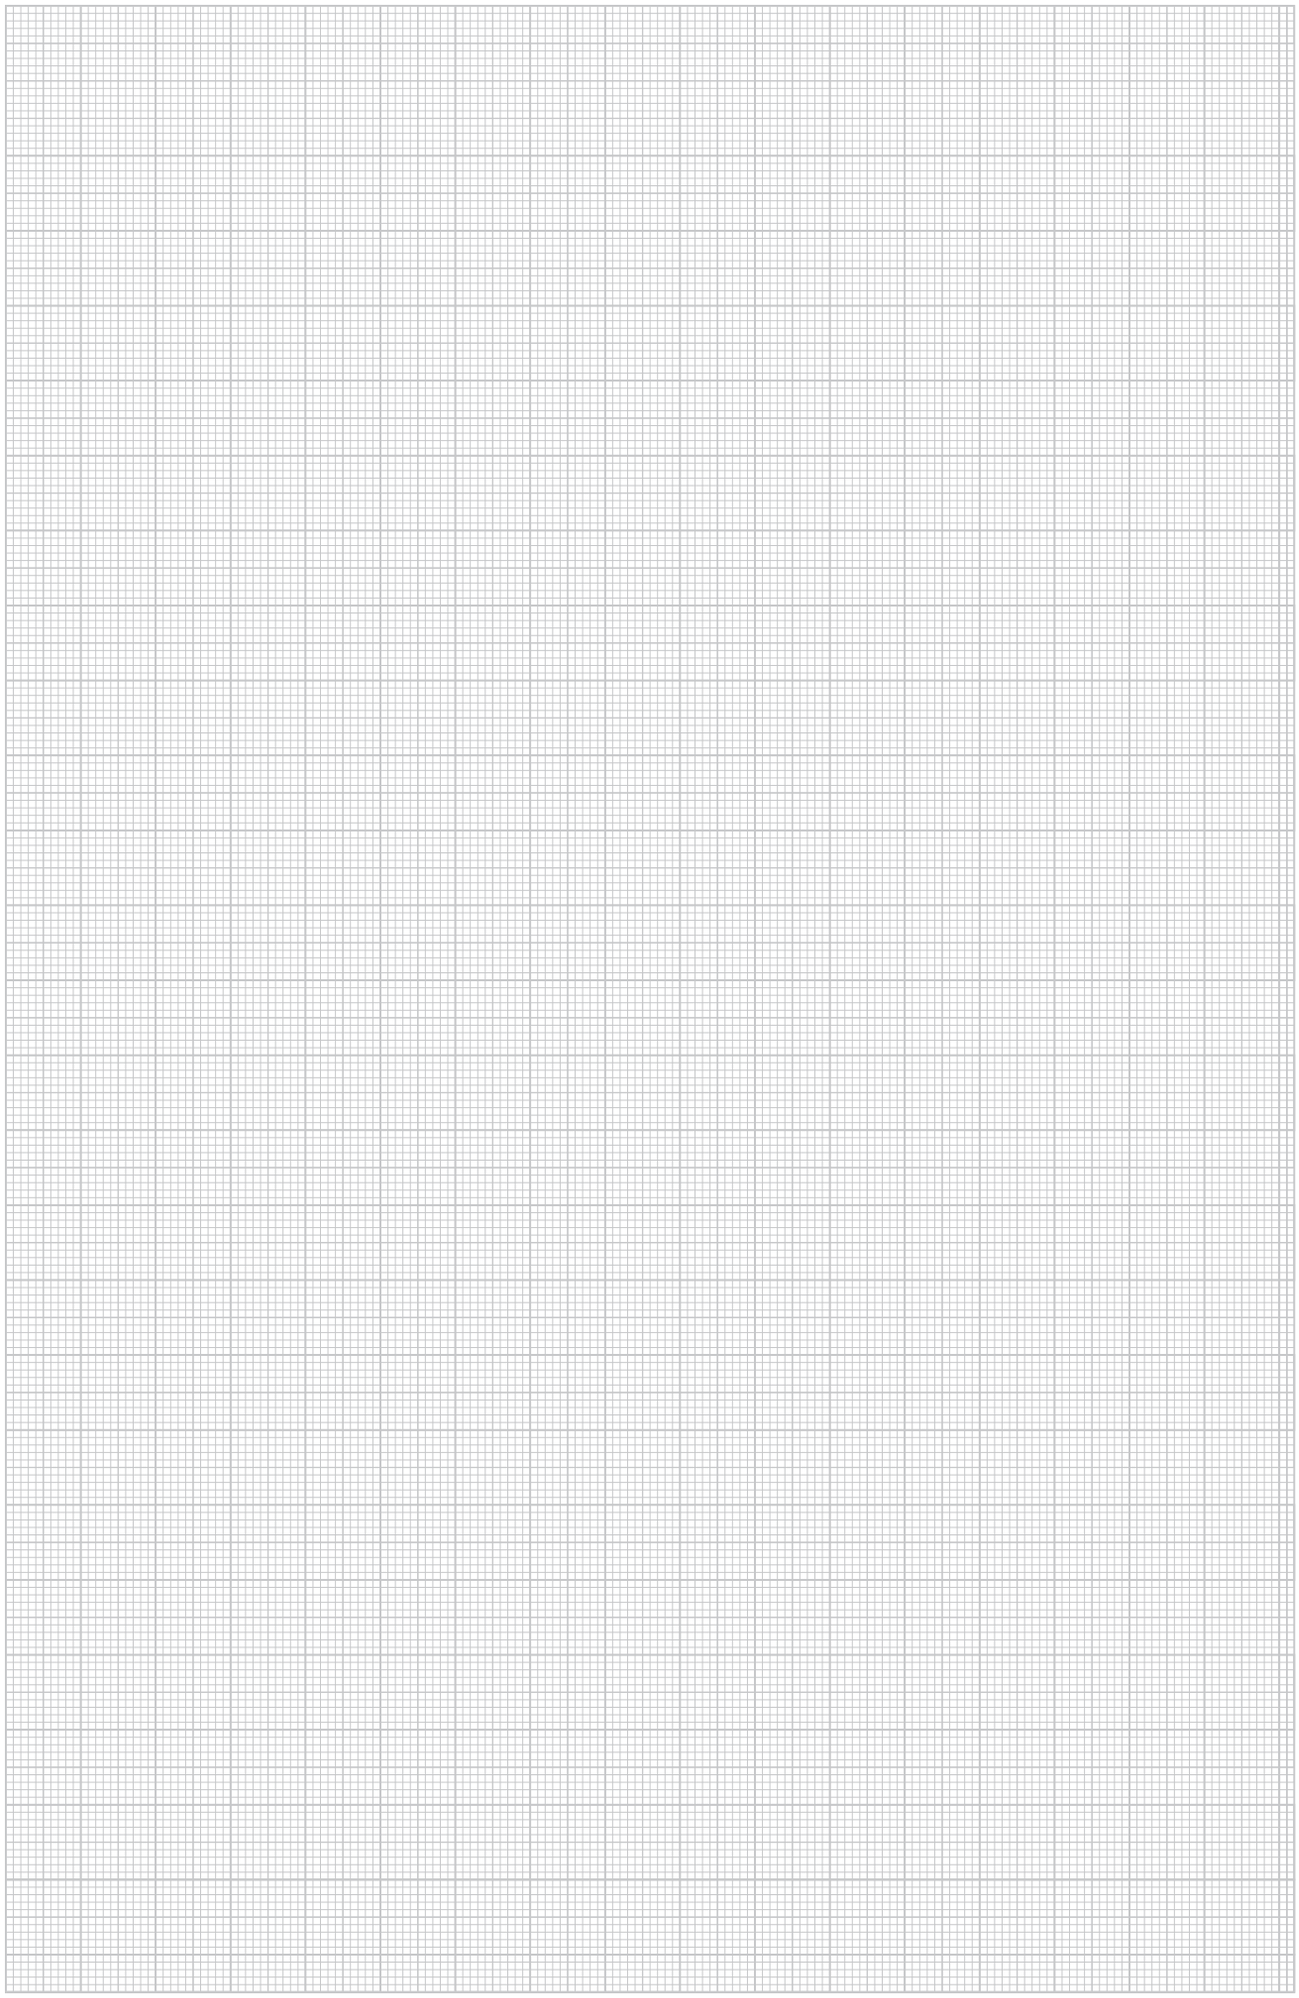

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Az irodák világa ma már nem képzelheto el adatátviteli hálózatok nélkül. A szerelvények installálásával szemben követelmény a lehető legnagyobb rugalmasság. A helyes választás a csatlakozómodulok és a Modul45 adatátviteli és telekommunikációs modul tartók kombinációja. A Modul45 tartókba minden csatlakozómodul beépítheto a hagyományos- és optikai kábelezéshez. A Modul45 adatátviteli és telekommunikációs tartók kiterjedt termékcsaládja áll rendelkezésre a különböző adatátviteli és telekommunikációs berendezések gyártói csatlakozómoduljainak beépítéséhez.

Tervezési segédlet: Modul45 adatátviteli és telekommunikációs rendszerek

Modul45 adatátviteli csatlakozómodulok	30
Univerzális adatátviteli és telekommunikációs modul tartó Modul45-höz	31
Áttekintő táblázat Különböző gyártók adatátviteli moduljainak beépítése	32
Szerelési segédlet: Adatátviteli csatlakozó Cat5e és Cat6	33
Szerelési segédlet: Adatátviteli csatlakozó Cat6A	34

Modul45®adatátviteli csatlakozó modul

Cat5 árnyékolatlan csatlakozómodul

Cat5e árnyékolt csatlakozómodul

Cat6 árnyékolatlan csatlakozómodul

Cat6e. árnyékolt csatlakozómodul

Cat6A (ISO) árnyékolatlan csatlakozómodul

Cat6A (ISO) árnyékolt csatlakozómodul

Tökéletes az összjátékban

A változás a mindennapok része
A korszerű irodában a hálózatok egyre bővülnek. Az OBO megoldásaival nagyon egyszerűen integrálhatók a nagyon érzékeny számítógépes elektronikai és telekommunikációs berendezések a normál kapcsolószerelésbe. Ennek során esztétikailag is egységes rendszer alakul ki - ugyanis az adatátvitel és a telekommunikáció harmonikusan illeszkedik a Modul45 típusú termékekhez.
Az OBO adatátviteli csatlakozómoduljai a lehető legnagyobb kényelmet biztosítják a szerelés során, és a legjobb választást jelentik, ha a megbízhatóság és biztonság fontos szempont. A Cat5e csatlakozó modulok alkalmasak telekommunikációs és adatátviteli célokra egyaránt és 100 MHz átviteli frekvenciáig használhatóak. Cat6 csatlakozómodulok telekommunikációs és gyors adatátviteli célokra alkalmasak és 250 MHz átviteli frekvenciáig használhatóak. Cat6A csatlakozómodulok 10 gigabites Ethernet hálózathoz (10GBASE-T) tervezték 500 MHz frekvenciáig terjedő, nagysebességű alkalmazásokhoz.

Rugalmas
Mindegy, melyik csatlakozómodult alkalmazzuk, minden modulhoz megtalálható a hozzá illő Modul 45® adatátviteli tartószerkezet. Cat5e és Cat6 csatlakozómodulokhoz az RM típusú adatátviteli tartó használható. A Cat6A csatlakozómodulok az ismert Keystone rögzíto rendszerrel vannak ellátva és a C típusú adatátviteli tartóba illeszkednek.

A jövőben is használható
A rendszer utólagos átalakítása esetén elegendő a csatlakozómodulok és a hozzájuk illő Modul 45 Modul 45® adatátviteli tartók cseréje.

Garanciák
Amennyiben a rendszer valamennyi eleme az OBO termékköréből (R & M) kerül ki, a termékekre 5 év és a rendszerre 20 év garanciát adunk.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Univerzális adatátviteli és telekommunikációs modul tartó Modul 45-höz

Minden alkalmazáshoz illeszkedo, univerzális tartó
Az adatátviteli és telekommunikációs modulok szerelvényeinek installálásához az OBO két univerzálisan használható adatátviteli és telekommunikációs modul tartót kínál: egyenes és ferde kivezetésut. Mindkét tartó mind a négy oldalán rögzítő füllel rendelkezik, ezáltal fali csatornába vagy média oszlopba helyezhető. Az adatkábel kivezetések mindig egymás mellett vízszintesen állnak rendelkezésre. A csatlakozóvezetékek egyszerűen és biztonságosan csatlakoztathatók, és nem akadályozzák egymást.

Biztonság
Nem használt állapotban integrált porvédő lemezek fedik be a modult, és védik a portól és más külso hatásoktól. A lemezek használati állapotban felfelé kerülnek feltolásra, a csatlakozóvezeték eltávolítása után automatikusan ismét záródnak.

Felirati mező
Mindkét tartó átlátszó burkolatú felirati mezővel rendelkezik a csomagolási egységben. A felirati mező akár 12 mm szélességű felirati sávokhoz is alkalmas.

Rugalmasan használhatók
Az adatátviteli és telekommunikációs modul tartó két komponensbol áll, amelyek egy rendelési számban van megadva. A szerelvénytartó lemez átveszi a beépítés funkcióját, miközben a rendszerspecifikus modultartó az adatátviteli és telekommunikációs modulokat rögzíti. Minden adatátviteli és telekommunikációs modul tartó 2 adatátviteli és telekommunikációs modult képes rögzíteni. Az univerzális adatátviteli és telekommunikációs modul tartó mindkét kivitele elérhető a mostani adatátviteli és telekommunikációs modulokhoz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Áttekintő táblázat-Különböző gyártók adatátviteli moduljainak beépítése

Gyártó	Adatátviteli modul	Adatátviteli és telekommunikációs modultartó
3M	Volition K6	C típus (porvédőkupak nélkül)
3M	Volition K10	C típusú (porvédőlemez nélkül)
3M	Volition CAT6A	C típus (porvédőlemez nélkül)
AMP/Tyco	SL Serie 110Connect típus (porvédőkupak nélkül))	A típusú
AMP/Tyco	SL Serie Toolless (porvédőkupak nélkül)	A típusú
Avaya/Systimax	M-sorozat	F típusú
Brand-Rex	Modul a következő számsor véggel...JAKS000CR	A típusú
Brand-Rex	Modul a következő számsor véggel...JAKU002	A típusú
BTR Netcom	Cat6A modul (Modul rendszer)	B típusú
BTR Netcom	UTP modul (Modul rendszer)	B típusú
BTR Netcom	Cat6A modul (Keystone rendszer)	C típusú
BTR Netcom	E-DAT modul (Keystone rendszer)	C típusú
BTR Netcom	UAE modul (Keystone rendszer)	C típusú
Corning	Modul Keystone alkalmazással	C típusú
Dätwyler Cabels	MS modul	B típusú
Dätwyler Cabels	MS-N modul	B típusú
Dätwyler Cabels	KS-T modul	C típusú
Dätwyler Cabels	MS-K modul	C típusú
Dätwyler Cabels	KU-T modul	C típusú
EKU	E-Stone modul	C típusú
Harting	Prelink Keystone Cat.6	C típusú
Leoni Kerpen	MegaLine Keystone Kat.6A	C típusú
Leoni Kerpen	ELine 500 plus típus (porvédőkupak nélkül)	EP típusú
Lexcom/Schneider	LexCom 125	LE típusú
Lexcom/Schneider	LexCom 250	LE típusú
Lexcom/Schneider	LexCom 500	LE típusú
Nexans	LANmark RJ45 kék adapter klippel	A típusú
Nexans	LANmark GG45 fém klip	A típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6A	C típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6A G	C típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C5	RM típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C5 G	RM típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6	RM típusú
OBO Bettermann	Csatlakozómodul ASM-C6 G	RM típusú
Panduit	Mini-Com	PA típusú
R&M	Cat6A Modul Keystone rögzítéssel	C típusú
R&M	Cat5 és Cat6 modul tartólemez nélkül	RM típusú
Rutenbeck	UM modul	C típusú
Rutenbeck	Umflex modul	C típusú
SETEC	UKJ modul	C típusú
SETEC	XKJ modul	C típusú
Telegärtner	AMJ Modul	C típusú
Telegärtner	UMJ modul	C típusú

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Adatátviteli csatlakozó Cat5e és Cat6

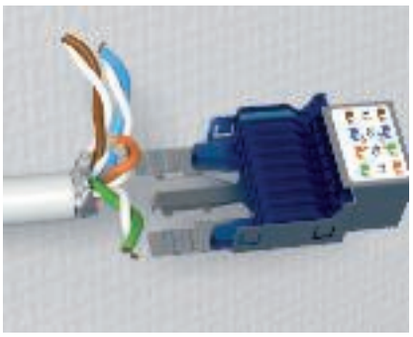

Szerelvény csatlakozás - kábel előkészítés
50 mm hosszon távolítsa el az adatátviteli és telekommunikációs kábel külső köpenyét és szükség esetén az árnyékolását is.

Szerelvény csatlakozás - húzásmentesítő
Csatlakoztassa a kábelt a kábelrögzítőhöz, és végezze el a húzásmentesítését a mellékelt kábelkötegelovel. Árnyékolt kábel esetén arra kell ügyelni, hogy az érintkezőfül össze legyen kötve az árnyékolással.

Szerelvény-csatlakozás - vezeték-osztályozás
A táblázat szerint készítse elő az egyes ereket és az érintkezőkapcsokhoz rögzítse azokat.

Szerelvény csatlakozás - túl hosszú kábelek rövidebbre vágása
A kábelek felesleges hosszait oldalcsípofogóval vágja le.

Szerelvény csatlakozás - a kábel csatlakoztatása
Helyezze az érintkezőkengyelt a csatlakozómodulra és pattintsa be. A kábel csatlakozásra kész.

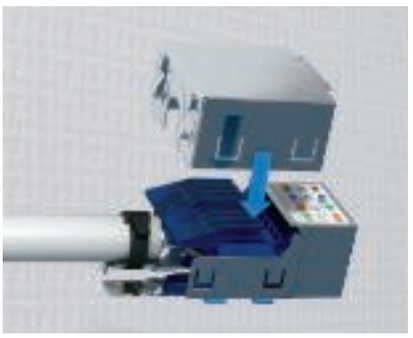

Készülék csatlakozás - árnyékoló sapka szerelése
Az árnyékoló sapkát felűlről helyezze a csatlakozómodulra, majd rögzítse. Az árnyékoló sapkát csak árnyékolt csatlakozómodulnál használja!

Szerelvény beépítés az adatátviteli tartóba
A kész adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodult hátulról helyezze be az adatátviteli tartóba. Ehhez a csatlakozómodul tartólapját dugja be és pattintsa be a tartórészbe.

Szerelvénybeépítés csatornába
Pattintsa be egyszerűen az adatátviteli tartót a helyére. A bepattanó rögzítés a vízszintes és függőleges beépítést egyaránt lehetővé teszi.

Snap-In rögzítőkeret szerelése
Snap-In rögzítőkeretet előlről tolja rá a csatlakozómodulra s reteszelje. A Snap-In rögzítőkeret lehetővé teszi az adatátviteli modul padlóalatti rendszerbe történő installálását szerelvénytartó segítségével, mely például "C" típusú tartólapot tartalmaz (melynek szerelőnyílás mérete 19,3 x 14,8 mm).

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Adatátviteli csatlakozó Cat6A

Szerelvény csatlakozás - kábel előkészítés
Távolítsa el az adatátviteli és telekommunikációs kábel külső köpenyét és szükség esetén az árnyékolást 50 mm hosszúságban.

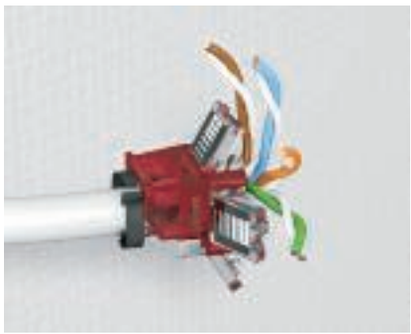

Szerelvény csatlakozás - húzásmentesítés
Helyezze a kábelt a csatlakozótestre és csatlakoztassa a kábeltartóba. A mellékelt kábelkötegelovel húzásmentesítse. Árnyékolt kábel esetén arra kell ügyelni, hogy az érintkezőfül össze legyen kötve az árnyékolással.

Szerelvény csatlakozás - vezetékrendezés
A táblázat szerint készítse elő az egyes ereket és az érintkezőkapcsokhoz rögzítse azokat.

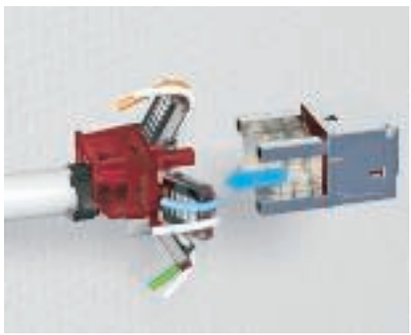

Szerelvény csatlakozás - modulok egymáshoz csatlakoztatása
A csatlakozótestet és a csatlakozóaljzatot egymásba toljuk és összepattintjuk. Mindkét csatlakozóelemen jelzés segíti a szeelést.

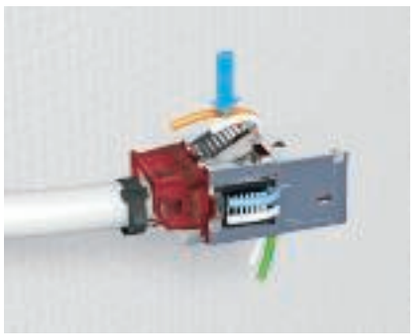

Szerelvény csatlakozás - a kábel felhelyezése
Az érintkezőkapocsokat a csatlakozóhüvelyre helyezzük és rápattintjuk. A túllógó vezetékeket az összekapcsolás során a kiegészítő vágókapcsok levágják, majd eltávolítjuk azokat.

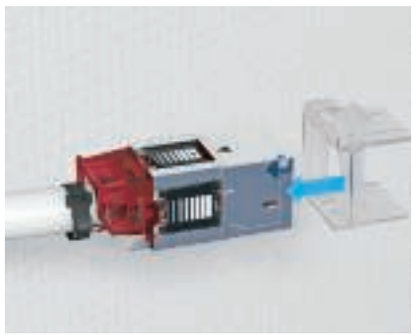

Szerelvény csatlakozás - rögzítőkeret szerelése
Keystone rögzítőkeretet elölről felhelyezzük a csatlakozómodulra és összepattintjuk.

Szerelvény csatlakozás - Az árnyékolóház felhelyezése
Az árnyékolóházat hátulól felhelyezzük a csatlakozómodulra és rápattintjuk. Az árnyékolóház csak árnyékolt csatlakozómodul esetében használatos.

Szerelvény beépítés az adatátviteli tartóba
Helyezze be hátulról a kész adatátviteli csatlakozómodult a C típusú adatátviteli tartóba.

Szerelvény beépítés csatornába
Pattintsa be egyszerűen az adatátviteli tartót a helyére. A bepattanó rögzítés a vízszintes és függőleges beépítést egyaránt lehetővé teszi.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

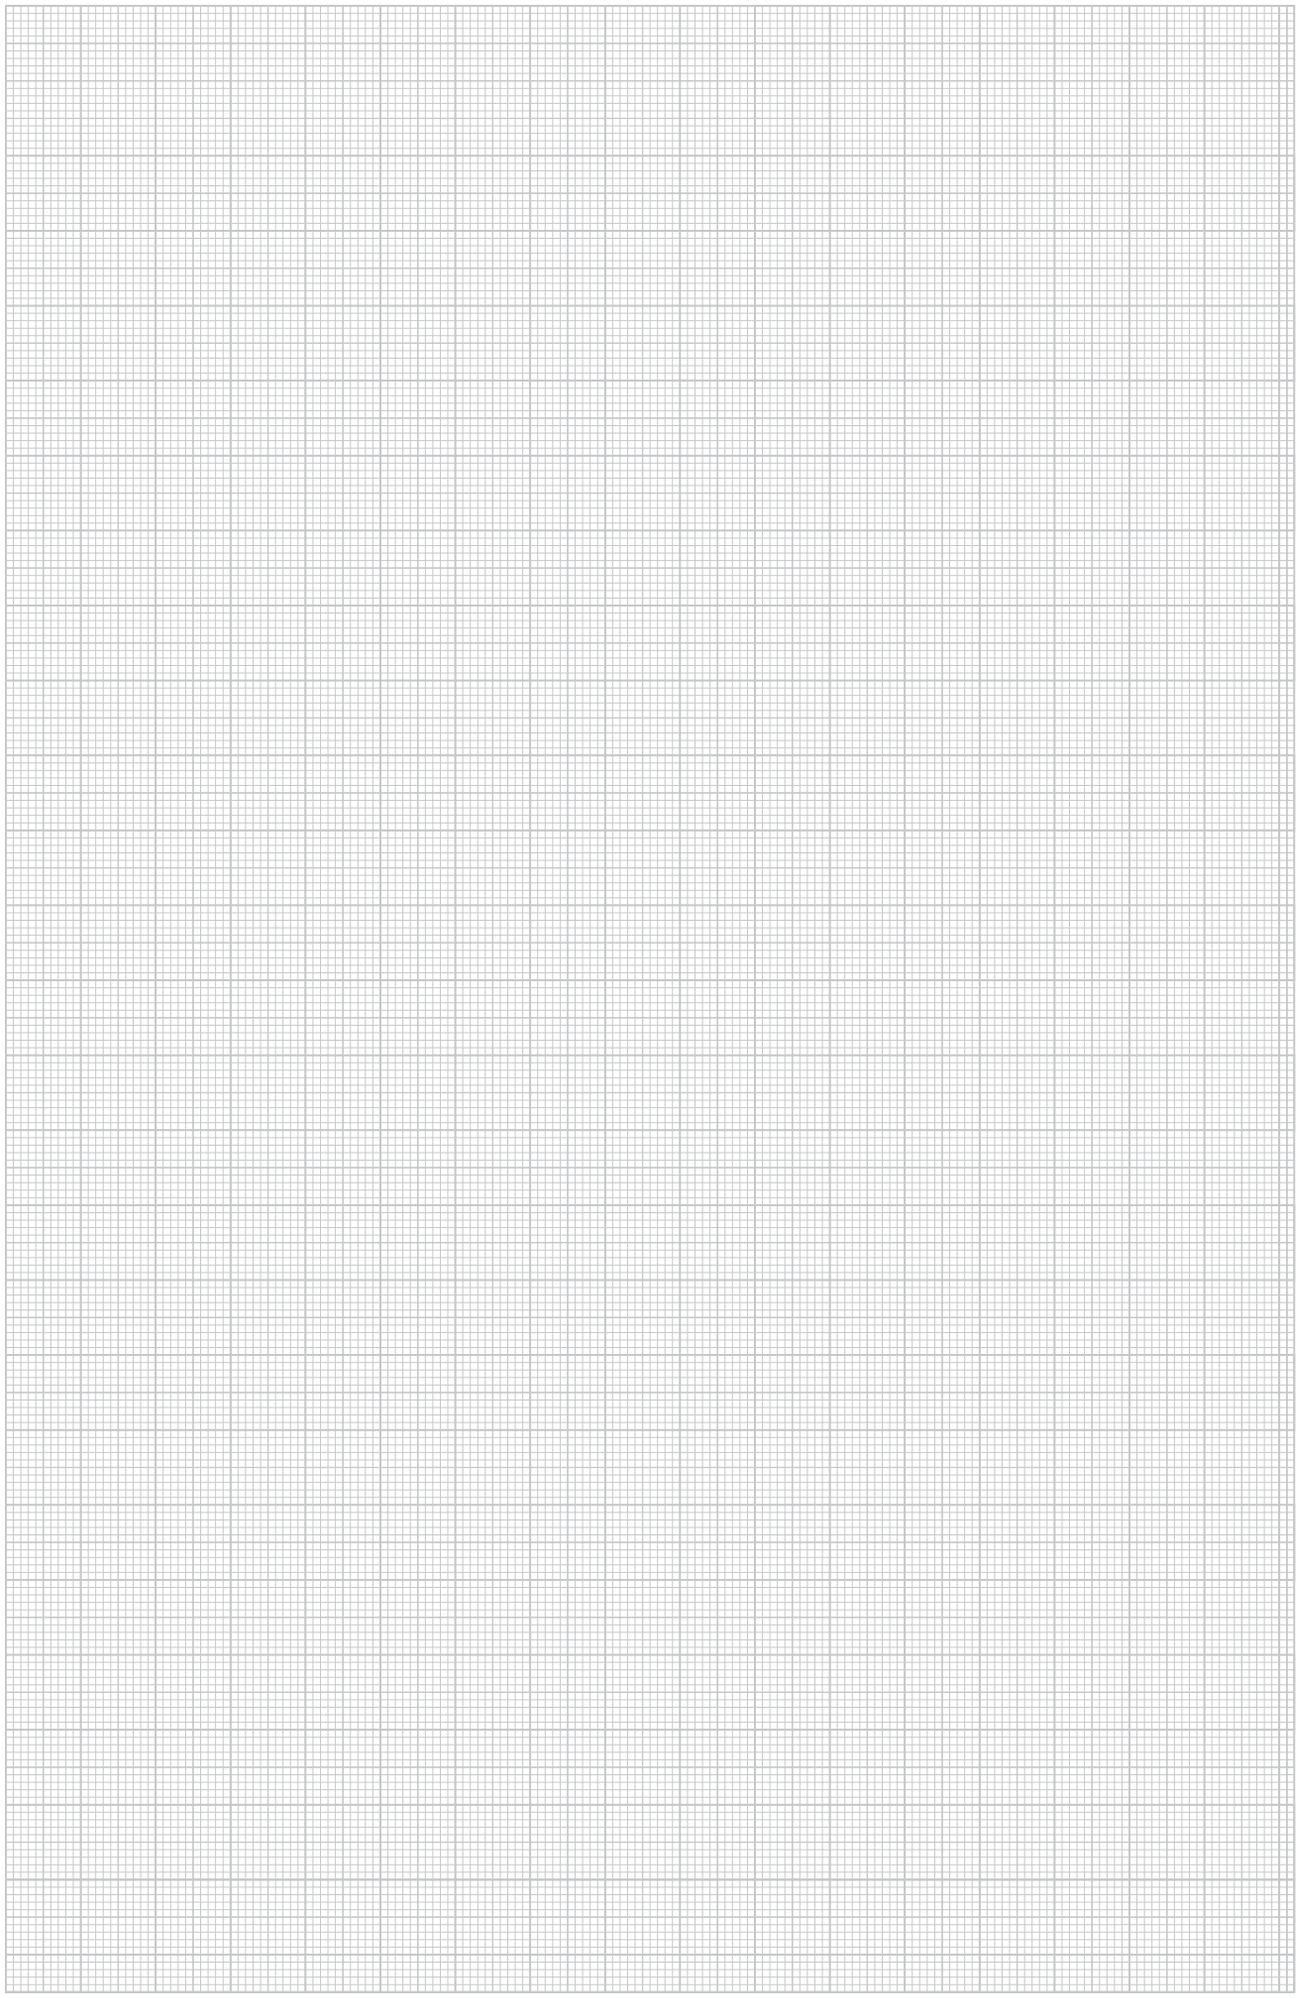

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Tervezési segédlet: Modul45® rendszer, multimédiás megoldások

Multimédia alkalmazás tárgyalóteremben 38

Multimédiás csatlakozók tisztán illeszkednek Modul45® rendszerbe

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Csatlakozási lehetőségek:
- forrastható véggel (RCA, mini Jack, XLR)
- csavaros (VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB)
- átvezetős (RCA, BNC)
- csatlakozó kábel (VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB)

Multimédia csatlakozó rendszerrel PC-, videó- és audió- összeköttetéseket tud létrehozni a különöző OBO rendszerkörnyezetben. Függetlenül attól hogy padlóalatti rendszerben vagy szerelvénybeépíto csatornában egységben, Modul45® tartólemez egyserű és gyors szerelést tesz lehetővé.

Tiszta csatlakozás feleslegesen tekergő kábelek nélkül
A magas minőségű Modul45® csatlakozó egységek a hagyományos színekben tökéletes megjelenést biztosítanak.

Az összes hagyományos multimédia alkalmazáshoz
A rendszerben az összes elterjedt alkalmazások integrálhatóak: VGA, DSub9, HDMI, DVI, USB, Mini Jack, BNC, RCA (Audió Videó), XLR. Csatlakozódugó nélküli verzió is megtalálható a helyszíni szereléshez (VGA, DSub9, DVI, XLR).

Praxisgerechte Details
Egal ob Sie vorkonfektionierte Leitungen oder herkömmliche Installationskabel verarbeiten, für jede gängige Anschlussart gibt es die passende Anschlusslösung. Wählen Sie zwischen einem geraden und einem schrägen Kabelabgang. Durch die Rastbefestigung an vier Seiten ist eine waagerechte und senkrechte Geräteinstallation möglich.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

A Modul45 rendszer előnyeit a funkciók sokoldalúsága és a könnyu szerelhetőség tekintetében a vakolat alatti és az üreges fali szereléseknél egyaránt ki lehet használni. Optimalizált kiegészítő építőelemek segítségével a rendszer bármely környezethez illeszthető, így megvalósítható a helytakarékos szerelvényinstalláció 0,5-től akár 3 modulszélességig.
A Modalnet rendszer kiviteltől függoen felszerelhető vakolaton kívül, falra, illetve vakolat alá, s üreges falakban. A rendszer moduláris felépítése flexibilis szerelvényezést tesz lehetővé az alapkonfigurációból kiindulva 4 db Modul45 szerelvényhez, amelyek tetszőlegesen kombinálhatók a 2 db Modul45 szerelvénnyel bővítő modulonként.

Tervezési segédlet: Modul45® rendszer, vakolat alatti, falon kívüli szerelvény beépítési megoldások

Vakolat alatti és üreges fali installáció Modul 45 segítségével	42
Modalnet – falon kívüli és üreges fali installáció Modul45® segítségével	43
Szerelési segédlet: Modul45® rendszer, vakolat alatti installáció	44
Szerelési segédlet: Modul45® rendszer, üreges fali installáció	45
Szerelési segédlet: Modul45® rendszer, Modalnet - falonkívüli szerelés	46
Szerelési segédlet: Modul45® rendszer, Modalnet - üreges fali installáció	47

Vakolat alatti és üreges fali installáció Modul45® segítségével

Számos lehetőség a vakolat alatti és üreges fali szerelésekhez
A vakolat alatti és üreges fali szerelvényezésekhez az OBO két rendszert kínál, amelyek lehetővé teszik a Modul 45 szerelvények beépítését. A rendszerek különbözo installációs követelményekhez és szokásokhoz vannak igazítva és kialakítva. Attól függően, hogy szerelvényezésrol, illetve kapcsolók vagy csatlakozóaljak sorolásáról, vagy többszörös csatlakozóalj installálásáról van szó, minden követelményhez megvan az odaillő szerelési anyag.

Standard szerelvénybeépítés - Modul45
A rendszerkomponensek egyedi installációs szerelvények beépítésére alkalmasak. Szerelvények sorolásakor az egyedi szerelvények felszerelése 71 mm-es sorolási távolságokban történik. A standard szerelvénydobozok mellett két csavaros vagy rögzítőkörmös rögzítésu és ahhoz illeszkedő takarókerettel bíró hordozólap áll rendelkezésre ½ és 1/1 modulszélességben. A további takarókeretek 2 x 1/1 és 3 x 1/1 modulszélességben egészítik ki a kínálatot több standard szerelvénydoboz sorolásához.

Szerelvénybeépítés Modul45
A többrészes csatlakozóaljak szereléséhez csak egy szerelvénydobozban való sorolásához tervezték a szerelvénybeépítő rendszer komponenseit. Ezek a komponensek szerelvénydobozokból és hordozólapokból állnak, 1½, 2 és 3 modulszélességben. A bepattintható tartókeretek tetszőleges sorolását teszik lehetővé a Modul45 komponensek számára a ½, 1/1, 1½, 2 és 3 modulszélességek esetében.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modalnet – falon kívüli és üreges fali installáció Modul45® segítségével

Moduláris felépítésű és sokoldalúan alkalmazható
A Modalnet falon kívüli és üreges fali szerelvényrendszer kompakt kivitelu, és a lehető legnagyobb rugalmasságot kínálja az elektromos szereléshez. A ház együtt nő a rendszerrel: a moduláris rendszerfelépítés révén tetszőleges számú szerelvény szerelhető egy házban. Két egyedi házból (jobb és bal oldal) álló alapkonfiguráció 4 Modul45 szerelvény számára biztosít helyet. Ez az alapkonfiguráció tetszőlegesen bővíthető a bovítomodulokkal összekötve. A szükséges bővítőmodulok egyszerűen az alapkonfiguráció egyedi házai közé kerül elhelyezésre és bepattintásra.

Falon kívüli szerelés
A ház felszerelése egyszerűen a fal megfelelő helyére történik. A kábelhozzávezetések általában olyan vezetékcsatornákon keresztül történnek, amelyek közvetlenül a házba vezetnek.

Szerelés üreges falba
Az üreges fali szereléshez szükség van még a megfelelő szerelési anyagokra, az üreges fali tartóra és a vakfedélre. Az üreges fali tartó behelyezésre kerül a fali nyílásba, és a Modalnet-ház felfogatására szolgál. Tökéletes fali lezáráshoz a szerelés után az illeszkedo vakfedelet kell felpattintani. A kétrészes kivitellel kezdődő üreges fali szerelések (alapkonfiguráció) akár hat részes kivitelt is lehetővé tesznek.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Modul 45® rendszer, vakolat alatti installáció

Szerelvénydobozok szerelése
A vakolat alatti szerelvény és kötődobozok kiválóan rögzíthetők gipsz segítségével minden típusú falazatba.

Vakolat alá szerelhető dobozok sorolása
A szerelvénydobozok és a szerelvény-kötodobozok illesztő csonkjaik segítségével összekötethetok egymással. A sorolási távolság 71 mm.

Szerelvény-/kötődobozok
A szerelvény- / kötődobozok teljes térfogata lehetové teszi egy installációs készülék beépítését, és további helyet biztosítanak legalább 3 összekötő kapocsnak.

Jelzőfedelek
A jelzővédőfedelek vakolás előtt a szerelvény- vagy összekötő dobozokra kerülnek. Megakadályozzák a doboz belsejének elszennyezodését, és a vakolás után megkönnyítik a doboz megtalálását.

Normál szerelvénybeépítés Modul45, vakolat alatti dobozokban
A kész szerelvény- és kötődobozok a 71 mm-es távolsággal rendelkező hagyományos szereléshez csak Modul45 szerelvénybeépítő kerettel szerelhetők.

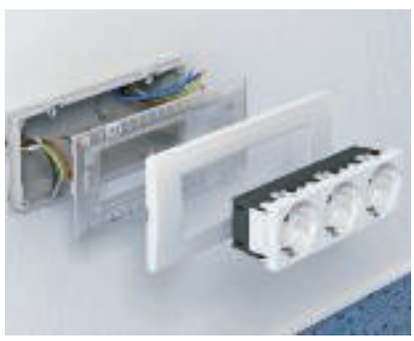

Szerelvénybeépítés Modul45, vakolat alatti dobozokban
A kész szerelvénydobozok a Modul45 rendszer szerelvénybeépítéshez csak Modul45 szerelvénybeépíto egységgel szerelhetők.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Modul45® rendszer, üreges fali installáció

Fészek előkészítése
Jelölje be a lyuk közepét, és vágja ki a 68 mm átmérőjű lyukat körkivágó segítségével. Sorolás esetén tartsa be a 71 mm szabványos lyuktávolságot, és az első lyukhoz képest függolegesen vagy vízszintesen készítsen el egy második lyukat.

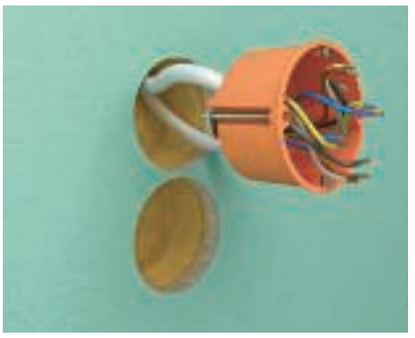

Szerelő - szerelvénydoboz
Először vezesse be a vezetékeket és/vagy a csöveket, azok automatikusan rögzülnek. Ezt követően helyezze be a szerelvénydobozt a furatba.

Az üreges falba szerelhető dobozok rögzítése
Csavarhúzóval húzza meg a rögzítőcsavarokat, ezzel rögzíti a szerelvénydobozt a furatban. A dobozok hátoldalán található tartólemezkék biztosítják a szükséges tartást.

Több részből álló szerelvénydobozok fészkének előkészítése
A kétrészes szerelvénydoboz ill. rendszer-szerelvénydoboz használata esetén először két megadott távolságú és 68 mm átmérőjű lyukat kell fúrni. Kés segítségével vágja ki a furatok közötti anyagot.

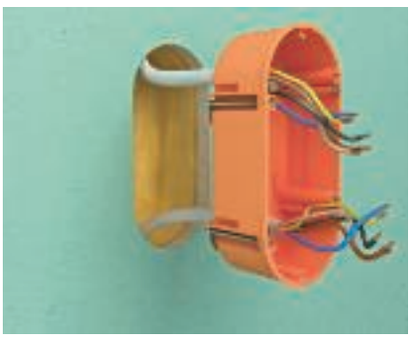

Többrészes szerelvénydoboz beszerelése
Először vezesse be a vezetékeket és/vagy a csöveket, azok automatikusan rögzülnek. Ezt követően helyezze be a szerelvénydobozt a furatba.

Normál szerelésű Modul45 szerelvény beépítés, üreges fali dobozokba
A kész szerelvény- és kötődobozok a 71 mm-es távolsággal rendelkező hagyományos szereléshez csak Modul45 szerelvénybeépítő kerettel szerelhetők.

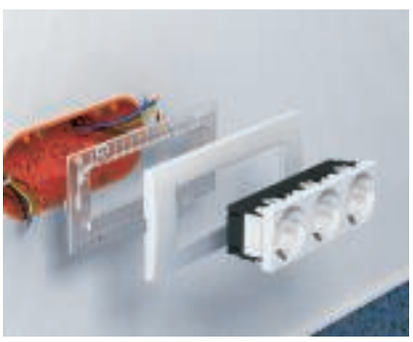

Modul 45 szerelvény beépítés, üreges fali dobozokba
Kész szerelvénydobozok a Modul45 rendszer szerelvény beépítéshez csak Modul45 szerelvénybeépíto egységgel szerelhetők.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Modul45® rendszer, Modalnet - falonkívüli szerelés

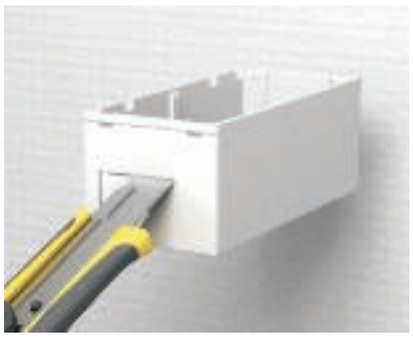

Kábelátvezetés létrehozása
Vágja ki a szükséges kábelátvezetéseket ill. csatorna csatlakozásokat a ház alsó részének oldalán.

Ház konfiguráció
Alakítsa ki a szükséges házméretet az alapkonfigurációból és a kiegészítő bovítomodulokból- A ház alsó részeit helyezze egymásra és pattintsa össze.

Házszerelés
Rögzítse a falra az előkészített ház alsó részét a hátfalon lévő, az arra szolgáló rögzítő furatokon keresztül.

Kábel húzásmentesítése
Húzza át a kábelt a kábelátvezetésen, és "húzásmentesítse" a ház alsó részénél.

Szerelvény installáció
Pattintsa be a Modul45 installációs szerelvényeket a takarókeretbe, és végezze el a csatlakoztatási munkákat.

Szerelő - takarókeret
Helyezze és pattintsa be az előszerelt takarókeretet a ház alsó részébe.

Falon kívüli szerelés
A falon kívüli szerelés befejeződött. A szerelési módosítások ill. bővítések gond nélkül megvalósíthatók a moduláris rendszerfelépítés révén.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Modul45® rendszer, Modalnet - üreges fali installáció

Ház konfiguráció
Alakítsa ki a szükséges házméretet az alapkonfigurációból és a kiegészítő bővítőmodulokból. A ház alsó részeit helyezze egymásra és pattintsa össze.

Kábelátvezetés létrehozása
Vágja ki a szükséges kábelátvezetéseket a hátfalon.

Szerelés - üreges fali tartó
Helyezze be az üreges fali tartót az előkészített szerelőnyílásba.

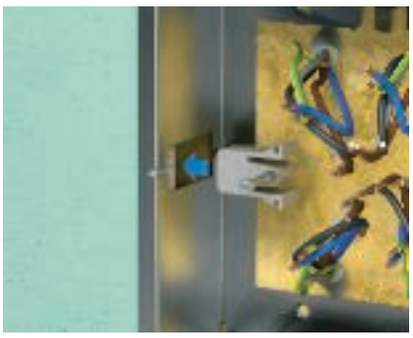

Szerelés - üreges fali tartó
Helyezze be és csavarozza a mellékelt szorítódarabokat oldalt a már rögzített tartószerkezetbe.

Házszerelés
Helyezze be az előkészített ház alsó részét az üreges fali tartóba, és rögzítse a hátfalon a szállított rögzítőcsavarokkal.

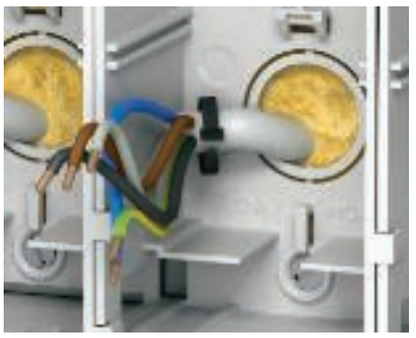

Kábel húzásmentesítése
Húzza át a kábelt a kábelátvezetésen, és "húzásmentesítse" a ház alsó részénél.

Szerelvény installáció
Pattintsa be a Modul45 installációs szerelvényeket a takarókeretbe, és végezze el a csatlakoztatási munkákat.

Szerelő - takarókeret
Helyezze és pattintsa be az előszerelt takarókeretet a ház alsó részébe.

Szerelés üreges falba
Helyezze be és pattintsa be a takarókeretet az üreges fali tartóba. Az üreges fali szerelés ezáltal befejeződött.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Tervezési segédlet: Modul45® rendszer, szerelvény beépítési megoldások Rapid80-ba és ISS-be

Modul45® szerelvény beépítés Rapid80 csatornákba és ISS médiaoszlopba 50

Szerelési segédlet: szerelvény beépítés Rapid80 csatornába és ISS médiaoszlopba 52

Tökéletes kombináció: Modul45® szerelvénybeépítés 80-as fedélnyílású szerelvénybeépítő csatornába

A szerelvénybeépítő rendszerek lehetővé teszik Modul 45® szerelvények beépítését 80-as fedélnyílással rendelkező Rapid 80-as szerelvénybeépítő csatornákba, vagy ISS médiaoszlopokba.

Rendszer felépítés

A rugalmas rendszer Modul 45® szerelvények beépítését teszi lehetővé. A rendszer minden eleme rendelkezik önzáró bepattintható résszel, mely a gyors és biztonságos szerelvénybeépítést teszi lehetővé. A különböző szerelési lehetoségeket a többféle mérettel rendelkező szerelvénybeépítő dobozok és szerelőtartók, és a hozzájuk illő szerelvénykeretek -melyek függőleges és vízszsintes szerelési variációt biztosítanak-biztosítják.

Új szerelvény feliratozási lehetoségek

Ha szükséges a szerelvények feliratozása, akkor felirati mezős szerelvénykeret szükséges. Das Beschriftungsfeld wird direkt auf die Gerätedose bzw. den Montageträger gerastet und kann je nach Anforderung an allen vier Seiten der Gerätedose bzwMontageträger befestigt werden. Vorteil: bei Nachinstallationen bleibt die Beschriftung am Einbauort erhalten – eine mühsame Zuordnung beim Zusammenbau entfällt.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Előnyök áttekintése

- Új Design
- egyes, kettes, hármas
- bepattintható rögzítés a gyors szerelés érdekében
- felirati mező a szerelvénydobozon
- vízszintes és függőleges szerelési lehetőség
- további szín: RAL 7021

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Rapid80 Modul45-ös szerelvényekkel

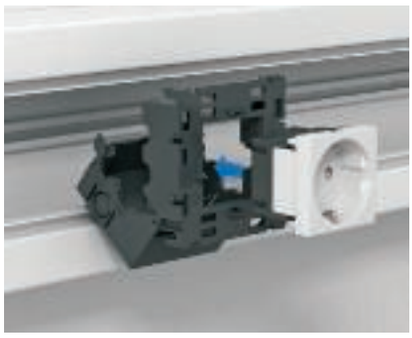

Szerelvénybeépítés - szerelvény beszerelése
A szerelvényt a csatlakozó vezeték bekötése előtt kell rögzíteni szerelvénydobozba.

Szerelvény beépítés- vezeték csatlakoztatás
A kábelek csatlakoztathatók. A hagyományos kábelek részére mindkét oldalon bemélyedések vannak, melyek segítségével a kábelek rögzíthetők.

Átmenő vezetékezés 71GD8 szerelvény dobozban
Für eine sichere und einfache Durchgangsverdrahtung können optional bis zu zwei 3-polige Steckklemmen vom Typ "61 325" in eine Gerätedose eingesetzt werden.

Geräteeinbau - Befestigungslaschen einrasten
Zur sicheren und permanenten Fixierung werden die Rastbefestigungen der Gerätedose mittels Schraubendreher ausgerichtet.

Geräteeinbau - Beschriftungsfeld montieren
Das Beschriftungsfeld kann an jede gewünschte Seite der Gerätedose montiert werden.

Geräteeinbau - Abdeckrahmen montieren
Der Abdeckrahmen wird auf die Gerätedose aufgesetzt und verrastet.

Geräteinstallation in Rapid 80
Nach einsetzen der Kanaloberteile ist die Geräteinstallation abgeschlossen.

Geräteinstallation in ISS
Bei Installationssäulen sind die gleichen Montageschritte anzuwenden wie bei der Kanalinstallation.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

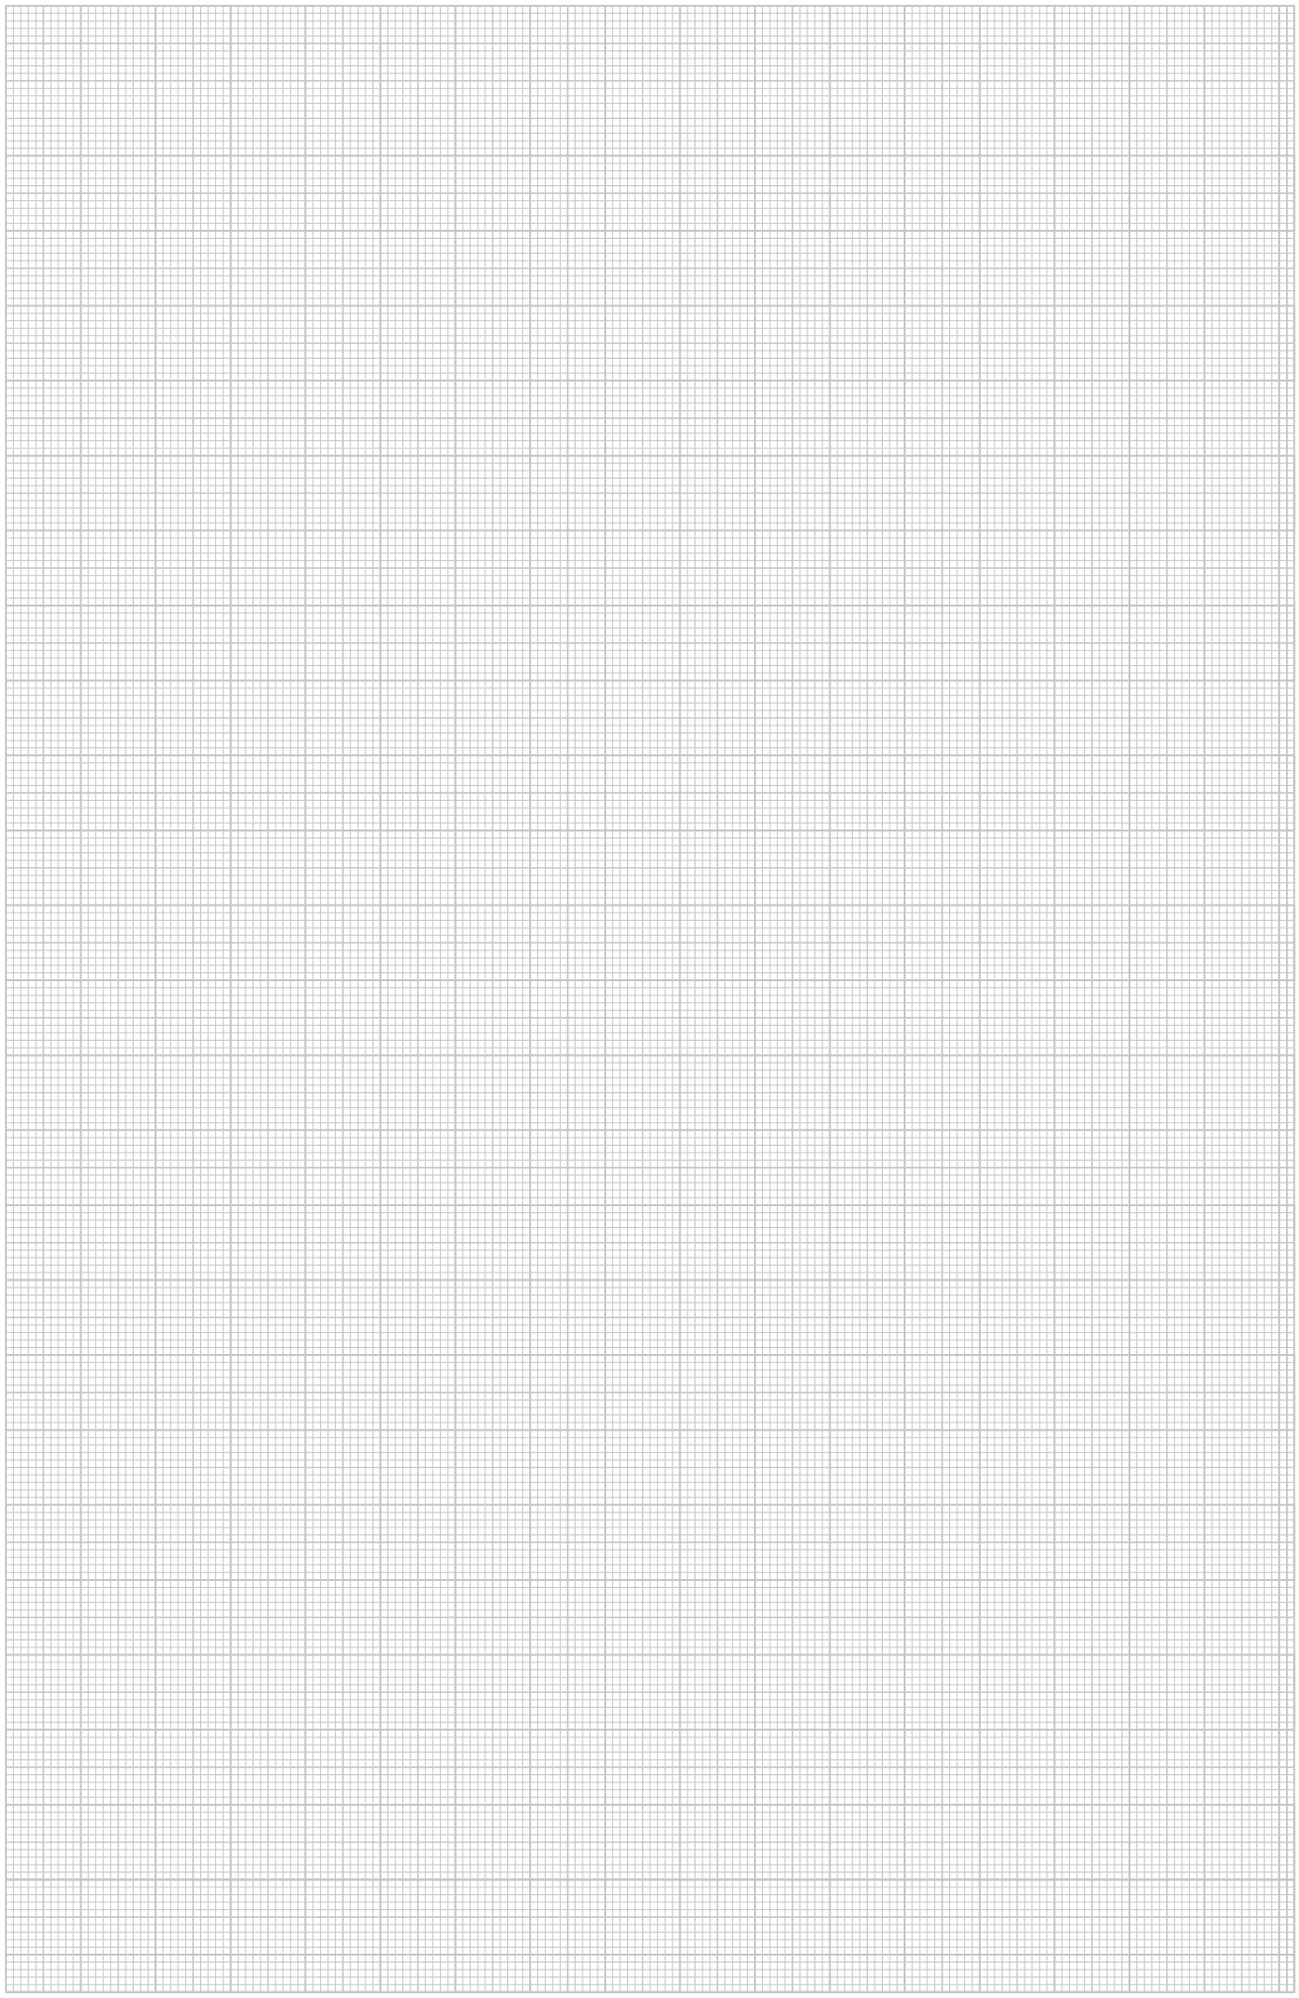

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Kiváló minőségű anyag, karcsú formatervezett kivitel és változtatható installálási lehetőségek: az OBO Deskboxok új generációja külső megjelenésüknek és sokoldalúságuknak köszönhetően standard és speciális kivitelben egyaránt rendkívül meggyőzőek.

Tervezési segédlet: Munkahelyi rendszerek, Deskbox és Flexkanal

Deskbox DB	56
Deskbox DB rendelés	
Szerelési segédlet: Deskbox DB	
Deskbox DBV	64
Deskbox DBV rendelés	
Szerelési segédlet: Deskbox DBV	
Deskbox DBK	70
Deskbox DBK rendelés	
Szerelési segédlet: Deskbox DBK	

Deskbox DB: szépség és sokoldalúság

Változtatható asztali alkalmazás rögzítőbilinccsel

Alumínium ház, áramvonalas kialakítás és változatos rögzítési lehetoségek

Sokoldalú
A Deskbox DB standard és egyedi változatainak kialakítása és sokoldalú alkalmazhatósága egyaránt meggyőző. A készülék szabadon elhelyezhető az asztalon, miáltal különböző kialakítások hozhatók létre.

Standard kivitel
Az OBO több, a munkahelyek standard igényeihez igazodó előre kialakított, csatlakoztatásra kész Deskbox DBV készüléket kínál, a készülékek hálózati csatlakozókábellel rendelkeznek.

Változatos felület kialakítás
A Deskbox DB alapkivitelének felülete eloxált ezüst színű. Nagyobb rendelési mennyiség esetén szállítható más színű eloxált felületkialakítással is.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Fix asztali kialakítás rozsdamentes acél rögzítőlábakkal

Egyedi kivitelezés
A készülék teljesen a megrendelő kívánsága szerint is ellátható beépítheto szerelvényekkel és kiegészítokkel, amelyek nagy választékban állnak rendelkezésre. A választék az ország specifikus csatlakozó aljzatoktól az adatátviteli szerelvényeken és védelmi modulokon keresztül a multimédiás csatlakozókig terjed. Az egyedi Deskboxot felhasználásra készen hálózati csatlakozó kábellel szállítjuk.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a beépíthető szerelvények külön nem rendelhetőek.

A Deskbox megrendeléséhez szolgáló űrlapot a következő oldalakon vagy a www.obo.de honlapon találhatják.

Fix asztali kialakítás

Fix kialakítás asztallap alján

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Deskbox DB rendelési folyamat

Ház színének kiválasztása (kérjük ellenőrizze)

○ ezüstszínre eloxált (sztandard)

○ Egyedi színre eloxált
(külön kérésre)

Rögzítőelemek kiválasztása

○ Rögzítőszeglet

○ Nemesacél - rögzítőláb

○ Rögzítőkészlet
asztali rögzítéshez

○ Szabadon álló rögzítés
nélkül

○ Rögzítőkészlet
asztallap aljára történő rögzítéshez

Energia ellátás: Adott kábelhosszak

○ 3m (sztandard)
○ 5m
○ Eltérő hossz kívánságra

Energia ellátás: csatlakozások fajtái:

○ Kábel CEE7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozódugóval (védőérinkezős- védőcsapos csatlakozóaljzathoz)
○ Kábel Wieland csatlakozódugóval -GST18
○ Kábel csatlakozódugó nélkül, érvéghüvellyel
○ Kábel országspecifikus csatlakozódugóval (külön kérésre)

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Energia ellátás: Kábelkivezetések

○ oldalkivezetés (maximum két oldalon)

○ alul (bármely)

○ Wieland csatlakozó oldalt (maximum egy oldalon)

Adatátvitel / Multimédia: kábelkivezetés kiválasztása

○ alúl

○ oldalt

Berendezések és áramkörök megadása

Típus	Mennyiség	További információk

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Deskbox DB

A rögzítőbilincsek előkészítése
A megfelelő rögzítőbilincseket elhelyezzük az asztal peremén és odacsavarozzuk.

Az oldalsó díszítőlemez leszerelése
Az adatátviteli szerelvények csatlakoztatása érdekében először eltávolítjuk az oldalsó díszítőlemezt.

A burkolatfedél leszerelése
A díszítőlemez alatt található burkolatfedelet kinyitjuk.

Az adatkábel rögzítése
Az átvezetéseket egyszerűen csatlakoztatjuk a kereskedelemben kapható patch-kábel segítségével.

A burkolatfedél visszaszerelése
A csatlakoztatás után a burkolatfedelet újra a helyére illesztjük és visszacsavarozzuk.

Áramellátás bekötése
A Deskbox áramellátása VDE-előírások szerint bevizsgált, csatlakoztatásra kész állapotban van. A burkolatfedél eltávolítása a készülék áramellátást szolgáló oldalán nem szükséges.

A Deskbox rögzítésének előkészítése
A rögzítőbilincsek tartóelemeit oldalról becsúsztatjuk a burkolaton kialakított profilba. Opcionálisan rugalmas Flexkanal tartó is felszerelhető.

A Deskbox rögzítése
A helyükre igazított tartóelemeket csavarral rögzítjük.

A Deskbox felszerelése a rögzítőbilincsekre
Az előkészített Deskboxot egyszerűen felülről a rögzítőbilincsekbe állítjuk.

A díszítőlemez visszahelyezése
Az oldalsó díszítőlemezt az összeszerelés végén visszahelyezzük és bepattintjuk.

Rugalmas vezetékcsatorna rögzítése a Deskboxon
A tápkábelt helyezze a vezetékcsatornába és rögzítse az előkészített Flexkanal tartójába.

Rögzítőbilincsekkel rendelkező Deskbox felszerelése
A rögzítőbilincsekkel rendelkező Deskbox szerelése befejeződött, használatra kész.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

A rögzítőlábak felszerelésének előkészítése
A rögzítőlábak felszereléséhez az asztal lapjába 16 mm átmérőjű furatokat kell készíteni.

A rögzítőlábak felszerelése
A rögzítőlábakat a furatokba helyezzük és becsavarozzuk.
Figyelmeztetés: maximum 50 mm vastagságú asztallapok esetén alkalmazható.

A Deskbox felszerelése a rögzítőlábakra
A Deskboxot oldalról csúsztatjuk a rögzítolábakra. Ehhez először eltávolítjuk az oldalsó díszítolemezt.

Rögzítőlábbal rendelkező Deskbox felszerelése
A rögzítőlábakkal rendelkező Deskbox szerelése befejeződött, használatra kész.

Rögzítő készlet előkészítése – rögzítés asztallap felszínén
A rögzítő készlet felszereléséhez 10 mm átméroju furatokat kell készíteni az asztal lapjába.

A rögzítő készlet felszerelése – rögzítés asztallap felszínén
A rögzítőelemeket a furatokba helyezzük. Figyelmeztetés: a mellékelt rögzítőcsavarok (M4 x 40 mm) maximum 32 mm-es vastagságú asztallapokhoz alkalmazhatók.

A Deskbox felszerelése a rögzítő készletre – rögzítés asztallap felszínén
A Deskboxot oldalról rácsúsztatjuk a rögzítoelemekre. Ehhez először eltávolítjuk az oldalsó díszítőlemezt.

A rögzítő készlet szerelésének befejezése – rögzítés asztallap felszínén
A Deskbox beállítása után a rögzítőelemek csavarozással rögzítjük.

Deskbox felszerelése rögzítő készlettel, rögzítés asztallap felszínén
A Deskbox közvetlenül az asztallapon készre szerelt és azonnal használható.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

A rögzítő készlet összeszerelése – rögzítés asztallap alján
A rögzítőelemeket a mellékelt facsavarok segítségével az asztal lapjához rögzítjük.

A Deskbox rögzítése a rögzítő készlethez, rögzítés asztallap alján
A Deskboxot oldalról rácsúsztatjuk a rögzítő elemekre. Ehhez először eltávolítjuk az oldalsó díszítőlemezt.

A Deskbox felszerelése rögzítő készlettel, rögzítés asztallap alján
A Deskbox szerelése befejeződött, használatra kész.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

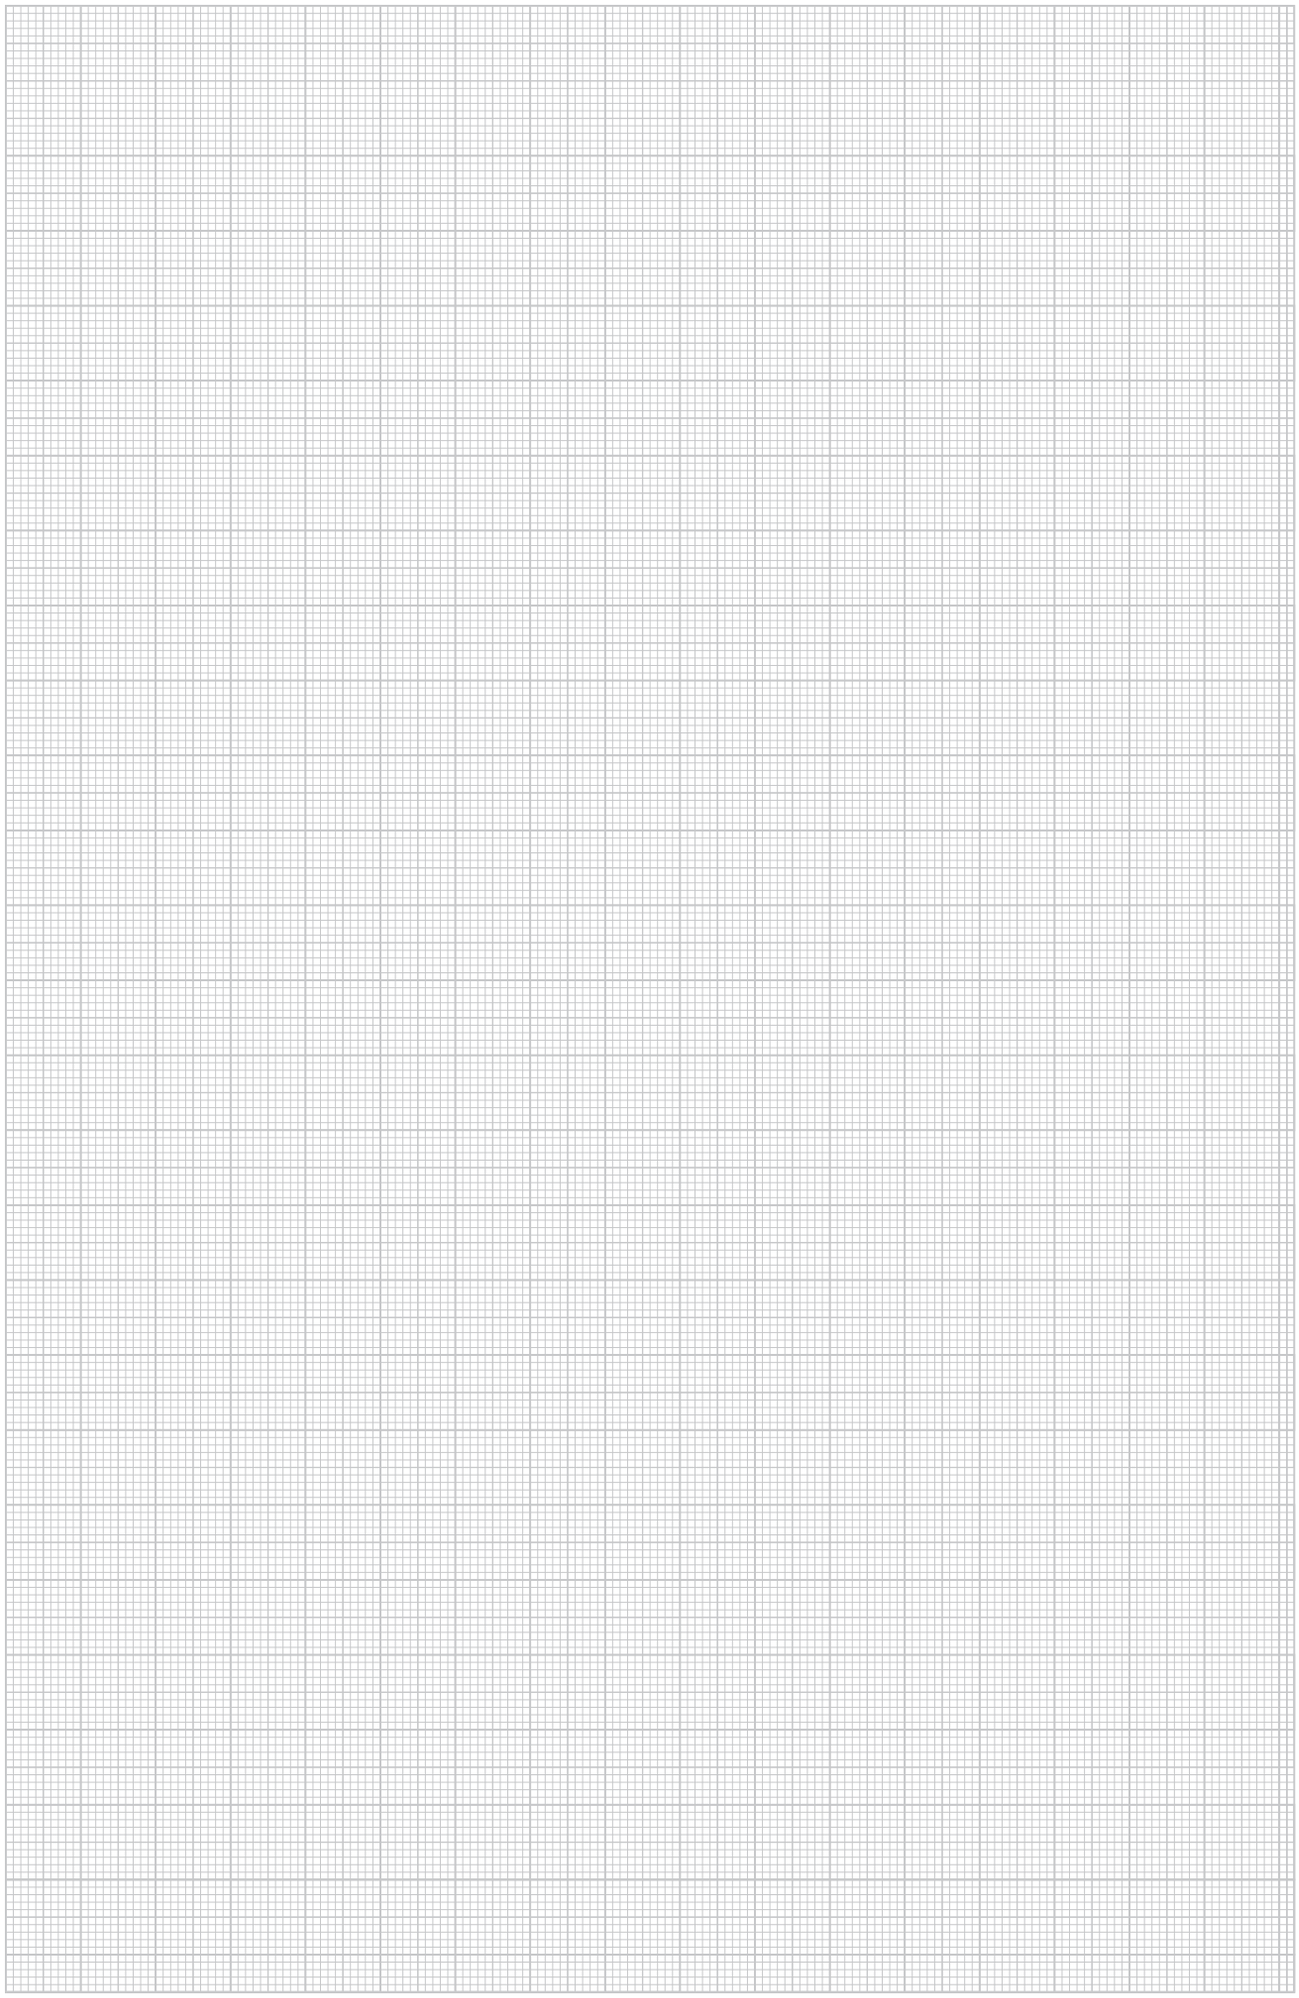

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Oda és vissza. A süllyeszthető Deskbox DBV

DBV, ezüstszínű, eloxált felület

Áram- és adatátviteli csatlakozók egyszeruen "elsüllyeszthetoek". Ha szükség van rá, a Deskbox DBV egyszerűen előhúzható – így a megfelelő csatlakozók kényelmesen elérhetőek..

Standard kivitel
Az OBO több, a munkahelyek standard igényeihez igazodó előre kialakított, csatlakoztatásra kész Deskbox DBV készüléket kínál, a készülékek hálózati csatlakozókábellel rendelkeznek.

Felületkiképzés
A Deskbox DBV standard készülék ezüstszínű eloxált felülettel készül. Kérésre a következő változatokban is szállítható:
- sárgaréz színűre festett
- krómozott
- feketére eloxált

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Versenkte DBV

Fedél változatok
A standard fedél ezüstszínűre lakkozott műanyag vagy tömör rozsdamentes acél. Megrendelésre a következő kivitelekben is szállítjuk:
- feketére lakkozott műanyag
- krómozott acél
- sárgaréz színűre festett

Egyedi kivitelek
A Deskbox DBV készülék a megrendelo kívánsága szerint is ellátható beépíthető szerelvényekkel és kiegészítőkkel, amelyek nagy választékban állnak rendelkezésre. A választék az ország specifikus csatlakozó aljzatoktól az adatátviteli szerelvényeken és védelmi modulokon keresztül a multimédiás csatlakozókig terjed. Az egyedi Deskboxot felhasználásra készen, bevizsgálva hálózati csatlakozó kábellel szállítjuk. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a beépíthető szerelvények külön nem rendelhetőek. A készülék megrendelésére szolgáló űrlapot a következő oldalakon vagy a www.obo.de honlapon találhatják.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Deskbox DBV rendelés

Ház színének kiválasztása (kérjük ellenőrizze)

Standard kivitel
○ ezüszszínre eloxált (sztandard)

Külön kérésre
○ sárgaréz színűre festett
○ krómozott
○ feketére eloxált

Tető színének kiválasztása

Standard kivitel
○ műanyag, ezüstszínűre lakkozva
○ nemesacél

Külön kérésre
○ műanyag, feketére lakkozott
○ acél, krómozott
○ műanyag, sárgaréz színűre festett

Energia ellátás: Adott kábelhosszak

○ 3m (sztandard)
○ 5m
○ Eltérő hossz kívánságra

Energia ellátás: csatlakozások fajtái:

○ Kábel CEE7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozódugóval (védőérinkezős- védőcsapos csatlakozóaljzathoz)
○ Kábel Wieland csatlakozódugóval -GST18
○ Kábel csatlakozódugó nélkül, érvéghüvellyel
○ Kábel országspecifikus csatlakozódugóval (külön kérésre)

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Berendezések és áramkörök megadása (kérjük kitölteni)

Típus	Mennyiség	További információk

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Deskbox DBV

A Deskbox felszerelésének előkészítése
A készülék beépítéséhez 102 mm átmérőjű szerelőnyílás szükséges. Méretazonos lyukfurész a Deskbox beépítéséhez tartozékként kapható. Figyelmeztetés: maximum 50 mm vastagságú asztallapok esetén alkalmazható.

A Deskbox rögzítése
A Deskboxot a rögzítőgyűrű nélkül a szerelonyílásba helyezzük.

A Deskbox rögzítése
A rögzítőgyűrűt alulról a Deskboxra húzzuk és szorosan rácsavarjuk

A Deskbox rögzítése
A biztonságos rögzítés érdekében a Deskboxot facsavarokkal rögzítjük.

A Deskbox szerelésének befejezése
A Deskbox készre szerelt és zárt állapotban megközelítőleg az asztal felszínével egy magasságban van.

Használati útmutató a Deskbox DBV-hoz
Oldalkivezetéses csatlakozódugók használatakor a Deskbox DBV gond nélkül besüllyeszthető. Az egyenes csatlakozódugók használata csak nyitott Deskbox esetén lehetséges.

Kábelkivezetés a Deskbox DBV készüléknél
A süllyesztett Deskbox esetében a kábelkivezetés a fedél billentésével oldható meg..

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

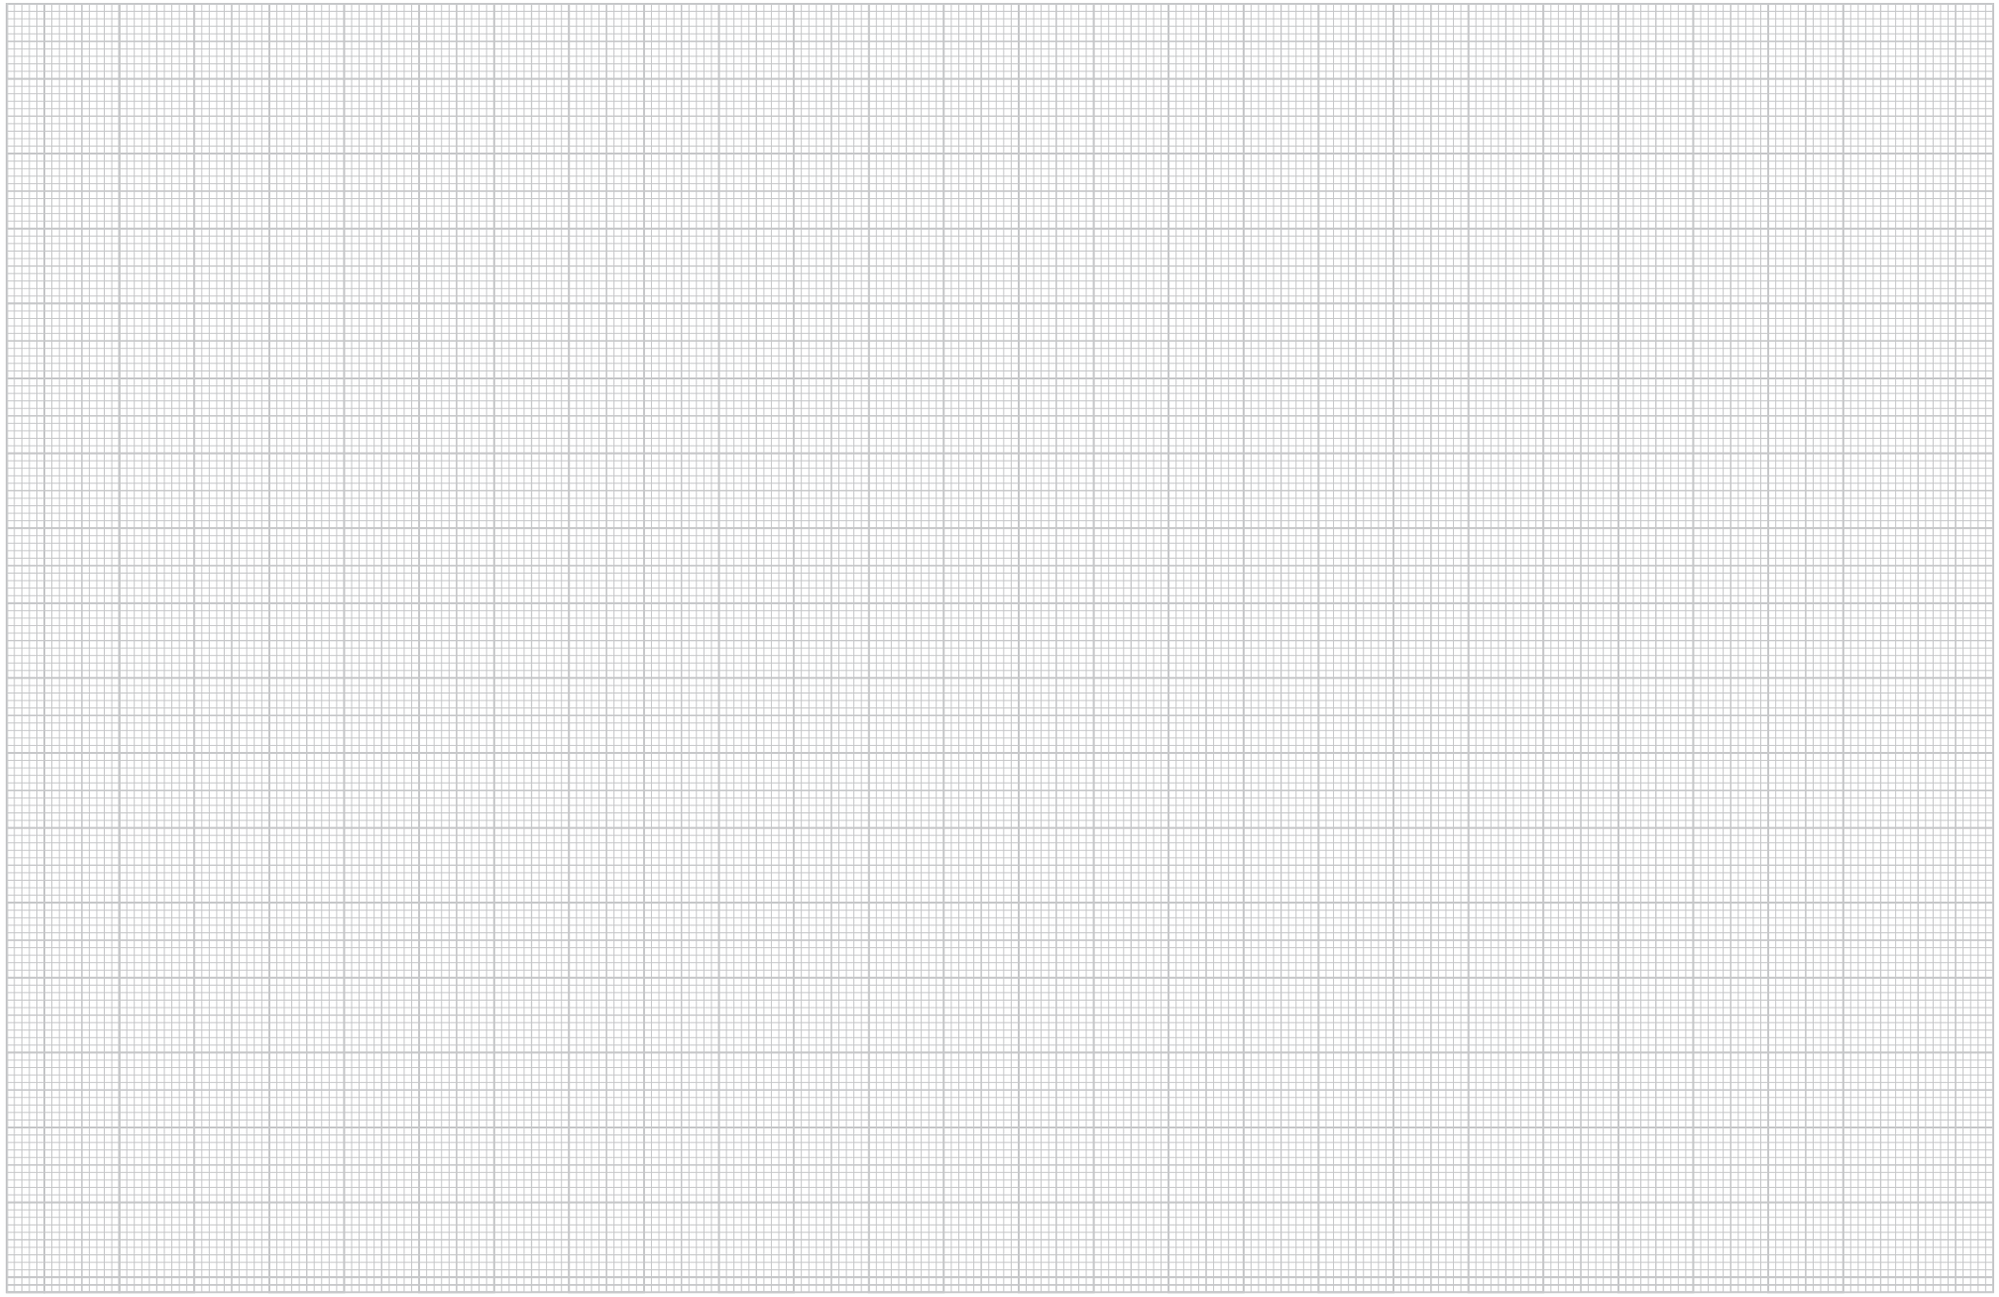

Csodálatos csomagolás. Billenthető fedelű Deskbox DBK

Fix asztali beépítés rozsdamentes acélból, billenthető

Legyen szó munkahelyek kialakításáról, vagy konferenciaasztalokról – a Deskbox DBK rendkívül sokoldalúan használható. Mindegy, hogy laptop, kivetítő, vagy PC: a csatlakoztatás nagyon egyszerű. A fedelet felnyitjuk, a készüléket csatlakoztatjuk és a fedelet újra lecsukjuk. A beépített fésűs kábelkivezető lehetővé teszi a vezetékek kivezetését.

Készülék beépítési szélesség
A Deskbox DBK 3 szélességi méretben kapható. Ebből adódóan a következő készülék beépítési szélességek léteznek:
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm

Felület kiképzés
A Deskbox DBK standard kivitele szálcsiszolt rozsdamentes acél. Megrendelésre a következő változatok szállíthatók:
- lakkozott fekete
- egyéb lakkozott színek

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Standard kivitel
Az OBO több, a munkahelyek standard igényeihez igazodó előre kialakított, csatlakoztatásra kész Deskbox DBV készüléket kínál. A készülékek hálózati csatlakozókábellel rendelkeznek.

Egyedi kivitelek
A Deskbox DBK készülék a megrendelo kívánsága szerint is ellátható beépíthető szerelvényekkel és kiegészítőkkel, amelyek nagy választékban állnak rendelkezésre. A választék az ország specifikus csatlakozó aljzatoktól az adatátviteli szerelvényeken és védelmi modulokon keresztül a multimédiás csatlakozókig terjed. Az egyedi Deskboxot felhasználásra készen, bevizsgálva hálózati csatlakozó kábellel szállítjuk.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a beépíthető szerelvények külön nem rendelhetőek.

A Deskbox megrendeléséhez szolgáló űrlapot a következő oldalakon vagy a www.obo.de honlapon találhatják.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Deskbox DBK rendelés

Ház színének kiválasztása (kérjük ellenőrizze)

? Nemesacél szálcsiszolt (Standard)

Külön kérésre
○ lakkozott fekete
○ egyéb lakkozott színek

Energia ellátás: Adott kábelhosszak

○ 3m (sztandard)
○ 5m
○ Eltérő hossz kívánságra

Energia ellátás: csatlakozások fajtái:

○ Kábel CEE7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozódugóval (védőérinkezős- védőcsapos csatlakozóaljzathoz)
○ Kábel Wieland csatlakozódugóval -GST18
○ Kábel csatlakozódugó nélkül, érvéghüvellyel
○ Kábel országspecifikus csatlakozódugóval (külön kérésre)

Berendezések és áramkörök megadása (kérjük a szerelvény beépítési szélességét megadni 150/200/300 mm)

Típus	Mennyiség	Zusatzinformation

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: Deskbox DBK

A Deskbox felszerelésének előkészítése
A Deskbox beépítéséhez négyszögletű szerelonyílás kialakítása szükséges. A megfelelő méreteket a készülékhez mellékelt szerelési útmutató tartalmazza.

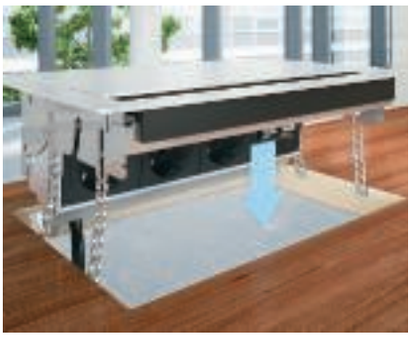

A Deskbox behelyezése
A Deskboxot felülről a szerelőnyílásba helyezzük.

A Deskbox rögzítőfüleit előkészítése
A Deskboxon található perforált szalagokat a készülékhez mellékelt rögzítősínekre hajlítjuk.

A Deskbox rögzítése
A Deskboxot négy facsavarral rögzítjük az asztallaphoz. Ügyelni kell arra, hogy a csavarokat mindig közvetlenül a rögzítősínek mellett csavarjuk be.

Az adatkábel rögzítése
Az átvezetéseket egyszerűen csatlakoztatjuk a kereskedelemben kapható patch-kábel segítségével. A Deskbox szétszerelésére nincs szükség

A fedélellenállás beállítása
A fedél ellenállása, ill. mozgathatósága a Deskbox alján található két beállító csavar segítségével szabályozható

A Deskbox szerelésének befejezése
A Deskbox készre szerelt és zárt állapotban megközelítőleg az asztal felszínével egy magasságban van.

Használati útmutató a Deskbox DBK-hoz
A Deskbox DBK csatlakoztatott dugókkal is gond nélkül lezárható.

Kábelkivezetés a Deskbox DBK készüléknél
A kábelkivezetés a Deskbox zárt állapotában a beépített fésűslécen keresztül történik

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Hogyan tervezhetők és helyezhetők el az irodaépületeken belüli munkahelyek szabadon, korlátozások nélkül? Ismerje meg az IAS® által nyújtott új lehetőségeket!

Tervezési segédlet munkahelyi rendszerek,IAS®-System

Független munkahelyek az IAS rendszer segítségével	76
Az új munkahelyek gazdaságos kialakítása	78
Consolidation Points – új csatlakozópontok az épületen belül	79
Minden részletében intelligens rendszer	80

Független munkahelyek az IAS® rendszer segítségével

Az OBO újraalkotta a csatlakozópontok fogalmát és különleges szimbiózist hozott létre az épület és az egyes munkahelyek között.

Ezáltal a fix beépítés a minimumra csökken és a költségráfordítás jelentosen alacsonyabbá válik. IAS szerves egységet alkotó és tartós rendszerré egyesíti a világítást, áramellátást és klímaszabályozást – az OBO intelligens munkahely rendszerévé..

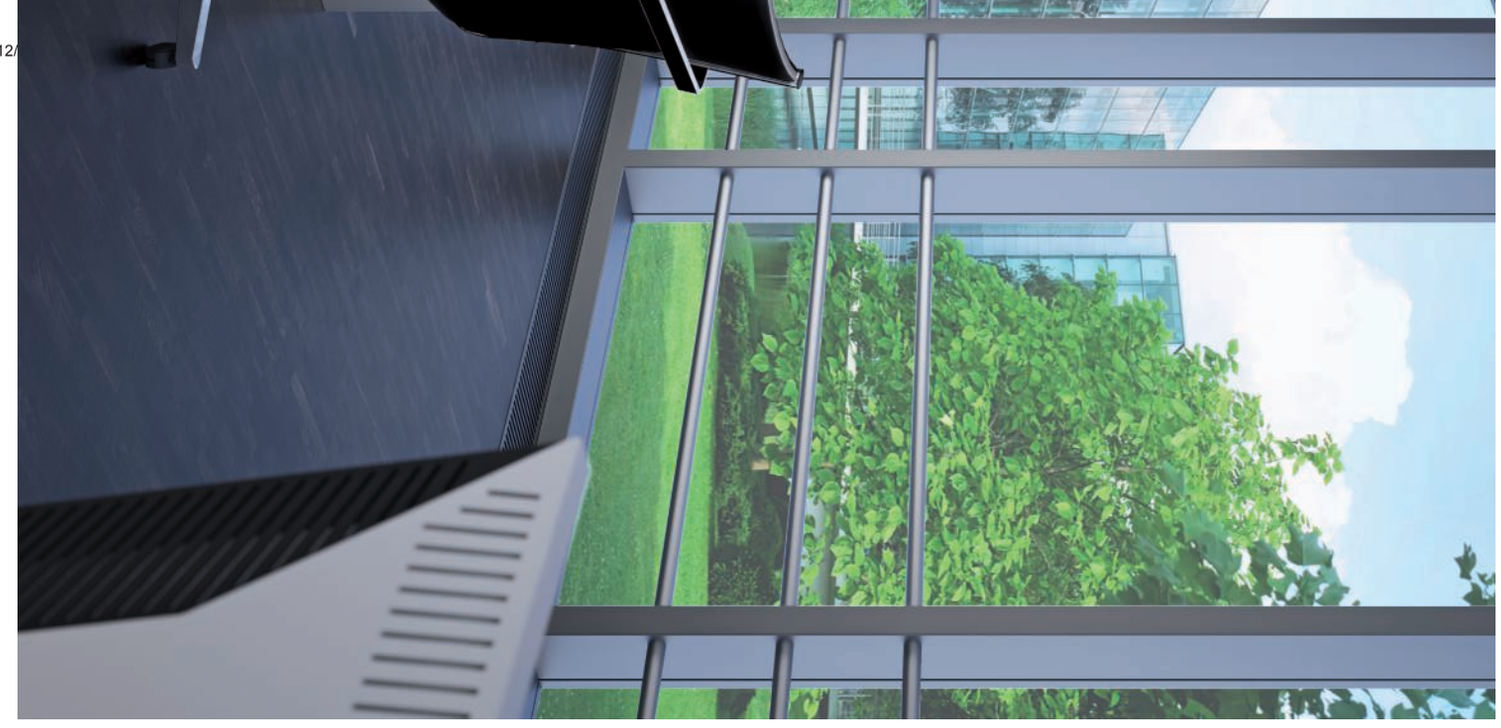

Az új munkahelyek gazdaságos kialakítása
Átalakítások rugalmas és költségkímélő módon

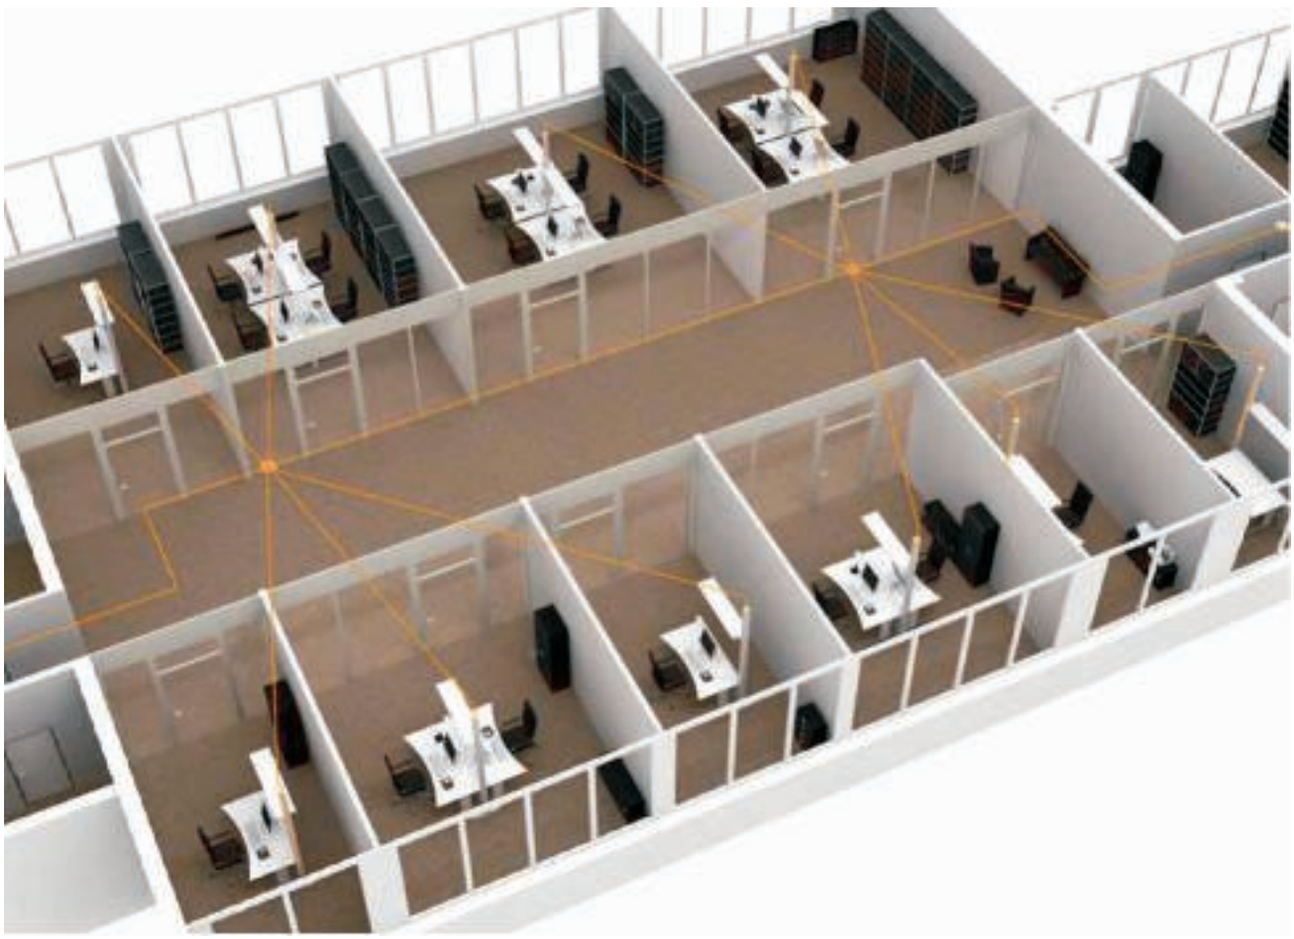

Épülethasznosítás különálló irodákkal

Az épület műszaki infrastruktúrája minimálisra csökkentheto

Az ipari kereskedelmi célú épületekkel szemben támasztott igények az utóbbi években jelentősen megnövekedtek. Különösen a munkahelyek kialakításának terén követelmény a nagyfokú rugalmasság és az átalakíthatóság. Már a tervezés során előrelátóan kell gondolkodni, hogy a későbbi átalakítások és az egyelőre nem ismert változtatások lehetővé válhassanak.

Falon kívül

Az IAS rendszer segítségével nagyobb ráfordítás nélkül alakíthatók ki egyedi irodákból működőképes egylégterű irodák és viszont. Mivel a fix vezetékbeépítés az épületben minimális mértékű, az átalakításra szinte kizárólag az egyes munkahelyeken kerül sor és nem az épület egészén.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Consolidation Points – új csatlakozópontok az épületen belül

Épülethasznosítás egylégterű irodával

Az épülettechnika intelligens és elorelátó tervezése által a munkahelyek tervezésével összhangban az épületben mindenütt előállnak IAS kapcsolódási pontok, úgynevezett „konszolidációs pontok” (CP). Ezeknek köszönhetően a fix vezetékezés az épületen belül minimálisra csökken és az IAS modulokkal együttesen rugalmas rendszer hozható létre. Átalakítás esetén az épülettechnika területén nem keletkeznek új költségek. A konszolidációs pontok hatóköre szinte korlátlan. Mindössze néhány kapcsolódási pont segítségével egész emeletek munkahelyei köthetők össze egymással.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Minden részletében intelligens rendszer

Rendszerelemek

1	Világítás és hűtés (választható)
2	Alap profil, változtatható magasság
3	Belátás elleni védelem (választható)
4	Szekrény két mélységgel (160, 180 mm) és változtatható magassággal

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Minden részletében intelligens rendszer

Rugalmas
PC, telefon, nyomtató, faxkészülék, világítás, klímaberendezés. A munkahellyel szemben támasztott követelmények olyan sokrétűek és egyediek, mint maga az ott dolgozó ember. Egyetlen asztal modul – végtelenül sok lehetőség: az IAS minden igényre megoldást kínál.

Univerzális
Az asztal modulon nincs sok néznivaló – és ez így van rendjén, csak a könnyedén nyitható tolóajtók mögé tekintve válik nyilvánvalóvá az IAS univerzális felhasználhatósága. A csatlakozó aljzatok fix beszerelése vagy szabadon történő elrendezése egyaránt lehetséges. Akkumulátorok és hálózati elemek elhelyezésére is alkalmas. A kábelkáosznak egyszer s mindenkorra vége.

Egyedi
Az egyes felhasználók egyedi igényi, mint például kábelkivezetések és csatlakozóaljzatok az íróasztalon, a modulokból felépülő profil rendszer segítségével könnyedén kielégíthetőek. A biztonság és hatékonyság mellett fontos szerepet kap a design is. PC-tartók és takaró profilok határozzák meg a kialakítás végső megjelenését.

A rendszer igény szerint bármilyen RAL-színben rendelhető.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

A robusztus kivitel és egyszerűen kezelhetőség által az energiaelosztók mindenhol nélkülözhetetlenek, ahol áram és sűrített levegő felhasználása történik. Az energiaelosztók csomóponti lánc segítségével függeszthetők a mennyezetre, így mindig megfelelő helyzetben vannak. Az energiaforrások közvetlenül a munkahelyen való koncentrálása révén többé nincs szükség zavaró hosszabbítókábelekre és -tömlőkre. Ezzel csökken a balesetveszély, a munkahelyek racionalizálásának lehetősége pedig jelentosen javul.

Tervezési segédlet: ipari és speciális kivitelű csatlakozóaljzat rendszerek

VH és VHF energiaellátóegységek	84
VH és VHF energiaellátóegységek szerelési segédletek	85

VH és VHF energiaellátóegységek

Ami jó, az fentről jön

Elosztóegység villamos energiához és sűrített levegőhöz
A gyártási környezetben és muhelyekben lévő munkahelyek energiaellátása gyakran vet fel problémákat. A szükséges energia, mint pl. az erősáram és a sűrített levegő, központi ellátópontokról az egyes munkahelyekre kerül, és gyakran a helyszínen kell újra összegyujteni. Ezek felett a hozzávezetések felett könnyen át lehet siklani, ezért további balesetveszélyt jelent a munkahelyen. A figyelmetlenül átvezetett sűrített levegő vezetékek, vagy a meghosszabbított elektromos vezetékek balesetveszélyesek és a közlekedésben is akadályt jelentenek, pedig a munkaterületeken történő gyors és zökkenőmentes közlekedés biztosítása elengedhetetlenül fontos.
Az OBO megoldást kínál erre a helyzetre: a VH és VHF típusú energiaellátó egységek alkalmazásával a hosszabbító vezetékek és kábelek nem jelentenek több veszélyt. A megoldás szó szerint a levegoben van, kézzelfogható közelségben. A mindenkor szükséges, kompakt, kocka alakú elosztók egy csomóponti lánc segítségével a mennyezetre akaszthatók, és szabadon pozícionálhatók a helyiségben. Az OBO ellátóegységei ennélfogva biztonságos és gazdaságos munkavégzést biztosítanak minden munkahelyen.

VH energiaellátóegység
A VH típusú elosztót a normál ipari körülmények közötti alkalmazásra fejlesztették ki, mint például az autógyárak gyártó és összeszerelő részlegei. A szükséges felhasználásokhoz a 4 és 8 szerelvénnyel tetszőlegesen összeállítható ellátó egységeken kívül számos elore felszerelt és bekötött egység áll rendelkezésre.

VHF energiaellátóegység
Olyan munkaterületeken, mint pl. a pékségek, ipari konyhák, hentesboltok vagy laboratóriumok, nagyon speciális követelményeket kell figyelembe venni az energia hozzávezetés tekintetében. Itt vethető be a VHF energiaellátóegység. Ez számos megoldást tesz lehetővé, amelyek a párás és nedves környezetben akár IP44 védettséget igényelnek.

Minden alkalmazáshoz a megfelelo tartozék
A VH és VHF típusú energiaellátóegységeket számos tartozék teszi teljessé. Lehetővé válik Modul45 szerelvények, standard kapcsolók és szerelvények, 38 x 38 mm-es rögzítési rendszerű ráépítheto csatlakozóaljzat, CEE csatlakozóaljak, védőberendezések és sok egyéb elem beépítése. Ilyen módon nincs korlátozva az energiaellátó egységek alkalmazási területe. Erősáram, sűrített levegő, adatátvitel és telekommunikáció és az országspecifikus beépítési lehetoségek egyedileg ott állnak rendelkezésre, ahol szükségesek.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelési segédlet: VH és VHF ellátóegységek

Szerelés csomóponti lánccal
A lánccal történő szerelés merev szerelés, és nem igényel kiegészítő tartalékvezetékeket. Rövidítse le a csomóponti láncot a szükséges hosszúságra, és rögzítse a ház felső részéhez az előszerelt szemen keresztül.

Szerelés húzórugóval
Húzórugóval történő szerelés esetén ügyelni kell a flexibilis vezetékezésre. A húzórugót általában sűrített levegős kivitel esetén alkalmazzák VH-egységeknél, közvetlenül a rögzítő tartóba csatlakoztatva.

Sűrített levegő csatlakozás
A sűrített levegő csatlakozás 13 x 3,5 mm méretu sűrített levegős tömlő számára van kialakítva. A sűrített levegő tömlő rögzítése és biztosítása tömlőbilincs révén valósul meg.

Kábelbevezetés
A kábelbevezetés a ház felső részén lévő elolyukasztott nyílásokon keresztül lehetséges. A szabványos húzásmentesítés biztosítása a házba beépített kábelkapcsok révén történik.

VH szerelvénybeépítés - Modul45
Helyezze be és pattintsa be a Modul45 szerelvényeket a megfelelő takarólemezbe. A vezeték csatlakoztatása után helyezze a takarólemezt a készülékházra és rögzítse 2 csavarral.

VH szerelvénybeépítés – tartókeret (EKR)
A tartókeretes installációs szerelvények a vezeték csatlakoztatást követően közvetlenül a házba kerülnek rögzítésre. A takarókeret rögzítése a központi lemez szerelésével valósul meg.

VH / VHF szerelvénybeépítés – hozzáépített szerelvények
Rögzítse a falon kívüli, 38 x 38 mm-es rögzítorendszerhez való szerelvényeket a mellékelt csavarokkal a takarólemezhez. A vezeték csatlakoztatása után helyezze a takarólemezt a készülékházra és rögzítse csavarokkal.

VH / VHF szerelvénybeépítés – CEE
Egy CEE dugalj csatlakozását előszerelt takarólemez segítségével lehet megvalósítani. A takarólemez rögzítése a felszerelt szerelvénnyel együtt 4 rögzítőcsavarral történik.

VHF szerelvénybeépítés – IP44-csatlakozóaljzat
Helyezze be és pattintsa be az IP44 csatlakozóaljzatot a megfelelő takarólemezbe. A vezeték csatlakoztatása után helyezze a takarólemezt a készülékházra és rögzítse csavarokkal.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

VHF szerelvénybeépítés – védőberendezés
Első lépésben a PE-kapocsléccel rendelkező megfelelő tartó ill. N- és PE-kapocsléc kerül előszerelésre a ház felső felében. Ehhez teljesen le kell venni a rögzítőhorony belső részét.

VHF szerelvénybeépítés – védőberendezés
A második lépésben megtörténik a tartókengyelnek a ház alsó részébe szerelése a védoberendezések számára. Ezután következik a szerelvény csatlakoztatása és beépítése.

VHF szerelvénybeépítés – védőberendezés
A harmadik lépésben megtörténik az átlátszó burkolat takarókeretre helyezése és 4 csavarral történő rögzítése. Ezután történik a takarókeret felszerelése a szerelvényezett házoldalra 4 csavar segítségével.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

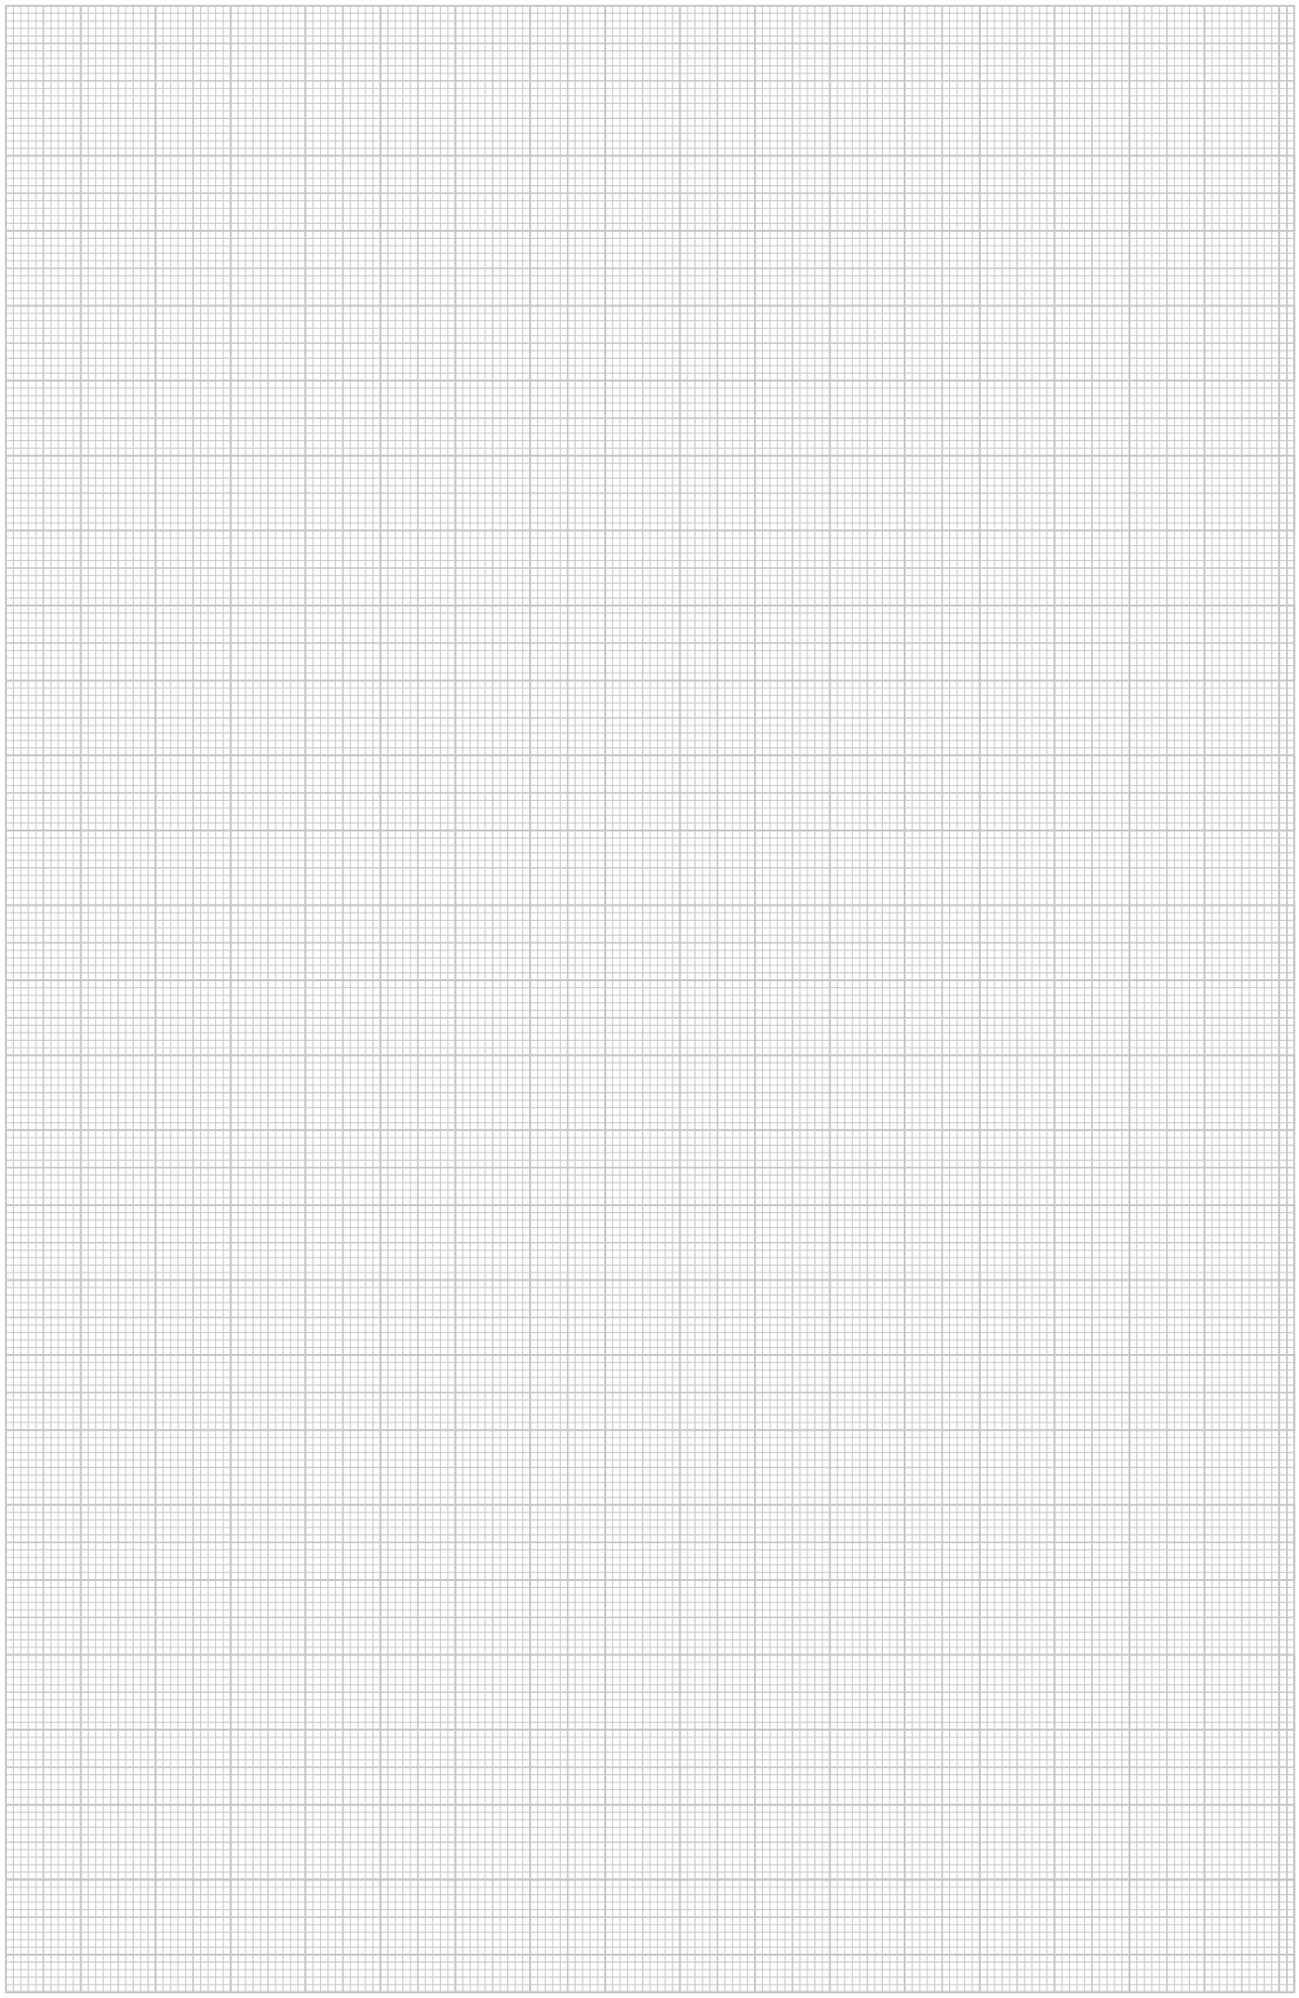

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Vizsgálati jel

	STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Lengyelország
	KEMA-KEUR, Hollandia
	Osztrák Elektrotechnikai Szövetség, Ausztria
	Elektrotechnikai, elektronikai és számítástechnikai szakmai szövetség, Németország

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Piktogramok magyarázata

Felületek

FS	szalaghorganyzott
EL	eloxált

Megfelelőségi jel

CE	Communautés Européennes, az EK iránymutatásai szerinti megfelelőségi nyilatkozat

Minőségi jel

halogenfrei	halogénmentes; klór, fluor és bróm nélkül
UV stabilisiert	UV álló

Specifikus termékszimbólumok

Ø 60	átmérő 60 mm
Ø 68	átmérő 68 mm
Type 3	3. típusú védőkészülék az MSZ EN 61643-11 szerint
LPZ 2→3	LPZ 2/3 zónahatár
AS	akusztikus jelzés

Fémanyagok

Alu	alumínium
VA	rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)
St	acél

Műanyagok

PA	poliamid
PC	polikarbonát
PE	polietilén
PP	polipropilén
PS	polisztirol
PVC	polivinil-klorid

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® rendszer, csatlakozóaljzatok

	Védőérintkezős csatlakozóalj	0°-os kivezetés 33°-os kivezetés	92
	Csatlakozóaljzat földelőcsappal	0°-os kivezetés 33°-os kivezetés	93
	Csatlakozóaljzat földelőcsappal – reteszelt kivitel	0°-os kivezetés 33°-os kivezetés Kódolólap	94
	Csatlakozóaljzat , svájci norma	0°-os kivezetés	95
	Csatlakozóaljzat, dániai norma	0°-os kivezetés	95
	Csatlakozóaljzat, British Standard	0°-os kivezetés	95
	Tartozékok	Húzásmentesítő Túlfeszültség védelmi modul	96

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45 csatlakozóaljzatok

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-D0 RW1	hófehér		20	3,800	**6117 00 1**
SKS-D0 ROR1	narancssárga		20	3,800	**6117 00 3**
SKS-D0 MZGN1	zöld		20	3,800	**6117 00 5**
SKS-D0 SRO1	piros		20	3,800	**6117 00 7**
SKS-D0 SWGR1	szürkésfekete		20	3,800	**6117 00 8**
SKS-D0 AL1	festett alumínium		20	3,800	**6117 00 9**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-D0 RW2	hófehér		10	7,500	**6117 01 2**
SKS-D0 ROR2	narancssárga		10	7,500	**6117 01 4**
SKS-D0 MZGN2	zöld		10	7,500	**6117 01 6**
SKS-D0 SRO2	piros		10	7,500	**6117 01 8**
SKS-D0 SWGR2	szürkésfekete		10	7,500	**6117 01 9**
SKS-D0 AL2	festett alumínium		10	7,500	**6117 02 0**

PC polikarbonát

kettes, 0°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-D0 RW3	hófehér		4	10,300	**6117 02 3**
SKS-D0 ROR3	narancssárga		4	10,300	**6117 02 5**
SKS-D0 MZGN3	zöld		4	10,300	**6117 02 7**
SKS-D0 SRO3	piros		4	10,300	**6117 02 9**
SKS-D0 SWGR3	szürkésfekete		4	10,300	**6117 03 0**
SKS-D0 AL3	festett alumínium		4	10,300	**6117 03 1**

PC polikarbonát

hármas, 0°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-D3 RW1	hófehér		20	3,800	**6117 04 1**
SKS-D3 ROR1	narancssárga		20	3,800	**6117 04 3**
SKS-D3 MZGN1	zöld		20	3,800	**6117 04 5**
SKS-D3 SRO1	piros		20	3,800	**6117 04 7**
SKS-D3 SWGR1	szürkésfekete		20	3,800	**6117 04 8**
SKS-D3 AL1	festett alumínium		20	3,800	**6117 04 9**

PC polikarbonát

egyes, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-D3 RW2	hófehér		10	7,500	**6117 05 2**
SKS-D3 ROR2	narancssárga		10	7,500	**6117 05 4**
SKS-D3 MZGN2	zöld		10	7,500	**6117 05 6**
SKS-D3 SRO2	piros		10	7,500	**6117 05 8**
SKS-D3 SWGR2	szürkésfekete		10	7,500	**6117 05 9**
SKS-D3 AL2	festett alumínium		10	7,500	**6117 06 0**

PC polikarbonát

kettes, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, hármas



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-D3 RW3	hófehér		4	10,300	**6117 06 3**
SKS-D3 ROR3	narancssárga		4	10,300	**6117 06 5**
SKS-D3 MZGN3	zöld		4	10,300	**6117 06 7**
SKS-D3 SRO3	piros		4	10,300	**6117 06 9**
SKS-D3 SWGR3	szürkésfekete		4	10,300	**6117 07 0**
SKS-D3 AL3	festett alumínium		4	10,300	**6117 07 1**

PC polikarbonát

hármas, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-F0 RW1	hófehér		20	3,800	**6117 10 2**
SKS-F0 ROR1	narancssárga		20	3,800	**6117 10 4**
SKS-F0 MZGN1	zöld		20	3,800	**6117 10 6**
SKS-F0 SRO1	piros		20	3,800	**6117 10 8**
SKS-F0 SWGR1	szürkésfekete		20	3,800	**6117 10 9**
SKS-F0 AL1	festett alumínium		20	3,800	**6117 11 0**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, kettes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-F0 RW2	hófehér		10	7,500	**6117 11 1**
SKS-F0 ROR2	narancssárga		10	7,500	**6117 11 3**
SKS-F0 MZGN2	zöld		10	7,500	**6117 11 5**
SKS-F0 SRO2	piros		10	7,500	**6117 11 7**
SKS-F0 SWGR2	szürkésfekete		10	7,500	**6117 11 8**
SKS-F0 AL2	festett alumínium		10	7,500	**6117 11 9**

PC polikarbonát

kettes 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, hármas



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-F0 RW3	hófehér		4	12,000	**6117 12 3**
SKS-F0 ROR3	narancssárga		4	12,000	**6117 12 5**
SKS-F0 MZGN3	zöld		4	12,000	**6117 12 7**
SKS-F0 SRO3	piros		4	12,000	**6117 12 9**
SKS-F0 SWGR3	szürkésfekete		4	12,000	**6117 13 0**
SKS-F0 AL3	festett alumínium		4	12,000	**6117 13 1**

PC polikarbonát

hármas, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-F3 RW1	hófehér		20	3,800	**6117 14 0**
SKS-F3 ROR1	narancssárga		20	3,800	**6117 14 2**
SKS-F3 MZGN1	zöld		20	3,800	**6117 14 4**
SKS-F3 SRO1	piros		20	3,800	**6117 14 6**
SKS-F3 SWGR1	szürkésfekete		20	3,800	**6117 14 7**
SKS-F3 AL1	festett alumínium		20	3,800	**6117 14 8**

PC polikarbonát

egyes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45 csatlakozóaljzatok

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-F3 RW2	hófehér		10	7,500	**6117 15 1**
SKS-F3 ROR2	narancssárga		10	7,500	**6117 15 3**
SKS-F3 MZGN2	zöld		10	7,500	**6117 15 5**
SKS-F3 SRO2	piros		10	7,500	**6117 15 7**
SKS-F3 SWGR2	szürkésfekete		10	7,500	**6117 15 8**
SKS-F3 AL2	festett alumínium		10	7,500	**6117 15 9**

PC polikarbonát

kettes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-F3 RW3	hófehér		4	10,300	**6117 16 2**
SKS-F3 ROR3	narancssárga		4	10,300	**6117 16 4**
SKS-F3 MZGN3	zöld		4	10,300	**6117 16 6**
SKS-F3 SRO3	piros		4	10,300	**6117 16 8**
SKS-F3 SWGR3	szürkésfekete		4	10,300	**6117 16 9**
SKS-F3 AL3	festett alumínium		4	10,300	**6117 17 0**

PC polikarbonát

hármas, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-FC0 SRO1	piros		20	3,800	**6106 67 7**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat reteszelt kivitelben, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Megjegyzés: a kódolólapot nem tartalmazza a csomagolási egység.



Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-FC0 SRO2	piros		10	7,500	**6106 68 7**

PC polikarbonát

kettes, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat reteszelt kivitelben, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Megjegyzés: a kódolólapot nem tartalmazza a csomagolási egység.



Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-FC0 SRO3	piros		4	10,300	**6106 69 7**

PC polikarbonát

hármas, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat reteszelt kivitelben, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Megjegyzés: a kódolólapot nem tartalmazza a csomagolási egység.



Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-FC3 SRO1	piros		20	3,800	**6106 70 7**

PC polikarbonát

egyes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat reteszelt kivitelben, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Megjegyzés: a kódolólapot nem tartalmazza a csomagolási egység.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel, kettes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-FC3 SRO2	piros		10	7,500	**6106 71 7**

PC polikarbonát

kettes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat reteszelt kivitelben, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Megjegyzés: a kódolólapot nem tartalmazza a csomagolási egység.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel, hármas



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-FC3 SRO3	piros		4	10,300	**6106 72 7**

PC polikarbonát

hármas, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat reteszelt kivitelben, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal. Az aljzat csak CST-SKS típusú kódolólappal használható.

Megjegyzés: a kódolólapot nem tartalmazza a csomagolási egység.

Kódolólap



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CST-SKS	fekete		10	1,200	**6106 73 5**

PC polikarbonát

Kódolólap földelőcsapos, reteszelt kivitelű csatlakozóaljzathoz.

Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-CH0 RW1	hófehér		1	3,400	**6117 20 0**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat svájci szabvány (SEV) szerint, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, 13-as típus, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-DK0 RW1	hófehér		20	3,050	**6117 20 2**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat dán szabvány szerint, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, egyes, EDV kódolás



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-DKE0 RW1	hófehér		20	3,050	**6117 20 3**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat dán szabvány szerint, szünetmentes áramkörökhöz, reteszelt, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat 0°, British Standard, egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-BSL0 RW1	hófehér		10	3,810	**6117 20 6**

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat brit szabvány szerint, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 13 A, 250 V~.

Modul45 csatlakozóaljzatok

Csatlakozóaljzat 0°, British Standard, egyes, kapcsolóval

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-BSSL0 RW1.5	hófehér		10	5,500	**6117 20 7**

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat kapcsolóval, brit szabvány szerint, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 13 A, 250 V~.



Húzásmentesítő

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ZL-SKS	krémfehér		10	0,467	**6117 20 5**

Húzásmentesítő 0°-os védőérintkezős, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzathoz valamint Modul 45connect oldalról csatlakoztatható aljzataihoz. Háromeres, maximum Ø 10 mm-es vezeték rögzítéséhez.



Túlfeszültség védelmi modul

típus	Jelzés a készüléken	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ÜSM-A	akusztikus	Akusztikus hibajelzés		1	1,500	**5092 45 1**

Az MSZ EN 61643-11 szerinti 3. típusú túlfeszültség levezető, 230/400 V-os hálózatokhoz. Védőérintkezős csatlakozóaljakban használható.
- Akusztikus hibajelzés
- Kis méret
- Y-kapcsolás

Alkalmazási terület: univerzálisan használható



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

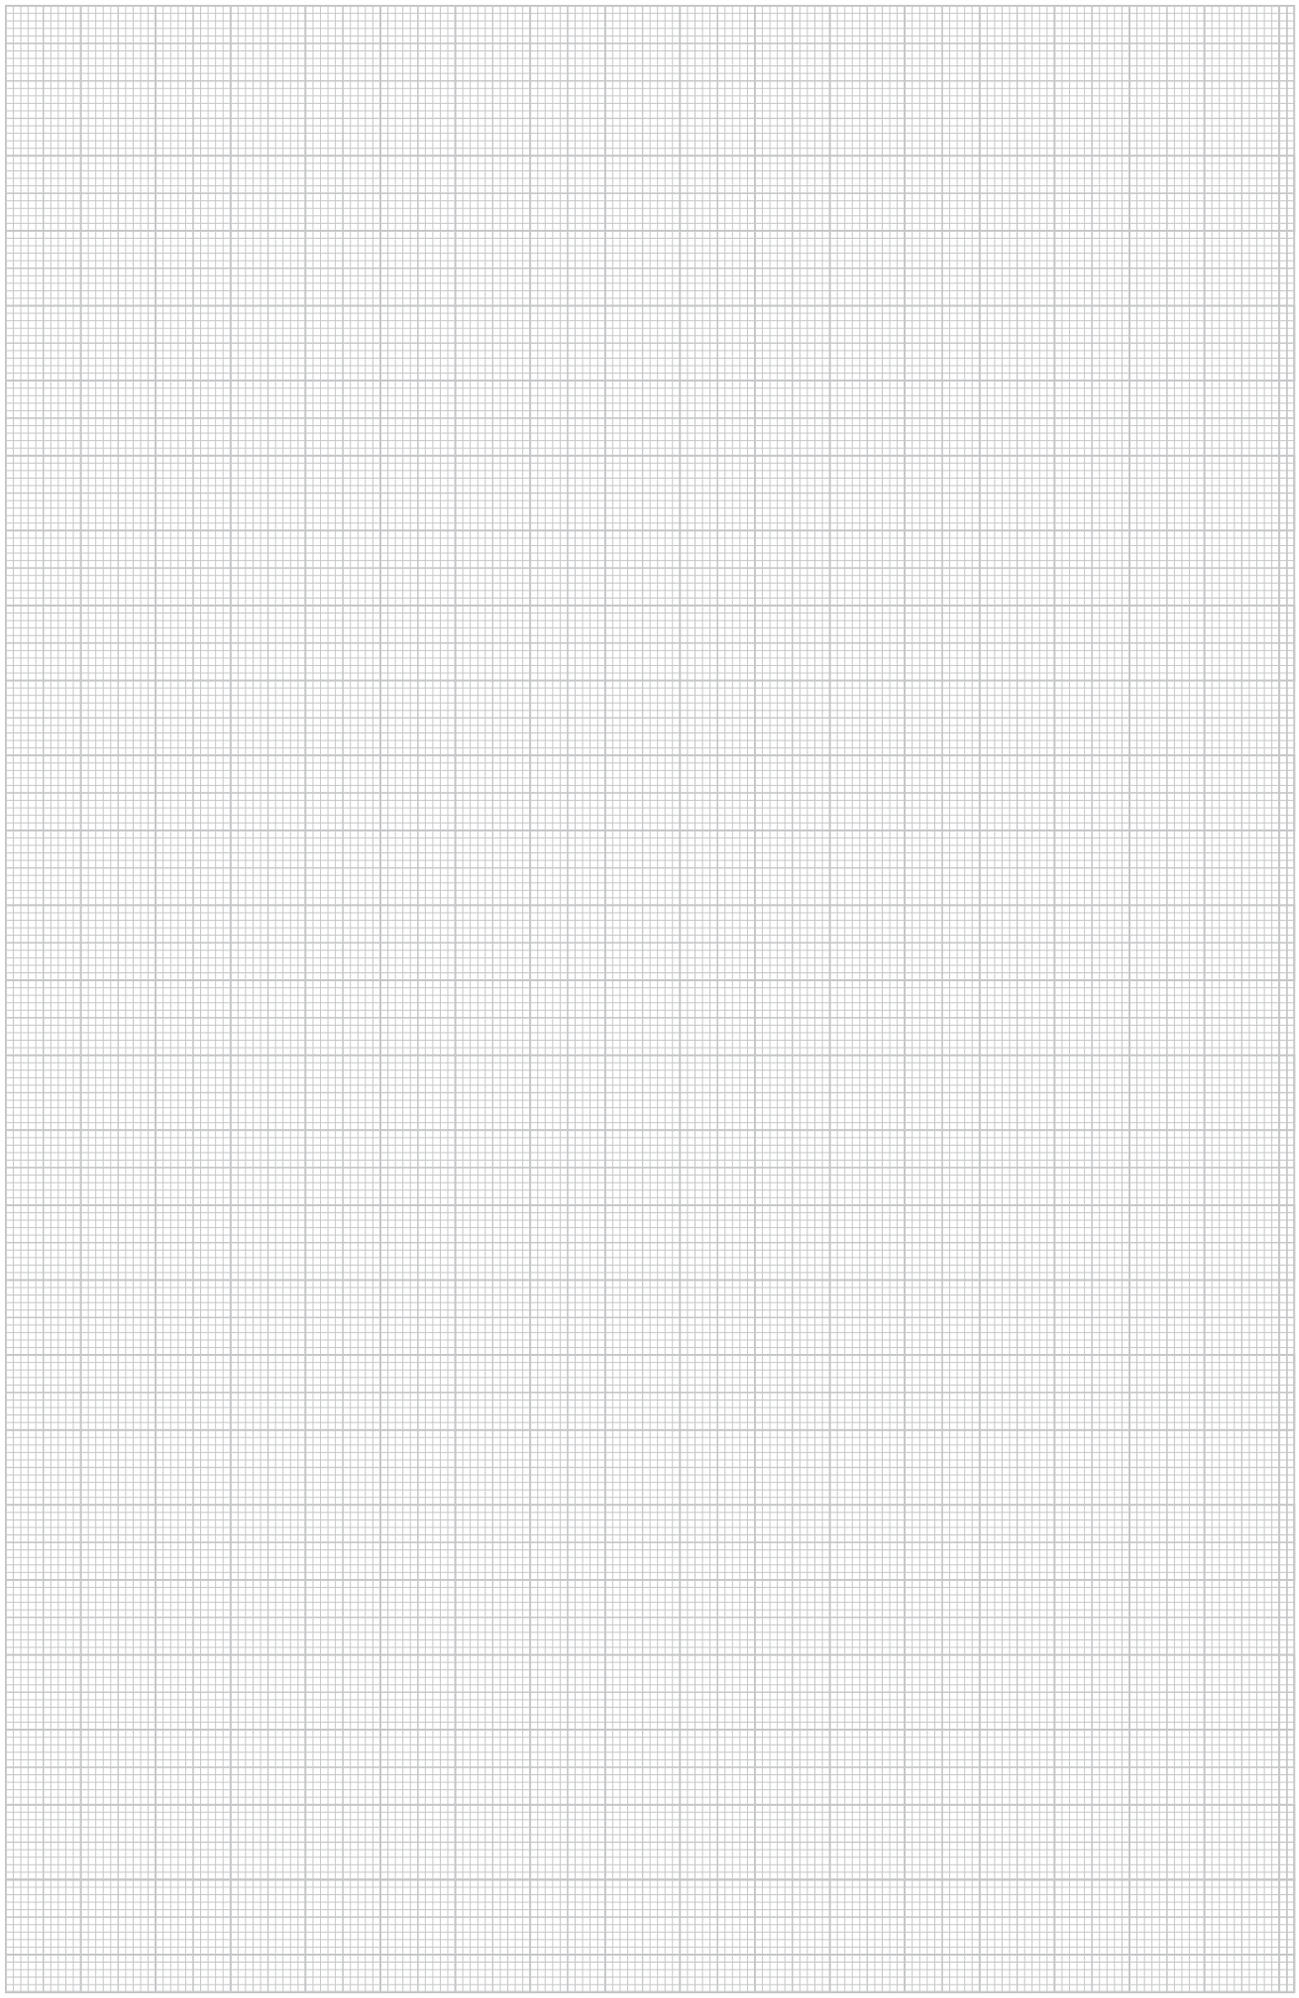

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul 45connect®-Systeme, Steckdosen und Installationszubehör

	Védőérintkezős csatlakozóaljzat	33°-os kivezetés	100
	Csatlakozóalj földelőcsappal	33°-os kivezetés	100
	Csatlakozóadapter	csatlakozórész, egyenes aljzat, egyenes csatlakozórész, U alakú	100
	Összekötő adapter	összekötő GST18, dugó-aljzat	101
	Csatlakozóaljzat tartozékok	húzásmentesítő túlfeszültség védelmi modul, ÜSM-A	101
	Komplett egység	négyes védőérintkezős csatlakozóaljzat 33°	102
	Szerelési kiegészítők	csatlakozódugó, 3 pólusú aljzat, 3 pólusú elosztóblokk, 3 pólusú csatlakozódugó, 5 pólusú aljzat, 5 pólusú	205
	Összekötő vezeték	dugó-aljzat, 3 pólusú dugó-aljzat, 3 pólusú, halogénmentes	207

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul 45connect® csatlakozóaljzat

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-DS3 RW2	hófehér		10	8,240	**6117 07 4**
SKS-DS3 ROR2	narancssárga		10	8,240	**6117 07 6**
SKS-DS3 MZGN2	zöld		10	8,240	**6117 07 8**
SKS-DS3 SRO2	piros		10	8,240	**6117 08 0**
SKS-DS3 SWGR2	szürkésfekete		10	8,240	**6117 08 1**
SKS-DS3 AL2	festett alumínium		10	8,240	**6117 08 2**



PC polikarbonát

kettes, 33°-os oldalsó csatlakozású védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-DS3 RW3	hófehér		4	11,960	**6119 85 0**
SKS-DS3 ROR3	narancssárga		4	11,960	**6119 85 2**
SKS-DS3 MZGN3	zöld		4	11,960	**6119 85 4**
SKS-DS3 SRO3	piros		4	11,960	**6119 85 6**
SKS-DS3 SWGR3	szürkésfekete		4	11,960	**6119 85 8**
SKS-DS3 AL3	festett alumínium		4	11,960	**6119 86 0**



PC polikarbonát

hármas, 33°-os oldalsó csatlakozású védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-FS3 RW2	hófehér		10	7,880	**6119 86 8**
SKS-FS3 ROR2	narancssárga		10	7,880	**6119 87 0**
SKS-FS3 MZGN2	zöld		10	7,880	**6119 87 2**
SKS-FS3 SRO2	piros		10	7,880	**6119 87 4**
SKS-FS3 SWGR2	szürkésfekete		10	7,880	**6119 87 6**
SKS-FS3 AL2	festett alumínium		10	7,880	**6119 87 8**



PC polikarbonát

földelőcsappal és oldalsó csatlakozással rendelkező csatlakozóaljzat kettes, 33°-os, megnövelt érintésvédelemmel, rugós bekötéssel, 2P+F, 16 A, 250 V~, az IEC 60884-1 szerint.

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-FS3 RW3	hófehér		4	11,600	**6119 88 0**
SKS-FS3 ROR3	narancssárga		4	11,600	**6119 88 2**
SKS-FS3 MZGN3	zöld		4	11,600	**6119 88 4**
SKS-FS3 SRO3	piros		4	11,600	**6119 88 6**
SKS-FS3 SWGR3	szürkésfekete		4	11,600	**6119 88 8**
SKS-FS3 AL3	festett alumínium		4	11,600	**6119 89 0**



PC polikarbonát

földelőcsappal és oldalsó csatlakozással rendelkező csatlakozóaljzat hármas, 33°-os, megnövelt érintésvédelemmel, rugós bekötéssel, 2P+F, 16 A 250 V~, az IEC 60884-1 szerint.

Egyenes csatlakozóadapter, csatlakozó dugó

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STA-SKS S1 SW	fekete		10	1,200	**6117 19 2**
STA-SKS S1 W	fehér		10	1,200	**6117 19 3**



Csatlakozódugó adapter, egyenes, SKS-DS vagy SKS-FS csatlakozóaljzatra oldalról történő csatlakoztatáshoz, GST 18i 3-pólusú Wieland-csatlakozóaljzattal ellátott VL hosszabbító vezetékhez.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Egyenes csatlakozóadapter, csatlakozó aljzat



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BTA-SKS S1 SW	fekete		10	1,200	**6117 19 0**
BTA-SKS S1 W	fehér		10	1,200	**6117 19 1**

Csatlakozó aljzat adapter, egyenes, SKS-DS vagy SKS-FS csatlakozóaljzatra oldalról történő csatlakoztatáshoz, GST 18i 3-pólusú Wieland csatlakozódugóval ellátott VL hosszabbító vezetékhez.

U alakú csatlakozóadapter, csatlakozó dugó



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
STA-SKS SU1 SW	fekete		10	1,190	**6117 19 6**
STA-SKS SU1 W	fehér		10	1,190	**6117 19 7**

Csatlakozódugó adapter, U-alakú, SKS-DS vagy SKS-FS csatlakozóaljzatra oldalról történő csatlakoztatáshoz, GST 18i 3-pólusú Wieland csatlakozóaljzattal ellátott VL hosszabbító vezetékhez.

Csatlakozóaljzat össszekötő adapter, Modul 45connect®



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VB-SKS S	fekete		10	0,590	**6117 19 8**

Összekötő adapter SKS-DS vagy SKS-FS csatlakozóaljzatok összekötéséhez.
Megjegyzés: a csatlakozóaljzat kombinációk maximum 2 összekötő adaptert tartalmazhatnak.

Összekötő adapter, egyenes, GST18i



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VB-G GST18i3p	fekete		1	1,760	**6108 04 5**

GST18i összekötő adapter SKS-DS vagy SKS-FS csatlakozóaljzatok összekötéséhez, egyenes csatlakozó adapter, dugaszolható, integrált húzásmentesítéssel. Rapid45 és Rapid80 szerelvénybeépítő csatornákban, illetve ISS médiaoszlopokban történő használathoz.

Húzásmentesítő



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ZL-SKS	krémfehér		10	0,467	**6117 20 5**

Húzásmentesítő 0°-os védőérintkezős, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzathoz valamint Modul 45connect oldalról csatlakoztatható aljzataihoz. Háromeres, maximum Ø 10 mm-es vezeték rögzítéséhez.

Túlfeszültség védelmi modul



típus	Jelzés a készüléken	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ÜSM-A	akusztikus	Akusztikus hibajelzés		1	1,500	**5092 45 1**

Az MSZ EN 61643-11 szerinti 3. típusú túlfeszültség levezető, 230/400 V-os hálózatokhoz.
Védőérintkezős csatlakozóaljakban használható.
- Akusztikus hibajelzés
- Kis méret
- Y-kapcsolás

Alkalmazási terület: univerzálisan használható

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul 45connect® csatlakozóaljzat

Túlfeszültségvédelmi modul tartóval Modul 45connect-hez

típus	Jelzés a készüléken		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ÜSM-A-4T	akusztikus		1	2,000	**6107 80 1**



Túlfeszültségvédelmi modul 2 pólusú, 16 A/250 V~, akusztikus hibajelzéssel, nincs hálózati lekapcsolás, többrészes Modul 45connect csatlakozóaljzatra történő csatlakoztatáshoz, a mellékelt tartóval. MT3/45 és MT4/45 modultartóba való beépítéshez. A túlfeszültségvédelmi modul megfelel az EN 61643-11 szabványnak, 3-as típus, III. osztály, D követelmény osztály.

Komplett csatlakozóegység, 4 darab védőérintkezős csatlakozóegység 33°, hagyományos vezeték csatlakozáshoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-DS3KL RW22	hófehér		1	19,000	**6117 09 5**
SKS-DS3KL AL22	festett alumínium		1	19,000	**6117 09 6**

PC polikarbonát

Modul 45connect építőkészlet, mely kettő darab kettes, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzatból, húzásmentesítőből áll, hagyományos szerelvény csatlakozáshoz, valamint egy összekötő adapterből és egy GST 18i csatlakozóaljzatból vezetékek csatlakoztatásához.

Komplett csatlakozóegység, 4 darab védőérintkezős csatlakozóegység 33°, GST18 csatlakozóval

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-DS3KW RW22	hófehér		1	18,000	**6117 09 7**
SKS-DS3KW AL22	festett alumínium		1	18,000	**6117 09 8**

PC polikarbonát

Modul 45connect építőkészlet, mely kettő darab kettes, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzatból, GST 18i csatlakozódugóból szerelvény csatlakozáshoz, valamint egy összekötő adapterből és egy GST 18i csatlakozóaljzatból vezetékek csatlakoztatásához.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

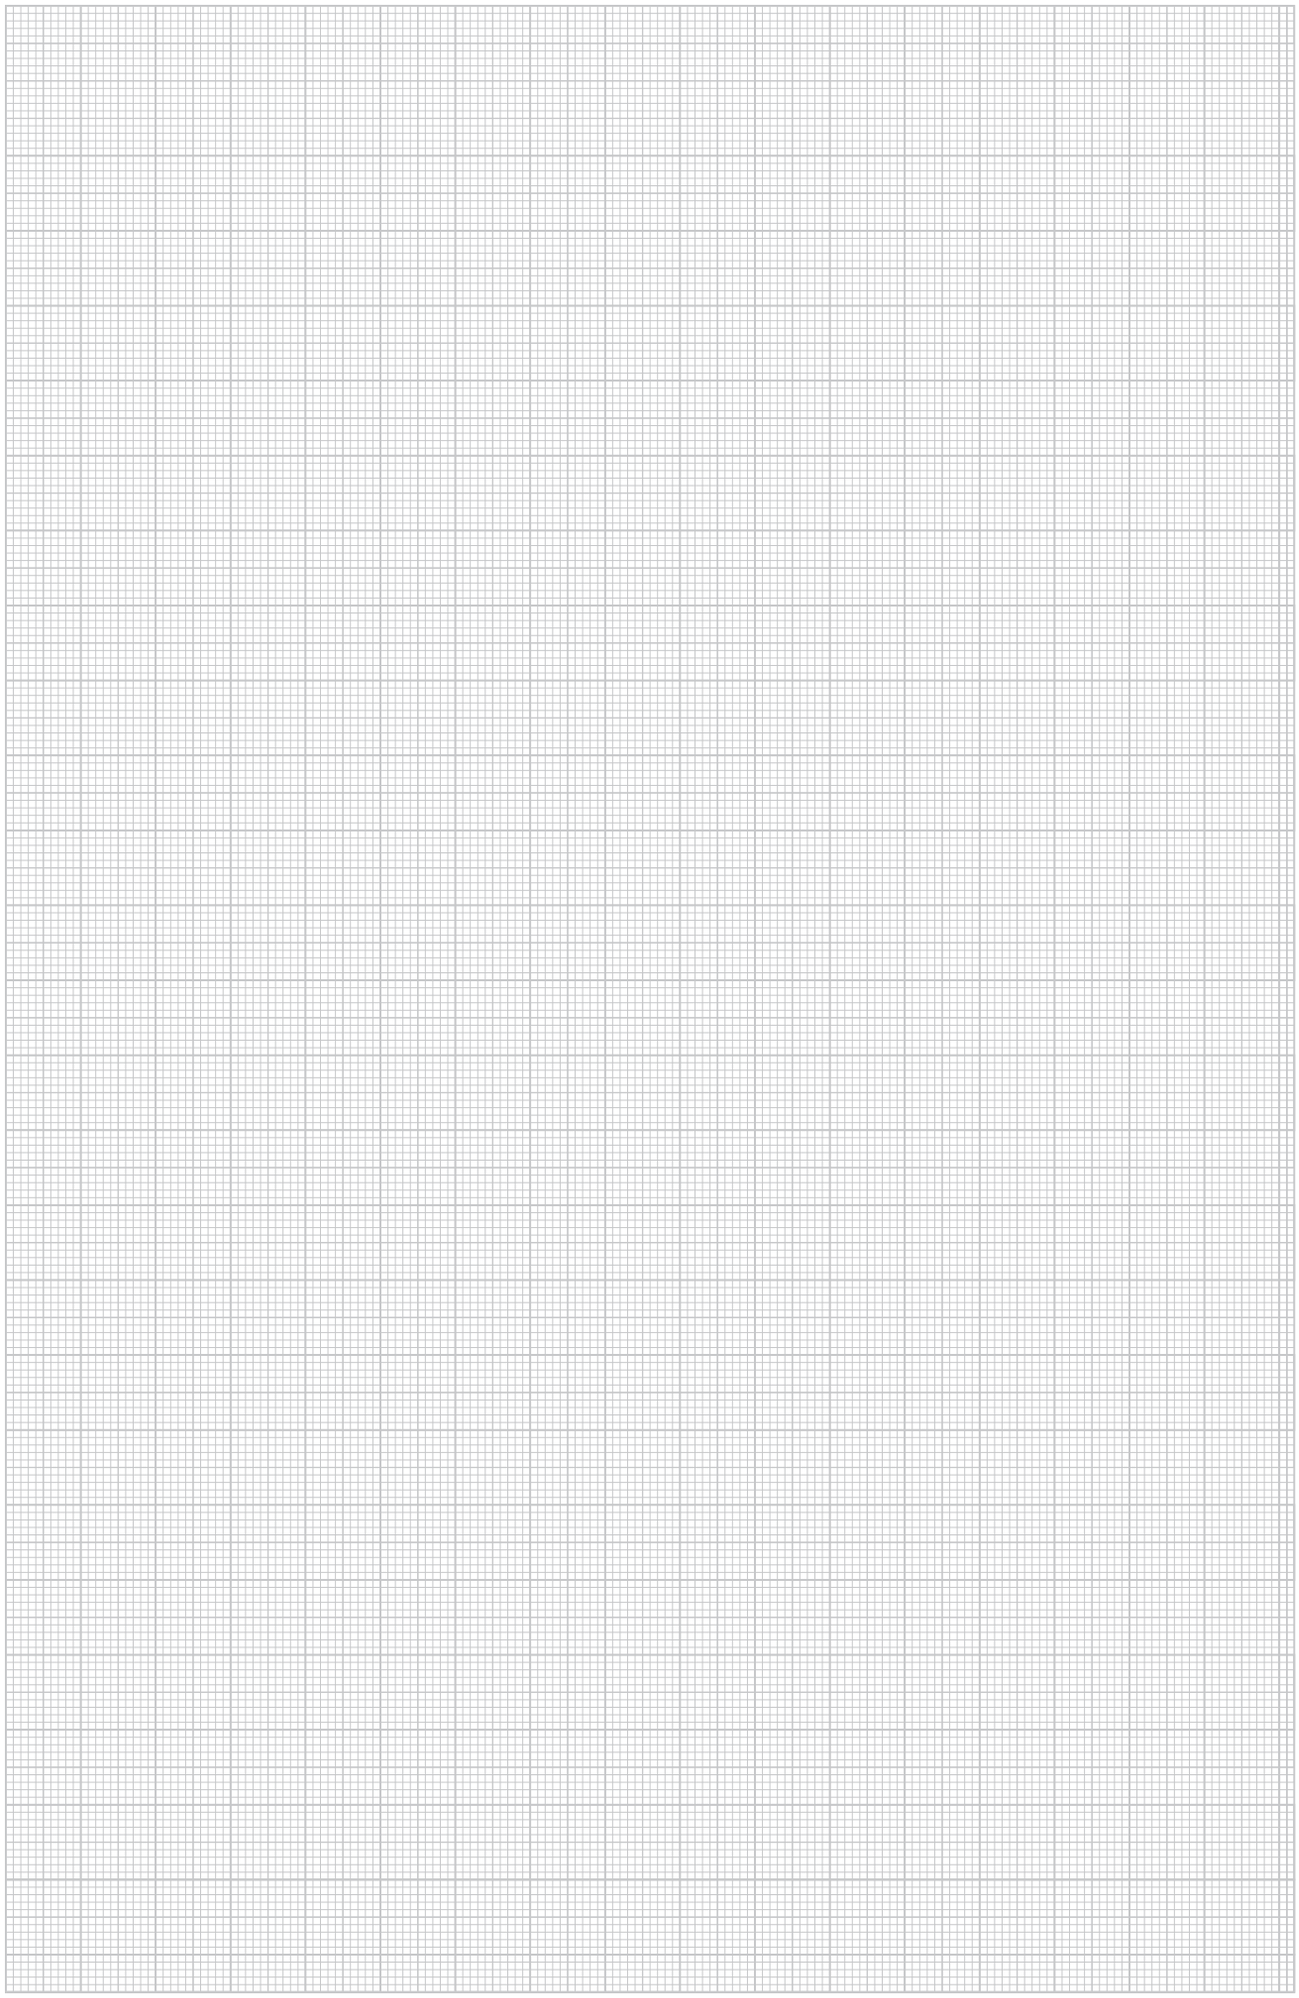

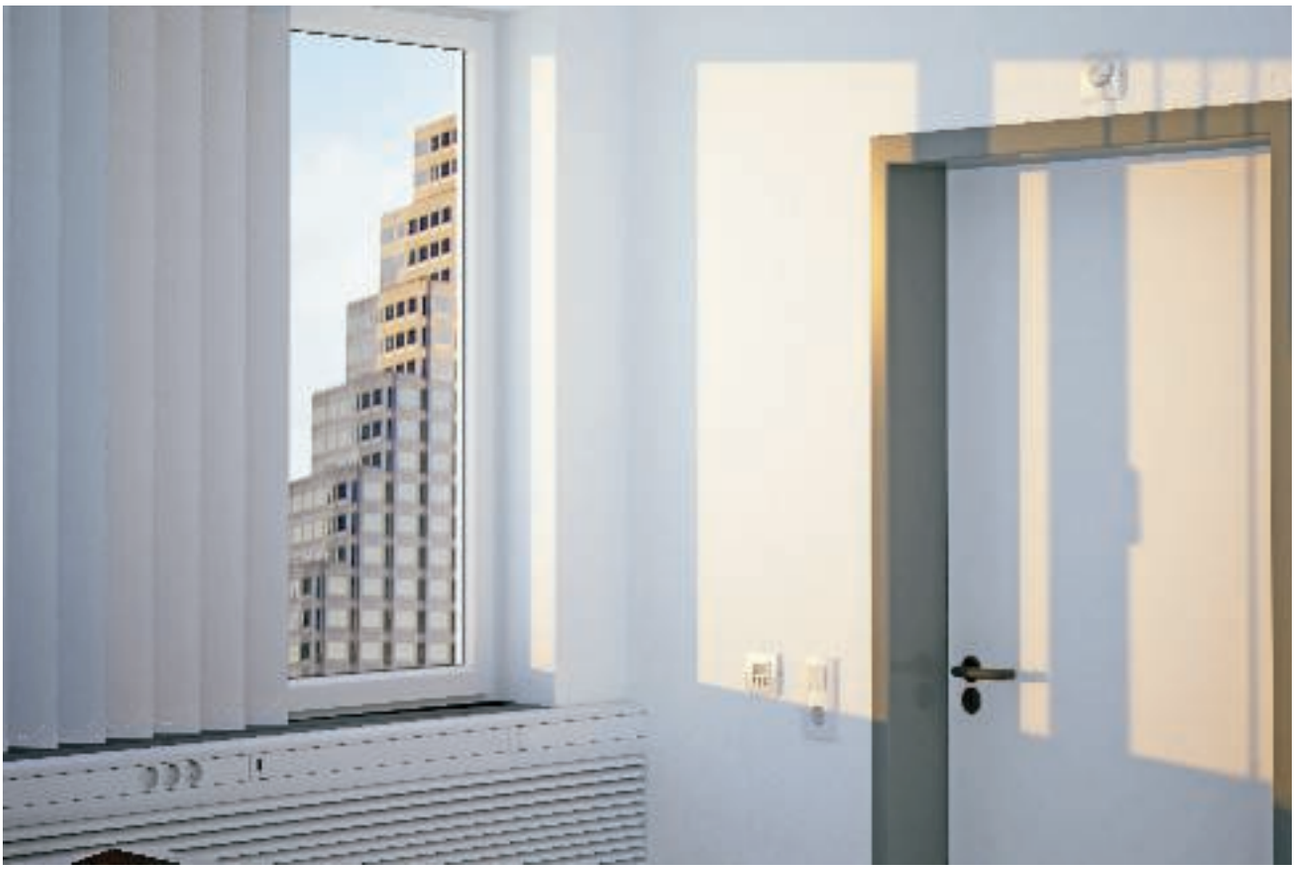

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® rendszer, kapcsolók- és egyéb készülékek

	Nyomógomb	váltó nyomógomb redőny nyomógomb	106
	Kapcsoló	be-/kikapcsoló váltókapcsoló csillárkapcsoló keresztkapcsoló redőnykapcsoló tartozék	106
	Nyomó fényerőszabályozó	felfutó élre vezérelt lefutó élre vezérelt	109
	Elektronikus szerelvények	reléegység mozgásérzékelő betét időkapcsoló betét redőny kapcsolóóra betét szobatermosztát betét	109
	Túlfeszültség védelem	optikai jelzéssel akusztikus jelzéssel	111
	Telefoncsatlakozó	TAE-6F	111
	Potenciálkiegyenlítés	csatlakozódoboz	111
	Takaró	kábelkivezető vakfedél	111

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® kapcsolókészülékek

Váltó nyomógomb, 1/2 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TA-B RW0.5	hófehér		10	1,800	**6117 67 0**
TA-B SWGR0.5	szürkésfekete		10	1,800	**6117 66 8**
TA-B AL0.5	festett alumínium		10	1,800	**6117 67 1**

Váltókapcsoló, 1 pólusú, 10 A, 250 V~, rugós bekötéssel.



Váltó nyomógomb, 1/2 modul, felirati mezővel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TA-NA RW0.5	hófehér		10	1,900	**6117 67 5**
TA-NA SWGR0.5	szürkésfekete		10	1,900	**6117 67 2**
TA-NA AL0.5	festett alumínium		10	1,900	**6117 67 6**

Váltó nyomógomb felirati mezővel, 1 pólusú, 10 A, 250 V, rugós bekötéssel.



Váltó nyomógomb, 1/2 modul, világító LED elemmel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TA-K RW0.5	hófehér		10	1,900	**6117 67 8**
TA-K SWGR0.5	szürkésfekete		10	1,900	**6117 67 7**
TA-K AL0.5	festett alumínium		10	1,900	**6117 67 9**

Váltó nyomógomb LED-es jelzőfénnyel, 1 pólusú, 10 A, 250 V, rugós bekötéssel.
Figyelem: a LED elem nem része a csomagolási egységnek.



Váltó nyomógomb, 1 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TA-B RW1	hófehér		10	3,300	**6117 67 3**
TA-B SWGR1	szürkésfekete		10	3,300	**6117 66 9**
TA-B AL1	festett alumínium		10	3,300	**6117 67 4**

Váltó nyomógomb, 1 pólusú, 10 A, 250 V~, rugós bekötéssel.



Redőny nyomógomb, 1 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RT-BS1 RW1	hófehér		10	3,700	**6117 65 7**
RT-BS1 SWGR1	szürkésfekete		10	3,700	**6117 65 6**
RT-BS1 AL1	festett alumínium		10	3,700	**6117 65 8**

Redőny nyomógomb elektromos reteszeléssel, 1 pólus, 10 A, 250 V~, rugós bekötéssel.



Be-/kikapcsoló, 1/2 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AS-B RW0.5	hófehér		10	1,700	**6117 62 0**
AS-B SWGR0.5	szürkésfekete		10	1,700	**6117 62 2**
AS-B AL0.5	festett alumínium		10	1,700	**6117 62 1**

1 pólusú be-/kikapcsoló, 16 A, 250 V, rugós bekötéssel.



Be-/kikapcsoló, 1/2 modul, felirati mezővel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AS-NA RW0.5	hófehér		10	1,800	**6117 61 7**
AS-NA SWGR0.5	szürkésfekete		10	1,800	**6117 61 9**
AS-NA AL0.5	festett alumínium		10	1,800	**6117 61 8**

Kapcsoló felirati mezővel, 1 pólusú, 16 A, 250 V, rugós bekötéssel.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Be-/kikapcsoló, 1/2 modul, LED-es jelző fénnyel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AS-K RW0.5	hófehér		10	1,800	**6117 62 4**
AS-K SWGR0.5	szürkésfekete		10	1,800	**6117 62 3**
AS-K AL0.5	festett alumínium		10	1,800	**6117 62 5**

Kapcsoló LED-es jelzőfénnyel, 1 pólusú, 16 A, 250 V, rugós bekötéssel.
Figyelem: a LED elem nem része a csomagolási egységnek.



Be-/kikapcsoló, 1 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AS-B2P RW1	hófehér		10	2,300	**6117 64 4**
AS-B2P SWGR1	szürkésfekete		10	2,300	**6117 64 3**
AS-B2P AL1	festett alumínium		10	2,300	**6117 64 5**

2 pólusú kapcsoló, 16 A, 250 V~, rugós bekötéssel.



Be-/kikapcsoló, 1 modul, felirati mezővel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AS-NA2P RW1	hófehér		10	2,800	**6117 65 0**
AS-NA2P SWGR1	szürkésfekete		10	2,800	**6117 64 9**
AS-NA2P AL1	festett alumínium		10	2,800	**6117 65 1**

Kapcsoló felirati mezővel, 2 pólusú, 16 A, 250 V, rugós bekötéssel.



Be-/kikapcsoló, 1 modul, LED-es jelző fénnyel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AS-K2P RW1	hófehér		10	2,300	**6117 64 7**
AS-K2P SWGR1	szürkésfekete		10	2,300	**6117 64 6**
AS-K2P AL1	festett alumínium		10	2,300	**6117 64 8**

Kapcsoló LED-es jelzőfénnyel, 2 pólusú, 16 A, 250 V, rugós bekötéssel.
Figyelem: a LED elem nem része a csomagolási egységnek.



Váltókapcsoló, 1/2 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WS-B RW0.5	hófehér		10	1,800	**6117 62 7**
WS-B SWGR0.5	szürkésfekete		10	1,800	**6117 62 6**
WS-B AL0.5	festett alumínium		10	1,800	**6117 62 8**

1 pólusú váltókapcsoló, 16 A, 250 V~, rugós bekötéssel.



Váltókapcsoló, 1/2 modul, felirati mezővel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WS-NA RW0.5	hófehér		10	1,900	**6117 63 4**
WS-NA SWGR0.5	szürkésfekete		10	1,900	**6117 63 3**
WS-NA AL0.5	festett alumínium		10	1,900	**6117 63 6**

Váltókapcsoló felirati mezővel, 1 pólusú, 16 A, 250 V~, rugós bekötéssel.



Wechselschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED Element

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WS-K RW0.5	hófehér		10	1,800	**6117 63 0**
WS-K SWGR0.5	szürkésfekete		10	1,800	**6117 62 9**
WS-K AL0.5	festett alumínium		10	1,800	**6117 63 1**

Váltókapcsoló LED-es jelzőfénnyel, 1 pólusú, 16 A, 250 V~, rugós bekötéssel.
Figyelem: a LED elem nem része a csomagolási egységnek.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® kapcsolókészülékek

Váltókapcsoló, 1 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WS-B RW1	hófehér		10	2,600	**6117 64 0**
WS-B SWGR1	szürkésfekete		10	2,600	**6117 64 2**
WS-B AL1	festett alumínium		10	2,600	**6117 64 1**



1 pólusú váltókapcsoló, 16 A, 250 V~, rugós bekötéssel.

Csillárkapcsoló, 1 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SE-B RW1	hófehér		10	1,800	**6117 61 5**
SE-B SWGR1	szürkésfekete		10	1,800	**6117 61 4**
SE-B AL1	festett alumínium		10	1,800	**6117 61 6**



Csillárkapcsoló, 16 A, 250 V~, rugós bekötéssel.

Keresztkapcsoló, 1 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KS-B RW1	hófehér		10	1,900	**6117 63 7**
KS-B SWGR1	szürkésfekete		10	1,900	**6117 63 9**
KS-B AL1	festett alumínium		10	1,900	**6117 63 8**



Keresztkapcsoló, 16 A, 250 V~, rugós csatlakozással.

Redőnykapcsoló, 1 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RS-BS1 RW1	hófehér		10	3,700	**6117 65 4**
RS-BS1 SWGR1	szürkésfekete		10	3,700	**6117 65 3**
RS-BS1 AL1	festett alumínium		10	3,700	**6117 65 5**



Elektromos és mechanikus reteszeléssel rendelkező redőnykapcsoló, 1 pólusú, 16 A, 250 V~, rugós bekötéssel

Adapter 90°-kal elforgatott kapcsolóbeépítéshez



típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AD-90G M45		1	0,400	**6258 14 1**

St acél

Az adapter lehetővé tesz 90°-kal elforgatott kapcsolóbeépítést például 45-ös nyílással rendelkező médiaoszlopokban vagy Rapid45-ös csatornákban. Illeszkedik minden egy modul szélességű kapcsolóhoz és nyomógombhoz (45 x 45 mm).



LED elem

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BE-LED B1RO	piros		10	1,100	**6117 75 7**
BE-LED B1GN	zöld		10	1,100	**6117 75 8**

LED elem, 230 V~, 1,2 mA, a LED elemek csak a jelzőfényes kapcsolók/nyomógombok esetében szükségesek.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Nyomógombos fényerőszabályozó, 1/2 modul, ohmos és induktív terheléshez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TD-AN21 RW0.5	hófehér		1	2,300	**6117 54 0**
TD-AN21 SWGR0.5	szürkésfekete		1	2,300	**6117 54 2**
TD-AN21 AL0.5	festett alumínium		1	2,300	**6117 54 4**

Saját memóriával rendelkező nyomógombos fényerőszabályozó ohmikus és induktív terhelésekhez.
Műszaki adatok:
Felfutóélre működő, nyomógombos fényerőszabályozó, terhelésjelölés R;L
Tápfeszültség 230 V, 50 Hz, 2 vezetékes csatlakozás
Izzólámpák kapcsolási teljesítménye 230 V: 25 - 210 W
Tekercselt transzformátorok kapcsolási teljesítménye: 25 - 180 VA



Nyomógombos fényerőszabályozó, 1/2 modul, elektronikus trafókhoz és ohmos terheléshez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TD-AB21 RW0.5	hófehér		1	2,300	**6117 54 8**
TD-AB21 SWGR0.5	szürkésfekete		1	2,300	**6117 55 0**
TD-AB21 AL0.5	festett alumínium		1	2,300	**6117 55 2**

Saját memóriával rendelkező nyomógombos fényerőszabályozó elektronikus transzformátorokhoz és ohmikus terhelésekhez.
Műszaki adatok:
Lefutóélre működő, nyomógombos fényerőszabályozó, terhelésjelölés R;C Tápfeszültség 230 V, 50 Hz, 2 vezetékes csatlakozás Izzólámpák kapcsolási teljesítménye 230 V: 25 - 210 W
Tekercselt transzformátorok kapcsolási teljesítménye: 25 - 180 VA



Reléegység, 1 modul, váltó

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RE-UW 1		1	4,640	**6117 66 2**

Reléegység váltóérintkezővel, bővíthető bemenettel, 10 A, 230 V váltakozó feszültség, illeszkedik az RTR-A szobatermosztát, a ZU-A időkapcsoló és a BM-A180 mozgásérzékelő fejekhez.



Reléegység, 1 modul, 2 csatornás

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RE-U2K 1		1	4,640	**6117 66 5**

Reléegység 2 záróérintkezővel, bővíthető bemenettel, 4 A, 230 V váltakozó feszültség, illeszkedik a ZU-A időkapcsoló és az RZU-A redőny időkapcsoló fejekhez.



Felsőrész reléegységhez, időkapcsoló

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ZU-A RW1	hófehér		1	2,660	**6117 35 2**
ZU-A SWGR1	szürkésfekete		1	2,660	**6117 35 6**
ZU-A AL1	festett alumínium		1	2,660	**6117 35 4**

Időkapcsoló felsőrész, 24 programozható kapcsolási idő a hét egyes napjaihoz vagy napok blokkjaihoz (Hé-Pé, Sz+Vas), illeszkedve az egycsatornás RE-UW és a kétcsatornás RE-U2K reléegységhez.



Felsőrész reléegységhez, redőny kapcsolóóra

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RZU-A RW1	hófehér		1	2,570	**6117 36 4**
RZU-A SWGR1	szürkésfekete		1	2,570	**6117 36 8**
RZU-A AL 1	festett alumínium		1	2,570	**6117 36 6**

Redőny kapcsolóóra fedél, 24 programozható kapcsolási idő a hét egyes napjaihoz vagy napok blokkjaihoz (Hé-Pé, Sz+Vas), illeszkedve a kétcsatornás RE-U2K reléegységhez.

Elektronikus kapcsoló készülékek, Modul45®

Felsőrész reléegységhez, szobatermosztát

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
RTR-A RW1	hófehér		1	2,660	**6117 35 8**
RTR-A SWGR1	szürkésfekete		1	2,660	**6117 36 2**
RTR-A AL1	festett alumínium		1	2,660	**6117 36 0**



Szobahőmérséklet szabályzó felsőrész, 2 beállítható hőmérséklet 7° és 30° C között, fagyvédelmi hőmérséklet fix 7° C, 24 kapcsolási idő a csökkenő hőmérséklethez / jelenléthez a hét egyes napjaihoz vagy napok blokkjaihoz (Hé-Pé, Sz+Vas) programozható, illeszkedve az RE-UW reléegységhez.

Felsőrész reléegységhez, mozgásérzékelő 180°

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BM-A180 RW1	hófehér		1	2,220	**6117 37 0**
BM-A180 SWGR1	szürkésfekete		1	2,220	**6117 37 4**
BM-A180 AL1	festett alumínium		1	2,220	**6117 37 2**



Passzív infravörös mozgásérzékelő felsőrész a Modul 45-höz. Érzékelési szög: 180°, vízszintes, függőleges 20° felfelé, függőleges 50° lefelé, 0°-60° és 120°-180° szöghöz, függőleges 35° lefelé 70°-110° szöghöz, illeszkedve az RE-UW reléegységhez.
Lencserendszer: Multilinse, kétoldalas érzékelő tükörelemmel;
Hatótávolság: 6 m sugárú;
Szerelési magasság: optimális vakolat alatti fali szerelés 0,8 — 1,2 m-es magasságban;
Beépítési mélység: 24 mm;
Védettség: IP 20;
Időbeállítás: fokozatmentesen beállítható 2 másodperc és 30 perc között;
Fényerősség: fokozatmentesen beállítható 2 és 1000 lux érték között;
Kézi üzem: nyomógomb a szerelvényen folyamatos fény 2 órán keresztüli aktiválásához, független a fényértéktől, optikai visszajelzéssel a LED-en keresztül;
A folyamatos fény lejárta után önállóan vált át automata üzemmódba.
Funkció: nyomógomb megnyomása = 2 órás folyamatos fény, vörös LED a burkolat alatt világít. A nyomógomb újbóli megnyomása a 2 órán belül = a folyamatos fény funkció megszakad, az érzékelő ismét átvált automata üzemmódba, a vörös LED kialszik a burkolat alatt. A fény rövid időre lekapcsol.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Túlfeszültség védelmi egység, 1/2 modul, optikai jelzés

típus	szín	Jelzés a készüléken		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ÜSS 45-O-RW	hófehér	optikai		1	2,411	**6117 47 3**
ÜSS 45-O-ALU	festett alumínium	optikai		1	2,411	**6117 47 5**

Rapid45 csatornába, szerelvénybeépítő csatornába és padló alatti egységekbe történő beszereléshez.
- O változat: optikai állapotjelzéssel
- Gyors és egyszerű szerelés
- Szélessége 22,5 mm

Alkalmazási terület: egyedi és csoportos csatlakozóaljzatok védelmére.

Az MSZ EN 61643-11 szerinti 3. típusú túlfeszültség levezető



Túlfeszültség védelmi egység, 1/2 modul, akusztikus jelzés

típus	szín	Jelzés a készüléken		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ÜSS 45-A-RW	hófehér	akusztikus		1	2,800	**6117 46 5**
ÜSS 45-A-ALU	festett alumínium	akusztikus		1	2,800	**6117 46 7**

Rapid45 csatornába, szerelvénybeépítő csatornába és padló alatti rendszerekbe történő beépítéshez.
- A változat: akusztikus hibajelzéssel (jelzőhang kikapcsolható)
- Gyors és egyszerű szerelés
- Szélessége 22,5 mm

Alkalmazási terület: Egyedi és csoportos kialakítású csatlakozóaljzatok túlfeszültség védelme.

Az MSZ EN 61643-11 szerinti 3. típusú túlfeszültség-levezető



Túlfeszültség védelmi modul, akusztikus jelzés

típus	Jelzés a készüléken	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ÜSM-A	akusztikus	Akusztikus hibajelzés		1	1,500	**5092 45 1**

Az MSZ EN 61643-11 szerinti 3. típusú túlfeszültség levezető, 230/400 V-os hálózatokhoz. Védőérintkezős csatlakozóaljakban használható.
- Akusztikus hibajelzés
- Kis méret
- Y-kapcsolás

Alkalmazási terület: univerzálisan használható



Potenciálkiegyenlítő egység, 1 modul, egyenes kivezetés

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
PAD-LQ6 RW1	hófehér		1	5,400	**6119 99 8**
PAD-LQ6 SWGR1	szürkésfekete		1	5,400	**6119 99 7**
PAD-LQ6 AL1	festett alumínium		1	5,400	**6119 99 9**

Potenciálkiegyenlítő aljzat, DIN 42 801 szerint, hátoldali csatlakozás M6-os csavarral.



TAE telefon csatlakozó egység, 1 modul, F kivitel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TAE-6F RW1	hófehér		10	2,000	**6117 42 8**
TAE-6F AL1	festett alumínium		10	2,000	**6117 43 0**

Telefoncsatlakozó egység TAE 6 F



Kábelkivezető, 1 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
KA-ZKB RW1	hófehér		8	0,890	**6117 98 5**
KA-ZKB SWGR1	szürkésfekete		8	0,890	**6117 98 6**
KA-ZKB AL1	festett alumínium		8	0,890	**6117 98 7**

Kábelkivezető kábelkötegelővel történő húzásmentesítéssel.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Csatlakozó készülékek és fedlapok, Modul45®

Vakfedél, 1/2 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADP-B RW0.5	hófehér		10	0,400	**6117 41 4**
ADP-B SWGR0.5	szürkésfekete		10	0,400	**6117 41 5**
ADP-B AL0.5	festett alumínium		10	0,400	**6117 41 6**

Vakfedél egy fél szerelvény szélességű üres rész lefedéséhez (1/2 modulszélesség).



Vakfedél, 1 modul

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADP-B RW1	hófehér		10	0,800	**6117 40 6**
ADP-B SWGR1	szürkésfekete		10	0,800	**6117 40 7**
ADP-B AL1	festett alumínium		10	0,800	**6117 40 8**

Vakfedél egy szerelvény szélességű üres rész lefedéséhez (1 modulszélesség).



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

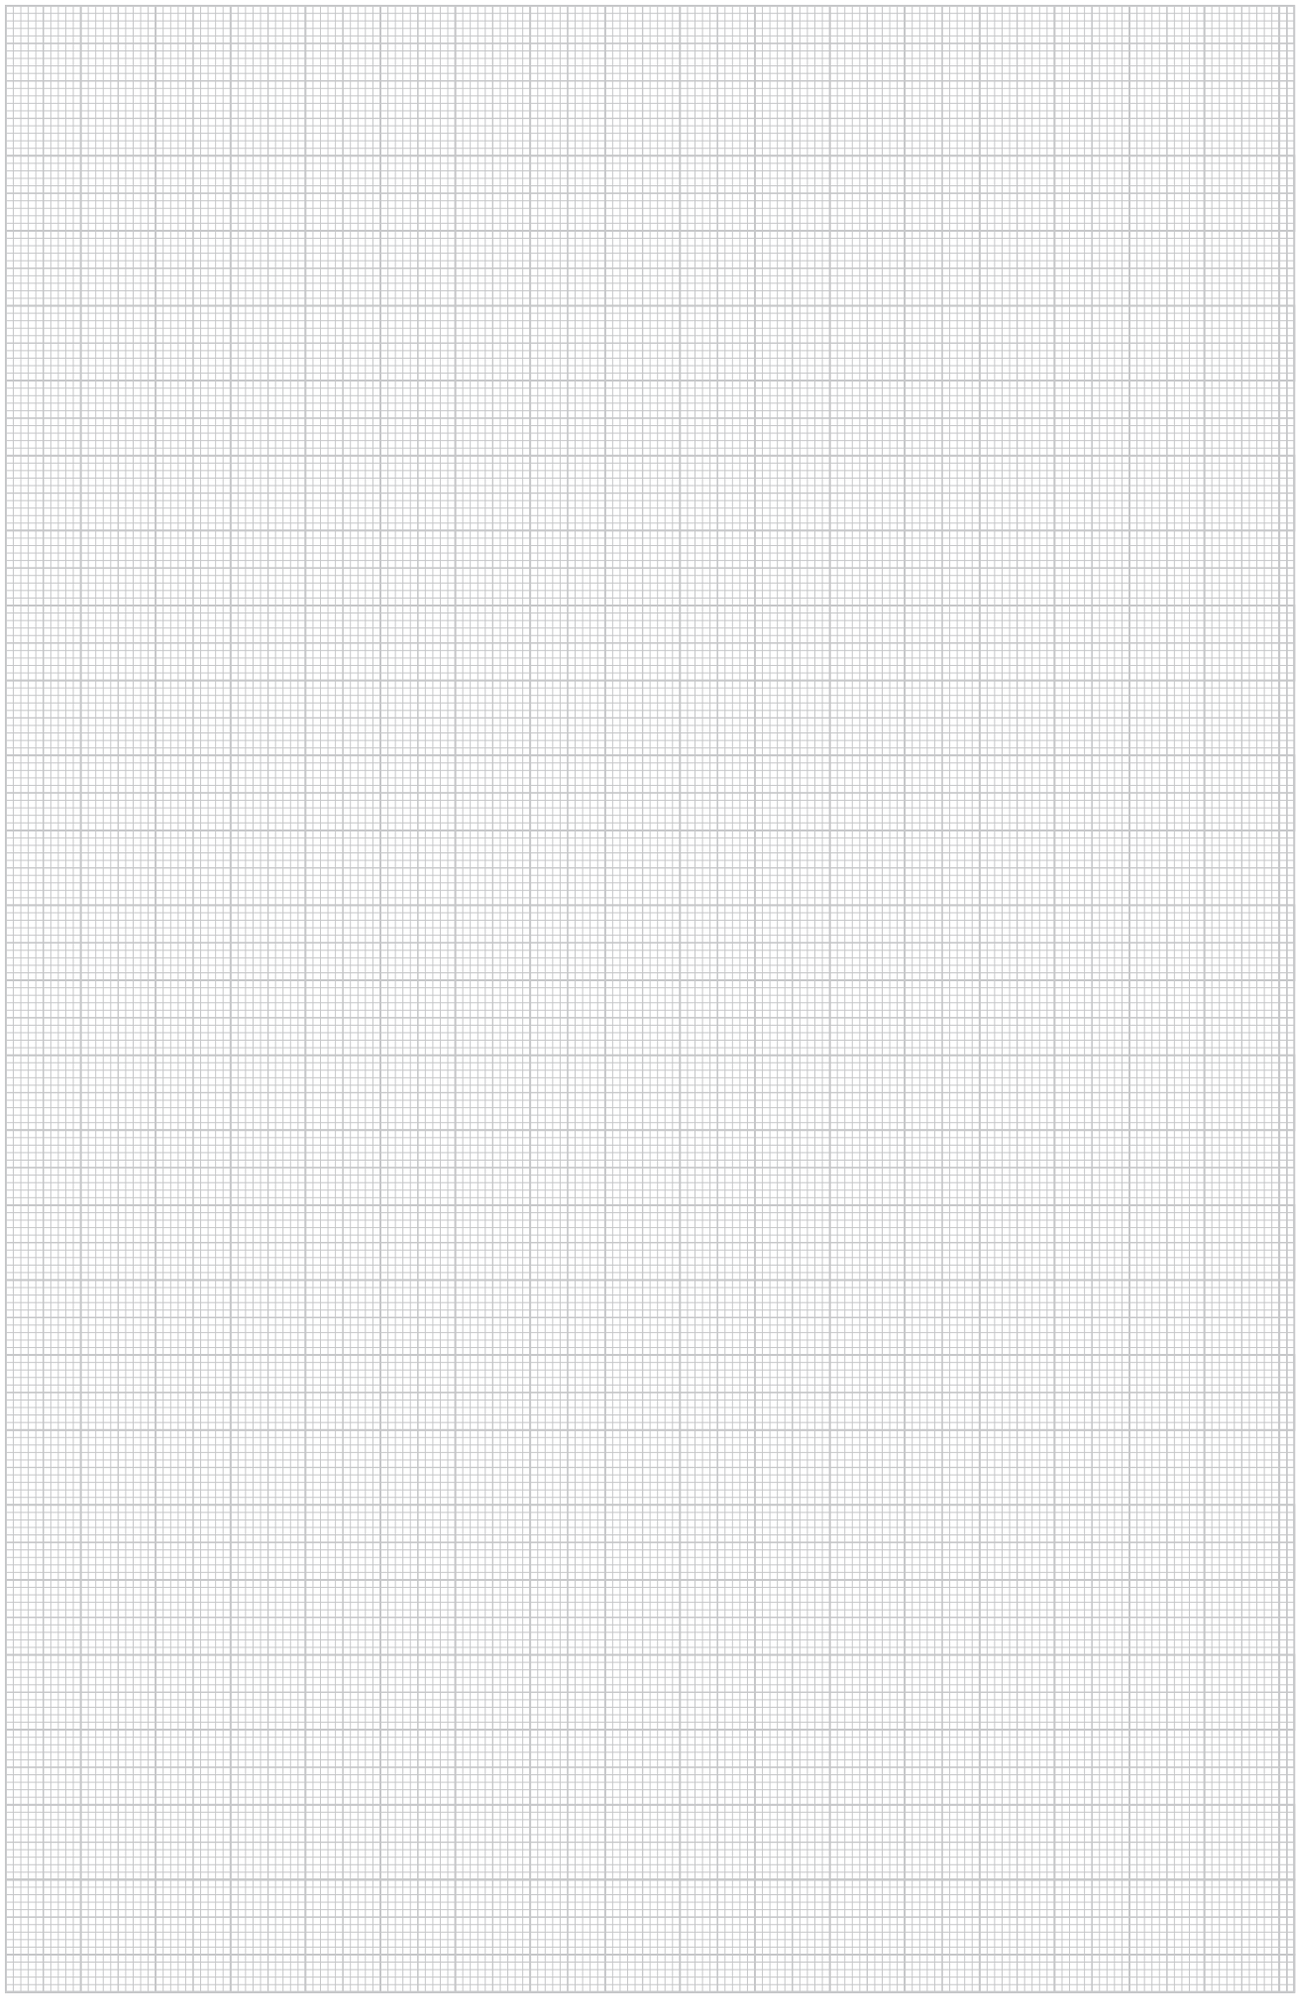

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® rendszer, adatátviteli megoldások

	Adatátviteli tartó Cat5e / Cat6 csatlakozó modulokhoz	egyenes kivezetés ferde kivezetés	116
	Csatlakozómodulok	Cat5e árnyékolatlan Cat5e árnyékolt Cat6 árnyékolatlan Cat6 árnyékolt	116
	CP rendezőkábel	Cat6 árnyékolatlan Cat6 árnyékolt	117
	Adatátviteli tartó Cat5e / Cat6 csatlakozó modulokhoz (ISO)	egyenes kivezetés ferde kivezetés	117
	Csatlakozómodulok	Cat6A (ISO) árnyékolatlan Cat6A (ISO) árnyékolt	118
	CP rendezőkábel	Cat6A (ISO) árnyékolatlan Cat6A (ISO) árnyékolt	118
	Univerzális adatátviteli és telekommunikációs modul tartó	egyenes kivezetés ferde kivezetés	119
	Áttekintő táblázat, adatátviteli modulok beépítése		32

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, RM típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2RM RW1	hófehér		1	1,100	**6119 29 2**
DTG-2RM SWGR1	szürkésfekete		1	1,100	**6119 29 4**
DTG-2RM AL1	festett alumínium		1	1,100	**6119 29 6**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.

RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: OBO: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat5 és Cat6 modul tartólap nélkül.



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, RM típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2RM RW1	hófehér		1	1,500	**6119 29 8**
DTS-2RM SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6119 30 0**
DTS-2RM AL1	festett alumínium		1	1,500	**6119 30 2**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.

RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: OBO: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat5 és Cat6 modul tartólap nélkül.



Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, CAT5e, árnyékolatlan

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C5		1	1,120	**6117 33 7**

CAT5e. csatlakozómodul árnyékolás nélkül, egy darab RJ 45 csatlakozó részére. Porvédő sapkával, kábelkötegelővel és szerelési útmutatóval együtt. DTG-2RM és DTS-2RM adatátviteli tartókhoz alkalmazható.



Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, CAT5e, árnyékolt

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C5 G		1	1,920	**6117 32 5**

CAT5e csatlakozómodul árnyékolt, egy darab RJ 45 csatlakozó részére. Árnyékoló burkolattal (EMC), porvédő sapkával, kábelkötegelővel és szerelési útmutatóval együtt. DTG-2RM és DTS-2RM adatátviteli tartókhoz alkalmazható.



Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, CAT6., árnyékolás nélkül

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C6		1	1,060	**6117 34 1**

CAT6 csatlakozómodul árnyékolás nélkül, egy darab RJ 45 csatlakozó részére. Porvédő sapkával, kábelkötegelővel és szerelési útmutatóval együtt. DTG-2RM és DTS-2RM adatátviteli tartókhoz alkalmazható.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015



Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, CAT6, árnyékolt geschirmt

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C6 G		1	1,850	**6117 32 9**

CAT6 csatlakozómodul árnyékolt, egy darab RJ 45 csatlakozó részére. Árnyékoló burkolattal (EMC), porvédő sapkával, kábelkötegelővel és szerelési útmutatóval együtt. DTG-2RM és DTS-2RM adatátviteli tartókhoz alkalmazható.



CP rendezőkábel RJ45, Cat6, árnyékolatlan

típus	Vezeték-hossz mm	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CPK-C6 U/UTP3	3000	szürke		10	11,800	**6118 01 2**
CPK-C6U UTP5	5000	szürke		10	17,000	**6117 94 7**
CPK-C6U UTP7.5	7500	szürke		10	23,500	**6117 94 9**
CPK-C6 U/UTP10	10000	szürke		10	30,000	**6118 01 4**
CPK-C6 U/UTP15	15000	szürke		5	43,000	**6118 01 6**

Rendezőkábel mint hosszabbító vezeték U/UTP 4P, LSZH, CAT6, árnyékolatlan, csatlakozódugó-csatlakozóaljzat kivitel, az aljzat beépíthető a DMS és DMG típusú adatátviteli és kommunikációs modul tartóba.



CP rendezőkábel, Cat6, árnyékolt

típus	Vezeték-hossz mm	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CPK-C6 S/FTP3	3000	szürke		10	13,040	**6118 01 0**
CPK-C6 S/FTP5	5000	szürke		10	20,640	**6118 01 1**
CPK-C6S FTP7.5	7500	szürke		10	30,140	**6117 94 8**
CPK-C6S FTP10	10000	szürke		10	39,640	**6117 95 0**
CPK-C6S FTP15	15000	szürke		5	58,640	**6117 95 2**

Rendezőkábel mint hosszabbító vezeték S/FTP 4P, LSFRZH, CAT6 árnyékolt csatlakozódugó-csatlakozóaljzat kivitel, az aljzat beépíthető a DMS és DMG típusú adatátviteli és kommunikációs modul tartóba.

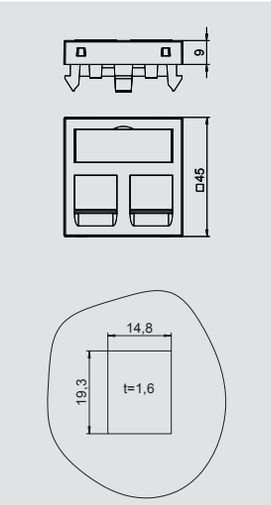

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, C típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2C RW1	hófehér		1	1,100	**6119 21 4**
DTG-2C SWGR1	szürkésfekete		1	1,100	**6119 21 6**
DTG-2C AL1	festett alumínium		1	1,100	**6119 21 8**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat6Amodul, E-DAT modul és UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Kat.6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, C típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2C RW1	hófehér		1	1,500	**6119 25 0**
DTS-2C SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6119 25 2**
DTS-2C AL1	festett alumínium		1	1,500	**6119 25 4**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat.6Amodul, E-DAT modul és UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Cat6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.





Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul RJ45, Cat6A (ISO) árnyékolatlan

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C6A		1	1,050	**6117 34 8**

CAT6 (ISO) árnyékolatlan csatlakozómodul egy darab RJ 45 csatlakozó hellyel. Porvédő sapkával, egy darab kábelkötegelővel, egy darab Keystone rögzítőkerettel és szerelési útmutatóval együtt szállítva. A következő szerelőlemezekhez vagy tartólapokhoz alkalmazható: DTG-2C, DTS-2C, MTM 2C, MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C valamint MTGE2 F 2C.



Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul RJ45, Cat6A (ISO), árnyékolt

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ASM-C6A G		1	1,630	**6117 34 6**

CAT6. csatlakozómodul árnyékolt (ISO), egy darab RJ 45 csatlakozó hellyel. Árnyékoló burkolattal, porvédő sapkával, egy darab kábelkötegelővel, egy darab Keystone rögzítőkerettel és szerelési útmutatóval együtt szállítva. A következő szerelőlemezekhez vagy tartólapokhoz alkalmazható: DTG-2C, DTS-2C, MTM 2C, MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C valamint MTGE2 F 2C.



CP rendezőkábel RJ45, Cat6A (ISO), árnyékolatlan

típus	Vezeték-hossz mm	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CPK-C6A U/UTP3	3000	szürke		10	11,800	**6118 02 8**
CPK-C6A U/UTP5	5000	szürke		10	17,000	**6118 03 0**
CPK-C6A U/UTP7,5	7500	szürke		10	23,500	**6118 03 2**
CPK-C6A U/UTP10	10000	szürke		10	30,000	**6118 03 4**
CPK-C6A U/UTP15	15000	szürke		5	43,000	**6118 03 6**

Rendezőkábel mint hosszabbító vezeték U/UTP 4P, LSZH, CAT6A (ISO) árnyékolatlan, csatlakozódugó-csatlakozóaljzat kivitel, az aljzat beépíthető a DTG-2RM és DTS-2RM típusú adatátviteli és kommunikációs modul tartóba.



CP rendezőkábel RJ45, Cat6A (ISO), árnyékolt

típus	Vezeték-hossz mm	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CPK-C6A S/FTP3	3000	szürke		10	13,040	**6118 01 8**
CPK-C6A S/FTP5	5000	szürke		10	20,640	**6118 02 0**
CPK-C6A S/FTP7,5	7500	szürke		10	30,140	**6118 02 2**
CPK-C6A S/FTP10	10000	szürke		10	35,640	**6118 02 4**
CPK-C6A S/FTP15	15000	szürke		5	58,640	**6118 02 6**

Rendezőkábel mint hosszabbító vezeték S/FTP 4P, LSFRZH, CAT6A (ISO)árnyékolt csatlakozódugó-csatlakozóaljzat kivitel, az aljzat beépíthető a DTG-2C és DTS-2C típusú adatátviteli és kommunikációs modul tartóba.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.





Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, A típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2A RW1	hófehér		1	1,100	**6119 20 2**
DTG-2A SWGR1	szürkésfekete		1	1,100	**6119 20 4**
DTG-2A AL1	festett alumínium		1	1,100	**6119 20 6**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "A" típus, szerelőnyílás 20,10 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

Az "A" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: AMP TYCO (porvédő csappantyú nélkül): SL sorozatú 110Connect és Toolless modell; Brand-Rex: ...JAKS000CR és ...JAKU002 végződésű modellek; Nexans: LANmark RJ45 kék Adapter-Clip-pel, LANmark GG45 Metall-Clip-pel.





Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, A típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2A RW1	hófehér		1	1,500	**6119 23 8**
DTS-2A SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6119 24 0**
DTS-2A AL1	festett alumínium		1	1,500	**6119 24 2**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "A" típus, szerelőnyílás 20,10 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

Az "A" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: AMP TYCO (porvédő csappantyú nélkül): SL sorozatú 110Connect és Toolless modell; Brand-Rex: ...JAKS000CR és ...JAKU002 végződésű modellek; Nexans: LANmark RJ45 kék Adapter-Clip-pel, LANmark GG45 Metall-Clip-pel.





Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, B típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2B RW1	hófehér		1	1,100	**6119 20 8**
DTG-2B SWGR1	szürkésfekete		1	1,100	**6119 21 0**
DTG-2B AL1	festett alumínium		1	1,100	**6119 21 2**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "B" típus, szerelőnyílás mérete19,35/21,55 x 14,85 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "B" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Modul): Cat6A modul és UTP modul; Dätwyler: MS és MS-N.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Univerzális adatátviteli és telekommunikációs modultartó Modul45®-höz

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, B típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2B RW1	hófehér		1	1,500	**6119 24 4**
DTS-2B SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6119 24 6**
DTS-2B AL1	festett alumínium		1	1,500	**6119 24 8**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "B" típus, szerelőnyílás mérete19,35/21,55 x 14,85 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "B" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Modul): Cat6A modul és UTP modul; Dätwyler: MS és MS-N.

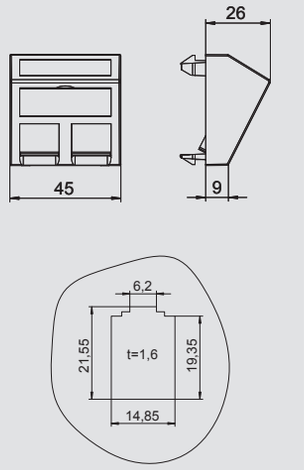

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, C típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2C RW1	hófehér		1	1,100	**6119 21 4**
DTG-2C SWGR1	szürkésfekete		1	1,100	**6119 21 6**
DTG-2C AL1	festett alumínium		1	1,100	**6119 21 8**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat6Amodul, E-DAT modul és UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Kat.6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.

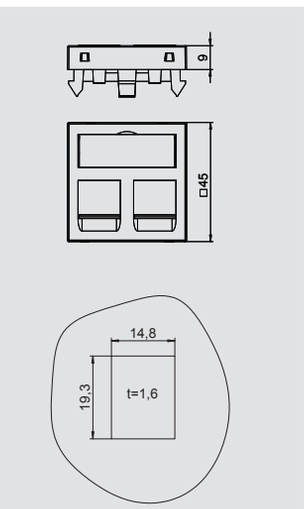

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, C típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2C RW1	hófehér		1	1,500	**6119 25 0**
DTS-2C SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6119 25 2**
DTS-2C AL1	festett alumínium		1	1,500	**6119 25 4**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat.6Amodul, E-DAT modul és UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Cat6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.

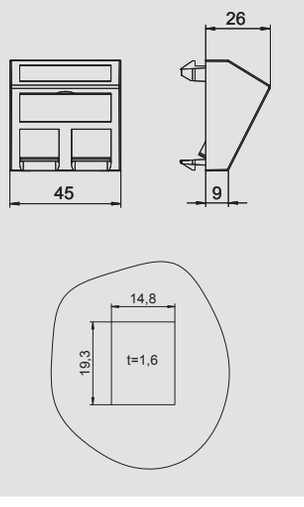

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.





Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, egyenes kivezetés, C típus, porvédő lemez nélkül

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-02C RW1	hófehér		1	1,000	**6119 28 0**
DTG-02C SWGR1	szürkésfekete		1	1,000	**6119 28 2**
DTG-02C AL1	festett alumínium		1	1,000	**6119 28 4**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és lezáródó ablak nélkül, két adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez RJ45 csatlakozóval. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a (porvédő lemez nélkül) következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: 3M: Volition K6, K10 és CAT6A.





Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, C típus, porvédő lemez nélkül

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-02C RW1	hófehér		1	1,400	**6119 28 6**
DTS-02C SWGR1	szürkésfekete		1	1,400	**6119 28 8**
DTS-02C AL1	festett alumínium		1	1,400	**6119 29 0**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablak nélkül kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a (porvédő lemez nélkül) következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: 3M: Volition K6, K10 és CAT6A.



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, EP típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2EP RW1	hófehér		1	1,100	**6119 23 2**
DTG-2EP SWGR1	szürkésfekete		1	1,100	**6119 23 4**
DTG-2EP AL1	festett alumínium		1	1,100	**6119 23 6**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "EP" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

Az EP típusú adataátviteli tartó a következő csatlakozó modulok befogadására alkalmas: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (porvédő sapka nélkül).



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, ferde kivezetés, EP típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2EP RW1	hófehér		1	1,500	**6119 26 8**
DTS-2EP SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6119 27 0**
DTS-2EP AL1	festett alumínium		1	1,500	**6119 27 2**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "EP" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

Az EP típusú adataátviteli tartó a következő csatlakozó modulok befogadására alkalmas: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (porvédő sapka nélkül).

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Univerzális adatátviteli és telekommunikációs modultartó Modul45®-höz

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, F típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2F RW1	hófehér		1	1,100	**6119 22 0**
DTG-2F SWGR1	szürkésfekete		1	1,100	**6119 22 2**
DTG-2F AL1	festett alumínium		1	1,100	**6119 22 4**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi, az "F" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba

A "F" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Avaya/Systimax: M sorozat .



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, F típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2F RW1	hófehér		1	1,500	**6119 25 6**
DTS-2F SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6119 25 8**
DTS-2F AL1	festett alumínium		1	1,500	**6119 26 0**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "F" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

A "F" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Avaya/Systimax: M sorozat .



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, PA típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2PA RW1	hófehér		1	1,100	**6119 22 6**
DTG-2PA SWGR1	szürkésfekete		1	1,100	**6119 22 8**
DTG-2PA AL1	festett alumínium		1	1,100	**6119 23 0**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "PA" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

A "PA" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Panduit: Mini-Com



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, PA típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2PA RW1	hófehér		1	1,500	**6119 26 2**
DTS-2PA SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6119 26 4**
DTS-2PA AL1	festett alumínium		1	1,500	**6119 26 6**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "PA" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

A "PA" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Panduit: Mini-Com



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,egyenes kivezetés, RM típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-2RM RW1	hófehér		1	1,100	**6119 29 2**
DTG-2RM SWGR1	szürkésfekete		1	1,100	**6119 29 4**
DTG-2RM AL1	festett alumínium		1	1,100	**6119 29 6**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és visszazáródó ablakokkal, kettő darab RJ 45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.

RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: OBO: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat5 és Cat6 modul tartólap nélkül.



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, RM típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTS-2RM RW1	hófehér		1	1,500	**6119 29 8**
DTS-2RM SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6119 30 0**
DTS-2RM AL1	festett alumínium		1	1,500	**6119 30 2**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal kettő darab RJ45 adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.

RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: OBO: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat5 és Cat6 modul tartólap nélkül.



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, egyenes kivezetés, LE típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DTG-02LE RW1	hófehér		1	0,900	**6119 30 4**
DTG-02LE SWGR1	szürkésfekete		1	0,900	**6119 30 6**
DTG-02LE AL1	festett alumínium		1	0,900	**6119 30 8**

PC polikarbonát

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó egyenes kivezetéssel és lezáródó ablak nélkül, két adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul rögzítéséhez RJ45 csatlakozóval. A bepattintható rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. Az "LE" egy speciális csatlakozó tartó, melynek segítségével az adatátviteli csatlakozómodul közvetve lehet rögzíteni a szerelőnyílásba.

Az "LE" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 és Lexcom 500.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® rendszer, multimédiás megoldások

	Multimédia tartó VGA / D-Sub9	VGA aljzat, csavaros csatlakozás VGA aljzat, csatlakozó kábellel D-Sub9 aljzat, csavaros csatlakozás D-Sub9 aljzat, csatlakozó kábellel VGA / D-Sub9 tartó, aljzat nélkül	126
	Multimédia tartó DVI	DVI-I aljzat, csavaros csatlakozás DVI-I aljzat, csatlakozó kábellel DVI-I tartó aljzat nélkül	127
	Multimédia tartó HDMI	HDMI aljzat, csavaros csatlakozás HDMI aljzat, csatlakozó kábellel	128
	Multimédia tartó USB	USB 2.0 aljzat, csavaros csatlakozás USB 2.0 aljzat, csatlakozó kábellel USB 3.0 aljzat, csavaros csatlakozás USB 3.0 aljzat, csatlakozó kábellel	129
	Multimédia tartó Jack	Mini Jack aljzat, forrasztható	130
	Multimédia tartó RCA	egy aljzattal Composite Video, forrasztható egy aljzattal Composite Video, átvezetős 1:1 két aljzattal Audio-Stereo, forrasztható két aljzattal Audio-Stereo, átvezetős1:1 három aljzattal Component Video, forrasztható három aljzattal Component Video, átvezetős1:1 három aljzattal Audio / Video, forrasztható három aljzattal Audio / Video, átvezetős1:1	131
	Multimédia tartó BNC	BNC aljzat egy darab, átvezetős 1:1 BNC aljzat két darab, átvezetős 1:1	133
	Multimédia tartó XLR	XLR aljzat, 3 pólus, forrasztható XLR csatlakozó dugó, 3 pólus, forrasztható XLR tartó, csatlakozó dugó nélkül	134
	antennadoboz	SAT Rádió, TV Rádió, TV, SAT	134

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

VGA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-VGA S RW1	hófehér		1	2,400	**6104 61 0**
MTG-VGA S SWGR1	szürkésfekete		1	2,400	**6104 61 3**
MTG-VGA S AL1	festett alumínium		1	2,400	**6104 61 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, VGA csatlakozó (HD15) csavaros csatlakozással. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



VGA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-VGA S RW1	hófehér		1	2,600	**6104 62 2**
MTS-VGA S SWGR1	szürkésfekete		1	2,600	**6104 62 5**
MTS-VGA S AL1	festett alumínium		1	2,600	**6104 62 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA csatlakozóhüvellyel, ferde kivitel, felirati mezővel, VGA csatlakozó (HD15) csavaros csatlakozással. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



VGA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-VGA F RW1	hófehér		1	5,200	**6104 65 8**
MTG-VGA F SWGR1	szürkésfekete		1	5,200	**6104 66 1**
MTG-VGA F AL1	festett alumínium		1	5,200	**6104 66 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid VGA csatlakozó kábellel (HD15) aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



VGA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-VGA F RW1	hófehér		1	5,400	**6104 67 0**
MTS-VGA F SWGR1	szürkésfekete		1	5,400	**6104 67 3**
MTS-VGA F AL1	festett alumínium		1	5,400	**6104 67 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid VGA csatlakozó kábellel (HD15) aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DB9 S RW1	hófehér		1	2,400	**6104 63 4**
MTG-DB9 S SWGR1	szürkésfekete		1	2,400	**6104 63 7**
MTG-DB9 S AL1	festett alumínium		1	2,400	**6104 64 0**

PC polikarbonát

Multimédiatartó D-Sub9 csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, Dub9 csatlakozó (RS232) csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DB9 S RW1	hófehér		1	2,600	**6104 64 6**
MTS-DB9 S SWGR1	szürkésfekete		1	2,600	**6104 64 9**
MTS-DB9 S AL1	festett alumínium		1	2,600	**6104 65 2**

PC polikarbonát

Multimédiatartó D-Sub9 csatlakozóhüvellyel, ferde kivitel, felirati mezővel, Dub9 csatlakozó (RS232) csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DB9 F RW1	hófehér		1	5,200	**6104 68 2**
MTG-DB9 F SWGR1	szürkésfekete		1	5,200	**6104 68 5**
MTG-DB9 F AL1	festett alumínium		1	5,200	**6104 68 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó D-Sub9 csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid D-Sub9 csatlakozó kábellel (RS 232) aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DB9 F RW1	hófehér		1	5,400	**6104 69 4**
MTS-DB9 F SWGR1	szürkésfekete		1	5,400	**6104 69 7**
MTS-DB9 F AL1	festett alumínium		1	5,400	**6104 70 0**

PC polikarbonát

Multimédia tartó D-Sub9 csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid D-Sub9 csatlakozó kábellel (RS 232) aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



Multimédiatartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, 1 modul, egyenes kivitel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DB O RW1	hófehér		1	0,700	**6104 70 6**
MTG-DB O SWGR1	szürkésfekete		1	0,700	**6104 70 9**
MTG-DB O AL1	festett alumínium		1	0,700	**6104 71 2**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, egyenes kivitel, felirati mezővel, csatlakozó nélkül. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



Multimédiatartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, 1 modul, ferde kivitel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DB O RW1	hófehér		1	0,900	**6104 71 8**
MTS-DB O SWGR1	szürkésfekete		1	0,900	**6104 72 1**
MTS-DB O AL1	festett alumínium		1	0,900	**6104 72 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, ferde kivitel, felirati mezővel, csatlakozó nélkül. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



DVI-I csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DVI S RW1	hófehér		1	3,500	**6104 73 0**
MTG-DVI S SWGR1	szürkésfekete		1	3,500	**6104 73 3**
MTG-DVI S AL1	festett alumínium		1	3,500	**6104 73 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, DVI-I csatlakozó csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Figyelem: A beépítés Rapid 45 szerelvénybeépítő csatornába a szerelvény mérete miatt nem lehetséges.



DVI-I csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DVI S RW1	hófehér		1	3,700	**6104 74 2**
MTS-DVI S SWGR1	szürkésfekete		1	3,700	**6104 74 5**
MTS-DVI S AL1	festett alumínium		1	3,700	**6104 74 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhüvellyel, ferde kivitel, felirati mezővel, DVI-I csatlakozó csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

DVI-I csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DVI F RW1	hófehér		1	6,000	**6104 75 4**
MTG-DVI F SWGR1	szürkésfekete		1	6,000	**6104 75 7**
MTG-DVI F AL1	festett alumínium		1	6,000	**6104 76 0**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid DVI-I csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



DVI-I csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DVI F RW1	hófehér		1	6,200	**6104 76 6**
MTS-DVI F SWGR1	szürkésfekete		1	6,200	**6104 76 9**
MTS-DVI F AL1	festett alumínium		1	6,200	**6104 77 2**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid DVI-I csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



Multimédiatartó DVI-I csatlakozódugóhoz, 1 modul, egyenes kivitel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-DV O RW1	hófehér		1	0,700	**6104 77 8**
MTG-DV O SWGR1	szürkésfekete		1	0,700	**6104 78 1**
MTG-DV O AL1	festett alumínium		1	0,700	**6104 78 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhoz, egyenes kivitel, felirati mezővel, csatlakozó nélkül. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



Multimédiatartó DVI-I csatlakozódugóhoz, 1 modul, ferde kivitel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-DV O RW1	hófehér		1	0,900	**6104 79 0**
MTS-DV O SWGR1	szürkésfekete		1	0,900	**6104 79 3**
MTS-DV O AL1	festett alumínium		1	0,900	**6104 79 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó DVI-I csatlakozóhoz, ferde kivitel, felirati mezővel, csatlakozó nélkül. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-HD S RW1	hófehér		1	3,200	**6104 80 2**
MTG-HD S SWGR1	szürkésfekete		1	3,200	**6104 80 5**
MTG-HD S AL1	festett alumínium		1	3,200	**6104 80 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó HDMI csatlakozóaljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, HDMI csatlakozóhüvely csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

Figyelem: A beépítés Rapid45 szerelvénybeépítő csatornába, és az ISSR..45/ISS..45 média oszlopba a szerelvény mérete miatt nem lehetséges.



HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-HD S RW1	hófehér		1	3,400	**6104 81 4**
MTS-HD S SWGR1	szürkésfekete		1	3,400	**6104 81 7**
MTS-HD S AL1	festett alumínium		1	3,400	**6104 82 0**

PC polikarbonát

Multimédia tartó HDMI csatlakozóaljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, HDMI csatlakozóhüvely csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-HD F RW1	hófehér		1	6,000	**6104 82 6**
MTG-HD F SWGR1	szürkésfekete		1	6,000	**6104 82 9**
MTG-HD F AL1	festett alumínium		1	6,000	**6104 83 2**

PC polikarbonát

Multimédia tartó HDMI csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid HDMI csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



HDMI csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-HD F RW1	hófehér		1	6,200	**6104 83 8**
MTS-HD F SWGR1	szürkésfekete		1	6,200	**6104 84 1**
MTS-HD F AL1	festett alumínium		1	6,200	**6104 84 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó HDMI csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid HDMI csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



USB 2.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-U2A S RW1	hófehér		1	2,500	**6104 85 0**
MTG-U2A S SWGR1	szürkésfekete		1	2,500	**6104 85 3**
MTG-U2A S AL1	festett alumínium		1	2,500	**6104 85 6**

PC polikarbonát

Multimédiatartó USB 2.0 csatlakozóaljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, A típusú USB 2.0 csatlakozóaljzat csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



USB 2.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-U2A S RW1	hófehér		1	2,700	**6104 86 2**
MTS-U2A S SWGR1	szürkésfekete		1	2,700	**6104 86 5**
MTS-U2A S AL1	festett alumínium		1	2,700	**6104 86 8**

PC polikarbonát

Multimédiatartó USB 2.0 csatlakozóaljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, A típusú USB 2.0 csatlakozóaljzat csavaros rögzítéssel. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



USB 2.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-U2A F RW1	hófehér		1	6,000	**6104 89 8**
MTG-U2A F SWGR1	szürkésfekete		1	6,000	**6104 90 1**
MTG-U2A F AL1	festett alumínium		1	6,000	**6104 90 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó USB 2.0 csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid A típusú USB 2.0 csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



USB 2.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-U2A F RW1	hófehér		1	6,200	**6104 91 0**
MTS-U2A F SWGR1	szürkésfekete		1	6,200	**6104 91 3**
MTS-U2A F AL1	festett alumínium		1	6,200	**6104 91 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó USB 2.0 csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid A típusú USB 2.0 csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattintható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

USB 3.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-U3A S RW1	hófehér		1	2,500	**6104 87 4**
MTG-U3A S SWGR1	szürkésfekete		1	2,500	**6104 87 7**
MTG-U3A S AL1	festett alumínium		1	2,500	**6104 88 0**

PC polikarbonát

Multimédiatartó USB 3.0 csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, A típusú USB 3.0 csatlakozóhüvely csavaros csatlakozással. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



USB 3.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros csatlakozás

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-U3A S RW1	hófehér		1	2,700	**6104 88 6**
MTS-U3A S SWGR1	szürkésfekete		1	2,700	**6104 88 9**
MTS-U3A S AL1	festett alumínium		1	2,700	**6104 89 2**

PC polikarbonát

Multimédiatartó USB 3.0 csatlakozóhüvellyel, egyenes kivitel, felirati mezővel, A típusú USB 3.0 csatlakozóhüvely csavaros csatlakozással. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



USB 3.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-U3A F RW1	hófehér		1	6,000	**6104 92 2**
MTG-U3A F SWGR1	szürkésfekete		1	6,000	**6104 92 5**
MTG-U3A F AL1	festett alumínium		1	6,000	**6104 92 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó USB 3.0 csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, rövid A típusú USB 3.0 csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



USB 3.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó kábellel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-U3A F RW1	hófehér		1	6,200	**6104 93 4**
MTS-U3A F SWGR1	szürkésfekete		1	6,200	**6104 93 7**
MTS-U3A F AL1	festett alumínium		1	6,200	**6104 94 0**

PC polikarbonát

Multimédia tartó USB 3.0 csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, rövid A típusú USB 3.0 csatlakozó kábellel, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



Mini Jack csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, forraszthető

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-MK L RW1	hófehér		1	1,500	**6104 94 6**
MTG-MK L SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6104 94 9**
MTG-MK L AL1	festett alumínium		1	1,500	**6104 95 2**

PC polikarbonát

Multimédia tartó egy mini Jack csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, mini Jack aljzat (TRS 3,5 mm) forraszthető. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



Mini Jack csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-MK L RW1	hófehér		1	1,700	**6104 95 8**
MTS-MK L SWGR1	szürkésfekete		1	1,700	**6104 96 1**
MTS-MK L AL1	festett alumínium		1	1,700	**6104 96 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó egy mini Jack csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, mini Jack aljzat (TRS 3,5 mm) forraszthető. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, forraszthető véggel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-R L RW1	hófehér		1	1,500	**6104 97 0**
MTG-R L SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6104 97 3**
MTG-R L AL1	festett alumínium		1	1,500	**6104 97 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó RCA csatlakozó aljzattal Composite Video részére, egyenes kivitel, felirati mezővel, forraszthető, sárga színkóddal. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető véggel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-R L RW1	hófehér		1	1,700	**6104 98 2**
MTS-R L SWGR1	szürkésfekete		1	1,700	**6104 98 5**
MTS-R L AL1	festett alumínium		1	1,700	**6104 98 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó RCA csatlakozó aljzattal Composite Video részére, ferde kivitel, felirati mezővel, forraszthető, sárga színkóddal. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-R F RW1	hófehér		1	1,500	**6104 99 4**
MTG-R F SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6104 99 7**
MTG-R F AL1	festett alumínium		1	1,500	**6105 00 0**

PC polikarbonát

Multimédia tartó RCA csatlakozó aljzattal Composite Video részére, egyenes kivitel, felirati mezővel, aljzat-aljzat átvezetővel, sárga színkóddal. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-R F RW1	hófehér		1	1,700	**6105 00 6**
MTS-R F SWGR1	szürkésfekete		1	1,700	**6105 00 9**
MTS-R F AL1	festett alumínium		1	1,700	**6105 01 2**

PC polikarbonát

Multimédia tartó RCA csatlakozó aljzattal Composite Video részére, ferde kivitel, felirati mezővel, aljzat-aljzat átvezetővel, sárga színkóddal. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, forraszthető véggel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-2R L RW1	hófehér		1	2,500	**6105 04 2**
MTG-2R L SWGR1	szürkésfekete		1	2,500	**6105 04 5**
MTG-2R L AL1	festett alumínium		1	2,500	**6105 04 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db RCA csatlakozóval audió R/L jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, kettő forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető véggel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-2R L RW1	hófehér		1	2,700	**6105 05 4**
MTS-2R L SWGR1	szürkésfekete		1	2,700	**6105 05 7**
MTS-2R L AL1	festett alumínium		1	2,700	**6105 06 0**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db RCA csatlakozóval audió R/L jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, kettő forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-2R F RW1	hófehér		1	2,500	**6105 06 6**
MTG-2R F SWGR1	szürkésfekete		1	2,500	**6105 06 9**
MTG-2R F AL1	festett alumínium		1	2,500	**6105 07 2**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db RCA csatlakozóval audió R/L jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, kettő átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-2R F RW1	hófehér		1	2,700	**6105 07 8**
MTS-2R F SWGR1	szürkésfekete		1	2,700	**6105 08 1**
MTS-2R F AL1	festett alumínium		1	2,700	**6105 08 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db RCA csatlakozóval audió R/L jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, kettő átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, forraszthető véggel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-3R L RW1	hófehér		1	3,200	**6105 11 4**
MTG-3R L SWGR1	szürkésfekete		1	3,200	**6105 11 7**
MTG-3R L AL1	festett alumínium		1	3,200	**6105 12 0**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval videó jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, három forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: vörös/zöld/kék. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető véggel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-3R L RW1	hófehér		1	3,400	**6105 12 6**
MTS-3R L SWGR1	szürkésfekete		1	3,400	**6105 12 9**
MTS-3R L AL1	festett alumínium		1	3,400	**6105 13 2**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval videó jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, három forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: vörös/zöld/kék. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-3R F RW1	hófehér		1	3,200	**6105 13 8**
MTG-3R F SWGR1	szürkésfekete		1	3,200	**6105 14 1**
MTG-3R F AL1	festett alumínium		1	3,200	**6105 14 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval videó jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, három átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: vörös/zöld/kék. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-3R F RW1	hófehér		1	3,400	**6105 15 0**
MTS-3R F SWGR1	szürkésfekete		1	3,400	**6105 15 3**
MTS-3R F AL1	festett alumínium		1	3,400	**6105 15 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval videó jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, három átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: vörös/zöld/kék. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

RCA csatlakozó, 1 Modul, egyenes kivitel, forraszthető véggel



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-12R L RW1	hófehér		1	3,200	**6105 16 2**
MTG-12R L SWGR1	szürkésfekete		1	3,200	**6105 16 5**
MTG-12R L AL1	festett alumínium		1	3,200	**6105 16 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval audió és video jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, három forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: sárga/vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető véggel



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-12R L RW1	hófehér		1	3,400	**6105 17 4**
MTS-12R L SWGR1	szürkésfekete		1	3,400	**6105 17 7**
MTS-12R L AL1	festett alumínium		1	3,400	**6105 18 0**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval audió és video jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, három forraszthető csatlakozóval (RCA), színek: sárga/vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-12R F RW1	hófehér		1	3,200	**6105 18 6**
MTG-12R F SWGR1	szürkésfekete		1	3,200	**6105 18 9**
MTG-12R F AL1	festett alumínium		1	3,200	**6105 19 2**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval audió-videó jelek számára, egyenes kivitel felirati mezővel, három átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: sárga/vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-12R F RW1	hófehér		1	3,400	**6105 19 8**
MTS-12R F SWGR1	szürkésfekete		1	3,400	**6105 20 1**
MTS-12R F AL1	festett alumínium		1	3,400	**6105 20 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 3 db RCA csatlakozóval audió-videó jelek számára, ferde kivitel felirati mezővel, három átvezetős csatlakozóval (RCA), aljzat-aljzat kivitel, színek: sárga/vörös/fehér. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

BNC csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-BC F RW1	hófehér		1	1,500	**6105 01 8**
MTG-BC F SWGR1	szürkésfekete		1	1,500	**6105 02 1**
MTG-BC F AL1	festett alumínium		1	1,500	**6105 02 4**

PC polikarbonát

Multimédia tartó BNC csatlakozó aljzattal, egyenes kivitel, felirati mezővel, BNC átvezető, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

BNC csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-BC F RW1	hófehér		1	1,700	**6105 03 0**
MTS-BC F SWGR1	szürkésfekete		1	1,700	**6105 03 3**
MTS-BC F AL1	festett alumínium		1	1,700	**6105 03 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó BNC csatlakozó aljzattal, ferde kivitel, felirati mezővel, BNC átvezető, aljzat-aljzat kivitelben. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

BNC csatlakozó két darab, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-2BC F RW1	hófehér		1	2,500	**6105 09 0**
MTG-2BC F SWGR1	szürkésfekete		1	2,500	**6105 09 3**
MTG-2BC F AL1	festett alumínium		1	2,500	**6105 09 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db BNC csatlakozóval, egyenes kivitel, felirati mezővel, kettő átvezetős csatlakozóval (BNC), aljzat-aljzat kivitel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



BNC csatlakozó két darab, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTS-2BC F RW1	hófehér		1	2,700	**6105 10 2**
MTS-2BC F SWGR1	szürkésfekete		1	2,700	**6105 10 5**
MTS-2BC F AL1	festett alumínium		1	2,700	**6105 10 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó 2 db BNC csatlakozóval, ferde kivitel, felirati mezővel, kettő átvezetős csatlakozóval (BNC), aljzat-aljzat kivitel. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



XLR csatlakozó, 1 Modul, egyenes kivitel, 3 pólusú csatlakozóaljzat, forrasztható

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-X3F L RW1	hófehér		1	3,000	**6105 21 0**
MTG-X3F L SWGR1	szürkésfekete		1	3,000	**6105 21 3**
MTG-X3F L AL1	festett alumínium		1	3,000	**6105 21 6**

PC polikarbonát

Multimédia tartó XLR csatlakozóaljzattal, egyenes kivitel felirati mező nélkül, 3 pólusú forrasztható XLR csatlakozóaljzat. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



XLR csatlakozó, 1 Modul, egyenes kivitel, 3 pólusú csatlakozódugó, forrasztható

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-X3M L RW1	hófehér		1	3,000	**6105 22 2**
MTG-X3M L SWGR1	szürkésfekete		1	3,000	**6105 22 5**
MTG-X3M L AL1	festett alumínium		1	3,000	**6105 22 8**

PC polikarbonát

Multimédia tartó XLR csatlakozóaljzattal, egyenes kivitel felirati mező nélkül, 3 pólusú forrasztható XLR csatlakozódugó. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



Multimédiatartó XLR csatlakozóhoz, 1 Modul, egyenes kivitel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
MTG-X O RW1	hófehér		1	0,600	**6105 23 4**
MTG-X O SWGR1	szürkésfekete		1	0,600	**6105 23 7**
MTG-X O AL1	festett alumínium		1	0,600	**6105 24 0**

PC polikarbonát

Multimédia tartó XLR csatlakozóhoz, egyenes kivitel, felirati mező- és csatlakozódugó nélkül. A bepattinható rögzítés normál és 90 fokkal elforgatott beépítést is lehetővé tesz.



Antenna csatlakozó, 1/2 Modul, SAT

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ANT-1S RW0.5	hófehér		1	2,250	**6117 60 6**
ANT-1S SWGR0.5	szürkésfekete		1	2,250	**6117 61 0**
ANT-1S AL0.5	festett alumínium		1	2,250	**6117 60 7**

Végzáró antenna aljzat, BK- és SAT-csatlakozással rendelkező műholdvevő berendezésekhez.
Frekvencia tartomány: 1 GHz-ig
Átviteli csillapítás: max. 0,055 dB



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Antennacsatlakozó, 1 Modul, TV/rádió, végzáró

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ANT-2E RW1	hófehér		10	8,100	**6117 38 1**
ANT-2E SWGR1	szürkésfekete		10	8,100	**6117 38 3**
ANT-2E AL1	festett alumínium		10	8,100	**6117 38 5**

Végponti antenna, BK- és műholdvevő berendezésekhez TV- és rádió csatlakozással.
Frekvencia: 5-862 MHz
Kicsatolási csillapítás: 1 dB
Válaszcsatorna csillapítás: 14 dB
Elektromágneses kompatibilitási osztály: A



Antenna csatlakozó, 1 Modul, TV/rádió, átmenő

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ANT-2D RW1	hófehér		10	8,100	**6117 38 7**
ANT-2D SWGR1	szürkésfekete		10	8,100	**6117 38 9**
ANT-2D AL1	festett alumínium		10	8,100	**6117 39 1**

Átmenő antenna csatlakozü aljzat, BK- és műholdvevő berendezésekhez TV- és rádió csatlakozással.
Frekvencia: 5-862 MHz
Átviteli csillapítás: 4 dB
Kicsatolási csillapítás: 14 dB
Elektromágneses kompatibilitási osztály: A



Antennacsatlakozó, 1 Modul, TV/Rádió/SAT, végzáró

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ANT-3E RW1	hófehér		10	9,400	**6117 39 3**
ANT-3E SWGR1	szürkésfekete		10	9,400	**6117 39 5**
ANT-3E AL1	festett alumínium		10	9,400	**6117 39 7**

Végponti antenna, BK- és műholdvevő-berendezésekhez TV-, rádió- és SAT-csatlakozással.
Átviteli frekvencia: 5-2050 MHz
Kicsatolási csillapítás: 5-862 MHz - 1 dB
950-2050 MHz - 2 dB
Visszacsatolási csillapítás: 14 dB
Elektromágneses kompatibilitási osztály: A

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® rendszer, vakolat alatti, vakolaton kívüli szerelvény beépítési megoldások

	Standard szerelvénybeépítés - 71 mm	vakolat alatti szerelvénydoboz jelzőfedél üreges fali doboz hordozólap takarókeret	138
	Szerelvénybeépítés, 1,5 modul	vakolat alatti doboz jelzőfedél üreges fali doboz rögzítőkeret takarókeret	141
	Szerelvénybeépítés, 2 modulos	vakolat alatti doboz jelzőfedél üreges fali doboz rögzítőkeret takarókeret	142
	Szerelvénybeépítés, három modulos	vakolat alatti doboz jelzőfedél üreges fali doboz rögzítőkeret takarókeret	143
	Modalnet - vakolaton kívüli szerelvényház	alapkonfiguráció, kettes bővítőmodul, egyes	144
	Modalnet - üreges fali installáció	üreges fali tartó takarókeret	144
	Modalnet - tartozékok	takarókeret, kettes takarókeret, 2 x egyes védőberendezés beépítése izzólámpás egység	145
	Modalnet - komplett egység	hátmas, védőérintkezős csatlakozóaljzattal egyes, védőérintkezős csatlakozóaljzattal hármas, földelőcsapos csatlakozóaljzattal	146

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelvény beépítés vakolat alá, Modul45®

Vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz, egyes

típus	szín	magasság mm	Ø max.	gyűjtő-karton darab		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UG 60 D	fekete	40	60	300		25	1,490	**2003 01 5**

PS polisztirol

Szerelvénydoboz elfordulás ellen biztosított, 71 mm garantált szabványos sorolási távolsággal (DIN 49 073-1 szerint) Snap-Rast összekötő segítségével. 7 kitörhető nyílás vezetékekhez és csövekhez, Ø 20 mm és x Ø 25 mm. Kombinálható terpesztett körmös rögzítés és csavaros rögzítés, mélyen fekvő, vakolat alatti tartók, a szerelvényrögzítő csavarok távolsága 60 mm, a csavaros rögzítéshez 3,2 mm-es önmetsző csavarok, 2 csavar fészekkel csavarok nélkül, IP20 védettség.



Vakolat alatti szerelvény -/összekötő doboz, egyes

típus	szín	magasság mm	Ø max.	gyűjtő-karton darab		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UG 60 VD	fekete	60	60	200		25	1,800	**2003 01 9**

PS polisztirol

Szerelvény-/kötődoboz elfordulás ellen biztosított, 71 mm garantált szabványos sorolási távolsággal (DIN 49 073-1 szerint) Snap-Rast összekötő segítségével. 13 kitörhető nyílás vezetékekhez és csövekhez, Ø 20 mm és x Ø 25 mm. Kombinálható terpesztett körmös rögzítés és csavaros rögzítés, mélyen fekvő, vakolat alatti tartók, a szerelvényrögzítő csavarok távolsága 60 mm, a csavaros rögzítéshez 3,2 mm-es önmetsző csavarok, 2 csavar fészekkel csavarok nélkül, IP20 védettség.



Jelzőfedél, egyes

típus	szín	Ø max.	gyűjtő-karton darab		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UG 60 SD	piros	60	500		50	0,550	**2003 31 7**

PE polietilén

A többször használható védőfedelek megóvják a vakolás során a belső részt, a csavarfuratot és csavarfejeket. A jelölősörték segítségével vakolás után is könnyen megtalálhatók újra a dobozok. A jelzőfedelek többször használhatóak. A fedelet a vakolás után egyszerűen be kell nyomni a dobozba, és így a jelzőfedél egyszerűen eltávolítható.



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, egyes

típus	szín	Mart furat Ø mm	magasság mm	Ø max.	gyűjtő-karton darab		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
HG 60	narancs	68	47	68	250		25	2,240	**2003 41 4**

PP polipropilén

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz. Méret DIN 49073-1 szerint, 7-35 mm anyagvastagságig. 71 mm szabványos sorolási távolság, lehetőség van az áthuzalozásra összekötő csonkok segítségével szerelvénydobozok és szerelvény-kötődobozok közötti kombináció esetén, 8 kitörhető nyílás 20 mm átmérőjű NYM vezetékek, adatvezetékek és csövek számára. a szerelvénydobozok kettős csavarrögzítéssel és csavaros fedéllel VDE 0606-1 szerinti kötődobozként is használható, védettség:IP20.



Üreges falba szerelhető szerelvény-/kötődoboz, egyes

típus	szín	Mart furat Ø mm	magasság mm	Ø max.	gyűjtő-karton darab		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
HV 60	narancs	68	61	68	200		25	2,740	**2003 44 2**

PP polipropilén

Üreges falba szerelhető szerelvény-/kötődoboz. DIN 49073-1 szerinti méretek, 7 - 35 mm falvastagságig. Méret DIN 49073-1 szerint, 7-35 mm falvastagsághoz, 71 mm szabványos sorolási távolság, lehetőség van áthuzalozásra összekötő csonkok segítségével a szerelvénydobozok és szerelvény-kötődobozok közötti kombinációk esetén, 8 kitörhető nyílás 20 mm átmérőjü NYM vezetékek , adatvezetékek és védőcsövek számára.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, kettes



típus	Szerelési mód	szín	gyűjtő-karton darab		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
HG 60 2	üreges fal	narancs	100		10	4,850	**2003 42 2**

PP polipropilén

Kettős szerelvénydoboz, 2 db egyes szerelvény vagy 1 db dupla szerelvény részére, 4 szerelvénycsavarral. DIN 49073-1 szerinti méretek, 7 - 35 mm lapvastagsághoz. Szabványos sorolási távolság 71 mm, 14 kitörhető nyílás 20 mm átmérőjű NYM vezetékek, adatvezetékek és csövek számára, IP20 védettség.

Rögzítőkeret, feszítőköröm nélkül, egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TG-UP80M1	átlátszó		10	1,050	**6119 93 4**

Rögzítőkeret Modul45 szerelvények felfogatásához 1 modulszélességig (45 mm), normál vakolat alatti/üreges fali szerelvénydobozba szerelvényrögzítő csavarokkal történő beszereléséhez.

Rögzítőkeret, feszítőkörömmel, egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TG-UP80M1S	átlátszó		10	1,850	**6119 93 6**

Rögzítőkeret feszítőkörömmel Modul45 szerelvények felfogatásához 1 modulszélességig (45 mm), normál vakolat alatti/üreges fali szerelvénydobozba történő beszereléséhez.

Takarókeret, egyes, 1/2 modul széles készülékhez



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADR-UP80M0.5 RW	hófehér		1	1,900	**6119 98 2**
ADR-UP80M0.5SWGR	szürkésfekete		1	1,900	**6119 98 3**
ADR-UP80M0.5 AL	festett alumínium		1	1,900	**6119 98 4**

Takarókeret 1/2 modulszélességű (22,5 mm széles) Modul45 szerelvényekhez, rögzítőkeretre (TG-UP80M1) történő rápattintáshoz.

Takarókeret, egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADR-UP80M1 RW	hófehér		1	1,460	**6119 98 6**
ADR-UP80M1 SWGR	szürkésfekete		1	1,460	**6119 98 7**
ADR-UP80M1 AL	festett alumínium		1	1,460	**6119 98 8**

PC polikarbonát

Takarókeret egy modulszélességű (45 mm széles) Modul45 szerelvényekhez, rögzítőkeretre (TG-UP80M1) történő rápattintáshoz.

Takarókeret, 2 x egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADR-UP80M2 RW	hófehér		1	2,540	**6119 99 0**
ADR-UP80M2 SWGR	szürkésfekete		1	2,540	**6119 99 2**
ADR-UP80M2 AL	festett alumínium		1	2,540	**6119 99 1**

2 x egyes takarókeret 1 modulszélességű (45 mm széles) Modul45 szerelvényekhez, két rögzítőkeretes (TG-UP80M1) szerelvénykombinációra történő rápattintáshoz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Szerelvény beépítés vakolat alá, Modul45®

Takarókeret, 3 x egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADR-UP80M3 RW	hófehér		1	3,670	**6119 99 4**
ADR-UP80M3 SWGR	szürkésfekete		1	3,670	**6119 99 6**
ADR-UP80M3 AL	festett alumínium		1	3,670	**6119 99 5**



3 x egyes takarókeret 1 modulszélességű (45 mm széles) Modul45 szerelvényekhez, három rögzítőkeretes (TG-UP80M1) szerelvénykombinációra történő rápattintáshoz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Vakolat alatti szerelvénydoboz, 1,5 szélesség



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UG-UPM1	natúr		1	3,200	**6119 94 0**

Vakolat alá szerelhető szögletes szerelvénydoboz, TG-UPM1 típusú rögzítőkeret megfogásához, Modul45 sorozatú készülékek számára 1,5 modulszélességig (67,5 mm), kitörhető nyílásokkal vezetékek és csövek számára.

Megjegyzés: a vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz gipsszel történő rögzítésekor a hozzávaló vakolatfedelet mindig csatlakoztassa.

Jelzőfedél, 1,5 széles



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
PD-UPM1	piros		1	0,550	**6119 94 5**

Az UG-UGM1 vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz fedele védelmet nyújt a doboz belseje, a csavar fészkek és a csavarfejek számára a vakoláskor. A jelölősörték segítségével vakolás után is könnyen megtalálhatók újra a dobozok. A jelzőfedelek többször használhatóak. A fedelet a vakolás után egyszerűen be kell nyomni a dobozba, és így a jelzőfedél egyszerűen eltávolítható.

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, 1,5 széles



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
HG-UPM1	kék		1	3,300	**6119 95 0**

Üreges falba szerelhető ovális szerelvénydoboz, TG-UPM1 típusú rögzítőlemezek beépítéséhez, Modul45 készülékek számára 1,5 modulszélességig = 67,5 mm, 68 mm furatátmérő, 45 mm lyuktávolság.

Rögzítőkeret, 1,5 széles



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TG-UPM1	átlátszó		1	2,350	**6119 95 5**

Rögzítőkeret Modul45 szerelvények felfogatásához 1,5 modulszélességig (67,5 mm), vakolat alatti szerelvénydobozra (UG-UPM1) és üreges fali szerelvénydobozra (HG-UPM1) való felszereléshez.

Takarókeret, 1,5 széles, 1/2 modulos készülékhez



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADR-UPM0.5 RW	hófehér		1	2,100	**6119 96 0**
ADR-UPM0.5 SWGR	szürkésfekete		1	2,100	**6119 96 1**
ADR-UPM0.5 AL	festett alumínium		1	2,100	**6119 96 2**

Takarókeret 1/2 modulszélességű (22,5 mm széles) Modul45 szerelvényekhez, rögzítőkeretre (TG-UPM1) történő rápattintáshoz.

Takarókeret, 1,5 széles, 1 modulos készülékhez



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADR-UPM1 RW	hófehér		1	1,900	**6119 96 4**
ADR-UPM1 SWGR	szürkésfekete		1	1,900	**6119 96 5**
ADR-UPM1 AL	festett alumínium		1	1,900	**6119 96 6**

Takarókeret 1 modulszélességű (45 mm széles) Modul 45 szerelvényekhez, rögzítőkeretre (TG-UPM1) történő rápattintáshoz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Szerelvény beépítés vakolat alá, Modul45®

Takarókeret, 1,5 széles, 1,5 modulnyi készülékekhez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADR-UPM1.5 RW	hófehér		1	1,700	**6119 96 8**
ADR-UPM1.5 SWGR	szürkésfekete		1	1,700	**6119 96 9**
ADR-UPM1.5 AL	festett alumínium		1	1,700	**6119 97 0**

Takarókeret 1,5 modulszélességű (67,5 mm széles) Modul45 szerelvényekhez, rögzítőkeretre (TG-UPM1) történő rápattintáshoz.



Vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UG-UPM2	natúr		1	4,550	**6119 94 1**

Vakolat alá szerelhető szögletes szerelvénydoboz, TG-UPM2 típusú tartólapok rögzítéséhez, Modul45 sorozatú készülékek számára 2 modulszélességig (90 mm), kitörhető nyílásokkal vezetékek és csövek számára.

Megjegyzés: a vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz gipsszel történő rögzítésekor a hozzávaló vakolatfedelet mindig csatlakoztassa.



Jelzőfedél, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
PD-UPM2	piros		1	0,098	**6119 94 6**

Az UG-UGM2 vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz fedele védelmet nyújt a doboz belseje, a csavar fészkek és a csavarfejek számára a vakoláskor. A jelölősörték segítségével vakolás után is könnyen megtalálhatók újra a dobozok. A jelzőfedelek többször használhatóak. A fedelet a vakolás után egyszerűen be kell nyomni a dobozba, és így a jelzőfedél egyszerűen eltávolítható.



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
HG-UPM2	kék		1	4,600	**6119 95 1**

Üreges falba szerelhető ovális szerelvénydoboz, TG-UPM2 típusú tartólemezek beépítéséhez, Modul45 készülékek számára 2 modulszélességig = 90 mm, 68 mm furatátmérő, 68 mm lyuktávolság.



Rögzítőkeret, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TG-UPM2	átlátszó		1	2,550	**6119 95 6**

Rögzítőkeret Modul45 szerelvények felfogatásához 2 modulszélességig (90 mm), vakolat alatti szerelvénydobozra (UG-UPM2) és üreges fali szerelvénydobozra (HG-UPM2) való felszereléshez.



Takarókeret, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADR-UPM2 RW	hófehér		1	1,880	**6119 97 2**
ADR-UPM2 SWGR	szürkésfekete		1	1,880	**6119 97 3**
ADR-UPM2 AL	festett alumínium		1	1,880	**6119 97 4**

Takarókeret 2 modulszélességű (90 mm széles) Modul45 szerelvényekhez, rögzítőkeretre (TG-UPM2) történő rápattintáshoz.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UG-UPM3	natúr		1	6,220	**6119 94 3**

Vakolat alá szerelhető szögletes szerelvénydoboz, TG-UPM3 típusú rögzítőkeret felfogatásához, Modul45 sorozatú készülékek számára 3 modulszélességig (135 mm), kitörhető nyílásokkal vezetékek és csövek számára.

Megjegyzés: a vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz gipsszel történő rögzítésekor a hozzávaló vakolatfedelet mindig csatlakoztassa.



Jelzőfedél, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
PD-UPM3	piros		1	1,300	**6119 94 7**

Az UG-UGM3 vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz fedele védelmet nyújt a doboz belseje, a csavar fészkek és a csavarfejek számára a vakoláskor. A jelölősörték segítségével vakolás után is könnyen megtalálhatók újra a dobozok. A jelzőfedelek többször használhatóak. A fedelet a vakolás után egyszerűen be kell nyomni a dobozba, és így a jelzőfedél egyszerűen eltávolítható.



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
HG-UPM3	kék		1	6,300	**6119 95 2**

Üreges falba szerelhető ovális szerelvénydoboz, TG-UPM3 típusú tartólemezek beépítéséhez, Modul45 készülékek számára 3 modulszélességig = 135 mm, 68 mm furatátmérő, 112 mm lyuktávolság.



Rögzítőkeret, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
TG-UPM3	átlátszó		1	3,650	**6119 95 7**

Rögzítőkeret Modul45 szerelvények felfogatásához 3 modulszélességig (135 mm), vakolat alatti szerelvénydobozra (UG-UPM3) és üreges fali szerelvénydobozra (HG-UPM3) való felszereléshez.



Takarókeret, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ADR-UPM3 RW	hófehér		1	3,000	**6119 97 6**
ADR-UPM3 SWGR	szürkésfekete		1	3,000	**6119 97 7**
ADR-UPM3 AL	festett alumínium		1	3,000	**6119 97 8**

Takarókeret 3 modulszélességű (135 mm széles) Modul45 szerelvényekhez, rögzítőkeretre (TG-UPM3) történő rápattintáshoz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Modalnet szerelvénybeépítés, Modul45®, vakolat alá és üreges falba

Falon kívüli ház, alapkivitel, 2x2 szerelvény

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-AK RW	hófehér		1	35,000	**6109 90 0**

PC polikarbonát

Két ház alsó részből álló alapkonfiguráció (jobb és bal oldal) 2 takarókerettel Modul45 szerelvények felfogatásához kettő modulszélességben (90 mm).



Falon kívüli ház, bővítőmodul, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-MK RW	hófehér		1	17,500	**6109 90 5**

PC polikarbonát

Ház alsó részéből és takarókeretből álló bővítőmodul a Modul45 szerelvények felfogatásához dupla modulszélességben (90 mm).



Falon kívüli ház, bővítőmodul, kettes, glimmlámpa beépítéshez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-MKL RW	hófehér		1	17,500	**6109 90 9**

PC polikarbonát

Ház alsó részéből és takarókeretből álló bővítőmodul ellenőrző fénnyel a Modul45 szerelvények felfogatásához dupla modulszélességben (90 mm).

Figyelem: a világítóelem (BE-GL B1OR típusú) nem része a csomagolási egységnek.



Fali tartó üreges falhoz, 2 x kettes

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UK2		1	31,000	**6109 95 0**

St acél FS szalaghorganyzott

Fémből készült üreges fali tartó a Modalnet ház felfogatásához.



Takarükeret üreges falhoz, 2 x kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UBR2 RW	hófehér		1	4,400	**6109 93 4**

PC polikarbonát

Takarókeret üreges fali tartóra való rögzítéséhez.



Fali tartó üreges falhoz, 3 x kettes

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UK3		1	35,000	**6109 95 2**

St acél FS szalaghorganyzott

Fémből készült üreges fali tartó a Modalnet ház felfogatásához.



Takarókeret üreges falhoz 3 x kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UBR3 RW	hófehér		1	4,500	**6109 93 6**

PC polikarbonát

Takarókeret üreges fali tartóra való rögzítéséhez.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Modalnet szerelvénybeépítés, Modul45®, vakolat alá és üreges falba



Fali tartó üreges falhoz, 4 x kettes

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UK4		1	39,000	**6109 95 4**

St acél FS szalaghorganyzott

Fémből készült üreges fali tartó a Modalnet ház felfogatásához.



Takarókeret üreges falhoz 4 x kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UBR4 RW	hófehér		1	4,600	**6109 93 8**

PC polikarbonát

Takarókeret üreges fali tartóra való rögzítéséhez.



Fali tartó üreges falhoz, 5 x kettes

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UK5		1	43,000	**6109 95 6**

St acél FS szalaghorganyzott

Fémből készült üreges fali tartó a Modalnet ház felfogatásához.



Takarókeret üreges falhoz 5 x kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UBR5 RW	hófehér		1	4,700	**6109 94 0**

PC polikarbonát

Takarókeret üreges fali tartóra való rögzítéséhez.



Fali tartó üreges falhoz, 6 x kettes

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UK6		1	47,000	**6109 95 8**

St acél FS szalaghorganyzott

Fémből készült üreges fali tartó a Modalnet ház felfogatásához.



Takarókeret üreges falhoz 6 x kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-UBR6 RW	hófehér		1	4,800	**6109 94 2**

PC polikarbonát

Takarókeret üreges fali tartóra való rögzítéséhez.



Takarókeret, kettes, glimmlámpa beépítéshez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-AF2L RW	hófehér		6	2,620	**6109 92 4**

PC polikarbonát

Takarókeret ellenőrző fénnyel Modul45 szerelvények dupla modulszélességben (90 mm) történő felfogatásához.

Figyelem: a világítóelem (BE-GL/B1OR típusú) nem része a csomagolási egységnek.

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Modalnet szerelvénybeépítés, Modul45®, vakolat alá és üreges falba

Takarókeret, 2 x egyes, válaszfallal

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-AF11TW RW	hófehér		1	3,370	**6109 92 7**

PC polikarbonát

Kettő db egyes takarókeret elválasztó elemmel 2 db Modul45 szerelvény felfogatásához 1 modulszélességben (45 mm). Lehetővé teszi különféle áramtípusok és áramkörök biztonságos elválasztását egy Modalnet házban.



Takarókeret, kettes, védelmi készülékekhez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WG-AF2TE RW	hófehér		1	7,500	**6109 93 2**

PC polikarbonát

Szerelőtartóval és átlátszó fedlappal rendelkező takarókeretből álló védőberendezés beépítőkészlet. 2 TE szélességgel rendelkező védőberendezések, pl. kismegszakítók- vagy FI-relék beépítését teszi lehetővé a Modalnet házba.



Glimmlámpa egység

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BE-GL B1OR	narancs		1	2,200	**6117 98 0**

Glimmlámpa egység, 230 V váltakozó feszültség, vöröses-narancs színű fénnyel.

Komplett egység, hármas, 2 x kettes védőérintkezős csatlakozóaljzattal, kontrollfénnyel, adatátviteli tartóval

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WGA-K3WRD4 RW	hófehér		1	40,900	**6109 91 6**

PC polikarbonát

Előszerelt csatlakozó egység, Modalnet ház, hármas, falon kívüli és üreges falba történő beépítéshez.
Csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat 33°-os kivezetéssel, szín: hófehér, glimmlámpás kontrollfénnyel.
- egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat 33°-os kivezetéssel, szín: vörös, glimmlámpás kontrollfénnyel.
- egy darab DTG-2C adatátviteli tartó, szín: hófehér és egy darab ADP-B típusú vakfedél, szín: hófehér.



Komplett egység, egyes, bővítő modul, kettő darab védőérintkezős csatlakozóaljzattal, kontroll fénnyel

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WGM-K1W RW	hófehér		1	16,400	**6109 91 9**
WGM-K1R RW	hófehér		1	16,400	**6109 92 0**

PC polikarbonát

Előszerelt csatlakozó egység, Modalnet ház, egyes, falon kívüli és üreges falba történő beépítéshez.
WGM-K1W .. : Csatlakozó egység egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat 33°-os kivezetéssel, szín: hófehér, glimmlámpás kontrollfénnyel.
WGM-K1R .. : Csatlakozó egység egy darab kettes védőérintkezős csatlakozóaljzat 33°-os kivezetéssel, szín: vörös, glimmlámpás kontrollfénnyel.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Komplett egység, hármas, 2 x kettes földelőcsapos csatlakozóaljzattal, kontrollfénnyel, adatátviteli tartóval

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
WGA-K3F WRD2C	hófehér		1	41,000	**6109 91 7**

PC polikarbonát

Előszerelt csatlakozó egység, Modalnet ház, hármas, falon kívüli és üreges falba történő beépítéshez.
Csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- egy darab földelőcsapos csatlakozóaljzat 33°-os kivezetéssel, szín: hófehér, glimmlámpás kontrollfénnyel.
- egy darab kettes földelőcsapos csatlakozóaljzat 33°-os kivezetéssel, szín: vörös, glimmlámpás kontrollfénnyel.
- egy darab DTG-2C adatátviteli tartó, szín: hófehér és egy darab ADP-B típusú vakfedél, szín: hófehér.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul 45® rendszer, szerelvénybeépítési megoldások Rapid80-ba és ISS-be

	Szerelvénybeépítő doboz, Modul45, egyes	szerelvénydoboz húzásmentesítő takarókeret	150
	Szerelvénybeépítő doboz, Modul45, kettes	szerelvénydoboz húzásmentesítő rögzítőkeret takarókeret	150
	Szerelvénybeépítő doboz, Modul45, hármas	szerelvénydoboz húzásmentesítő rögzítőkeret takarókeret	151
	Szerelvénnybeépítő doboz 50-es-központi lemezzel	szerelvénydoboz húzásmentesítő rögzítőkeret takarókeret	153
	Csatlakozóaljzat egység, Modul45®	egyes kettes hármas	154
	CEE csatlakozóaljzat egység	egyes, 16 A egyes, 32 A	155
	Beépítő egység	2 TE széles	155

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® szerelvény beépítés Rapid80 csatornába és ISS média oszlopba

Szerelvénydoboz, egyes, Modul45®

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
71GD8-2		1	5,900	**6288 56 9**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.



Húzásmentesítő szerelvénydobozhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
7ZE	–		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD.. szerelvénydobozokhoz használható.
Kábelrögzítési tartomány max. 14 mm



Takarókeret AR45, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-F1 RW	hófehér		1	1,600	**6119 32 2**
AR45-F1 SWGR	szürkésfekete		1	1,600	**6119 32 4**
AR45-F1 AL	festett alumínium		1	1,600	**6119 32 6**

PC polikarbonát

Elölről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, egyes, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD8-2 szerelvénydobozhoz.



AR45 takarókeret, egyes, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BF1 RW	hófehér		1	1,500	**6119 33 2**
AR45-BF1 SWGR	szürkésfekete		1	1,500	**6119 33 4**
AR45-BF1 AL	festett alumínium		1	1,500	**6119 33 6**

PC polikarbonát

Elölről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, egyes, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz, 71GD8-2 szerelvénydobozhoz.



AR45 takarókeret, egyes, felirati mezővel, függőleges szerelvény installációhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BSF1 RW	hófehér		1	1,500	**6119 33 8**
AR45-BSF1 SWGR	szürkésfekete		1	1,500	**6119 33 9**
AR45-BSF1 AL	festett alumínium		1	1,500	**6119 34 0**

PC polikarbonát

Elölről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, egyes, felirati mezővel függőleges szerelvény installációhoz, 71GD8-2 szerelvénydobozhoz.



Szerelvénydoboz, kettes, Modul45®

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
71GD13		1	5,000	**6288 58 3**

PA poliamid

Elölről bepattintható kettes szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Húzásmentesítő szerelvénydobozhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
7ZE	–		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD.. szerelvénydobozokhoz használható.
Kábelrögzítési tartomány max. 14 mm



Rögzítőkeret, kettes, Modul45®-höz

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
71MT2 45		1	3,050	**6288 57 6**

PA poliamid



Takarókeret AR45, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-F2 RW	hófehér		1	2,320	**6119 34 2**
AR45-F2 SWGR	szürkésfekete		1	2,320	**6119 34 4**
AR45-F2 AL	festett alumínium		1	2,320	**6119 34 6**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, egyes, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD13 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT2 45 szerelvénytartóhoz.



AR45 takarókeret, kettes, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BF2 RW	hófehér		1	2,260	**6119 35 2**
AR45-BF2 SWGR	szürkésfekete		1	2,260	**6119 35 4**
AR45-BF2 AL	festett alumínium		1	2,260	**6119 35 6**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, kettes, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz, 71GD13 szerelvénydobozhoz vagy 71MT2 45 szerelvénytartóhoz.



AR45 takarókeret, kettes, felirati mezővel, függőleges szerelvény installációhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BSF2 RW	hófehér		1	2,260	**6119 36 2**
AR45-BSF2 SWGR	szürkésfekete		1	2,260	**6119 36 4**
AR45-BSF2 AL	festett alumínium		1	2,260	**6119 36 6**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, kettes, felirati mezővel függőleges szerelvény installációhoz, 71GD13 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT2 45 szerelvénytartóhoz.



Szerelvénydoboz, hármas, Modul45®

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
71GD9-2		1	11,600	**6288 57 9**

PA poliamid

Előlről bepattintható hármas szerelvénydoboz a Modul45 rendszerhez, felhajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időtakarékos vezeték csatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Modul45® szerelvény beépítés Rapid80 csatornába és ISS média oszlopba

Húzásmentesítő szerelvénydobozhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
7ZE	–		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD.. szerelvénydobozokhoz használható.
Kábelrögzítési tartomány max. 14 mm



Rögzítőkeret, hármas, Modul45®-höz

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
71MT3 45-2		1	3,200	**6288 57 4**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelőtartó Modul45 adatátviteli rendszerekhez és Wieland csatlakozós Modul45 connect védőérintkezős csatlakozóaljzatokhoz.



Takarókeret AR45, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-F3 RW	hófehér		1	2,800	**6119 37 2**
AR45-F3 SWGR	szürkésfekete		1	2,800	**6119 37 4**
AR45-F3 AL	festett alumínium		1	2,800	**6119 37 6**

PC polikarbonát

Elölről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, hármas, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT3 45 szerelvénytartóhoz.



AR45 takarókeret, hármas, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR45-BF3 RW	hófehér		1	2,800	**6119 38 2**
AR45-BF3 SWGR	szürkésfekete		1	2,800	**6119 38 4**
AR45-BF3 AL	festett alumínium		1	2,800	**6119 38 6**

PC polikarbonát

Elölről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, hármas, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz vagy 71MT3 45-2 szerelvénytartóhoz.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Szerelvénydoboz, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
71GD6	acélszürke		5	5,600	**6288 61 0**

PA poliamid

Elölről bepattintható szerelvénydoboz kapcsolórendszerekhez, lehajtható és szükség esetén el is távolítható alsó résszel az időt megtakarító vezetékcsatlakoztatás érdekében, 14 mm vezetékátmérőig használható bevezetőnyílásokkal.



Szerelvénydoboz, egyes, nagy beépítési nyílással

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
71GD11	–		1	4,600	**6288 53 2**

PA poliamid

Szerelvénybeépítő doboz standard kapcsolókhoz és csatlakozókhoz illeszkedik az összes gyártó tartókeretes és tartókengyeles típusaihoz. A különösen nagy szerelőnyílásnak köszönhetően a doboz egyaránt alkalmas az ELKO-szerelvények és egyéb, nagyobb méretű csatlakozódobozok és adatátviteli készülékek beszereléséhez. Az adatátviteli szerelvények beépítésekor, amennyiben szükséges, a védőtokozat alkalmazása elhagyható.



Húzásmentesítő szerelvénydobozhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
7ZE	–		50	0,650	**6288 79 0**

PA poliamid

Húzásmentesítő rögzítőklipsszel. A 7GD... és 71GD.. szerelvénydobozokhoz használható.
Kábelrögzítési tartomány max. 14 mm



Rögzítőkeret, egyes, adatátviteli és ELKO készülékekhez

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
71MTD		10	1,640	**6288 57 7**

PA poliamid

Rögzítőkeret adatátviteli készülékek 76,5 mm nyílással rendelkező Rapid80-as szerelvényezhető csatornába, illetve ISS médiaoszlopba történő beszereléséhez.



Takarókeret AR50, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
AR50-F1 RW	hófehér		1	1,620	**6119 39 2**
AR50-F1 SWGR	szürkésfekete		1	1,620	**6119 39 4**
AR50-F1 AL	festett alumínium		1	1,620	**6119 39 6**

PC polikarbonát

Előlről bepattintható takarókeret 50 mm-es központi lemezzel rendelkező szerelvény beépítéséhez, egyes, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD, 71GD11 szerelvénydobozhoz, vagy 71MTD szerelvénytartóhoz.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Komplett beépítőegység, Rapid80-hoz és ISS-hez

Csatlakozóaljzat egység, AR45, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW1	hófehér		4	10,700	**6119 40 1**
SDE-RW D0GN1	zöld		4	10,700	**6119 40 2**
SDE-RW D0RT1	piros		4	10,700	**6119 40 3**

Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mező nélkül, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD8-2 típusú egyes szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, egyes, 0°-os kivezetés. Szín: táblázatban.
- AR45 takarófedél, egyes, felirati mező nélkül, szín: hófehér.



Csatlakozóaljzat egység AR45, egyes, felirati mezővel vízszintes installációhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW1B	hófehér		4	10,700	**6119 42 1**
SDE-RW D0GN1B	zöld		4	10,700	**6119 42 2**
SDE-RW D0RT1B	piros		4	10,700	**6119 42 3**

Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mezővel, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD8-2 típusú egyes szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, egyes, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban
- AR45-BF típusú takarófedél, egyes, felirati mezővel, szín: hófehér



Csatlakozóaljzat egység, AR45, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW2	hófehér		2	19,000	**6119 40 7**
SDE-RW D0GN2	zöld		2	19,000	**6119 40 8**
SDE-RW D0RT2	piros		1	19,000	**6119 40 9**

Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mező nélkül, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD13 típusú kettes szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, kettes, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban
- AR45 típusú takarófedél, kettes, felirati mező nélkül, szín: hófehér



Csatlakozóaljzat egység AR45, kettes, felirati mezővel vízszintes installációhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW2B	hófehér		2	19,000	**6119 42 7**
SDE-RW D0GN2B	zöld		2	19,000	**6119 42 8**
SDE-RW D0RT2B	piros		2	19,000	**6119 42 9**

Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mezővel, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD13 típusú kettes szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, kettes, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban
- AR45-BF típusú takarófedél, kettes, felirati mezővel, szín: hófehér



Csatlakozóaljzat egység, AR45, hármas

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW3	hófehér		2	23,300	**6119 41 4**
SDE-RW D0GN3	zöld		2	23,300	**6119 41 5**
SDE-RW D0RT3	piros		2	23,300	**6119 41 3**

Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mező nélkül, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD9-2 típusú hármas szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, hármas, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban - AR45 típusú takarófedél, hármas, felirati mező nélkül, szín: hófehér



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Csatlakozóaljzat egység AR45, hármas, felirati mezővel vízszintes installációhoz

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SDE-RW D0RW3B	hófehér		2	23,300	**6119 43 3**
SDE-RW D0GN3B	zöld		2	23,300	**6119 43 4**
SDE-RW D0RT3B	piros		2	23,300	**6119 43 5**

Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mezővel, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.
A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD9-2 típusú hármas szerelvénydoboz;
- védőérintkezős csatlakozó aljzat, hármas, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban
- AR45-BF típusú takarófedél, hármas, felirati mezővel, szín: hófehér



CEE csatlakozóaljzat egység, egyes, 16 A

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CEE16E2	acélszürke		1	34,110	**6288 61 2**

PA poliamid

Komplett egység, CEE csatlakozóaljzat 80 mm-es fedelű szerelvénybeépítő csatornákba történő beépítéséhez, a következő elemekkel:
-elölről bepattintható szerelvénydoboz
-CEE csatlakozóaljzat a szükséges szerelési anyagokkal

CEE csatlakozóaljzat, 16 A.



CEE csatlakozóaljzat egység, egyes, 32 A

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CEE32E2	acélszürke		1	37,000	**6288 61 4**

PA poliamid

Komplett egység, CEE csatlakozóaljzat 80 mm-es fedelű szerelvénybeépítő csatornákba történő beépítéséhez, a következő elemekkel:
-elölről bepattintható szerelvénydoboz
-CEE csatlakozóaljzat a szükséges szerelési anyagokkal

CEE csatlakozóaljzat, 32 A.



IKR beépítő egység, 2 TE

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
IKR-6 RW	hófehér		1	19,000	**6119 31 9**

Komplett beépítőegység védelmi készülékek -kismegszakító, FI relé maximum 2 TE - Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába vagy ISS médiaoszlopba történő installáláshoz.
A beépítőegység a következő elemeket tartalmazza:
- 71GD9-2 típusú szerelvénydoboz;
- Fedál 2 TE szélességű PVC tartókengyellel, szín: táblázatban;
- AR45 takarókeret, hármas, felirati mező nélkül, szín: hófehér;

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

	DB - csatlakozásra kész Deskbox	3 csatlakozóaljzat 3 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6 2+2 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6 1+4 csatlakozóaljzat kapcsolóval 1+4 csatlakozóaljzat kapcsolóval, 2x RJ45 Cat6 3 csatlakozóaljzat, VGA, Mini Jack, USB, 2x RJ45 Cat6 Rögzítési anyagok	158
	Vevő specifikus szerelvénybeépítési megoldások Deskbox DB	országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás védelmi elemek kiválasztása adatátviteli csatlakozók kiválasztása multimédiás csatlakozók kiválasztása kapcsoló készülékek és egyéb anyagok kiválasztása	163
	DBV - csatlakozásra kész Deskbox, lesüllyeszthető	2 csatlakozóaljzat 3 csatlakozóaljzat 2 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6 3 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6 2 csatlakozóaljzaten, VGA, Mini Jack, 2x RJ45 Cat6 körkivágó	168
	Vevő specifikus szerelvénybeépítési megoldások Deskbox DBV	országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás védelmi elemek kiválasztása adatátviteli csatlakozók kiválasztása multimédiás csatlakozók kiválasztása kapcsoló készülékek és egyéb anyagok kiválasztása	171
	DBK - csatlakozásra kész Deskbox, felnyitható	3 csatlakozóaljzat 4 csatlakozóaljzat 2 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6 3 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6 3 csatlakozóaljzat, VGA, Mini Jack, 2x RJ45 Cat6	176
	DBK-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz	országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás védelmi elemek kiválasztása adatátviteli csatlakozók kiválasztása multimédiás csatlakozók kiválasztása kapcsoló készülékek és egyéb anyagok kiválasztása	171
	Flexibilis vezetékcsatorna és tartozék	flexibilis vezetékcsatorna flexibilis vezetékcsatorna rögzítés padlósín T-leágazás	183
	Rögzítőszeglet flexibilis vezetékcsatornához	In Geräteeinsätze GES In Geräteeinsätze GESRM2	184

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

DB - csatlakozásra kész Deskbox

Deskbox DB, szabadon állítható, 3 csatlakozóalj,

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-5A3 D3S	szürke színű eloxált ház		1	66,000	**6116 93 0**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetővel a ház baloldali fedlapján, szabadon felszerelhető, közepén csúszásmentes rögzítési ponttal.
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat schwarze 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.



Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 3 csatlakozóalj

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-1B3 D3S	szürke színű eloxált ház		1	102,000	**6116 93 6**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, a rögzítőszeglet 8 és 40 mm közötti állítást tesz lehetővé.
Felszereltség: - három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.



Deskbox DB, rögzítőelem nélkül, 3 csatlakozóaljzat

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-0B3 D3S	szürke színű eloxált ház		1	66,000	**6116 93 9**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, rögzítőelemek nélkül, a rögzítési lehetőségek a fejezet végén.
Felszereltség: - három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.

Deskbox DB, szabadon állítható, 3 csatlakozóalj, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-5A3 D3S2K	szürke színű eloxált ház		1	86,000	**6116 93 3**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetővel a ház jobb és baloldali fedlapján, szabadon felszerelhető, közepén csúszásmentes rögzítési ponttal.
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval, kábel a baloldali fedlapon.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt, kábelkivezetés a jobboldali fedlapon.



Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 3 csatlakozóalj, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-1B3 D3S2K	szürke színű eloxált ház		1	122,000	**6116 94 2**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, a rögzítőszeglet 8 és 40 mm közötti állítást tesz lehetővé.
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6.



Deskbox DB, rögzítőanyagok nélkül, 3 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-0B3 D3S2K	szürke színű eloxált ház		1	85,700	**6116 94 5**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, rögzítőelemek nélkül, a rögzítési lehetőségek a fejezet végén.
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Deskbox DB, szabadon állítható, 2+2 csatlakozóalj, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-0A3 D22SR2K	szürke színű eloxált ház		1	100,000	**6116 91 8**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetővel a ház jobb és baloldali fedlapján, szabadon felszerelhető, közepén csúszásmentes rögzítési ponttal.
Felszereltség: - kettő darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval, kábel a baloldali fedlapon.
- kettő darab vörös védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval, kábel a baloldali fedlapon.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt, kábelkivezetés a jobboldali fedlapon.



Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 2+2 csatlakozóalj, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-1B3 D22SR2K	szürke színű eloxált ház		1	100,000	**6116 92 6**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, a rögzítőszeglet 8 és 40 mm közötti állítást tesz lehetővé.
Felszereltség: - kettő darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő darab vörös védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval, kábel a baloldali fedlapon.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.



Deskbox DB, rögzítőanyagok nélkül, 2+2 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-0B3 D22SR2K	szürke színű eloxált ház		1	100,000	**6116 92 2**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, rögzítőelemek nélkül, a rögzítési lehetőségek a fejezet végén.
Felszereltség:
- kettő darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő darab vörös védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval, kábel a baloldali fedlapon.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.



Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 1+4 csatlakozóalj, kapcsolható

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-1B3 D1.4S	szürke színű eloxált ház		1	157,000	**6116 94 8**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, a rögzítőszeglet 8 és 40 mm közötti állítást tesz lehetővé.
Felszereltség:
-öt darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, melyből az egyik állandó üzemű, a többi négyet ki-be kapcsolóval lehet működtetni (kék jelzőfény), 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.



Deskbox DB, rögzítőanyagok nélkül, 1+4 csatlakozóaljzat, kapcsolható

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-0B3 D1.4S	szürke színű eloxált ház		1	120,000	**6116 95 1**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, rögzítőelemek nélkül, a rögzítési lehetőségek a fejezet végén.
Felszereltség:
-öt darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, melyből az egyik állandó üzemű, a többi négyet ki-be kapcsolóval lehet működtetni (kék jelzőfény), 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

DB - csatlakozásra kész Deskbox

Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 1+4 csatlakozóalj, kapcsolható 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-1B3 D1.4S2K	szürke színű eloxált ház		1	177,000	**6116 95 4**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, a rögzítőszeglet 8 és 40 mm közötti állítást tesz lehetővé.
Felszereltség:
-öt darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, melyből az egyik állandó üzemű, a többi négyet ki-be kapcsolóval lehet működtetni (kék jelzőfény), 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.



Deskbox DB, rögzítőanyagok nélkül, 1+4 csatlakozóaljzat, kapcsolható, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-0B3 D1.4S2K	szürke színű eloxált ház		1	140,000	**6116 95 7**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, rögzítőelemek nélkül, a rögzítési lehetőségek a fejezet végén.
Felszereltség:
-öt darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, melyből az egyik állandó üzemű, a többi négyet ki-be kapcsolóval lehet működtetni (kék jelzőfény), 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.



Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 3 csatlakozóalj, VGA, Mini Jack, USB, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-M1B3 D3S2K	szürke színű eloxált ház		1	186,000	**6116 96 0**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, a rögzítőszeglet 8 és 40 mm közötti állítást tesz lehetővé;
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- egy darab VGA 15 pólusú HDD aljzat, 3 m dugvillás csatlakozó kábellel.
- egy darab Mini Jack aljzat 3,5 mm, csatlakozó dugóval ellátott 3 m hosszú csatlakozó kábellel.
- egy darab USB 2.0, A típusú aljzat, A típusú csatlakozó dugóval ellátott 3 m hosszú csatlakozó kábellel.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.



Deskbox DB, rögzítő anyagok nélkül, 3 csatlakozóalj, VGA, Mini Jack, USB, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DB-M0B3 D3S2K	szürke színű eloxált ház		1	150,000	**6116 96 3**

Alu alumínium EL eloxált

Deskbox csatlakozó kábellel, kábelkivezetés az alján, rögzítőelemek nélkül, a rögzítési lehetőségek a fejezet végén;
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 0°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- egy darab VGA 15 pólusú HDD aljzat, 3 m dugvillás csatlakozó kábellel.
- egy darab Mini Jack aljzat 3,5 mm, csatlakozó dugóval ellátott 3 m hosszú csatlakozó kábellel.
- egy darab USB 2.0, A típusú aljzat, A típusú csatlakozó dugóval ellátott 3 m hosszú csatlakozó kábellel.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.

Rögzítőszeglet DB Deskbox-hoz

típus	szín	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBZ-BZ40	fekete	Befogási tartomány 8-40 mm		1	18,000	**6116 97 6**
DBZ-BZ75	fekete	Befogási tartomány 40-75 mm		1	20,000	**6116 97 9**

Rögzítőszeglet DB-... típusú Deskbox asztallapra történő felerősítésére.
Megjegyzés: 200mm-nél szélesebb ház esetén a felerősítéshez kettő darab rögzítőszegletet használjon egy Deskbox felerősítéséhez.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Nemesacél rögzítőláb DB típusú Deskbox-hoz



típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBZ-BFE		1	34,000	**6116 98 2**

Nemesacél rögzítőláb DB-.. típusú Deskbox asztallapra történő rögzítéséhez. A felszereléshez Ø16 mm-es lyukat kell fúrni az asztallapba.
Megjegyzés: Maximum 50 mm vastag asztallap esetén használható.

Rögzítőkészlet DB típusú Deskbox asztallapra történő rögzítéséhez.



típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBZ-BST		1	2,300	**6116 98 5**

Rögzítőkészlet DB típusú Deskbox asztallapra történő fix rögzítéséhez. A felszereléshez Ø10 mm-es lyukat kell fúrni az asztallapba.
Megjegyzés: A csomagolásban található csavarok (M4 x 40mm) 32 mm bútorlap vastagságig használható.

Rögzítőkészlet DB típusú Deskbox asztal alá történő szereléséhez



típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBZ-BSUT		1	100,000	**6116 98 6**

Rögzítőkészlet DB típusú Deskbox asztallap aljára történő fix rögzítéséhez. Az asztallap aljára történő felerősítéshez két facsavar szükséges.

Flexkanal tartó DB típusú Deskbox-hoz



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBZ-FLKB	fekete		1	1,100	**6116 99 1**

Flexkanal tartó für DB-... típusú Deskbox biztonságos csatlakozását biztosítja Flexkanal-hoz.

Megjegyzés: Nur verwendbar für die Montage mit Befestigungszwingen an der Tischkante.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

DB - Szerelvénybeépítési megoldások országspecifikus Deskbox-hoz

Deskbox DB egyedi kialakítása

Előre huzalozott Deskbox az Ön igényeinek megfelelően felszerelve és szállítva. Az egyedi megoldások a következo oldalakon rendelkezésre álló elemekből készíthetők el.

DB-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz
- Országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás
- Védelmi eszközök kiválasztása
- Adatátviteli csatlakozók kiválasztása
- Adatátviteli csatlakozók kiválasztása
- Kapcsoló készülékek és egyéb anyagok kiválasztása

Részletes útmutatót és konfihurációs segédletet a tervezési segédletben talál.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-D0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	
EBG-D0 RO	piros	egyes, 0°	50 x 50	

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 60°

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-D6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-D6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-F0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	
EBG-F0 RO	piros	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 60°

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-F6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-F6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, 10A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH0 10SW	fekete	egyes, 0°	10	50 x 50	
EBG-CH0 10RO	piros	egyes, 0°	10	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, 16A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH0 16SW	fekete	egyes, 0°	16	50 x 50	
EBG-CH0 16RO	piros	egyes, 0°	16	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, svájci norma, 10A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH6 10SW	fekete	egyes, 60°	10	50 x 50	
EBG-CH6 10RO	piros	egyes, 60°	10	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, svájci norma, 16A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH6 16SW	fekete	egyes, 60°	16	50 x 50	
EBG-CH6 16RO	piros	egyes, 60°	16	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-DK0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, EDV kódolás

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-DKE0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	
EBG-DKE0 RO	piros	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóalj 30°, British Standard

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-BS3 SW	fekete	egyes, 30°	60 x 50	
EBG-BS3 RO	piros	egyes, 30°	60 x 50	

Csatlakozóaljzat 30°, British Standard, 3,15 A-es biztosítékkal

típus	szín	Kivitel	Biztosíték A	Méret mm	rendelési szám
EBG-BSS3 3.15SW	fekete	egyes, 30°	315.00	60 x 50	
EBG-BSS3 3.15RO	piros	egyes, 30°	315.00	60 x 50	

Csatlakozóaljzat 30°, British Standard, 5 A-es biztosítékkal

típus	szín	Kivitel	Biztosíték A	Méret mm	rendelési szám
EBG-BSS3 5SW	fekete	egyes, 30°	5	60 x 50	
EBG-BSS3 5RO	piros	egyes, 30°	5	60 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, olasz norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-IT0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

DB-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz

Országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás

Csatlakozóaljzat 0°, ausztrál norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-AU0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	
EBG-AU0 RO	piros	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, ausztrál norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-AU6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-AU6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-CN0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	
EBG-CN0 RO	piros	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, kínai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-CN6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-CN6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, amerikai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-US0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	
EBG-US0 RO	piros	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, amerikai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-US6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-US6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, Multistandard

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-MS0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma, 2/3-polig

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-INE0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma

típus	szín	Kivitel	Pólusok száma	Méret mm	rendelési szám
EBG-IN0 SW	fekete	egyes, 0°	3	50 x 50	

GST18 csatlakozó

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-GST18 SW	fekete	Aljzat GST18	25 x 50	

USB töltő, USB A típus, kettes

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-2USB-C SW	fekete	kettes	USB A típus	75 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Védelmi elemek kiválasztása

FI relé

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-FIS25	fekete	Érzékenység 30 mA	25	100 x 50	

Kismegszakító

típus	szín	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-LSS10	fekete	10	100 x 50	
EBG-LSS13	fekete	13	100 x 50	
EBG-LSS16	fekete	16	100 x 50	

Túlterhelés kapcsoló csatlakozóaljzathoz, amerikai

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	névleges feszültség V	Méret mm	rendelési szám
EBG-ÜLS US0	fekete	1 pólusú	15	125	25 x 50	

Túlterhelés kapcsoló csatlakozóaljzathoz, ausztrál

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	névleges feszültség V	Méret mm	rendelési szám
EBG-ÜLS AU0	fekete	1 pólusú	10	125	25 x 50	

Adatátviteli csatlakozók kiválasztása

Adatátviteli csatlakozó RJ45, R&M

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-RM C5G ST3	fekete	Cat5e árnyékolt	3	RJ45	25 x 50	
EBG-RM C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	25 x 50	
EBG-RM C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	25 x 50	
EBG-RM C6AG ST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	25 x 50	

Adatátviteli csatlakozó RJ45, Nexans

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-N C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N C6AG ST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, kettes RJ45, Nexans

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-N2 C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2 C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2 C6AG ST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó GG45, Nexans

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-N C7 ST3	fekete	Cat7 árnyékolt	3	GG45	50 x 50	
EBG-N C7A ST3	fekete	Cat7A árnyékolt	3	GG45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, kettes, GG45, Nexans

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-N2 C7 ST3	fekete	Cat7 árnyékolt	3	GG45	50 x 50	
EBG-N2 C7A ST3	fekete	Cat7A árnyékolt	3	GG45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, RJ45, átvezetős

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-K C6G	fekete	Cat6 árnyékolt, RJ45-RJ45	25 x 50	

Telefon csatlakozó RJ11

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-RJ11 ST3	fekete	RJ11 aljzat RJ45 csatlakozódugóval	3	25 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

DB-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz

Multimédiás csatlakozók kiválasztása

VGA csatlakozó

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VGA ST3	fekete	VGA csatlakozódugóval	3	25 x 50	
EBG-VGA 5BNC3	fekete	5 BNC csatlakozódugóval	3	25 x 50	
EBG-VGA LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

DVI-A csatlakozó

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-DVI-A ST3	fekete	DVI csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-DVI-A LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

DVI-D csatlakozó

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-DVI-D ST3	fekete	DVI csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-DVI-D LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

HDMI csatlakozó

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-HDMI ST3	fekete	HDMI csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-HDMI BT0.2	fekete	HDMI csakaozó aljzattal	2.0	25 x 50	

Audió csalakozó, 2x RCA aljzat

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-LR RCA ST3	fekete	csatlakozóó dugóval	3	25 x 50	
EBG-LR RCA LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

Audió csatlakozó, 2x Mini Jack

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-12KL ST3	fekete	mini Jack csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-12KL LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

Audió csatlakozó, 1x mini Jack

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-1KL ST3	fekete	mini Jack csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-1KL LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

Videó csatlakozó, 1x RCA, 1x MiniDIN

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VHS SVHS ST3	fekete	csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-VHS SVHS LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

Videó csatlakozó, 1x RCA

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VHS ST3	fekete	csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-VHS LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

Videó csatlakozó, 1x MiniDIN

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-SVHS ST3	fekete	Mini-DIN csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-SVHS LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

Csatlakozó kombináció, 1x VGA, 1x mini Jack

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VGA 1KL ST3	fekete	kábel csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-VGA 1KL LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

Csatlakozó kombináció, 1x RCA, 1x mini Jack

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VHS 1KL ST3	fekete	kábel csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-VHS 1KL LA	fekete	forrasztható véggel	–	25 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Multimédiás csatlakozók kiválasztása

Komponent Videó csatlakozó, 3x RCA

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-CV 3RCA ST3	fekete	RCA csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-CV 3RCA LA	fekete	forraszható véggel	–	25 x 50	

Soros csatlakozó

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-SER9 BU3	fekete	D-Sub9 csatlakozó aljzattal	–	25 x 50	
EBG-SER9 LA	fekete	forraszható véggel	–	25 x 50	

USB csatlakozó, A típus

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-USB2A ST3	fekete	USB 2.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	25 x 50	
EBG-USB3A ST3	fekete	USB 3.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	25 x 50	

Antenna csalakozó, TV / Rádió

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-TV-R ST2.5	fekete	csatlakozó dugóval/aljzattal	25.0	50 x 50	

Kapcsoló készülékek és egyéb anyagok kiválasztása

Be-/kikapcsoló

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-EAS	fekete	16 A	50 x 50	

Nyomógomb

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-TA1 OST3	fekete	csatlakozó dugó nélkül	25 x 50	

Rádióvevő, EnOcean

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-FEP 2K	fekete	kapcsolási telj. maximum 16 A, 230 V~	75 x 50	

4 csatornás rádióadó, EnOcean

típus	szín	Méret mm	rendelési szám
EBG-FMS 4K	fekete	50 x 50	

2 csatornás rádióadó, EnOcean

típus	szín	Méret mm	rendelési szám
EBG-FMS 2K	fekete	50 x 50	

Felirati mező

típus	szín	Méret mm	rendelési szám
EBG-BF	fekete	15 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

DBV - csatlakozásra kész Deskbox, lesüllyeszthető

Deskbox DBV, 2 csatlakozóaljzattal

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBV-A3A D2S	lakkozott szürke fedél		1	93,230	**6116 85 4**
DBV-A3E D2S	nemesacél fedél		1	99,230	**6116 85 8**

Alu alumínium EL eloxált

Előszerelt Deskbox csatlakozó kábellel, asztallapon történő rögzített elhelyezésre, műanyag rögzítőkarima lakkozott fedéllel. A felszereléshez Ø102 mm-es lyukat kell fúrni az asztallapba.
Felszereltség:
- kettő darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
Megjegyzés: Maximum 50 mm vastag asztallap esetén használható.



Deskbox DBV, 3 csatlakozóaljzattal

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBV-A3A D3S	lakkozott szürke fedél		1	98,230	**6116 86 2**
DBV-A3E D3S	nemesacél fedél		1	106,230	**6116 86 6**

Alu alumínium EL eloxált

Előszerelt Deskbox csatlakozó kábellel, asztallapon történő rögzített elhelyezésre, műanyag rögzítőkarima lakkozott fedéllel. A felszereléshez Ø102 mm-es lyukat kell fúrni az asztallapba.
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
Megjegyzés: Maximum 50 mm vastag asztallap esetén használható.



Deskbox DBV, 2 csatlakozóaljzattal, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBV-A3A D2S2K	lakkozott szürke fedél		1	98,230	**6116 87 0**
DBV-A3E D2S2K	nemesacél fedél		1	106,230	**6116 87 4**

Alu alumínium EL eloxált

Előszerelt Deskbox csatlakozó kábellel, asztallapon történő rögzített elhelyezésre, műanyag rögzítőkarima lakkozott fedéllel. A felszereléshez Ø102 mm-es lyukat kell fúrni az asztallapba.
Felszereltség:
- kettő darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.
Megjegyzés: Maximum 50 mm vastag asztallap esetén használható.



Deskbox DBV, 3 csatlakozóaljzattal, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBV-A3A D3S2K	lakkozott szürke fedél		1	103,230	**6116 87 8**
DBV-A3E D3S2K	nemesacél fedél		1	111,230	**6116 88 2**

Alu alumínium EL eloxált

Előszerelt Deskbox csatlakozó kábellel, asztallapon történő rögzített elhelyezésre, műanyag rögzítőkarima lakkozott fedéllel. A felszereléshez Ø102 mm-es lyukat kell fúrni az asztallapba.
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.
Megjegyzés: Maximum 50 mm vastag asztallap esetén használható.



Deskbox DBV, 2 csatlakozóaljzattal, VGA, mini Jack, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBV-MA3A D3S2K	lakkozott szürke fedél		1	118,230	**6116 88 6**
DBV-MA3E D3S2K	nemesacél fedél		1	126,230	**6116 89 0**

Alu alumínium EL eloxált

Előszerelt Deskbox csatlakozó kábellel, asztallapon történő rögzített elhelyezésre, műanyag rögzítőkarima lakkozott fedéllel. A felszereléshez Ø102 mm-es lyukat kell fúrni az asztallapba.
Felszereltség:
- kettő darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálozati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- egy darab VGA 15 pólusú HDD aljzat, 3 m dugvillás csatlakozó kábellel.
- egy darab Mini Jack aljzat 3,5 mm, csatlakozó dugóval ellátott 3 m hosszú csatlakozó kábellel.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.
Megjegyzés: Maximum 50 mm vastag asztallap esetén használható.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Körkivágó DBV Deskbox-hoz

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBZ-LS		1	100,000	**6116 99 4**

Körkivágó DBV-... típusú Deskbox pontos installálásához, furatátmérő 102 mm.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Vevő specifikus szerelvénybeépítési megoldások Deskbox DBV

Deskbox DBV egyedi kialakítása

Előre huzalozott Deskbox az Ön igényeinek megfelelően felszerelve és szállítva. Az egyedi megoldások a következo oldalakon rendelkezésre álló elemekből készíthetők el.

DB-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz
- Országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás
- Védelmi eszközök kiválasztása
- Adatátviteli csatlakozók kiválasztása
- Multimédiás csatlakozók kiválasztása
- Kapcsoló készülékek és egyéb anyagok kiválasztása

Részletes útmutatót és konfihurációs segédletet a tervezési segédletben talál.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 60°

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-D6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-D6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 60°

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-F6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-F6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, svájci norma, 10A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH6 10SW	fekete	egyes, 60°	10	50 x 50	
EBG-CH6 10RO	piros	egyes, 60°	10	50 x 50	



Csatlakozóaljzat 60°, svájci norma, 16A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH6 16SW	fekete	egyes, 60°	16	50 x 50	
EBG-CH6 16RO	piros	egyes, 60°	16	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, ferde kivezetés, 10 A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH0S 10SW	fekete	egyes, 0°	10	50 x 75	
EBG-CH0S 10RO	piros	egyes, 0°	10	50 x 75	

Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, ferde kivezetés, 16 A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH0S 16SW	fekete	egyes, 0°	16	50 x 75	
EBG-CH0S 16RO	piros	egyes, 0°	16	50 x 75	

Csatlakozóaljzat 60°, dániai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-DK6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, dániai norma, EDV kódolás

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-DKE6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-DKE6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóalj 90°, British Standard

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-BS9 SW	fekete	egyes, 90°	50 x 75	
EBG-BS9 RO	piros	egyes, 90°	50 x 75	

Csatlakozóaljzat 90°, British Standard, 3,15 A-es biztosítékkal

típus	szín	Kivitel	Biztosíték A	Méret mm	rendelési szám
EBG-BSS9 3.15SW	fekete	egyes, 90°	35.0	50 x 75	
EBG-BSS9 3.15RO	piros	egyes, 90°	35.0	50 x 75	

Csatlakozóaljzat 90°, British Standard, 5 A-es biztosítékkal

típus	szín	Kivitel	Biztosíték A	Méret mm	rendelési szám
EBG-BSS9 5SW	fekete	egyes, 90°	5	50 x 75	
EBG-BSS9 5RO	piros	egyes, 90°	5	50 x 75	

Csatlakozóaljzat 0°, olasz norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-IT0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, ausztrál norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-AU6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-AU6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, ausztrál kivitel, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-AU0S SW	fekete	egyes, 0°	50 x 75	
EBG-AU0S 56	fekete	egyes, 0°	50 x 75	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Vevő specifikus szerelvénybeépítési megoldások Deskbox DBV

Országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás

Csatlakozóaljzat 60°, kínai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-CN6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-CN6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-CN0S SW	fekete	egyes, 0°	50 x 75	
EBG-CN0S RO	piros	egyes, 0°	50 x 75	

Csatlakozóaljzat 60°, amerikai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-US6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-US6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, amerikai norma, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-US0S SW	fekete	egyes, 0°	50 x 75	
EBG-US0S RO	piros	egyes, 0°	50 x 75	

Csatlakozóaljzat 0°, Multistandard

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-MS0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma, 2/3-polig

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-INE0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma

típus	szín	Kivitel	Pólusok száma	Méret mm	rendelési szám
EBG-IN0 SW	fekete	egyes, 0°	3	50 x 50	

USB töltő, USB A típus, kettes

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-2USB-C SW	fekete	kettes	USB A típus	75 x 50	

Védelmi elemek kiválasztása

FI relé

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-FIS25	fekete	Érzékenység 30 mA	25	100 x 50	

Kismegszakító

típus	szín	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-LSS10	fekete	10	100 x 50	
EBG-LSS13	fekete	13	100 x 50	
EBG-LSS16	fekete	16	100 x 50	

Túlterhelés kapcsoló csatlakozóaljzathoz, amerikai

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	névleges feszültség V	Méret mm	rendelési szám
EBG-ÜLS US0	fekete	1 pólusú	15	125	25 x 50	

Túlterhelés kapcsoló csatlakozóaljzathoz, ausztrál

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	névleges feszültség V	Méret mm	rendelési szám
EBG-ÜLS AU0	fekete	1 pólusú	10	125	25 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Adatátviteli csatlakozók kiválasztása

Adatátviteli csatlakozó, RJ45, R&M, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-RMS C5G ST3	fekete	Cat5e árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6AG ST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, 2x RJ45, R&M, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-RM2S C5G ST3	fekete	Cat5e árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6AGST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, RJ45, Nexans, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-NS C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6AG ST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, 2x RJ45, Nexans, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-N2S C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6AG ST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, GG45, Nexans, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-NS C7 ST3	fekete	Cat7 árnyékolt	3	GG45	50 x 50	
EBG-NS C7A ST3	fekete	Cat7A árnyékolt	3	GG45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, 2x GG45, Nexans, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-N2S C7 ST3	fekete	Cat7 árnyékolt	3	GG45	50 x 50	
EBG-N2S C7A ST3	fekete	Cat7A árnyékolt	3	GG45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, RJ45, átvezetős, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-KS C6G	fekete	Cat6 árnyékolt, RJ45-RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, 2x RJ45, átvezetős, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-K2S C6G	fekete	Cat6 árnyékolt, RJ45-RJ45	50 x 50	

Telefon csatlakozó RJ11, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-RJ11S ST3	fekete	RJ11 aljzat RJ45 csatlakozódugóval	3	50 x 50	

Telefon csatlakozó 2x RJ11, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-2RJ11S ST3	fekete	RJ11 aljzat RJ45 csatlakozódugóval	3	50 x 50	

Multimédiás csatlakozók kiválasztása

VGA csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VGA S ST3	fekete	VGA csatlakozódugóval	3	50 x 50	
EBG-VGA S LA	fekete	forraztható véggel	–	50 x 50	

DVI-A csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-DVI-A S ST3	fekete	DVI csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-DVI-A S LA	fekete	forraztható véggel	–	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Vevő specifikus szerelvénybeépítési megoldások Deskbox DBV

Multimédiás csatlakozók kiválasztása

DVI-D csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-DVI-D S ST3	fekete	DVI csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-DVI-D S LA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

HDMI csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-HDMI S ST3	fekete	HDMI csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-HDMI S BT0.2	fekete	HDMI csatlakozóaljzattal	2.0	50 x 50	

Audió csatlakozó, 2x RCA, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-LRS 2RCA ST3	fekete	RCA csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-LRS 2RCA LA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

Audió csatlakozó, 2x mini Jack, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-12KLS ST3	fekete	mini Jack csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-12KLS LA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

Audió csatlakozó, mini Jack, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-1KLS ST3	fekete	mini Jack csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-1KLS LA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

Videó csatlakozó, 1x RCA, 1x MiniDIN, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VHSSVHS SST3	fekete	kábel csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-VHS SVHS SLA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

Videó csatlakozó, 1x RCA, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VHS ST3	fekete	RCA csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-VHS SLA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

Videó csatlakozó, 1x MiniDIN, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-SVHS SST3	fekete	MiniDIN csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-SVHS SLA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

Csatlakozó kombináció, 1x RCA, 1x mini Jack, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VHS 1KL SST3	fekete	csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-VHS 1KL SLA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

Komponent videó csatlakozó, 3x RCA, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-CVS 3RCA ST3	fekete	RCA csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-CVS 3RCA LA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

Széria csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-SER9S BU3	fekete	D-Sub9 csatlakozó aljzattal	3	50 x 50	
EBG-SER9S LA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

USB csatlakozó, A típus, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-USB2AS ST3	fekete	USB 2.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-USB3AS ST3	fekete	USB 3.0 A típusú csatlakozó dugóval	–	50 x 50	

USB csatlakozó, dupla, A típus, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-2USB2AS ST3	fekete	USB 2.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-2USB3AS ST3	fekete	USB 3.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	

USB csatlakozó, tripla, A típus, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-3USB2AS ST3	fekete	USB 2.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-3USB3AS ST3	fekete	USB 3.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Multimédiás csatlakozók kiválasztása

Antenna csatlakozó, TV / Rádió, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-TV R SST2.5	fekete	csatlakozó dugóval/aljzattal	25.0	50 x 50	

Kapcsoló készülékek és egyéb anyagok kiválasztása

Kapcsoló

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-EAS	fekete	16 A	50 x 50	

Nyomógomb

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-TA1 OST3	fekete	csatlakozó dugó nélkül	25 x 50	

Nyomógomb, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-TA1S OST3	fekete	3 m kábellel, csatlakozódugó nélkül	50 x 50	

Rádiós vevő, EnOcean

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-FEP 2K	fekete	kapcsolási telj. maximum 16 A, 230 V~	75 x 50	

4 csatornás rádióadó, EnOcean

típus	szín	Méret mm	rendelési szám
EBG-FMS 4K	fekete	50 x 50	

2-Kanal Funksender, EnOcean

típus	szín	Méret mm	rendelési szám
EBG-FMS 2K	fekete	50 x 50	

Felirati mező

típus	szín	Méret mm	rendelési szám
EBG-BF	fekete	15 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

DBK - csatlakozásra kész Deskbox, felnyitható

Deskbox DBK, 3 csatlakozóaljzattal

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBK-3A3 D3S	ház csiszolt nemesacélból		1	133,860	**6116 82 0**



V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Felnyitható Deskbox csatlakozó kábellel, fix beépítéshez egy asztallapba, a ház csiszolt nemesacélból, kefés kábelkivezetővel. A beépítéshez 185 x 157 mm-es nyílás szükséges az asztallapban.
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
Megjegyzés: Az asztallap vastagságának 19 és 35 mm közöttinek kell lenni.

Deskbox DBK, 4 csatlakozóaljzattal

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBK-4A3 D4S	ház csiszolt nemesacélból		1	163,860	**6116 82 8**



V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Felnyitható Deskbox csatlakozó kábellel, fix beépítéshez egy asztallapba, a ház csiszolt nemesacélból, kefés kábelkivezetővel. A beépítéshez 185 x 157 mm-es nyílás szükséges az asztallapban.
Felszereltség:
- négy darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
Megjegyzés: Az asztallap vastagságának 19 és 50 mm közöttinek kell lenni.

Deskbox DBK, 2 csatlakozóaljzattal, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBK-3A3 D2S2K	ház csiszolt nemesacélból		1	133,860	**6116 82 4**



V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Felnyitható Deskbox csatlakozó kábellel, fix beépítéshez egy asztallapba, a ház csiszolt nemesacélból, kefés kábelkivezetővel. A beépítéshez 185 x 157 mm-es nyílás szükséges az asztallapban.
Felszereltség:
- kettő darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.
Megjegyzés: Az asztallap vastagságának 19 és 35 mm közöttinek kell lenni.

Deskbox DBK, 3 csatlakozóaljzattal, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBK-4A3 D3S2K	ház csiszolt nemesacélból		1	163,860	**6116 83 2**



V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Felnyitható Deskbox csatlakozó kábellel, fix beépítéshez egy asztallapba, a ház csiszolt nemesacélból, kefés kábelkivezetővel. A beépítéshez 185 x 157 mm-es nyílás szükséges az asztallapban.
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.
Megjegyzés: Az asztallap vastagságának 19 és 50 mm közöttinek kell lenni.

Deskbox DBK, 2 csatlakozóaljzattal, VGA, mini Jack, 2x RJ45 Cat6

típus	Kivitel		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
DBK-M6A3 D3S2K	ház csiszolt nemesacélból		1	233,860	**6116 83 6**



V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301)

Felnyitható Deskbox csatlakozó kábellel, fix beépítéshez egy asztallapba, a ház csiszolt nemesacélból, kefés kábelkivezetővel. A beépítéshez 355 x 157 mm-es nyílás szükséges az asztallapban.
Felszereltség:
- három darab fekete védőérintkezős csatlakozóaljzat 60°-os kivezetéssel, 3 m hosszú hálózati kábellel CEE 7/7 típusú oldalkivezetéses csatlakozó dugóval.
- egy darab VGA 15 pólusú HDD aljzat, 3 m dugvillás csatlakozó kábellel.
- egy darab Mini Jack aljzat 3,5 mm, csatlakozó dugóval ellátott 3 m hosszú csatlakozó kábellel.
- kettő adatátviteli átvezető RJ45-RJ45, Cat6 árnyékolt.
Megjegyzés: Az asztallap vastagságának 19 és 50 mm közöttinek kell lenni.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

DBK-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz

Deskbox DBK egyedi kialakítása

Előre huzalozott Deskbox az Ön igényeinek megfelelően felszerelve és szállítva. Az egyedi megoldások a következo oldalakon rendelkezésre álló elemekből készíthetők el.

DBV szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz
- Országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás
- Védelmi eszközök kiválasztása
- Adatátviteli csatlakozók kiválasztása
- Multimédiás csatlakozók kiválasztása
- Kapcsoló készülékek és egyéb anyagok kiválasztása

Részletes útmutatót és konfihurációs segédletet a tervezési segédletben talál.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

DBK-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz

Országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 60°

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-D6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-D6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 60°

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-F6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-F6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, svájci norma, 10A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH6 10SW	fekete	egyes, 60°	10	50 x 50	
EBG-CH6 10RO	piros	egyes, 60°	10	50 x 50	



Csatlakozóaljzat 60°, svájci norma, 16A

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-CH6 16SW	fekete	egyes, 60°	16	50 x 50	
EBG-CH6 16RO	piros	egyes, 60°	16	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, dániai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-DK6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, dániai norma, EDV kódolás

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-DKE6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-DKE6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóalj 30°, British Standard

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-BS3 SW	fekete	egyes, 30°	60 x 50	
EBG-BS3 RO	piros	egyes, 30°	60 x 50	

Csatlakozóaljzat 30°, British Standard, 3,15 A-es biztosítékkal

típus	szín	Kivitel	Biztosíték A	Méret mm	rendelési szám
EBG-BSS3 3.15SW	fekete	egyes, 30°	315.00	60 x 50	
EBG-BSS3 3.15RO	piros	egyes, 30°	315.00	60 x 50	

Csatlakozóaljzat 30°, British Standard, 5 A-es biztosítékkal

típus	szín	Kivitel	Biztosíték A	Méret mm	rendelési szám
EBG-BSS3 5SW	fekete	egyes, 30°	5	60 x 50	
EBG-BSS3 5RO	piros	egyes, 30°	5	60 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, olasz norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-IT0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, ausztrál norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-AU0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	
EBG-AU0 RO	piros	egyes, 0°	50 x 50	

Steckdose 60°, Australien

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-AU6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-AU6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-CN0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	
EBG-CN0 RO	piros	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, kínai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-CN6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-CN6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

DBK-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz

Országspecifikus csatlakozóaljzat kiválasztás

Csatlakozóaljzat 0°, amerikai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-US0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	
EBG-US0 RO	piros	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 60°, amerikai norma

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-US6 SW	fekete	egyes, 60°	50 x 50	
EBG-US6 RO	piros	egyes, 60°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, Multistandard

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-MS0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma, 2/3-polig

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-INE0 SW	fekete	egyes, 0°	50 x 50	

Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma

típus	szín	Kivitel	Pólusok száma	Méret mm	rendelési szám
EBG-IN0 SW	fekete	egyes, 0°	3	50 x 50	

USB töltő, USB A típus, kettes

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-2USB-C SW	fekete	kettes	USB A típus	75 x 50	

Védelmi elemek kiválasztása

FI relé

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-FIS25	fekete	Érzékenység 30 mA	25	100 x 50	

Kismegszakító

típus	szín	Névleges áram A	Méret mm	rendelési szám
EBG-LSS10	fekete	10	100 x 50	
EBG-LSS13	fekete	13	100 x 50	
EBG-LSS16	fekete	16	100 x 50	

Túlterhelés kapcsoló csatlakozóaljzathoz, amerikai

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	névleges feszültség V	Méret mm	rendelési szám
EBG-ÜLS US0	fekete	1 pólusú	15	125	25 x 50	

Túlterhelés kapcsoló csatlakozóaljzathoz, ausztrál

típus	szín	Kivitel	Névleges áram A	névleges feszültség V	Méret mm	rendelési szám
EBG-ÜLS AU0	fekete	1 pólusú	10	125	25 x 50	

Adatátviteli csatlakozók kiválasztása

Adatátviteli csatlakozó, RJ45, R&M, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-RMS C5G ST3	fekete	Cat5e árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RMS C6AG ST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, 2x RJ45, R&M, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-RM2S C5G ST3	fekete	Cat5e árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-RM2S C6AGST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

DBK-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz

Adatátviteli csatlakozók kiválasztása

Adatátviteli csatlakozó, RJ45, Nexans, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-NS C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-NS C6AG ST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, GG45, Nexans, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-NS C7 ST3	fekete	Cat7 árnyékolt	3	GG45	50 x 50	
EBG-NS C7A ST3	fekete	Cat7A árnyékolt	3	GG45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, RJ45, átvezetős, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-KS C6G	fekete	Cat6 árnyékolt, RJ45-RJ45	50 x 50	

Telefon csatlakozó RJ11, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-RJ11S ST3	fekete	RJ11 aljzat RJ45 csatlakozódugóval	3	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, 2x RJ45, Nexans, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-N2S C6 ST3	fekete	Cat6 árnyékolatlan	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6G ST3	fekete	Cat6 árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	
EBG-N2S C6AG ST3	fekete	Cat6A árnyékolt	3	RJ45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, 2x GG45, Nexans, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Csatlakozó Rendszer	Méret mm	rendelési szám
EBG-N2S C7 ST3	fekete	Cat7 árnyékolt	3	GG45	50 x 50	
EBG-N2S C7A ST3	fekete	Cat7A árnyékolt	3	GG45	50 x 50	

Adatátviteli csatlakozó, 2x RJ45, átvezetős, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-K2S C6G	fekete	Cat6 árnyékolt, RJ45-RJ45	50 x 50	

Telefon csatlakozó 2x RJ11, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-2RJ11S ST3	fekete	RJ11 aljzat RJ45 csatlakozódugóval	3	50 x 50	

Multimédiás csatlakozók kiválasztása

VGA csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VGA S ST3	fekete	VGA csatlakozódugóval	3	50 x 50	
EBG-VGA S LA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

DVI-D csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-DVI-D S ST3	fekete	DVI csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-DVI-D S LA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

DVI-A csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-DVI-A S ST3	fekete	DVI csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-DVI-A S LA	fekete	forrasztható véggel	–	50 x 50	

HDMI csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-HDMI S ST3	fekete	HDMI csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-HDMI S BT0.2	fekete	HDMI csatlakozóaljzattal	2.0	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Multimédiás csatlakozók kiválasztása

Audió csatlakozó, 2x RCA, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-LRS 2RCA ST3	fekete	RCA csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-LRS 2RCA LA	fekete	forraszható véggel	–	50 x 50	

Audió csatlakozó, 2x mini Jack, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-12KLS ST3	fekete	mini Jack csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-12KLS LA	fekete	forraszható véggel	–	50 x 50	

Audió csatlakozó, mini Jack, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-1KLS ST3	fekete	mini Jack csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-1KLS LA	fekete	forraszható véggel	–	50 x 50	

Videó csatlakozó, 1x RCA, 1x MiniDIN, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VHSSVHS SST3	fekete	kábel csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-VHS SVHS SLA	fekete	forraszható véggel	–	50 x 50	

Videó csatlakozó, 1x RCA, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VHS ST3	fekete	RCA csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-VHS SLA	fekete	forraszható véggel	–	50 x 50	

Videó csatlakozó, 1x MiniDIN, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-SVHS SST3	fekete	MiniDIN csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-SVHS SLA	fekete	forraszható véggel	–	50 x 50	

Csatlakozó kombináció, 1x RCA, 1x mini Jack, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-VHS 1KL SST3	fekete	csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-VHS 1KL SLA	fekete	forraszható véggel	–	50 x 50	

Komponent videó csatlakozó, 3x RCA, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-CVS 3RCA ST3	fekete	RCA csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-CVS 3RCA LA	fekete	forraszható véggel	–	50 x 50	

Széria csatlakozó, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-SER9S BU3	fekete	D-Sub9 csatlakozó aljzattal	3	50 x 50	
EBG-SER9S LA	fekete	forraszható véggel	–	50 x 50	

USB csatlakozó, A típus, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-USB2AS ST3	fekete	USB 2.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-USB3AS ST3	fekete	USB 3.0 A típusú csatlakozó dugóval	–	50 x 50	

USB csatlakozó, dupla, A típus, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-2USB2AS ST3	fekete	USB 2.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-2USB3AS ST3	fekete	USB 3.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	

USB csatlakozó, tripla, A típus, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-3USB2AS ST3	fekete	USB 2.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	
EBG-3USB3AS ST3	fekete	USB 3.0 A típusú csatlakozó dugóval	3	50 x 50	

Antenna csatlakozó, TV / Rádió, ferde kivezetés

típus	szín	Kivitel	Csatlakozó kábelhossz m mm	Méret mm	rendelési szám
EBG-TV R SST2.5	fekete	csatlakozó dugóval/aljzattal	25.0	50 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

DBK-szerelvénybeépítési megoldások vevőspecifikus Deskbox-hoz

Kapcsoló készülékek és egyéb anyagok kiválasztása

Kapcsoló

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-EAS	fekete	16 A	50 x 50	

Nyomógomb

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-TA1 OST3	fekete	csatlakozó dugó nélkül	25 x 50	

Rádióvevő, EnOcean

típus	szín	Kivitel	Méret mm	rendelési szám
EBG-FEP 2K	fekete	kapcsolási telj. maximum 16 A, 230 V~	75 x 50	

4 csatornás rádióadó, EnOcean

típus	szín	Méret mm	rendelési szám
EBG-FMS 4K	fekete	50 x 50	

2 csatornás rádióadó, EnOcean

típus	szín	Méret mm	rendelési szám
EBG-FMS 2K	fekete	50 x 50	

Felirati mező

típus	szín	Méret mm	rendelési szám
EBG-BF	fekete	15 x 50	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 21/01/2015 (LLExport_04172) / 21/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Flexibilis vezetékcsatorna

típus	hossz mm	szín		csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
FLK-2K LGR	1000	világosszürke		1	28,760	**6154 92 2**
FLK-2K SWGR	1000	szürkésfekete		1	28,760	**6154 93 0**

A flexibilis vezetékcsatorna rendezetten és védve "vezeti" az íróasztalához a kábeleket. A vezetékcsatorna összeköti a Deskboxot (asztali vezetékdobozt) a parapetcsatornával vagy a padlóban lévő csatlakozódobozzal. A flexibilis vezetékcsatorna kihúzva 1000 mm hosszú, 60 mm széles és 20 mm magas.
A csatorna 2 rekesszel rendelkezik, a rekeszenkénti kapacitás:
2 db 8,5 mm átmérőjű, vagy 3 db 7,5 mm átmérőjű, vagy 4 db 7,0 mm átmérőjű, vagy 5 db 6,0 mm átmérőjű kábel



Tartó húzásmentesítővel flexibilis vezetékcsatornához

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FLK-HL ZL	antracit szürke		1	1,030	**6154 96 1**

A tartó két beépített húzásmentesítővel rendelkezik, és felcsavarozható. A flexibilis vezetékcsatorna közvetlenül tartóra szerelhető.



Rögzítőkengyel flexibilis vezetékcsatornához

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FLK-BEF		1	0,146	**6154 96 8**

Alu alumínium

A flexibilis vezetékcsatorna rögzítése rögzítőkengyelbe való beakasztással történik. A tartó rögzítése süllyesztett fejű csavarral történik meg.



Ragasztószalag flexibilis vezetékcsatornához

típus	hossz mm		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FLK-KL	50		1	0,100	**6154 97 1**

Ragasztószalag a flexibilis vezetékcsatorna rögzítéséhez.



Padlósín flexibilis vezetékcsatornához

típus	hossz mm	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FLK-BS1	1000	antracit szürke		1	24,800	**6154 98 0**
FLK-BS2	2000	antracit szürke		1	49,500	**6154 98 3**

A flexibilis vezetékcsatorna fektetése közvetlenül a padlósínbe történik. A kétoldali ferde oldalfal csökkenti a botlásveszélyt.



T-leágazás flexibilis vezetékcsatorna számára

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FLK-TAZ	antracit szürke		1	8,680	**6154 96 5**

T-leágazás a munkahelyek megtáplálásához a flexibilis vezetékcsatornával.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Rögzítőszeglet 5 mm mély GES szerelvénybeépítő egység flexibilis csatornához való rögzítéséhez

típus	Anyag		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FKH GES5	St		1	1,800	**7407 86 0**

St acél FS szalaghorganyzott

Rögzítőszeglet flexibilis csatorna GES szerelvénybetétre való csatlakoztatásához, 5 mm vastag padlóburkolat esetén.



Rögzítőszeglet 10 mm mély GES szerelvénybeépítő egység flexibilis csatornához való rögzítéséhez

típus	Anyag		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FKH GES10	St		1	2,000	**7407 86 2**

St acél FS szalaghorganyzott

Rögzítőszeglet flexibilis vezetékcsatorna GES szerelvénybetétre való csatlakoztatásához, 10 mm vastag padlóburkolat esetén.



Rögzítőszeglet flexibilis csatorna GESRM2 szerelvénybeépítő egységhez történő rögzítéséhez

típus	Anyag		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
FKH GESRM	St		1	1,500	**7407 86 4**

St acél FS szalaghorganyzott

Rögzítőszeglet flexibilis csatornának a GESRM2 szerelvénybeépítő egységhez való csatlakoztatásához.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

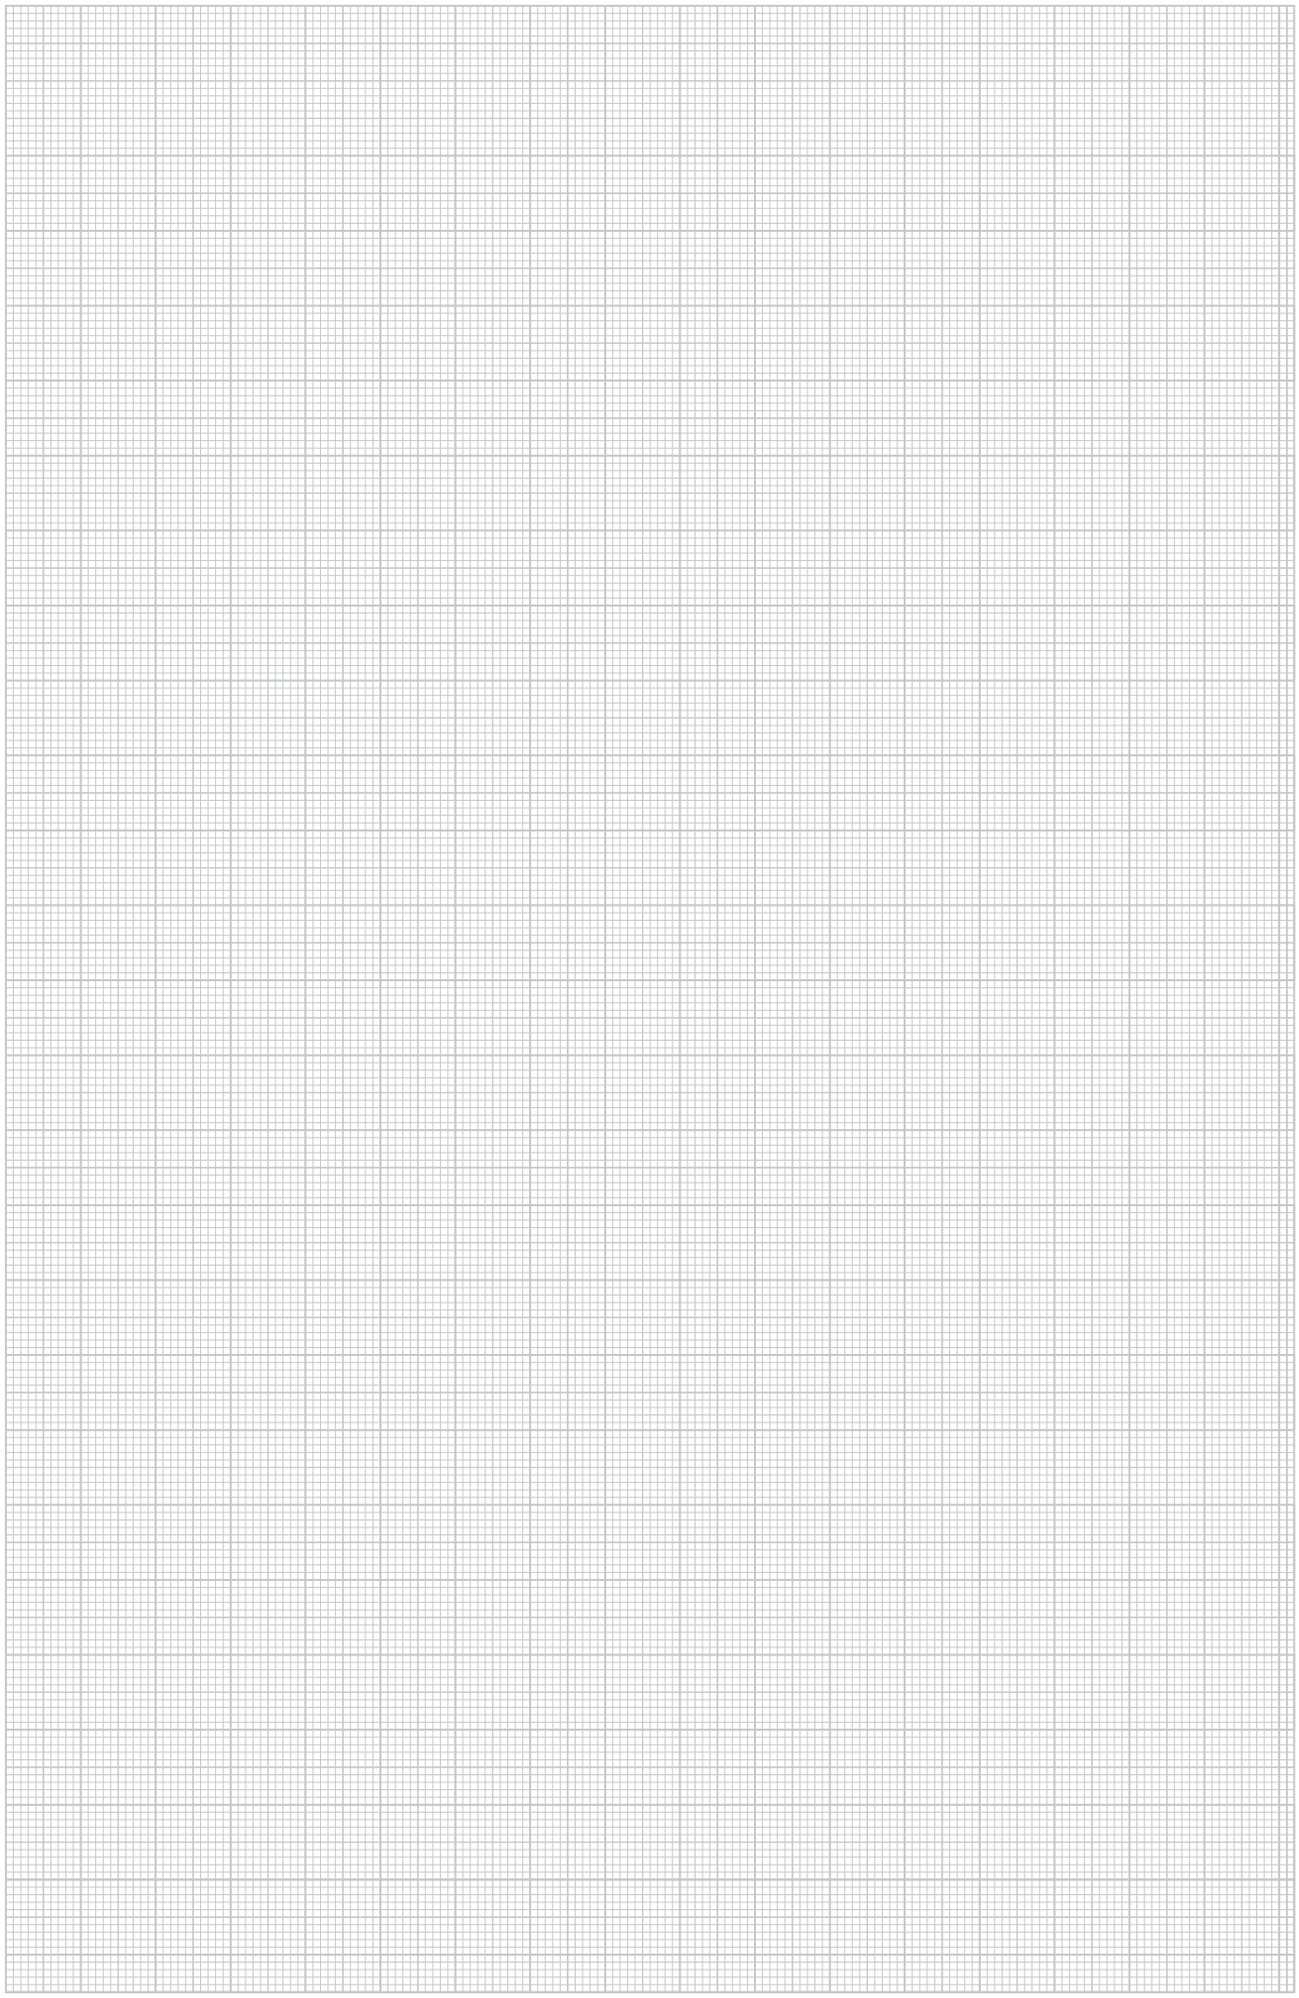

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

További információk a tervezési segédletben 75

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Ipari és különleges rendszerek

	VH-4 energiaellátóegységek, IP20	sűrített levegő csatlakozás nélkül sűrített levegő csatlakozással	190
	VH-8 energiaellátóegységek, IP20	sűrített levegő csatlakozás nélkül sűrített levegő csatlakozással	190
	VH tartozékok	húzórugó függesztő lánc válaszfal takarólemez	193
	VH csatlakozóaljak	védőérintkezős csatlakozóaljzat csatlakozóalj földelőcsappal csatlakozóaljzat , svájci norma csatlakozóaljzat, dániai norma csatlakozóaljzat, British Standard CEE csatlakozó egységek	194
	VHF-8 energiaellátóegység, IP44	sűrített levegő csatlakozás nélkül sűrített levegő csatlakozással	196
	VHF tartozékok	húzórugó függesztő lánc válaszfal takarólemez védőberendezés beépítése	198
	VHF csatlakozóaljak	védőérintkezős csatlakozóaljzat CEE csatlakozó egységek	198

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

VH energiaellátó egységek, IP20

Energiaellátó egység VH-4, üres ház

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4 LG	grafitszürke		1	61,700	**6109 80 0**

PA poliamid

Függesztőszemmel és fogantyúval rendelkező üres készülékház mellékelt elválasztó fallal 4 db elektromos üzemi eszköz beépítéséhez. Fedlapok nélkül.



Energiaellátó egység VH-4, 4 védőérintkezős csatlakozóalj

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4 4SD	grafitszürke		1	95,000	**6109 80 2**

PA poliamid

Szerelvényezett és előre huzalozott ház függesztőszemmel, fogantyúval és 4 takarólemezzel.
Az egység tartalma:
4 db egyes védőérintkezős csatlakozóaljzat, 16 A/250 V, megnövelt érintésvédelemmel, előre huzalozva két db váltakozó áramú körhöz, csatlakozás 2 db 3 pólusú sorkapocs blokkon keresztül, elválasztófallal az áramkörök szétválasztásához.



Energiaellátó egység VH-4, 3 védőérintkezős csatlakozóalj, 1 CEE 16A

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4 3SD1C16	grafitszürke		1	115,700	**6109 80 4**

PA poliamid

Szerelvényezett és előre huzalozott ház függesztőszemmel, fogantyúval és 4 takarólemezzel.
Az egység tartalma:
3 db egyes védőérintkezős csatlakozóaljzat, 16 A/250 V, megnövelt érintésvédelemmel, az egyik váltakozó áramú körben előre huzalozott, csatlakozás 1 db 3 pólusú sorkapocs blokkon keresztül, 1 db CEE csatlakozóaljzat 16 A/415 V, elválasztófallal az áramkörök szétválasztásához.



Energiaellátó egység VH-4, 4 földelőcsapos csatlakozóalj

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4 4SF	grafitszürke		1	95,000	**6109 80 6**

PA poliamid

Szerelvényezett és előre huzalozott ház függesztőszemmel, fogantyúval és 4 takarólemezzel.
Az egység tartalma:
4 db egyes földelőcsapos csatlakozóaljzat, 16 A/250 V, megnövelt érintésvédelemmel, előre huzalozva két db váltakozó áramú körhöz, csatlakozás 2 db 3 pólusú sorkapocs blokkon keresztül, elválasztófallal az áramkörök szétválasztásához.



Energiaellátó egység VH-4, 3 földelőcsapos csatlakozóalj, 1 CEE 16A

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4 3SF1C16	grafitszürke		1	115,700	**6109 80 8**

PA poliamid

Szerelvényezett és előre huzalozott ház függesztőszemmel, fogantyúval és 4 takarólemezzel.
Az egység tartalma:
3 db egyes földelőcsapos csatlakozóaljzat, 16 A/250 V, megnövelt érintésvédelemmel, az egyik váltakozó áramú körben előre huzalozott, csatlakozás 1 db 3 pólusú sorkapocs blokkon keresztül, 1 db CEE csatlakozóaljzat 16 A/415 V, elválasztófallal az áramkörök.



Energiaellátó egység VH-4, üres ház, sűrített levegő csatlakozással

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4L LG	grafitszürke		1	343,800	**6109 81 0**

PA poliamid

Üres készülékház 1 méteres, 1/2” méretű csővel és 13 x 3,5 mm méretű sűrített levegő csatlakozással és kétutas, 1/2” méretű elosztóval. Függesztőszemmel és fogantyúval, mellékelt elválasztó fallal 4 db elektromos üzemi eszközök beépítéséhez. Fedlapok nélkül.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Energiaellátó egység VH-4, 4 védőérintkezős csatlakozóalj, sűrített levegő csatlakozással



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4L 4SD	grafitszürke		1	428,600	6109 81 2

PA poliamid

Szerelvényezett és előre huzalozott ház 1 m-es 1/2” csővel és csatlakozással 13 x 3,5 mm méretű sűrített levegő tömlőhöz, valamint kétutas 1/2” elosztóval, függesztőszemmel, fogantyúval és 4 takarókeret.
Az egység tartalma:
4 db egyes védőérintkezős csatlakozóaljzat, 16 A/250 V, megnövelt érintésvédelemmel, előre huzalozva két db váltakozó áramú körhöz, csatlakozás 2 db 3 pólusú sorkapocs blokkon keresztül, elválasztófallal az áramkörök szétválasztásához.

Energiaellátó egység VH-4, 3 db védőérintkezős csatlakozóalj, 1 db CEE 16A, sűrített levegő csatlakozással



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4L 3SD1C16	grafitszürke		1	440,000	6109 81 4

PA poliamid

Szerelvényezett és előre huzalozott ház 1 m-es 1/2” csővel és csatlakozással 13 x 3,5 mm méretű sűrített levegő tömlőhöz, valamint kétutas 1/2” elosztóval, függesztőszemmel, fogantyúval és 4 takarókerettel.
Az egység tartalma:
3 db egyes védőérintkezős csatlakozóaljzat, 16 A/250 V, megnövelt érintésvédelemmel, az egyik váltakozó áramú körben előre huzalozott, csatlakozás 1 db 3 pólusú sorkapocs blokkon keresztül, 1 db CEE csatlakozóaljzat 16 A/415 V, elválasztófallal az áramkörök szétválasztásához.

Energiaellátó egység VH-4, 3 db földelőcsapos csatlakozóalj, 1 db CEE 16A, sűrített levegő csatlakozással



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4L 4SF	grafitszürke		1	428,600	6109 81 6

PA poliamid

Szerelvényezett és előre huzalozott ház 1 m-es 1/2” csővel és csatlakozással 13 x 3,5 mm méretű sűrített levegő tömlőhöz, valamint kétutas 1/2” elosztóval, függesztőszemmel, fogantyúval és 4 takarókerettel.
Az egység tartalma:
4 db egyes földelőcsapos csatlakozóaljzat, 16 A/250 V, megnövelt érintésvédelemmel, előre huzalozva két db váltakozó áramú körhöz, csatlakozás 2 db 3 pólusú sorkapocs blokkon keresztül, elválasztófallal az áramkörök szétválasztásához.

Energiaellátó egység VH-4, 3 db földelőcsapos csatlakozóalj, 1 db CEE 16A, sűrített levegő csatlakozással



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4L 3SF1C16	grafitszürke		1	440,000	6109 81 8

PA poliamid

Szerelvényezett és előre huzalozott ház 1 m-es 1/2” csővel és csatlakozással 13 x 3,5 mm méretű sűrített levegő tömlőhöz, valamint utas 1/2” elosztóval, függesztőszemmel, fogantyúval és 4 takarókerettel.
Az egység tartalma:
3 db egyes földelőcsapos csatlakozóaljzat, 16 A/250 V, megnövelt érintésvédelemmel, az egyik váltakozó áramú körben előre huzalozott, csatlakozás 1 db 3 pólusú sorkapocs blokkon keresztül, 1 db CEE csatlakozóaljzat 16 A/415 V, elválasztófallal az áramkörök szétválasztásához.

Energiaellátó egység VH-8, üres ház



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-8 LG	grafitszürke		1	88,200	6109 82 1

PA poliamid

Függesztőszemmel, fogantyúval rendelkező üres készülékház mellékelt elválasztó fallal 8 elektromos üzemi eszköz beépítéséhez. Fedlapok nélkül.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Energiaellátó egység VH-8, üres ház, fedlappal

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-8 LG8P2	grafitszürke		1	123,400	**6109 82 0**

PA poliamid

Függesztőszemmel és fogantyúval rendelkező üres készülékház mellékelt elválasztó fallal 8 elektromos üzemi eszköz beépítéséhez. 8 fedlappal, UP tartókerettel vagy rögzítőlábbal ellátott installációs szerelvények számára.



Energiaellátó egység VH-4, üres ház, sűrített levegő csatlakozással

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-8L LG	grafitszürke		1	300,000	**6109 82 5**

PA poliamid

Üres készülékház 1 méteres, 1/2” méretű csővel és 13 x 3,5 mm méretű sűrített levegő csatlakozással és kétutas, 1/2” méretű elosztóval. Függesztőszemmel és fogantyúval, mellékelt elválasztó fallal elektromos üzemi eszközök beépítéséhez. Fedlapok nélkül.



Húzórugó, VH

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-F80		1	34,710	**6109 83 1**

St acél

Húzórugó VH-4-hez és VH-8-hoz mindkét végén szemmel.
Fmax.= 80 N
L0 = 200 mm
Ln = 500 mm (Fmax. esetén)
Anyag: rugóacél, ø 2,8 mm



Függesztő lánc

típus	{Bezeichnung 2}		csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
VH-K800	–		1	20,000	**6109 87 0**

St acél

Acélból készült függesztőlánc, vörösréz alapbevonattal és nikkelezéssel a DIN 5686 szerint.
Max. húzóerő: 800 N.

Figyelem: a kívánt lánchosszt a megrendeléskor kell megadni.



VH-4 válaszfal

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-4 TW	grafitszürke		1	2,350	**6109 83 2**

PVC polivinil-klorid

Kiegészítő válaszfal 3 különböző áramkör és áramnem kölcsönös elszigetelésére. VH-4 egységhez.



VH-8 válaszfal

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-8 TW	grafitszürke		1	4,890	**6109 86 2**

PVC polivinil-klorid

Kiegészítő válaszfal 3 különböző áramkör és áramnem kölcsönös elszigetelésére. VH-8 egységhez.



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

Fedlap VH, EK és EKR szerelvény beépítéshez



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-P2	sárga		1	2,300	**6109 83 4**

PA poliamid

Fedlap Ø 45-mm nyílással tartókeretes, vagy rögzítőlábas szerelvény beépítéséhez.

Fedlap VH, Modul45 szerelvény beépítéséhez, egyes



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-P4	sárga		1	2,030	**6109 84 0**

PA poliamid

Fedlap egy darab Modul45 csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Fedlap VH, Modul45 szerelvény beépítéséhez, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-P5	sárga		1	1,830	**6109 83 6**

PA poliamid

Fedlap dupla Modul45 csatlakozóaljzat beépítéséhez.

Fedlap VH, 38 x 38 mm rögzítési mérettel rendelkező szerelvény beépítéshez



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-P7	sárga		1	1,890	**6109 83 9**

PA poliamid

Fedlap nyílással, 38x38 mm-es rögzítőrendszerrel ellátott csatlakozóalj beépítéséhez.

fedlap VH, CEE csatlakozóalj beépítéshez



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-P3	sárga		1	1,870	**6109 83 8**

PA poliamid

Ø 70 mm-es nyílású fedlap, 16/32 A-es, 60 mm-es rögzítőhoronnyal ellátott CEE csatlakozóalj beépítéséhez 4 rögzítőcsavar segítségével.
Maximálisan beköthető aljzatok száma:
maximum 2 db 16/32 A-es CEE csatlakozóalj egy VH-4 energiaellátó egységben
maximum 4 db 16/32 A-es CEE csatlakozóalj egy VH-8 energiaellátó egységben

Fedlap VH, vaklemez



típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VH-P1	sárga		1	3,000	**6109 84 2**

PA poliamid

Fedlap mint vakfedél.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-D0 RW1	hófehér		20	3,800	**6117 00 1**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-D3 RW2	hófehér		10	7,500	**6117 05 2**

PC polikarbonát

kettes, 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-F0 RW1	hófehér		20	3,800	**6117 10 2**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, kettes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-F3 RW2	hófehér		10	7,500	**6117 15 1**

PC polikarbonát

kettes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-CH0 RW1	hófehér		1	3,400	**6117 20 0**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat svájci szabvány (SEV) szerint, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, 13-as típus, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-DK0 RW1	hófehér		20	3,050	**6117 20 2**

PC polikarbonát

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat dán szabvány szerint, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.



Csatlakozóalj 0°, British Standard, egyes

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
SKS-BSL0 RW1	hófehér		10	3,810	**6117 20 6**

egyes, 0°-os csatlakozóaljzat brit szabvány szerint, fokozott érintésvédelemmel, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2 pólus, 13 A, 250 V~.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



CEE csatlakozó egység, 16A

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CEE-16A		1	19,100	**6109 87 4**

CEE csatlakozóaljzat 60 mm-es rögzítőhorony, 3 pólusú+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.



CEE csatlakozó egység, 32A

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CEE-32A		1	20,400	**6109 87 6**

CEE csatlakozóaljzat 60 mm-es rögzítőhorony, 3 pólusú+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

VHF energiaellátó egységek, IP44

Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-8 LG	grafitszürke		1	105,000	**6109 82 2**

PA poliamid

Függesztőszemmel és fogantyúval rendelkező üres készülékház mellékelt elválasztó fallal elektromos üzemi eszközök beépítéséhez. Fedlapok nélkül. Nedves környezetben lévő munkahelyek ellátására. Védettség: IP 44.



Energiaellátó egység VHF-8, üres ház, sűrített levegő csatlakozással

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-8L LG	grafitszürke		1	400,000	**6109 82 7**

PA poliamid

Üres készülékház 1 méteres, 1/2” méretű csővel és 13 x 3,5 mm méretű sűrített levegő csatlakozással és kétutas, 1/2” méretű elosztóval. Függesztőszemmel és fogantyúval, mellékelt elválasztó fallal elektromos üzemi eszközök beépítéséhez. Fedlapok nélkül. Nedves környezetben lévő munkahelyek ellátására. Védettség: IP 44.



Húzórugó VHF-8

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-F100		1	34,710	**6109 83 0**

St acél

Húzórugó VHF-8-hoz mindkét végén szemmel.
Fmax.= 100 N
L0 = 200 mm
Ln = 500 mm (Fmax. esetén)
Anyag: rugóacél, ø 3,2 mm



Függesztő lánc

típus	{Bezeichnung 2}		csom. m	súly kg/100 m	rendelési szám
VH-K800	–		1	20,000	**6109 87 0**

St acél

Acélból készült függesztőlánc, vörösréz alapbevonattal és nikkelezéssel a DIN 5686 szerint.
Max. húzóerő: 800 N.

Figyelem: a kívánt lánchosszt a megrendeléskor kell megadni.



Válaszfal VHF, sűrített levegő csatlakozás nélkül

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-TW	grafitszürke		1	3,520	**6109 86 0**

PVC polivinil-klorid

Kiegészítő válaszfal 3 különböző áramkör és áramnem kölcsönös elszigetelésére.



Válaszfal VHF, sűrítettl levegő csatlakozással

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-TW L	grafitszürke		1	3,900	**6109 86 1**

PVC polivinil-klorid

Kiegészítő válaszfal 3 különböző áramkör és áramnem kölcsönös elszigetelésére.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



Fedlap VHF, 2 db S901F szerelvény beépítéshez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-P10	sárga		1	6,380	**6109 86 3**

PVC polivinil-klorid

Fedlap kettő darab Ø 45 mm átmérőjű nyílással, 2 védőérintkezős, csapófedéllel ellátott csatlakozóalj beépítéséhez (S901F típusú).



Fedlap VHF, S901F szerelvény beépítéshez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-P9	sárga		1	6,350	**6109 86 6**

PVC polivinil-klorid

Fedlap Ø 45 mm átmérőjű nyílással, egy darab csapófedeles védőérintkezős csatlakozóalj beépítéséhez (S901F típusú).



Fedlap VHF, S901F és CEE csatlakozóalj beépítéséhez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-P11	sárga		1	6,230	**6109 86 4**

PVC polivinil-klorid

Fedlap 1 db Ø 45 mm-es nyílással, S901F típusú, csapófedeles védőérintkezős csatlakozóalj, és db Ø 70 mm-es nyílással egy 16/32 A-es, 60 mm-es rögzítőhoronnyal ellátott CEE csatlakozóalj beépítéséhez.



Fedlap VHF, CEE csatlakozóalj beépítéséhez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-P3	sárga		1	7,000	**6109 86 5**

PVC polivinil-klorid

1 db Ø 70 mm-es nyílású fedlap, egy darab 16/32 A-es, 60 mm-es rögzítőhoronnyal ellátott CEE csatlakozóalj beépítéséhez.



Fedlap VHF, 38 x 38 mm rögzítési méretű szerelvény beépítéshez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-P7	sárga		1	6,600	**6109 87 8**

PVC polivinil-klorid

Fedlap nyílással, 38 x 38 mm-es rögzítési mérettel rendelkező csatlakozóalj beépítéséhez.



Fedlap VHF, kettő darab 38 x 38 mm rögzítési mérettel rendelkező szerelvény beépítéshez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-P8	sárga		1	5,900	**6109 87 9**

PVC polivinil-klorid

Fedlap nyílással, 2 db 38 x 38 mm-es rögzítési mérettel rendelkező csatlakozóalj beépítéséhez.



Fedlap VHF, védelmi készülék beépítéséhez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-P6	sárga		1	5,350	**6109 86 7**

PVC polivinil-klorid

Takarólemez kivágással védőberendezések feletti burkolat beépítéséhez (VHF-AE4TE típus). A maximális szerelvényezés megfelel 4 TE-nek.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

VHF energiaellátó egységek, IP44

Fedlap VHF, vaklemez

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-P1	sárga		1	7,000	**6109 86 8**

PVC polivinil-klorid

Takarólemez mint vakfedél.



Védelmi egység VHF, fedlap és tartókengyel

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-AE4TE		1	12,800	**6109 85 0**

Burkolat és tartókengyel maximum 4 osztásegységgel rendelkező védőberendezések, például kismegszakítók vagy FI-relék beépítéséhez.

Figyelem: csak VHF-T1 vagy VHF-T2 tartókkal együttesen alkalmazandó.



Védelmi egység VHF, tartó PE sorkapocsléccel

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-T1		1	6,730	**6109 85 2**

St acél

N- és PE kapocslécekkel rendelkező tartó FI-relék beépítéséhez, a következő részekből áll:
- Alaptartó 35 mm-es kalapsínnel és 4 x 10 mm²-es PE sorkapocséccel
- Rögzítőanyag



Védelmi egység VHF, tartó N- és PE sorkapocsléccel

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VHF-T2		1	8,380	**6109 85 4**

St acél

N- és PE kapocslécekkel rendelkező tartó kismegszakító beépítéséhez, a következő részekből állóan:
- Tartó 35 mm-es kalapsínnel, 4 x 10 mm²-es N sorkapocséc és 4 x 10 mm²-es PE sorkapocséc
- Rögzítőanyag





Csapófedéllel rendelkző védőérintkezős csatlakozóalj 45°, S901F típus

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
S901F	grafitszürke		1	7,500	**6109 87 2**

Egyes, 45°-os védőérintkezős csalakozóaljzat csapófedéllel, a fedlap szerelőnyílásába történő bepattintáshoz. Védettség: IP 44.



CEE csatlakozó egység, 16A

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CEE-16A		1	19,100	**6109 87 4**

CEE csatlakozóaljzat 60 mm-es rögzítőhorony, 3 pólusú+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



CEE Steckvorrichtung, 32A

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CEE-32A		1	20,400	**6109 87 6**

CEE csatlakozóaljzat 60 mm-es rögzítőhorony, 3 pólusú+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Energiaelosztó rendszerek

	Consolidation Point	üres készülékház tartólemez Modul45® részérer/> tartólemez, mint kábelkivezető vaklemez sorkapocs	202
	Energiaelosztó	energiaelosztók, fix csatlakozás energiaelosztók, bontható csatlakozás	203
	Szerelési kiegészítők	csatlakozódugó, 3 pólusú aljzat, 3 pólusú elosztóblokk, 3 pólusú csatlakozódugó, 5 pólusú aljzat, 5 pólusú	205
	Összekötő vezeték	dugó-aljzat, 3 pólusú dugó-aljzat, 3 pólusú, halogénmentes	207

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Üres készülékház CP

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CP45-LG 8A		1	190,000	**6108 03 7**

St acél

Consolidation Point, üres készülékház 4 Modul45 szerelvény beépítéséhez (bővíthető maximum 8 Modul45 szerelvényre), ház alsó részből és fedélből áll, az adatátvitel és telekommunikáció, valamint az erősáram elválasztására szolgáló fedlapból, 2 tartólapból a 2 db Modul45 szerelvények egyenkénti beszereléséhez, 2 vaklemezből, 2 db V-TEC M25 tömszelencéből és egy védővezető csatlakozószegletből áll.



CP tartólemez, Modul45® készülék beépítéséhez, kettes

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CP45-TP M		1	4,200	**6108 03 9**

St acél

Tartólap 2 db Modul45 szerelvény rögzítéséhez egy Consolidation Point-ba



CP tartólap, mint kábelkivezető

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CP45-TP KE		1	8,800	**6108 04 0**

St acél

Tartólap, melyen keresztül a Consolidation Point-ba történhet kábelbevezetés.



CP tartólemez, mint vakfedél

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CP45-BP		1	8,000	**6108 04 2**

St acél

Vaklemez Consolidation Point-ban lévő szerelőnyílás lezárásához.



Sorkapocs

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
CP45-KL	fekete		1	2,000	**6108 04 3**

Csavar nélküli kapocsléc reteszelhető lábbal, 5 pólusú, 0,5 - 4 mm² keresztmetszetű vezetékekhez.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



UVS energiaelosztó, 5 pólusú fix csatlakozással, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fekete színben

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UVS-6S2		1	77,000	**6108 00 0**

St acél

Erősáramú energiaelosztó fix bekötéssel, szerelvényezett és előre huzalozott.
Bemenet: 1 db háromfázisú áramkör csavarnélküli 5 pólusú sorkapoccsal csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 0,5 - 4 mm².
Kimenet: 6 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fekete, 16 A, GST18i típusú (hüvelyrész: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Belső vezetékezés: PVC egyerű vezeték, H07V-U2,5.



UVS energiaelosztó, 5 pólusú fix csatlakozással, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fehér színben

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UVS-6W2		1	77,000	**6108 00 5**

St acél

Erősáramú energiaelosztó fix bekötéssel, szerelvényezett és előre huzalozott.
Bemenet:1 db háromfázisú áramkör csavarnélküli 5 pólusú sorkapoccsal csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 0,5 - 4 mm².
Kimenet: 6 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fehér, 16 A, GST18i típusú (csatlakozó hüvely: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Belső vezetékezés: PVC egyerű vezeték, H07V-U2,5.



UVS energiaelosztó, 5 pólusú fix csatlakozással, 6 darab 3 pólusú csatlakozó aljzattal fekete és fehér színben

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UVS-6S6W2		1	146,100	**6108 01 0**

St acél

Erősáramú energiaelosztó fix bekötéssel, szerelvényezett és előre huzalozott.
Bemenet:2 db háromfázisú áramkör csavarnélküli 5 pólusú sorkapoccsal csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 0,5 - 4 mm².
Kimenet: 6 önreteszelő dugaszos csatlakozó, 3-pólusú, fehér (6x) és fekete (6x), 16 A, GST18i típusú (hüvelyrész háromfázisú áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Belső vezetékezés: PVC egyerű vezeték, H07V-U2,5.



Energiaelosztó UVS, 5 pólusú csatlakozós bemenet, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fekete színben

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UVS-6S2SA		1	79,000	**6108 01 2**

St acél

Erősáramú energiaelosztó dugós csatlakozással, szerelvényezett és előre huzalozott.
Bemenet: 1 db háromfázisú áramkör GST18i típusú önreteszelő 5 pólusú csatlakozóval.
Kimenet: 6 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fekete, 16 A, GST18i típusú (hüvelyrész: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Belső vezetékezés: PVC egyerű vezeték, H07V-U2,5.



Energiaelosztó UVS, 5 pólusú csatlakozós bemenet, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fehér színben

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UVS-6W2SA		1	79,000	**6108 01 4**

St acél

Erősáramú energiaelosztó dugós csatlakozással, szerelvényezett és előre huzalozott.
Bemenet: 1 db háromfázisú áramkör GST18i típusú önreteszelő 5 pólusú csatlakozóval.
Kimenet: 6 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fehér, 16 A, GST18i típusú (csatlakozó hüvely: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Belső vezetékezés: PVC egyerű vezeték, H07V-U2,5.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

UVS energiaelosztó, 5 pólusú csatlakozós bemenet, 6 darab 3 pólusú csatlakozó aljzattal fekete és fehér színben

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UVS-6S6W2SA		1	140,000	**6108 01 6**

St acél

Erősáramú energiaelosztó dugós csatlakozással, szerelvényezett és előre huzalozott.
Bemenet: 2 db háromfázisú áramkör GST18i típusú önreteszelő 5 pólusú csatlakozóval.
Kimenet: 6 önreteszelő csatlakozó, 3-pólusú, fehér (6x) és fekete (6x), 16 A, GST18i típusú (hüvelyrész háromfázisú áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Belső vezetékezés: PVC egyerű vezeték, H07V-U2,5.



Energiaelosztó UVS, 3 pólusú csatlakozós bemenet, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fekete színben

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UVS-6S2SA1P		1	79,000	**6108 01 3**

St acél FS szalaghorganyzott

Erősáramú energiaelosztó dugós csatlakozással, szerelvényezett és előre huzalozott.
Bemenet: 1 db egyfázisú áramkör GST18i típusú önreteszelő 3 pólusú csatlakozóval.
Kimenet: 6 önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fekete, 16 A, GST18i típusú.Belső vezetékezés: PVC egyerű vezeték, H07V-U2,5.



Energiaelosztó UVS, 3 pólusú csatlakozós bemenet, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fehér színben

típus		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
UVS-6W2SA1P		1	79,000	**6108 01 5**

St acél FS szalaghorganyzott

Erősáramú energiaelosztó dugós csatlakozással, szerelvényezett és előre huzalozott.
Bemenet: 1 db egyfázisú áramkör GST18i típusú önreteszelő 3 pólusú csatlakozóval.
Kimenet: 6 önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fehér, 16 A, GST18i típusú.Belső vezetékezés: PVC egyerű vezeték, H07V-U2,5.



07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.



3 pólusú csatlakozó dugó, rugós csatlakozású

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ST-F GST18i3p SW	fekete		5	2,600	**6108 05 0**
ST-F GST18i3p W	fehér		5	2,620	**6108 05 1**

3-pólusú csatlakozódugó, rugós-csatlakozású GST18i típus, 1,5 - 2,5 mm²-es merev vezetékekhez, illetve érvéghüvelyekkel ellátott 1,5 mm²-es hajlékony vezetékekhez, szerelés nélkül, húzásmentesítővel, a helyszínen előre gyártható, 250 V, 16 A, pólusonként 2 csatlakozás, H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm) típusú vezetékekhez, reteszelhető, VDE 0628 szerinti húzásmentesítésnek megfelelően reteszeléssel kell ellátni.
Köpenyel távolítási hossz: 45 mm
Belső szigetelés eltávolítási hossz: 9 mm



3 pólusú csatlakozó dugó, csavaros csatlakozású

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ST-S GST18i3p SW	fekete		5	2,030	**6108 05 4**
ST-S GST18i3p W	fehér		5	2,030	**6108 05 5**

3 pólusú csatlakozódugó, csavaros csatlakozású GST18i típus, alacsony építési magasság (nincs csatlakozásihely veszteség elosztóblokkokkal való kombinációban), 0,75 - 2,5 mm² keresztmetszethez, merev és hajlékony vezeték érvéghüvely nélkül csatlakoztatható, 6,5 - 10,5 mm vezetékátmérőhöz (H05VV, NYM), szerelés nélkül húzásmentesítővel, helyszínen előre gyártható, 250 V, 16 A, köpenyeltávolítási hossz: 31 mm, belső szigetelés eltávolítási hossz: 7 mm



3 pólusú csatlakozó hüvely, rugós csatlakozású

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BT-F GST18i3p SW	fekete		5	2,620	**6108 05 2**
BT-F GST18i3p W	fehér		5	2,690	**6108 05 3**

3-pólusú csatlakozóaljzat, rugós csatlakozású GST18i típus, 1,5 - 2,5 mm²-es merev vezetékekhez, egyerű, illetve ultrahangos hegesztéssel készült, érvéghüvelyekkel ellátott 1,5 mm²-es sokerű (hajlékony) vezetékekhez, szerelés nélkül, húzásmentesítővel, a helyszínen előre gyártható, 250 V, 16 A, pólusonként 2 csatlakozás, H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm) típusú vezetékekhez, reteszelhető, VDE 0628 szerinti húzásmentesítésnek megfelelően reteszeléssel kell ellátni.
Köpenyeltávolítási hossz: 45 mm
Belső szigetelés eltávolítási hossz: 9 mm



3 pólusú csatlakozó hüvely, csavaros csatlakozású

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BT-S GST18i3p SW	fekete		5	2,150	**6108 05 6**
BT-S GST18i3p W	fehér		5	2,150	**6108 05 7**

3-pólusú csatlakozóaljzat, csavaros csatlakozású GST18i típus, alacsony építési magasság (nincs csatlakozásihely-veszteség elosztóblokkokkal való kombinációban), 0,75 - 2,5 mm² keresztmetszethez, merev és hajlékony vezeték érvéghüvely nélkül csatlakoztatható, 6,5 - 10,5 mm vezetékátmérőhöz (H05VV, NYM), szerelés nélkül húzásmentesítővel, helyszínen előre gyártható, 250 V, 16 A, köpenyeltávolítási hossz: 31 mm,
belső szigetelés eltávolítási hossz: 7 mm



Elosztóblokk, 3 pólusú, 1E/3A

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VB-3 GST18i3p	fekete		5	3,590	**6108 08 0**

Elosztóblokk reteszeléssel, GST18i típus, 1 bemenet 3 pólusú csatlakozódugóval és 3 kimenet 3 pólusú csatlakozó aljzattal.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Elosztóblokk, 3 pólusú, 1E/5A

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VB-5 GST18i3p	fekete		5	5,590	**6108 08 2**

Elosztóblokk reteszeléssel, GST18i típus, 1 bemenet 3 pólusú csatlakozódugóval és 5 kimenet 3 pólusú csatlakozó aljzattal.



Elosztóblokk, 3 pólusú, T alakú

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VB-T GST18i3p	fekete		5	2,540	**6108 08 4**

T-elosztó reteszeléssel, GST18i típus, 1 bemenet 3 pólusú csatlakozódugóval és 2 kimenet 3 pólusú csatlakozóaljzattal.



5 pólusú csatlakozó dugó, csavaros csatlakozású

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
ST-S GST18i5p SW	fekete		5	4,330	**6108 07 0**

5 pólusú csatlakozódugó, csavaros csatlakozású GST18i típus, 1,5 - 2,5 mm²-es merev és hajlékony vezetékekhez, húzásmentesítővel, pólusonként egy csatlakozás, szerelés nélkül, H05VV (Ø 9,5 - 13,5) és NYM (Ø 10,5 - 13,5 mm) típusú vezetékekhez, reteszelhető, VDE 0628 szerinti húzásmentesítésnek megfelelően reteszeléssel kell ellátni, 250 V, 16A, köpenyeltávolítási hossz: 8 mm, belső szigetelés eltávolítási hossz: 46 mm.



5 pólusú csatlakozó aljzat, csavaros csatlakozású

típus	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
BT-S GST18i5p SW	fekete		5	4,550	**6108 07 2**

5 pólusú csatlakozóaljzat, csavaros csatlakozású GST18i típus, 1,5 - 2,5 mm²-es merev és hajlékony vezetékekhez, húzásmentesítővel, pólusonként egy csatlakozás, szerelés nélkül, H05VV (Ø 9,5 - 13,5) és NYM (Ø 10,5 - 13,5 mm) típusú vezetékekhez, reteszelhető, VDE 0628 szerinti húzásmentesítésnek megfelelően reteszeléssel kell ellátni, 250 V, 16 A, köpenyeltávolítási hossz: 8 mm, belső szigetelés eltávolítási hossz: 46 mm



Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015



Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 1,5 mm² keresztmetszetű, fekete

típus	Vezeték-hossz mm	Kereszt-metszet mm²	Pólusok száma	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VL-3Q1.5 1 SW	1000	1,5	3	fekete		1	14,000	**6108 10 0**
VL-3Q1.5 2 SW	2000	1,5	3	fekete		1	28,000	**6108 10 1**
VL-3Q1.5 3 SW	3000	1,5	3	fekete		1	42,000	**6108 10 2**
VL-3Q1.5 4 SW	4000	1,5	3	fekete		1	56,000	**6108 10 3**
VL-3Q1.5 5 SW	5000	1,5	3	fekete		1	70,000	**6108 10 4**
VL-3Q1.5 6 SW	6000	1,5	3	fekete		1	84,000	**6108 10 5**
VL-3Q1.5 7 SW	7000	1,5	3	fekete		1	98,000	**6108 10 6**
VL-3Q1.5 8 SW	8000	1,5	3	fekete		1	112,000	**6108 10 7**
VL-3Q1.5 9 SW	9000	1,5	3	fekete		1	126,000	**6108 10 8**
VL-3Q1.5 10 SW	10000	1,5	3	fekete		1	140,000	**6108 10 9**
VL-3Q1.5 11 SW	11000	1,5	3	fekete		1	154,000	**6108 11 0**
VL-3Q1.5 12 SW	12000	1,5	3	fekete		1	168,000	**6108 11 1**
VL-3Q1.5 13 SW	13000	1,5	3	fekete		1	182,000	**6108 11 2**
VL-3Q1.5 14 SW	14000	1,5	3	fekete		1	196,000	**6108 11 3**
VL-3Q1.5 15 SW	15000	1,5	3	fekete		1	210,000	**6108 11 4**

3 x 1,5 mm²-es összekötő vezeték, végein GST18i csatlakozóaljzattal illetve csatlakozódugóval.



Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 1,5 mm² keresztmetszetű, fehér

típus	Vezeték-hossz mm	Kereszt-metszet mm²	Pólusok száma	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VL-3Q1.5 1 W	1000	1,5	3	fehér		1	14,000	**6108 12 5**
VL-3Q1.5 2 W	2000	1,5	3	fehér		1	28,000	**6108 12 6**
VL-3Q1.5 3 W	3000	1,5	3	fehér		1	42,000	**6108 12 7**
VL-3Q1.5 4 W	4000	1,5	3	fehér		1	56,000	**6108 12 8**
VL-3Q1.5 5 W	5000	1,5	3	fehér		1	70,000	**6108 12 9**
VL-3Q1.5 6 W	6000	1,5	3	fehér		1	84,000	**6108 13 0**
VL-3Q1.5 7 W	7000	1,5	3	fehér		1	98,000	**6108 13 1**
VL-3Q1.5 8 W	8000	1,5	3	fehér		1	112,000	**6108 13 2**
VL-3Q1.5 9 W	9000	1,5	3	fehér		1	126,000	**6108 13 3**
VL-3Q1.5 10 W	10000	1,5	3	fehér		1	140,000	**6108 13 4**
VL-3Q1.5 11 W	11000	1,5	3	fehér		1	154,000	**6108 13 5**
VL-3Q1.5 12 W	12000	1,5	3	fehér		1	168,000	**6108 13 6**
VL-3Q1.5 13 W	13000	1,5	3	fehér		1	182,000	**6108 13 7**
VL-3Q1.5 14 W	14000	1,5	3	fehér		1	196,000	**6108 13 8**
VL-3Q1.5 15 W	15000	1,5	3	fehér		1	210,000	**6108 13 9**

3 x 1,5 mm²-es összekötő vezeték, végein GST18i csatlakozóaljzattal illetve csatlakozódugóval.



Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 2,5 mm² keresztmetszetű, fekete

típus	Vezeték-hossz mm	Kereszt-metszet mm²	Pólusok száma	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VL-3Q2.5 1 SW	1000	2,5	3	fekete		1	18,000	**6108 15 0**
VL-3Q2.5 2 SW	2000	2,5	3	fekete		1	36,000	**6108 15 1**
VL-3Q2.5 3 SW	3000	2,5	3	fekete		1	54,000	**6108 15 2**
VL-3Q2.5 4 SW	4000	2,5	3	fekete		1	72,000	**6108 15 3**
VL-3Q2.5 5 SW	5000	2,5	3	fekete		1	90,000	**6108 15 4**
VL-3Q2.5 6 SW	6000	2,5	3	fekete		1	108,000	**6108 15 5**
VL-3Q2.5 7 SW	7000	2,5	3	fekete		1	126,000	**6108 15 6**
VL-3Q2.5 8 SW	8000	2,5	3	fekete		1	144,000	**6108 15 7**
VL-3Q2.5 9 SW	9000	2,5	3	fekete		1	162,000	**6108 15 8**
VL-3Q2.5 10 SW	10000	2,5	3	fekete		1	180,000	**6108 15 9**
VL-3Q2.5 11 SW	11000	2,5	3	fekete		1	198,000	**6108 16 0**
VL-3Q2.5 12 SW	12000	2,5	3	fekete		1	216,000	**6108 16 1**
VL-3Q2.5 13 SW	13000	2,5	3	fekete		1	234,000	**6108 16 2**
VL-3Q2.5 14 SW	14000	2,5	3	fekete		1	252,000	**6108 16 3**
VL-3Q2.5 15 SW	15000	2,5	3	fekete		1	270,000	**6108 16 4**

3 x 2,5 mm²-es összekötő vezeték, végein GST18i rendszerű, csatlakozóaljzattal, illetve csatlakozódugóval.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 2,5 mm² keresztmetszetű, fehér



típus	Vezeték-hossz mm	Kereszt-metszet mm²	Pólusok száma	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VL-3Q2.5 1 W	1000	2,5	3	fehér		1	18,000	**6108 17 5**
VL-3Q2.5 2 W	2000	2,5	3	fehér		1	36,000	**6108 17 6**
VL-3Q2.5 3 W	3000	2,5	3	fehér		1	54,000	**6108 17 7**
VL-3Q2.5 4 W	4000	2,5	3	fehér		1	72,000	**6108 17 8**
VL-3Q2.5 5 W	5000	2,5	3	fehér		1	90,000	**6108 17 9**
VL-3Q2.5 6 W	6000	2,5	3	fehér		1	108,000	**6108 18 0**
VL-3Q2.5 7 W	7000	2,5	3	fehér		1	126,000	**6108 18 1**
VL-3Q2.5 8 W	8000	2,5	3	fehér		1	144,000	**6108 18 2**
VL-3Q2.5 9 W	9000	2,5	3	fehér		1	162,000	**6108 18 3**
VL-3Q2.5 10 W	10000	2,5	3	fehér		1	180,000	**6108 18 4**
VL-3Q2.5 11 W	11000	2,5	3	fehér		1	198,000	**6108 18 5**
VL-3Q2.5 12 W	12000	2,5	3	fehér		1	216,000	**6108 18 6**
VL-3Q2.5 13 W	13000	2,5	3	fehér		1	234,000	**6108 18 7**
VL-3Q2.5 14 W	14000	2,5	3	fehér		1	252,000	**6108 18 8**
VL-3Q2.5 15 W	15000	2,5	3	fehér		1	270,000	**6108 18 9**

3 x 2,5 mm²-es összekötő vezeték, végein GST18i rendszerű, csatlakozóaljzattal, illetve csatlakozódugóval.

Összekötő vezeték 3 eres, halogénmentes, 2,5 mm² keresztmetszet, fekete



típus	Vezeték-hossz mm	Kereszt-metszet mm²	Pólusok száma	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VL-3Q2.5 H1 SW	1000	2,5	3	fekete		1	16,000	**6108 45 0**
VL-3Q2.5 H2 SW	2000	2,5	3	fekete		1	32,000	**6108 45 1**
VL-3Q2.5 H3 SW	3000	2,5	3	fekete		1	48,000	**6108 45 2**
VL-3Q2.5 H4 SW	4000	2,5	3	fekete		1	64,000	**6108 45 3**
VL-3Q2.5 H5 SW	5000	2,5	3	fekete		1	80,000	**6108 45 4**
VL-3Q2.5 H6 SW	6000	2,5	3	fekete		1	96,000	**6108 45 5**
VL-3Q2.5 H7 SW	7000	2,5	3	fekete		1	112,000	**6108 45 6**
VL-3Q2.5 H8 SW	8000	2,5	3	fekete		1	128,000	**6108 45 7**
VL-3Q2.5 H9 SW	9000	2,5	3	fekete		1	144,000	**6108 45 8**
VL-3Q2.5 H10 SW	10000	2,5	3	fekete		1	160,000	**6108 45 9**
VL-3Q2.5 H11 SW	11000	2,5	3	fekete		1	176,000	**6108 46 0**
VL-3Q2.5 H12 SW	12000	2,5	3	fekete		1	192,000	**6108 46 1**
VL-3Q2.5 H13 SW	13000	2,5	3	fekete		1	208,000	**6108 46 2**
VL-3Q2.5 H14 SW	14000	2,5	3	fekete		1	224,000	**6108 46 3**
VL-3Q2.5 H15 SW	15000	2,5	3	fekete		1	240,000	**6108 46 4**

Halogénmentes 3 x 2,5 mm²-es összekötő vezeték, végein GST18i rendszerű, csatlakozóaljzattal, illetve csatlakozódugóval.

Összekötő vezeték 3 eres, halogénmentes, 2,5 mm² keresztmetszet, fehér



típus	Vezeték-hossz mm	Kereszt-metszet mm²	Pólusok száma	szín		csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
VL-3Q2.5 H1 W	1000	2,5	3	fehér		1	16,000	**6108 47 5**
VL-3Q2.5 H2 W	2000	2,5	3	fehér		1	32,000	**6108 47 6**
VL-3Q2.5 H3 W	3000	2,5	3	fehér		1	48,000	**6108 47 7**
VL-3Q2.5 H4 W	4000	2,5	3	fehér		1	64,000	**6108 47 8**
VL-3Q2.5 H5 W	5000	2,5	3	fehér		1	80,000	**6108 47 9**
VL-3Q2.5 H6 W	6000	2,5	3	fehér		1	96,000	**6108 48 0**
VL-3Q2.5 H7 W	7000	2,5	3	fehér		1	112,000	**6108 48 1**
VL-3Q2.5 H8 W	8000	2,5	3	fehér		1	128,000	**6108 48 2**
VL-3Q2.5 H9 W	9000	2,5	3	fehér		1	144,000	**6108 48 3**
VL-3Q2.5 H10 W	10000	2,5	3	fehér		1	160,000	**6108 48 4**
VL-3Q2.5 H11 W	11000	2,5	3	fehér		1	176,000	**6108 48 5**
VL-3Q2.5 H12 W	12000	2,5	3	fehér		1	192,000	**6108 48 6**
VL-3Q2.5 H13 W	13000	2,5	3	fehér		1	208,000	**6108 48 7**
VL-3Q2.5 H14 W	14000	2,5	3	fehér		1	224,000	**6108 48 8**
VL-3Q2.5 H15 W	15000	2,5	3	fehér		1	240,000	**6108 48 9**

Halogénmentes 3 x 2,5 mm²-es összekötő vezeték, végein GST18i rendszerű, csatlakozóaljzattal, illetve csatlakozódugóval.

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.

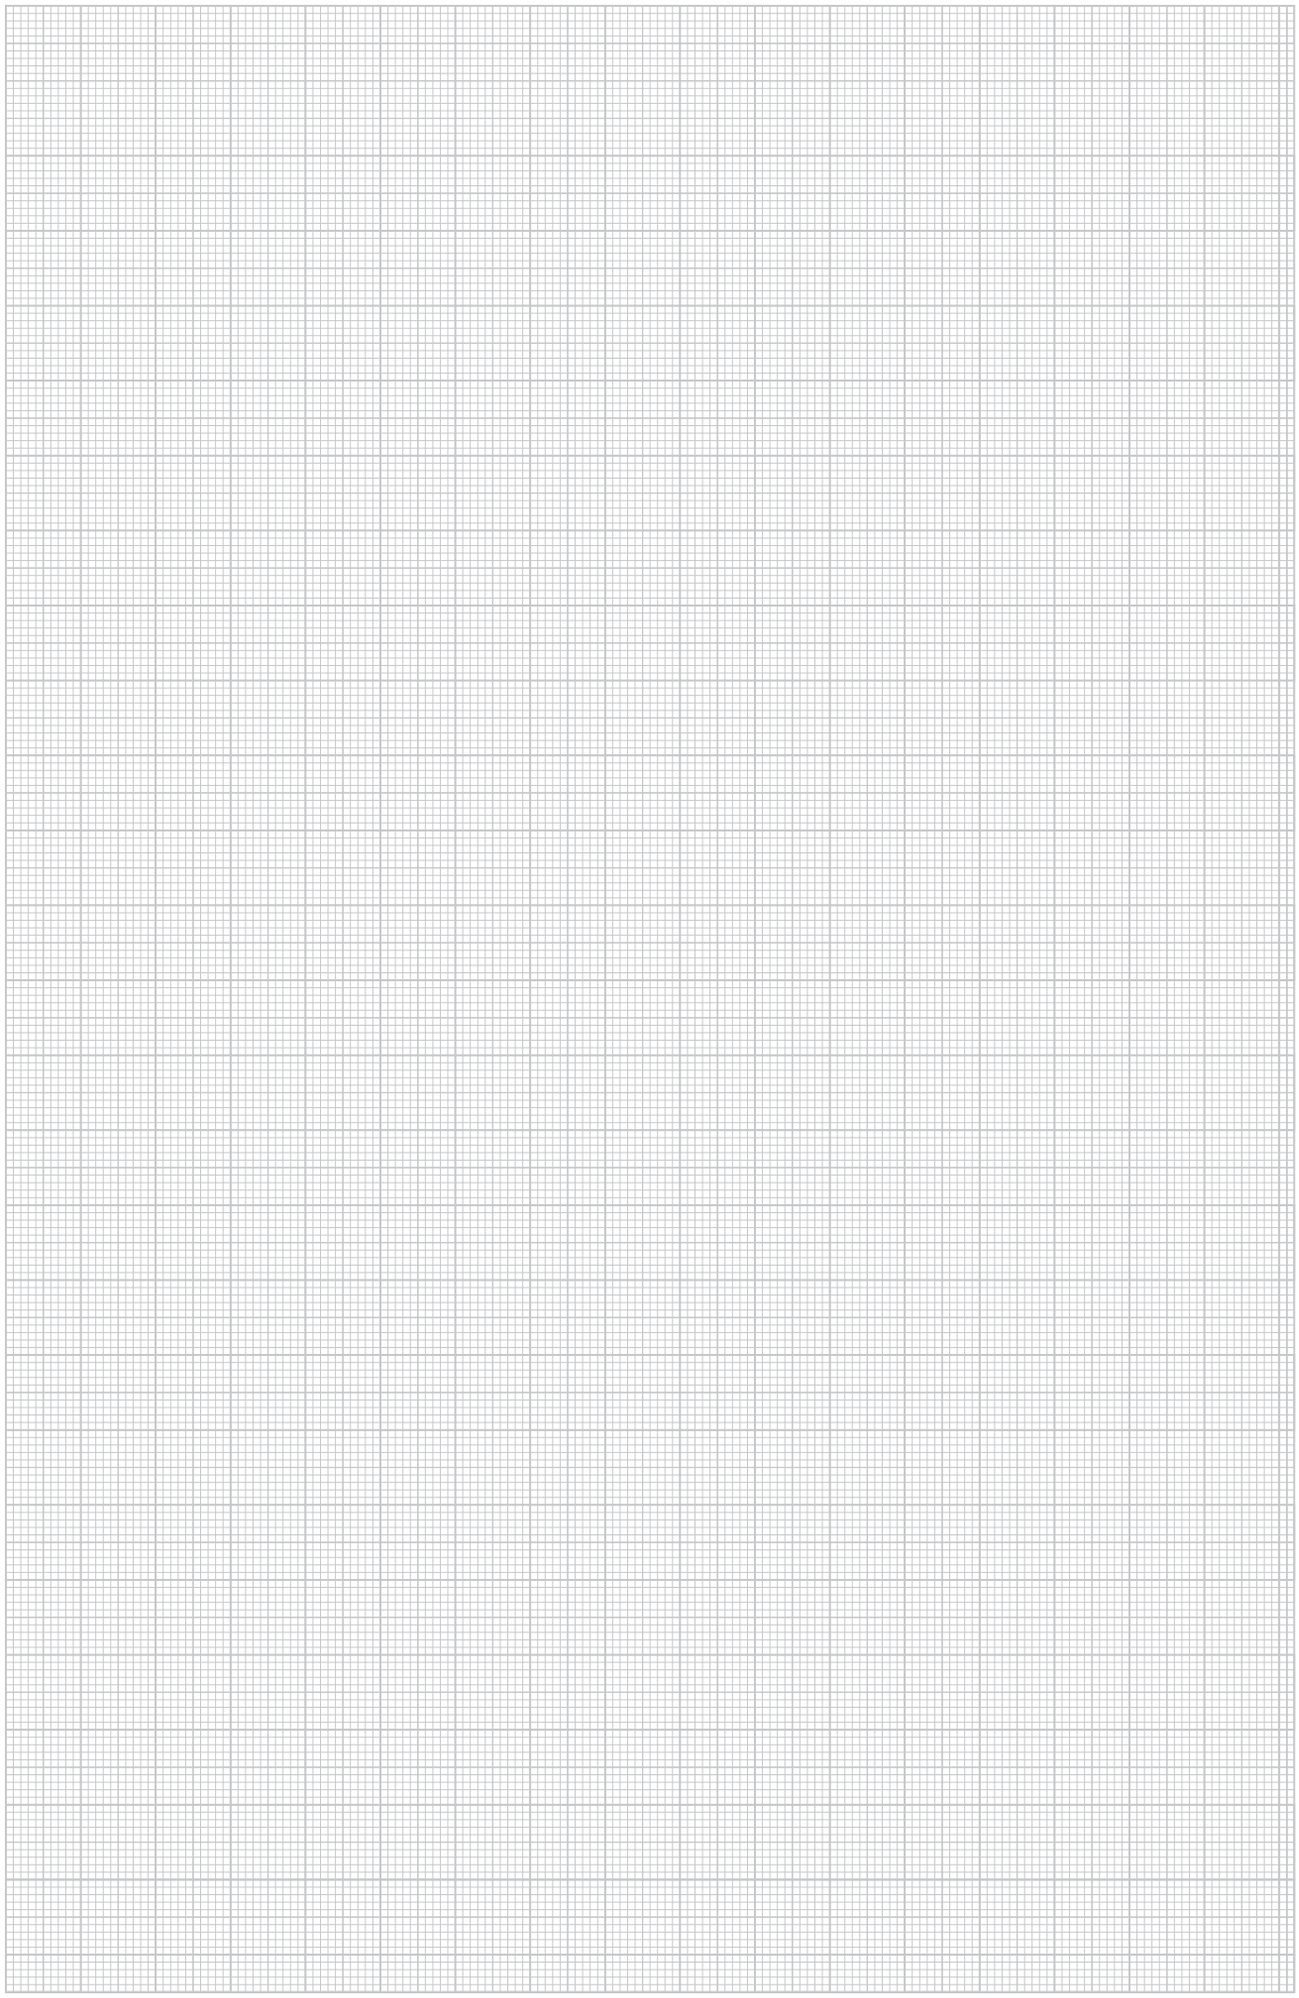

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

Jegyzetek

A B	Betűrendes tartalomjegyzék	212
1 2	Rendelési számok szerint	218
903 904	Típusjegyzék	222
%	Engedménycsoportok	
	Értékesítési és szállítási feltételek	

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172) / 12/01/2015

2

2 csatornás rádióadó, EnOcean, 182
2 csatornás rádióadó, EnOcean, 167
2-Kanal Funksender, EnOcean, 175

3

3 pólusú csatlakozó dugó, csavaros csatlakozású, 205
3 pólusú csatlakozó dugó, rugós csatlakozású, 205
3 pólusú csatlakozó hüvely, csavaros csatlakozású, 205
3 pólusú csatlakozó hüvely, rugós csatlakozású, 205

4

4 csatornás rádióadó, EnOcean, 167, 175, 182

5

5 pólusú csatlakozó aljzat, csavaros csatlakozású, 206
5 pólusú csatlakozó dugó, csavaros csatlakozású, 206

A

Adapter 90°-kal elforgatott kapcsolóbeépítéshez, 108
Adatátviteli csatlakozó GG45, Nexans, 165
Adatátviteli csatlakozó RJ45, R&M, 165
Adatátviteli csatlakozó RJ45, Nexans, 165
Adatátviteli csatlakozó, 2x GG45, Nexans, ferde, 173, 180 kivezetés
Adatátviteli csatlakozó, 2x RJ45, átvezetős, ferde, 173, 180 kivezetés
Adatátviteli csatlakozó, 2x RJ45, Nexans, ferde, 173, 180 kivezetés
Adatátviteli csatlakozó, 2x RJ45, R&M, ferde, 173, 179 kivezetés
Adatátviteli csatlakozó, GG45, Nexans, ferde, 173, 180 kivezetés
Adatátviteli csatlakozó, kettes RJ45, Nexans, 165
Adatátviteli csatlakozó, kettes, GG45, Nexans, 165
Adatátviteli csatlakozó, RJ45, átvezetős, ferde, 173, 180 kivezetés
Adatátviteli csatlakozó, RJ45, Nexans, ferde kivezetés, 173, 180
Adatátviteli csatlakozó, RJ45, R&M, ferde kivezetés, 173, 179
Adatátviteli csatlakozó, RJ45, átvezetős, 165
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, 118 RJ45, Cat6A (ISO) árnyékolatlan
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul, 118 RJ45, Cat6A (ISO), árnyékolt
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul,, 116 CAT5e, árnyékolatlan
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul,, 116 CAT5e, árnyékolt
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul,, 117 CAT6, árnyékolt geschirmt
Adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul,, 116 CAT6., árnyékolás nélkül
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1, 118, 120 modul, ferde kivezetés, C típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1, 116, 123 modul, ferde kivezetés, RM típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1, 119 modul, ferde kivezetés, A típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1, 120 modul, ferde kivezetés, B típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1, 122 modul, ferde kivezetés, F típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1, 122 modul, ferde kivezetés, PA típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 , 121 modul, egyenes kivezetés, C típus, porvédő lemez nélkül
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 , 121 modul, ferde kivezetés, C típus, porvédő lemez nélkül
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1, 123 modul,egyenes kivezetés, RM típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó,, 120 egyenes kivezetés, C típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó,, 116 egyenes kivezetés, RM típus

A

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó,, 119 egyenes kivezetés, A típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó,, 119 egyenes kivezetés, B típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó,, 117 egyenes kivezetés, C típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó,, 121 egyenes kivezetés, EP típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó,, 122 egyenes kivezetés, F típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó,, 123 egyenes kivezetés, LE típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó,, 122 egyenes kivezetés, PA típus
Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, ferde, 121 kivezetés, EP típus
Antenna csalakozó, TV / Rádió, 167
Antenna csatlakozó, 1 Modul, TV/rádió, átmenő, 135
Antenna csatlakozó, 1/2 Modul, SAT, 134
Antenna csatlakozó, TV / Rádió, ferde kivezetés, 175, 181
Antennacsatlakozó, 1 Modul, TV/rádió, végzáró, 135
Antennacsatlakozó, 1 Modul, TV/Rádió/SAT, végzáró, 135
AR45 takarókeret, egyes, felirati mezővel, vízszintes, 150 szerelvény installációhoz
AR45 takarókeret, egyes, felirati mezővel, függőleges, 150 szerelvény installációhoz
AR45 takarókeret, hármas, felirati mezővel, vízszintes, 152 szerelvény installációhoz
AR45 takarókeret, kettes, felirati mezővel, függőleges, 151 szerelvény installációhoz
AR45 takarókeret, kettes, felirati mezővel, vízszintes, 151 szerelvény installációhoz
Audió csalakozó, 2x RCA aljzat, 166
Audió csatlakozó, 1x mini Jack, 166
Audió csatlakozó, 2x Mini Jack, 166
Audió csatlakozó, 2x mini Jack, ferde kivezetés, 174, 181
Audió csatlakozó, 2x RCA, ferde kivezetés, 174, 181
Audió csatlakozó, mini Jack, ferde kivezetés, 174, 181

B

Be-/kikapcsoló, 167
Be-/kikapcsoló, 1 modul, 107
Be-/kikapcsoló, 1 modul, felirati mezővel, 107
Be-/kikapcsoló, 1 modul, LED-es jelző fénnyel, 107
Be-/kikapcsoló, 1/2 modul, 106
Be-/kikapcsoló, 1/2 modul, felirati mezővel, 106
Be-/kikapcsoló, 1/2 modul, LED-es jelző fénnyel, 107
BNC csatlakozó két darab, 1 modul, egyenes kivitel,, 134 átvezetős
BNC csatlakozó két darab, 1 modul, ferde kivitel,, 134 átvezetős
BNC csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős, 133
BNC csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős, 133

C

CEE csatlakozó egység, 16A, 195, 198
CEE csatlakozó egység, 32A, 195
CEE csatlakozóaljzat egység, egyes, 16 A, 155
CEE csatlakozóaljzat egység, egyes, 32 A, 155
CEE Steckvorrichtung, 32A, 199
CP rendezőkábel RJ45, Cat6A (ISO), árnyékolatlan, 118
CP rendezőkábel RJ45, Cat6A (ISO), árnyékolt, 118
CP rendezőkábel RJ45, Cat6, árnyékolatlan, 117
CP rendezőkábel, Cat6, árnyékolt, 117
CP tartólap, mint kábelkivezető, 202
CP tartólemez, mint vakfedél, 202
CP tartólemez, Modul45® készülék beépítéséhez,, 202 kettes
Csapófedéllel rendelkző védőérintkezős csatlakozóalj, 198 45°, S901F típus
Csatlakozó kombináció, 1x RCA, 1x mini Jack, 166
Csatlakozó kombináció, 1x RCA, 1x mini Jack, ferde, 174, 181 kivezetés

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)

C

Csatlakozó kombináció, 1x VGA, 1x mini Jack, 166
Csatlakozóalj 0°, British Standard, egyes, 194
Csatlakozóalj 30°, British Standard, 163, 178
Csatlakozóalj 90°, British Standard, 171
Csatlakozóaljzat 0°, amerikai norma, 179
Csatlakozóaljzat 0°, amerikai norma, ferde kivezetés, 172
Csatlakozóaljzat 0°, ausztrál kivitel, ferde kivezetés, 171
Csatlakozóaljzat 0°, ausztrál norma, 178
Csatlakozóaljzat 0°, British Standard, egyes, 95
Csatlakozóaljzat 0°, British Standard, egyes,, 96 kapcsolóval
Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, 163
Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, EDV kódolás, 163
Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, egyes, 95, 194
Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, egyes, EDV, 95 kódolás
Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma, 164, 172, 179
Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma, 2/3-polig, 172, 179
Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma, 178
Csatlakozóaljzat 0°, Multistandard, 164, 179
Csatlakozóaljzat 0°, olasz norma, 171, 178
Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, 10A, 163
Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, 16A, 163
Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, egyes, 95, 194
Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, ferde kivezetés, 16, 171 A
Csatlakozóaljzat 30°, British Standard, 3,15 A-es, 178 biztosítékkal
Csatlakozóaljzat 30°, British Standard, 5 A-es, 178 biztosítékkal
Csatlakozóaljzat 60°, amerikai norma, 164, 172, 179
Csatlakozóaljzat 60°, ausztrál norma, 164, 171
Csatlakozóaljzat 60°, dániai norma, 171, 178
Csatlakozóaljzat 60°, dániai norma, EDV kódolás, 171, 178
Csatlakozóaljzat 60°, kínai norma, 164, 172, 178
Csatlakozóaljzat 60°, svájci norma, 10A, 163, 171, 178
Csatlakozóaljzat 60°, svájci norma, 16A, 163, 171, 178
Csatlakozóaljzat 90°, British Standard, 3,15 A-es, 171 biztosítékkal
Csatlakozóaljzat 90°, British Standard, 5 A-es, 171 biztosítékkal
Csatlakozóaljzat egység AR45, hármas, felirati, 155 mezővel vízszintes installációhoz
Csatlakozóaljzat egység AR45, kettes, felirati mezővel, 154 vízszintes installációhoz
Csatlakozóaljzat egység AR45, egyes, felirati mezővel, 154 vízszintes installációhoz
Csatlakozóaljzat egység, AR45, egyes, 154
Csatlakozóaljzat egység, AR45, hármas, 154
Csatlakozóaljzat egység, AR45, kettes, 154
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, 163
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, egyes, 93, 194
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, hármas, 93
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, kettes, 93
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel,, 94 egyes
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel,, 94 hármas
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 0°, reteszelt kivitel,, 94 kettes
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, egyes, 93
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, hármas, 94, 100
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, kettes, 94, 100, 194
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel,, 94 egyes
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel,, 95 hármas
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 33°, reteszelt kivitel,, 95 kettes
Csatlakozóaljzat földelőcsappal, 60°, 163, 171, 178
Csatlakozóaljzat össszekötő adapter, Modul, 101 45connect®
Csatlakozóaljzat 0°, amerikai norma, 164

C

Csatlakozóaljzat 0°, ausztrál norma, 164
Csatlakozóaljzat 0°, indiai norma, 2/3-polig, 164
Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma, 164
Csatlakozóaljzat 0°, kínai norma, ferde kivezetés, 172
Csatlakozóaljzat 0°, Multistandard, 172
Csatlakozóaljzat 0°, olasz norma, 163
Csatlakozóaljzat 0°, svájci norma, ferde kivezetés, 10, 171 A
Csatlakozóaljzat 30°, British Standard, 3,15 A-es, 163 biztosítékkal
Csatlakozóaljzat 30°, British Standard, 5 A-es, 163 biztosítékkal
Csillárkapcsoló, 1 modul, 108

D

Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 1+4, 159 csatlakozóalj, kapcsolható
Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 3, 158 csatlakozóalj, 2x RJ45 Cat6
Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 3 , 160 csatlakozóalj, VGA, Mini Jack, USB, 2x RJ45 Cat6
Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel,, 158 3 csatlakozóalj
Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 1+4, 160 csatlakozóalj, kapcsolható 2x RJ45 Cat6
Deskbox DB, állítható rögzítő szeglettel, 2+2, 159 csatlakozóalj, 2x RJ45 Cat6
Deskbox DB, rögzítő anyagok nélkül, 3 csatlakozóalj,, 160 VGA, Mini Jack, USB, 2x RJ45 Cat6
Deskbox DB, rögzítőanyagok nélkül, 1+4 , 160 csatlakozóaljzat, kapcsolható, 2x RJ45 Cat6
Deskbox DB, rögzítőanyagok nélkül, 3, 158 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6
Deskbox DB, rögzítőanyagok nélkül, 1+4, 159 csatlakozóaljzat, kapcsolható
Deskbox DB, rögzítőanyagok nélkül, 2+2, 159 csatlakozóaljzat, 2x RJ45 Cat6
Deskbox DB, rögzítőelem nélkül, 3 csatlakozóaljzat, 158
Deskbox DB, szabadon állítható, 3 csatlakozóalj,, 158
Deskbox DB, szabadon állítható, 3 csatlakozóalj, 2x, 158 RJ45 Cat6
Deskbox DB, szabadon állítható, 2+2 csatlakozóalj,, 159 2x RJ45 Cat6
Deskbox DBK, 2 csatlakozóaljzattal, 2x RJ45 Cat6, 176
Deskbox DBK, 3 csatlakozóaljzattal, 176
Deskbox DBK, 2 csatlakozóaljzattal, VGA, mini Jack,, 176 2x RJ45 Cat6
Deskbox DBK, 3 csatlakozóaljzattal, 2x RJ45 Cat6, 176
Deskbox DBK, 4 csatlakozóaljzattal, 176
Deskbox DBV, 2 csatlakozóaljzattal, 168
Deskbox DBV, 2 csatlakozóaljzattal, 2x RJ45 Cat6, 168
Deskbox DBV, 2 csatlakozóaljzattal, VGA, mini Jack,, 168 2x RJ45 Cat6
Deskbox DBV, 3 csatlakozóaljzattal, 168
Deskbox DBV, 3 csatlakozóaljzattal, 2x RJ45 Cat6, 168
D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,, 126 csavaros csatlakozás
D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó, 127 kábellel
D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros, 126 csatlakozás
D-Sub9 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,, 127 csatlakozó kábellel
DVI-A csatlakozó, 166
DVI-A csatlakozó, ferde kivezetés, 180
DVI-A csatlakozó, ferde kivezetés, 173
DVI-D csatlakozó, 166
DVI-D csatlakozó, ferde kivezetés, 174, 180
DVI-I csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó, 128 kábellel
DVI-I csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros, 127 csatlakozás
DVI-I csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros, 127 csatlakozás

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)

D

DVI-I csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó, kábellel 128

E

Egyenes csatlakozóadapter, csatlakozó aljzat, 101
Egyenes csatlakozóadapter, csatlakozó dugó, 100
Elosztóblokk, 3 pólusú, 1E/3A, 205
Elosztóblokk, 3 pólusú, 1E/5A, 206
Elosztóblokk, 3 pólusú, T alakú, 206
Energiaellátó egység VH-8, üres ház, 191
Energiaellátó egység VH-4, 3 db földelőcsapos, csatlakozóalj, 1 db CEE 16A, sűrített levegő csatlakozással 191-191
Energiaellátó egység VH-4, 3 db védőérintkezős, csatlakozóalj, 1 db CEE 16A, sűrített levegő csatlakozással 191
Energiaellátó egység VH-4, 3 földelőcsapos, csatlakozóalj, 1 CEE 16A 190
Energiaellátó egység VH-4, 4 védőérintkezős, csatlakozóalj 190
Energiaellátó egység VH-4, 4 védőérintkezős, csatlakozóalj, sűrített levegő csatlakozással 191
Energiaellátó egység VH-4, üres ház, sűrített levegő, csatlakozással 190, 192
Energiaellátó egység VH-4, 3 védőérintkezős, csatlakozóalj, 1 CEE 16A 190
Energiaellátó egység VHF-8, üres ház, sűrített levegő, csatlakozással 196
Energiaellátó egység VH-4, üres ház, 190
Energiaellátó egység VH-4, 4 földelőcsapos, csatlakozóalj 190
Energiaellátó egység VH-8, üres ház, fedlappal, 192
Energiaelosztó UVS, 5 pólusú csatlakozós bemenet,, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fehér színben 203
Energiaelosztó UVS, 5 pólusú csatlakozós bemenet,, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fekete színben 203
Energiaelosztó UVS, 3 pólusú csatlakozós bemenet,, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fehér színben 204
Energiaelosztó UVS, 3 pólusú csatlakozós bemenet,, 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fekete színben 204

F

Fali tartó üreges falhoz, 3 x kettes, 144
Fali tartó üreges falhoz, 4 x kettes, 145
Fali tartó üreges falhoz, 5 x kettes, 145
Fali tartó üreges falhoz, 6 x kettes, 145
Fali tartó üreges falhoz, 2 x kettes, 144
Falon kívüli ház, alapkivitel, 2x2 szerelvény, 144
Falon kívüli ház, bővítőmodul, kettes, 144
Falon kívüli ház, bővítőmodul, kettes, glimmlámpa, beépítéshez 144
Fedlap VH, EK és EKR szerelvény beépítéshez, 193
Fedlap VH, Modul45 szerelvény beépítéséhez, kettes, 193
Fedlap VHF, CEE csatlakozóalj beépítéshez, 197
Fedlap VHF, kettő darab 38 x 38 mm rögzítési, mérettel rendelkező szerelvény beépítéshez 197
Fedlap VHF, S901F szerelvény beépítéshez, 197
Fedlap VHF, vaklemez, 198
Fedlap VHF, védelmi készülék beépítéséhez, 197
Fedlap VH, 38 x 38 mm rögzítési mérettel rendelkező, szerelvény beépítéshez 193
fedlap VH, CEE csatlakozóalj beépítéshez, 193
Fedlap VH, Modul45 szerelvény beépítéséhez, egyes, 193
Fedlap VH, vaklemez, 193
Fedlap VHF, 2 db S901F szerelvény beépítéshez, 197
Fedlap VHF, 38 x 38 mm rögzítési méretű szerelvény, beépítéshez 197
Fedlap VHF, S901F és CEE csatlakozóalj, beépítéséhez 197
Felirati mező, 167, 175, 182
Felsőrész reléegységhez, szobatermosztát, 110
Felsőrész reléegységhez, redőny kapcsolóóra, 109
Felsőrész reléegységhez, időkapcsoló, 109
Felsőrész reléegységhez, mozgásérzékelő 180°, 110

F

FI relé, 165, 172, 179
Flexibilis vezetékcsatorna, 183
Flexkanal tartó DB típusú Deskbox-hoz, 161
Függesztő lánc, 192, 196

G

Glimmlámpa egység, 146
GST18 csatlakozó, 164

H

HDMI csatlakozó, 166
HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros, csatlakozás 128
HDMI csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó, kábellel 129
HDMI csatlakozó, ferde kivezetés, 180
HDMI csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,, csatlakozó kábellel 129
HDMI csatlakozó, ferde kivezetés, 174
Húzásmentesítő, 96, 101
Húzásmentesítő szerelvénydobozhoz, 150-153
Húzórugó VHF-8, 196
Húzórugó, VH, 192

I

IKR beépítő egység, 2 TE, 155

J

Jelzőfedél, 1,5 széles, 141
Jelzőfedél, egyes, 138
Jelzőfedél, hármas, 143
Jelzőfedél, kettes, 142

K

Kábelkivezető, 1 modul, 111
Kapcsoló, 175, 182
Keresztkapcsoló, 1 modul, 108
Kismegszakító, 165, 172, 179
Kódolólap, 95
Komplett csatlakozóegység, 4 darab védőérintkezős, csatlakozóegység 33°, GST18 csatlakozóval 102
Komplett csatlakozóegység, 4 darab védőérintkezős, csatlakozóegység 33°, hagyományos vezeték csatlakozáshoz 102
Komplett egység, egyes, bővítő modul, kettő darab, védőérintkezős csatlakozóaljzattal, kontroll fénnyel 146
Komplett egység, hármas, 2 x kettes földelőcsapos , csatlakozóaljzattal, kontrollfénnyel, adatátviteli tartóval 147
Komplett egység, hármas, 2 x kettes védőérintkezős , csatlakozóaljzattal, kontrollfénnyel, adatátviteli tartóval 146
Komponent Videó csatlakozó, 3x RCA, 167
Komponent videó csatlakozó, 3x RCA, ferde, kivezetés 174, 181
Körkivágó DBV Deskbox-hoz, 169

L

LED elem, 108

M

Mini Jack csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,, forraszható 130
Mini Jack csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel,, forraszható 130
Multimédiatartó DVI-I csatlakozódugóhoz, 1 modul,, egyenes kivitel 128
Multimédiatartó DVI-I csatlakozódugóhoz, 1, modul, ferde kivitel 128
Multimédiatartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, 1, modul, egyenes kivitel 127
Multimédiatartó VGA / D-Sub9 csatlakozóhoz, 1, modul, ferde kivitel 127
Multimédiatartó XLR csatlakozóhoz, 1 Modul, egyenes, kivitel 134

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)

N

Nemesacél rögzítőláb DB típusú Deskbox-hoz, 161
Nyomógomb, 167, 175, 182
Nyomógomb, ferde kivezetés, 175
Nyomógombos fényerőszabályozó, 1/2 modul,, 109
elektronikus trafókhoz és ohmos terheléshez
Nyomógombos fényerőszabályozó, 1/2 modul,, 109
ohmos és induktív terheléshez

Ö

Összekötő adapter, egyenes, GST18i, 101
Összekötő vezeték 3 eres, halogénmentes, 2,5 mm², 208-208
keresztmetszet, fehér
Összekötő vezeték 3 eres, halogénmentes, 2,5 mm², 208-208
keresztmetszet, fekete
Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 1,5 mm², 207-207
keresztmetszetű, fehér
Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 1,5 mm², 207-207
keresztmetszetű, fekete
Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 2,5 mm², 208-208
keresztmetszetű, fehér
Összekötő vezeték 3 eres, PVC, 2,5 mm², 207-207
keresztmetszetű, fekete

P

Padlósín flexibilis vezetékcsatornához, 183
Potenciálkiegyenlítő egység, 1 modul, egyenes, 111
kivezetés

R

Rádiós vevő, EnOcean, 175
Rádióvevő, EnOcean, 167, 182
Ragasztószalag flexibilis vezetékcsatornához, 183
RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős, 132-133
RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,, 131-133
forraszthető véggel
RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős, 131-133
RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető, 131, 133
véggel
RCA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, átvezetős, 131
RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, átvezetős, 132
RCA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, forraszthető, 131-132
véggel
Redőny nyomógomb, 1 modul, 106
Redőnykapcsoló, 1 modul, 108
Reléegység, 1 modul, 2 csatornás, 109
Reléegység, 1 modul, váltó, 109
Rögzítőkengyel flexibilis vezetékcsatornához, 183
Rögzítőkeret, 1,5 széles, 141
Rögzítőkeret, egyes, adatátviteli és ELKO, 153
készülékekhez
Rögzítőkeret, feszítőköröm nélkül, egyes, 139
Rögzítőkeret, feszítőkörömmel, egyes, 139
Rögzítőkeret, hármas, 143
Rögzítőkeret, hármas, Modul45®-höz, 152
Rögzítőkeret, kettes, 142
Rögzítőkeret, kettes, Modul45®-höz, 151
Rögzítőkészlet DB típusú Deskbox asztallapra történő, 161
rögzítéséhez.
Rögzítőkészlet DB típusú Deskbox asztal alá történő, 161
szereléséhez
Rögzítőszeglet DB Deskbox-hoz, 160
Rögzítőszeglet flexibilis csatorna GESRM2 , 184
szerelvénybeépítő egységhez történő rögzítéséhez
Rögzítőszeglet 10 mm mély GES szerelvénybeépítő, 184
egység flexibilis csatornához való rögzítéséhez
Rögzítőszeglet 5 mm mély GES szerelvénybeépítő, 184
egység flexibilis csatornához való rögzítéséhez

S

Sorkapocs, 202
Soros csatlakozó, 167
Steckdose 60°, Australien, 178
Szerelvénydoboz, egyes, 153
Szerelvénydoboz, egyes, Modul45®, 150
Szerelvénydoboz, egyes, nagy beépítési nyílással, 153
Szerelvénydoboz, hármas, Modul45®, 151
Szerelvénydoboz, kettes, Modul45®, 150
Széria csatlakozó, ferde kivezetés, 174, 181

T

TAE telefon csatlakozó egység, 1 modul, F kivitel, 111
Takarókeret AR45, hármas, 152
Takarókeret AR45, kettes, 151
Takarókeret AR50, egyes, 153
Takarókeret üreges falhoz 3 x kettes, 144
Takarókeret üreges falhoz 4 x kettes, 145
Takarókeret üreges falhoz 5 x kettes, 145
Takarókeret üreges falhoz 6 x kettes, 145
Takarókeret AR45, egyes, 150
Takarókeret, 1,5 széles, 1 modulos készülékhez, 141
Takarókeret, 1,5 széles, 1,5 modulnyi készülékekhez, 142
Takarókeret, 1,5 széles, 1/2 modulos készülékhez, 141
Takarókeret, 2 x egyes, 139
Takarókeret, 2 x egyes, válaszfallal, 146
Takarókeret, egyes, 139
Takarókeret, egyes, 1/2 modul széles készülékhez, 139
Takarókeret, hármas, 143
Takarókeret, kettes, 142
Takarókeret, kettes, glimmlámpa beépítéshez, 145
Takarókeret, kettes, védelmi készülékekhez, 146
Takarókeret, 3 x egyes, 140
Takarükeret üreges falhoz, 2 x kettes, 144
Tartó húzásmentesítővel flexibilis vezetékcsatornához, 183
Telefon csatlakozó 2x RJ11, ferde kivezetés, 173, 180
Telefon csatlakozó RJ11, ferde kivezetés, 180
Telefon csatlakozó RJ11, ferde kivezetés, 173
Telefon csatlakozó RJ11, 165
T-leágazás flexibilis vezetékcsatorna számára, 183
Túlfeszültség védelmi egység, 1/2 modul, akusztikus, 111
jelzés
Túlfeszültség védelmi egység, 1/2 modul, optikai, 111
jelzés
Túlfeszültség védelmi modul, 96, 101
Túlfeszültség védelmi modul, akusztikus jelzés, 111
Túlfeszültségvédelmi modul tartóval Modul, 102
45connect-hez
Túlterhelés kapcsoló csatlakozóaljzathoz, amerikai, 172, 179
Túlterhelés kapcsoló csatlakozóaljzathoz, ausztrál, 165, 172, 179
Túlterhelés kapcsoló csatlakozóaljzathoz, amerikai, 165

U

U alakú csatlakozóadapter, csatlakozó dugó, 101

Ü

Üreges falba szerelhető szerelvény-/kötődoboz, egyes, 138
Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, 1,5 széles, 141
Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, egyes, 138
Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, hármas, 143
Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, kettes, 139, 142
Üres készülékház CP, 202

U

USB 2.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,, 129
csavaros csatlakozás
USB 2.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó, 129
kábellel
USB 2.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros, 129
csatlakozás
USB 2.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,, 129
csatlakozó kábellel
USB 3.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,, 130
csatlakozó kábellel
USB 3.0 csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel,, 130
csavaros csatlakozás

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)

U

USB 3.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros, 130 csatlakozás
USB 3.0 csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó, 130 kábellel
USB csatlakozó, A típus, 167
USB csatlakozó, A típus, ferde kivezetés, 181
USB csatlakozó, dupla, A típus, ferde kivezetés, 174, 181
USB csatlakozó, tripla, A típus, ferde kivezetés, 174, 181
USB töltő, USB A típus, kettes, 164, 172, 179
USB csatlakozó, A típus, ferde kivezetés, 174
UVS energiaelosztó, 5 pólusú csatlakozós bemenet, 6, 204 darab 3 pólusú csatlakozó aljzattal fekete és fehér színben
UVS energiaelosztó, 5 pólusú fix csatlakozással, 6, 203 darab 3 pólusú csatlakozó aljzattal fekete és fehér színben
UVS energiaelosztó, 5 pólusú fix csatlakozással, 6, 203 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fehér színben
UVS energiaelosztó, 5 pólusú fix csatlakozással, , 203 6 darab 3 pólusú csatlakozóaljzattal fekete színben

V

Vakfedél, 1 modul, 112
Vakfedél, 1/2 modul, 112
Vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz, egyes, 138
Vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz, hármas, 143
Vakolat alá szerelhető szerelvénydoboz, kettes, 142
Vakolat alatti szerelvény -/összekötő doboz, egyes, 138
Vakolat alatti szerelvénydoboz, 1,5 szélesség, 141
Válaszfal VHF, sűrítettl levegő csatlakozással, 196
Válaszfal VHF, sűrített levegő csatlakozás nélkül, 196
Váltó nyomógomb, 1 modul, 106
Váltó nyomógomb, 1/2 modul, 106
Váltó nyomógomb, 1/2 modul, felirati mezővel, 106
Váltó nyomógomb, 1/2 modul, világító LED elemmel, 106
Váltókapcsoló, 1 modul, 108
Váltókapcsoló, 1/2 modul, 107
Váltókapcsoló, 1/2 modul, felirati mezővel, 107
Védelmi egység VHF, tartó N- és PE sorkapocsléccel, 198
Védelmi egység VHF, fedlap és tartókengyel, 198
Védelmi egység VHF, tartó PE sorkapocsléccel, 198
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, 163
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, egyes, 92, 194
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, hármas, 92
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 0°, kettes, 92
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, egyes, 92
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, hármas, 93, 100
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 33°, kettes, 92, 100, 194
Védőérintkezős csatlakozóaljzat, 60°, 163, 171, 178
Versorgungseinheit VHF-8, Leergehäuse, 196
VGA csatlakozó, 166
VGA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csatlakozó, 126 kábellel
VGA csatlakozó, 1 modul, egyenes kivitel, csavaros, 126 csatlakozás
VGA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csavaros, 126 csatlakozás
VGA csatlakozó, 1 modul, ferde kivitel, csatlakozó, 126 kábellel
VGA csatlakozó, ferde kivezetés, 173, 180
VH-4 válaszfal, 192
VH-8 válaszfal, 192
Videó csatlakozó, 1x MiniDIN, 166
Videó csatlakozó, 1x MiniDIN, ferde kivezetés, 174, 181
Videó csatlakozó, 1x RCA, 166
Videó csatlakozó, 1x RCA, 1x MiniDIN, 166
Videó csatlakozó, 1x RCA, 1x MiniDIN, ferde, 174, 181 kivezetés
Videó csatlakozó, 1x RCA, ferde kivezetés, 174, 181

W

Wechselschalter, 1/2 Modul, beleuchtbar mit LED, 107 Element

X

XLR csatlakozó, 1 Modul, egyenes kivitel, 3 pólusú, 134 csatlakozóaljzat, forraszthtató
XLR csatlakozó, 1 Modul, egyenes kivitel, 3 pólusú, 134 csatlakozódugó, forraszthtató

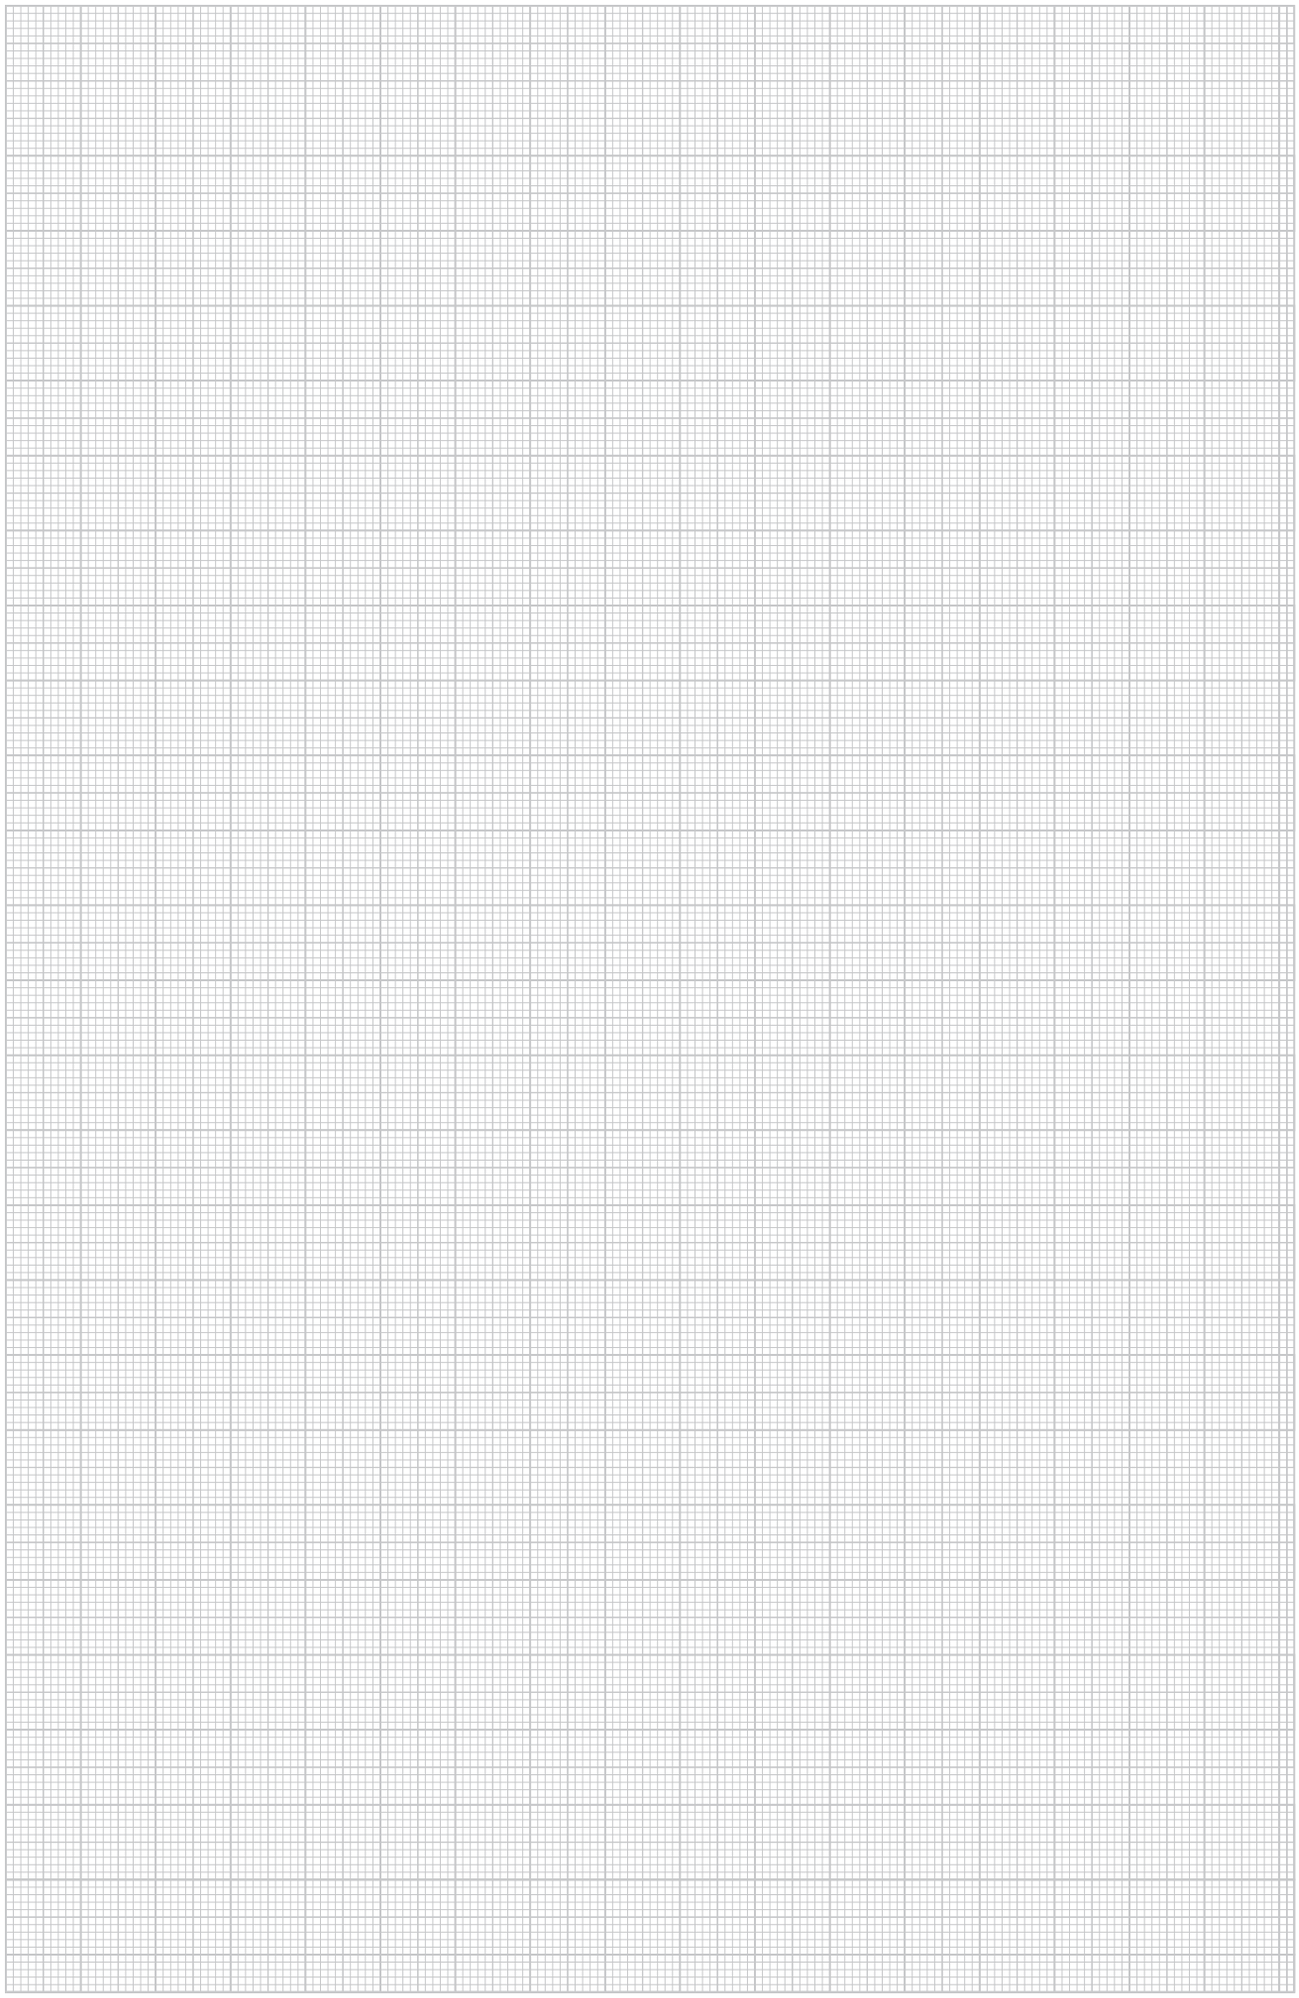

07_EGS_Masterkatalog_Länder / ro / 01/12/2014 / LLExport_04226

Számok szerinti típusjegyzék

A GTIN felépítése: Országjelölés **40** Gyártójelölés **1219** Egyedi GTIN **5647589**

GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
		€/100	
500020	**2003 01 5**		138
500231	**2003 01 9**		138
502929	**2003 31 7**		138
503277	**2003 41 4**		138
503283	**2003 42 2**		139
503295	**2003 44 2**		138
		€/db	
508088	**5092 45 1**		96
589802	**6104 61 0**		126
589806	**6104 61 3**		126
589808	**6104 61 6**		126
589812	**6104 62 2**		126
589813	**6104 62 5**		126
589814	**6104 62 8**		126
589817	**6104 63 4**		126
589819	**6104 63 7**		126
589824	**6104 64 0**		126
589826	**6104 64 6**		126
589831	**6104 64 9**		126
589832	**6104 65 2**		126
589837	**6104 65 8**		126
589843	**6104 66 1**		126
589844	**6104 66 4**		126
589848	**6104 67 0**		126
589849	**6104 67 3**		126
589850	**6104 67 6**		126
589853	**6104 68 2**		127
589854	**6104 68 5**		127
589855	**6104 68 8**		127
589856	**6104 69 4**		127
589857	**6104 69 7**		127
589858	**6104 70 0**		127
589859	**6104 70 6**		127
589860	**6104 70 9**		127
589861	**6104 71 2**		127
589862	**6104 71 8**		127
589863	**6104 72 1**		127
589864	**6104 72 4**		127
589865	**6104 73 0**		127
589866	**6104 73 3**		127
589867	**6104 73 6**		127
589868	**6104 74 2**		127
589869	**6104 74 5**		127
589870	**6104 74 8**		127
589871	**6104 75 4**		128
589872	**6104 75 7**		128
589873	**6104 76 0**		128
589874	**6104 76 6**		128
589875	**6104 76 9**		128
589876	**6104 77 2**		128
589877	**6104 77 8**		128
589878	**6104 78 1**		128
589879	**6104 78 4**		128
589884	**6104 79 0**		128
589885	**6104 79 3**		128
589886	**6104 79 6**		128
589889	**6104 80 2**		128
589891	**6104 80 5**		128
589892	**6104 80 8**		128
589893	**6104 81 4**		128
589895	**6104 81 7**		128
589897	**6104 82 0**		128
589901	**6104 82 6**		129
589902	**6104 82 9**		129
589904	**6104 83 2**		129
589908	**6104 83 8**		129
589910	**6104 84 1**		129
589915	**6104 84 4**		129
589919	**6104 85 0**		129
589921	**6104 85 3**		129
589926	**6104 85 6**		129
589928	**6104 86 2**		129
589931	**6104 86 5**		129
589932	**6104 86 8**		129
589933	**6104 87 4**		130
589934	**6104 87 7**		130
589937	**6104 88 0**		130
589938	**6104 88 6**		130
589939	**6104 88 9**		130
589940	**6104 89 2**		130
589944	**6104 89 8**		129
589949	**6104 90 1**		129
589951	**6104 90 4**		129
589956	**6104 91 0**		129
589958	**6104 91 3**		129
589963	**6104 91 6**		129
589964	**6104 92 2**		130
589970	**6104 92 5**		130
589975	**6104 92 8**		130
589980	**6104 93 4**		130
589985	**6104 93 7**		130
589988	**6104 94 0**		130
589992	**6104 94 6**		130
589993	**6104 94 9**		130
589994	**6104 95 2**		130
589997	**6104 95 8**		130
589998	**6104 96 1**		130
589999	**6104 96 4**		130
590004	**6104 97 0**		131
590010	**6104 97 3**		131
590012	**6104 97 6**		131
590016	**6104 98 2**		131
590021	**6104 98 5**		131
590022	**6104 98 8**		131
590023	**6104 99 4**		131
590024	**6104 99 7**		131
590028	**6105 00 0**		131
590029	**6105 00 6**		131
590030	**6105 00 9**		131
590033	**6105 01 2**		131
590034	**6105 01 8**		133
590035	**6105 02 1**		133
590036	**6105 02 4**		133
590040	**6105 03 0**		133
590041	**6105 03 3**		133
590042	**6105 03 6**		133
590046	**6105 04 2**		131
590047	**6105 04 5**		131
590048	**6105 04 8**		131
590051	**6105 05 4**		131
590052	**6105 05 7**		131
590053	**6105 06 0**		131
590054	**6105 06 6**		132
590055	**6105 06 9**		132
590056	**6105 07 2**		132
590057	**6105 07 8**		132
590058	**6105 08 1**		132
590059	**6105 08 4**		132
590060	**6105 09 0**		134
590064	**6105 09 3**		134
589890	**6105 09 6**		134
589894	**6105 10 2**		134
589896	**6105 10 5**		134
589898	**6105 10 8**		134
589903	**6105 11 4**		132
589907	**6105 11 7**		132
589909	**6105 12 0**		132
589913	**6105 12 6**		132
589914	**6105 12 9**		132
589916	**6105 13 2**		132
589920	**6105 13 8**		132
589922	**6105 14 1**		132
589925	**6105 14 4**		132
589927	**6105 15 0**		132
589945	**6105 15 3**		132
589946	**6105 15 6**		132
589950	**6105 16 2**		133
589952	**6105 16 5**		133
589957	**6105 16 8**		133
589961	**6105 17 4**		133
589962	**6105 17 7**		133
589968	**6105 18 0**		133
589969	**6105 18 6**		133
589973	**6105 18 9**		133
589974	**6105 19 2**		133
589976	**6105 19 8**		133
589981	**6105 20 1**		133
589982	**6105 20 4**		133
589986	**6105 21 0**		134
589987	**6105 21 3**		134
590000	**6105 21 6**		134
590005	**6105 22 2**		134
590006	**6105 22 5**		134
590009	**6105 22 8**		134
590011	**6105 23 4**		134
590017	**6105 23 7**		134
590018	**6105 24 0**		134
536418	**6106 67 7**		94
536425	**6106 68 7**		94
536436	**6106 69 7**		94
536443	**6106 70 7**		94
536450	**6106 71 7**		95
536459	**6106 72 7**		95
536461	**6106 73 5**		95
569976	**6107 80 1**		102
512226	**6108 00 0**		203
512227	**6108 00 5**		203
512228	**6108 01 0**		203
552299	**6108 01 2**		203
568505	**6108 01 3**		204
552300	**6108 01 4**		203
568506	**6108 01 5**		204
552301	**6108 01 6**		204
557794	**6108 03 7**		202
557795	**6108 03 9**		202
557796	**6108 04 0**		202
557797	**6108 04 2**		202
557798	**6108 04 3**		202
589697	**6108 04 5**		101
		€/db	
527353	**6108 05 0**		205
527354	**6108 05 1**		205
527358	**6108 05 2**		205
527359	**6108 05 3**		205
527360	**6108 05 4**		205
527364	**6108 05 5**		205
527365	**6108 05 6**		205
527366	**6108 05 7**		205
527370	**6108 07 0**		206
527371	**6108 07 2**		206
527372	**6108 08 0**		205
527376	**6108 08 2**		206
527377	**6108 08 4**		206
512232	**6108 10 0**		207
512233	**6108 10 1**		207
512234	**6108 10 2**		207
512238	**6108 10 3**		207
512239	**6108 10 4**		207
512240	**6108 10 5**		207
512244	**6108 10 6**		207
512245	**6108 10 7**		207
512246	**6108 10 8**		207
512250	**6108 10 9**		207
512251	**6108 11 0**		207
512252	**6108 11 1**		207
512256	**6108 11 2**		207
512257	**6108 11 3**		207
512258	**6108 11 4**		207
512269	**6108 12 5**		207
512270	**6108 12 6**		207
512274	**6108 12 7**		207
512275	**6108 12 8**		207
512276	**6108 12 9**		207
512280	**6108 13 0**		207
512281	**6108 13 1**		207
512282	**6108 13 2**		207
512286	**6108 13 3**		207
512287	**6108 13 4**		207
512288	**6108 13 5**		207
512292	**6108 13 6**		207
512293	**6108 13 7**		207
512294	**6108 13 8**		207
512298	**6108 13 9**		207
512306	**6108 15 0**		207
512310	**6108 15 1**		207
512311	**6108 15 2**		207
512312	**6108 15 3**		207
512316	**6108 15 4**		207
512317	**6108 15 5**		207
512318	**6108 15 6**		207
512322	**6108 15 7**		207
512323	**6108 15 8**		207
512324	**6108 15 9**		207
512328	**6108 16 0**		207
512329	**6108 16 1**		207
512330	**6108 16 2**		207
512334	**6108 16 3**		207
512335	**6108 16 4**		207
512342	**6108 17 5**		208
512345	**6108 17 6**		208
512346	**6108 17 7**		208
512347	**6108 17 8**		208
512348	**6108 17 9**		208
512351	**6108 18 0**		208
512352	**6108 18 1**		208
512353	**6108 18 2**		208
512354	**6108 18 3**		208
512355	**6108 18 4**		208
512356	**6108 18 5**		208
512357	**6108 18 6**		208
512359	**6108 18 7**		208
512360	**6108 18 8**		208
512361	**6108 18 9**		208
512436	**6108 45 0**		208
512437	**6108 45 1**		208
512438	**6108 45 2**		208
512442	**6108 45 3**		208
512443	**6108 45 4**		208
512444	**6108 45 5**		208
512448	**6108 45 6**		208
512449	**6108 45 7**		208
512450	**6108 45 8**		208
512454	**6108 45 9**		208
512455	**6108 46 0**		208
512456	**6108 46 1**		208
512460	**6108 46 2**		208
512461	**6108 46 3**		208
512462	**6108 46 4**		208
512473	**6108 47 5**		208
512474	**6108 47 6**		208
512478	**6108 47 7**		208
512479	**6108 47 8**		208
512480	**6108 47 9**		208
512483	**6108 48 0**		208
512484	**6108 48 1**		208
512485	**6108 48 2**		208
512486	**6108 48 3**		208
512489	**6108 48 4**		208
512490	**6108 48 5**		208
512491	**6108 48 6**		208
512492	**6108 48 7**		208
512495	**6108 48 8**		208
512496	**6108 48 9**		208
512503	**6109 80 0**		190
512504	**6109 80 2**		190
512507	**6109 80 4**		190
512508	**6109 80 6**		190
512509	**6109 80 8**		190
512510	**6109 81 0**		190
512513	**6109 81 2**		191
512514	**6109 81 4**		191
512515	**6109 81 6**		191
512516	**6109 81 8**		191
512519	**6109 82 0**		192
528739	**6109 82 1**		191
512520	**6109 82 2**		196
512521	**6109 82 5**		192
512522	**6109 82 7**		196
512525	**6109 83 0**		196
528740	**6109 83 1**		192
512526	**6109 83 2**		192
512527	**6109 83 4**		193
512528	**6109 83 6**		193
512531	**6109 83 8**		193
542845	**6109 83 9**		193
512532	**6109 84 0**		193
512533	**6109 84 2**		193
512534	**6109 85 0**		198
512537	**6109 85 2**		198
512538	**6109 85 4**		198
512539	**6109 86 0**		196
512540	**6109 86 1**		196
512544	**6109 86 2**		192
512545	**6109 86 3**		197
512546	**6109 86 4**		197
512550	**6109 86 5**		197
512551	**6109 86 6**		197
512552	**6109 86 7**		197
512553	**6109 86 8**		198
		€/m	
512554	**6109 87 0**		192
		€/db	
512555	**6109 87 2**		198
512559	**6109 87 4**		195
512560	**6109 87 6**		195
547744	**6109 87 8**		197

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 / LLExport_04172

GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
		€/db	
547745	**6109 87 9**		197
512573	**6109 90 0**		144
512574	**6109 90 5**		144
567036	**6109 90 9**		144
567037	**6109 91 6**		146
577358	**6109 91 7**		147
573720	**6109 91 9**		146
573721	**6109 92 0**		146
567038	**6109 92 4**		145
567041	**6109 92 7**		146
512581	**6109 93 2**		146
512582	**6109 93 4**		144
512586	**6109 93 6**		144
512587	**6109 93 8**		145
512588	**6109 94 0**		145
512592	**6109 94 2**		145
512593	**6109 95 0**		144
512594	**6109 95 2**		144
512598	**6109 95 4**		145
512599	**6109 95 6**		145
512600	**6109 95 8**		145
587556	**6116 82 0**		176
587557	**6116 82 4**		176
587558	**6116 82 8**		176
587559	**6116 83 2**		176
587560	**6116 83 6**		176
587535	**6116 85 4**		168
587536	**6116 85 8**		168
587537	**6116 86 2**		168
587538	**6116 86 6**		168
587539	**6116 87 0**		168
587541	**6116 87 4**		168
587542	**6116 87 8**		168
587543	**6116 88 2**		168
587544	**6116 88 6**		168
587545	**6116 89 0**		168
587523	**6116 91 8**		159
587522	**6116 92 2**		159
587521	**6116 92 6**		159
571415	**6116 93 0**		158
571416	**6116 93 3**		158
571417	**6116 93 6**		158
571418	**6116 93 9**		158
571422	**6116 94 2**		158
571423	**6116 94 5**		158
571424	**6116 94 8**		159
571427	**6116 95 1**		159
571428	**6116 95 4**		160
571429	**6116 95 7**		160
571430	**6116 96 0**		160
571433	**6116 96 3**		160
571434	**6116 97 6**		160
571435	**6116 97 9**		160
571436	**6116 98 2**		161
571439	**6116 98 5**		161
587524	**6116 98 6**		161
571441	**6116 99 1**		161
587546	**6116 99 4**		169
645829	**6117 00 1**		92
645835	**6117 00 3**		92
645853	**6117 00 5**		92
645859	**6117 00 7**		92
570088	**6117 00 8**		92
621277	**6117 00 9**		92
651853	**6117 01 2**		92
645865	**6117 01 4**		92
645883	**6117 01 6**		92
647107	**6117 01 8**		92
564895	**6117 01 9**		92
621283	**6117 02 0**		92
645889	**6117 02 3**		92
664507	**6117 02 5**		92
645895	**6117 02 7**		92
659737	**6117 02 9**		92
570089	**6117 03 0**		92
621307	**6117 03 1**		92
645901	**6117 04 1**		92
645907	**6117 04 3**		92
645913	**6117 04 5**		92
570090	**6117 04 8**		92
621313	**6117 04 9**		92
645955	**6117 05 2**		92
645961	**6117 05 4**		92
645967	**6117 05 6**		92
645973	**6117 05 8**		92
570091	**6117 05 9**		92
621319	**6117 06 0**		92
645979	**6117 06 3**		93
645985	**6117 06 5**		93
645997	**6117 06 7**		93
646003	**6117 06 9**		93
570092	**6117 07 0**		93
621343	**6117 07 1**		93
543792	**6117 07 4**		100
543793	**6117 07 6**		100
543794	**6117 07 8**		100
543797	**6117 08 0**		100
570093	**6117 08 1**		100
543798	**6117 08 2**		100
571405	**6117 09 5**		102
571406	**6117 09 6**		102
571409	**6117 09 7**		102
571410	**6117 09 8**		102
646009	**6117 10 2**		93
646015	**6117 10 4**		93
646021	**6117 10 6**		93
646027	**6117 10 8**		93
570094	**6117 10 9**		93
621349	**6117 11 0**		93
646033	**6117 11 1**		93
646045	**6117 11 3**		93
618895	**6117 11 5**		93
618901	**6117 11 7**		93
543355	**6117 11 8**		93
621355	**6117 11 9**		93
618907	**6117 12 3**		93
618931	**6117 12 5**		93
618937	**6117 12 7**		93
618961	**6117 12 9**		93
543356	**6117 13 0**		93
621379	**6117 13 1**		93
618979	**6117 14 0**		93
618985	**6117 14 2**		93
628729	**6117 14 4**		93
628753	**6117 14 6**		93
570096	**6117 14 7**		93
621385	**6117 14 8**		93
646063	**6117 15 1**		94
653869	**6117 15 3**		94
663721	**6117 15 5**		94
646105	**6117 15 7**		94
570097	**6117 15 8**		94
621391	**6117 15 9**		94
646111	**6117 16 2**		94
646123	**6117 16 4**		94
646135	**6117 16 6**		94
646153	**6117 16 8**		94
570098	**6117 16 9**		94
621397	**6117 17 0**		94
543806	**6117 19 0**		101
548354	**6117 19 1**		101
543809	**6117 19 2**		100
548357	**6117 19 3**		100
567093	**6117 19 6**		101
567094	**6117 19 7**		101
543811	**6117 19 8**		101
500886	**6117 20 0**		95
546223	**6117 20 2**		95
561601	**6117 20 3**		95
618019	**6117 20 5**		96
569937	**6117 20 6**		95
569938	**6117 20 7**		96
623515	**6117 32 5**		116
623521	**6117 32 9**		117
623527	**6117 33 7**		116
623533	**6117 34 1**		116
588751	**6117 34 6**		118
588752	**6117 34 8**		118
544367	**6117 35 2**		109
544368	**6117 35 4**		109
570121	**6117 35 6**		109
544369	**6117 35 8**		110
544374	**6117 36 0**		110
570122	**6117 36 2**		110
544375	**6117 36 4**		109
544376	**6117 36 6**		109
570125	**6117 36 8**		109
544379	**6117 37 0**		110
544380	**6117 37 2**		110
570126	**6117 37 4**		110
567511	**6117 38 1**		135
567512	**6117 38 3**		135
567515	**6117 38 5**		135
567516	**6117 38 7**		135
567517	**6117 38 9**		135
567518	**6117 39 1**		135
567521	**6117 39 3**		135
567522	**6117 39 5**		135
567523	**6117 39 7**		135
611749	**6117 40 6**		112
570127	**6117 40 7**		112
621403	**6117 40 8**		112
611755	**6117 41 4**		112
570128	**6117 41 5**		112
621565	**6117 41 6**		112
621571	**6117 42 8**		111
621595	**6117 43 0**		111
611761	**6117 46 5**		111
500622	**6117 46 7**		111
611767	**6117 47 3**		111
500621	**6117 47 5**		111
567524	**6117 54 0**		109
567527	**6117 54 2**		109
567528	**6117 54 4**		109
567529	**6117 54 8**		109
567530	**6117 55 0**		109
567534	**6117 55 2**		109
540620	**6117 60 6**		134
540623	**6117 60 7**		134
570131	**6117 61 0**		134
570099	**6117 61 4**		108
540588	**6117 61 5**		108
540589	**6117 61 6**		108
540590	**6117 61 7**		106
540591	**6117 61 8**		106
570100	**6117 61 9**		106
527564	**6117 62 0**		106
527568	**6117 62 1**		106
570101	**6117 62 2**		106
570102	**6117 62 3**		107
527569	**6117 62 4**		107
527570	**6117 62 5**		107
570103	**6117 62 6**		107
527574	**6117 62 7**		107
527575	**6117 62 8**		107
570104	**6117 62 9**		107
527576	**6117 63 0**		107
527580	**6117 63 1**		107
570105	**6117 63 3**		107
527581	**6117 63 4**		107
528595	**6117 63 6**		107
540592	**6117 63 7**		108
540593	**6117 63 8**		108
570106	**6117 63 9**		108
527582	**6117 64 0**		108
527586	**6117 64 1**		108
570107	**6117 64 2**		108
570108	**6117 64 3**		107
527587	**6117 64 4**		107
527588	**6117 64 5**		107
570109	**6117 64 6**		107
527592	**6117 64 7**		107
527593	**6117 64 8**		107
570110	**6117 64 9**		107
527594	**6117 65 0**		107
527598	**6117 65 1**		107
570113	**6117 65 3**		108
527599	**6117 65 4**		108
527600	**6117 65 5**		108
570114	**6117 65 6**		106
540594	**6117 65 7**		106
540595	**6117 65 8**		106
544370	**6117 66 2**		109
544373	**6117 66 5**		109
570115	**6117 66 8**		106
570132	**6117 66 9**		106
527604	**6117 67 0**		106
527605	**6117 67 1**		106
570133	**6117 67 2**		106
562380	**6117 67 3**		106
562381	**6117 67 4**		106
527606	**6117 67 5**		106
527610	**6117 67 6**		106
570134	**6117 67 7**		106
540596	**6117 67 8**		106
540599	**6117 67 9**		106
527623	**6117 75 7**		108
527624	**6117 75 8**		108
562419	**6117 94 7**		117
500864	**6117 94 8**		117
562420	**6117 94 9**		117
500868	**6117 95 0**		117
500874	**6117 95 2**		117
567776	**6117 98 0**		146
567786	**6117 98 5**		111
567787	**6117 98 6**		111
567788	**6117 98 7**		111
588755	**6118 01 0**		117
588756	**6118 01 1**		117
588757	**6118 01 2**		117
588758	**6118 01 4**		117
588759	**6118 01 6**		117
588760	**6118 01 8**		118
588761	**6118 02 0**		118
588762	**6118 02 2**		118
588763	**6118 02 4**		118
588764	**6118 02 6**		118
588768	**6118 02 8**		118
588769	**6118 03 0**		118
588770	**6118 03 2**		118
588774	**6118 03 4**		118
588775	**6118 03 6**		118
569689	**6119 20 2**		119
569690	**6119 20 4**		119
569694	**6119 20 6**		119
569695	**6119 20 8**		119
569696	**6119 21 0**		119
569697	**6119 21 2**		119
569698	**6119 21 4**		117
569699	**6119 21 6**		117
569700	**6119 21 8**		117
569701	**6119 22 0**		122
569702	**6119 22 2**		122
569703	**6119 22 4**		122
569704	**6119 22 6**		122
569705	**6119 22 8**		122
569706	**6119 23 0**		122
569707	**6119 23 2**		121
569708	**6119 23 4**		121
569712	**6119 23 6**		121
569713	**6119 23 8**		119
569714	**6119 24 0**		119
569718	**6119 24 2**		119
569719	**6119 24 4**		120
569720	**6119 24 6**		120
569724	**6119 24 8**		120
569725	**6119 25 0**		118
569726	**6119 25 2**		118

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 / LLExport_04172

Számok szerinti típusjegyzék

A GTIN felépítése: Országjelölés **40** Gyártójelölés **1219** Egyedi GTIN **5647589**

GTIN	Rendelési	Ár	Oldal	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
		€/db				€/db				€/db	
569730	**6119 25 4**		118	567101	**6119 88 2**		100	543719	**7407 86 4**		184
569731	**6119 25 6**		122	567102	**6119 88 4**		100				
569732	**6119 25 8**		122	567103	**6119 88 6**		100				
569737	**6119 26 0**		122	567104	**6119 88 8**		100				
569738	**6119 26 2**		122	567108	**6119 89 0**		100				
569742	**6119 26 4**		122	543822	**6119 93 4**		139				
569743	**6119 26 6**		122	552302	**6119 93 6**		139				
569744	**6119 26 8**		121	540607	**6119 94 0**		141				
569748	**6119 27 0**		121	540608	**6119 94 1**		142				
569749	**6119 27 2**		121	540611	**6119 94 3**		143				
588733	**6119 28 0**		121	540626	**6119 94 5**		141				
588734	**6119 28 2**		121	540629	**6119 94 6**		142				
588737	**6119 28 4**		121	540630	**6119 94 7**		143				
588738	**6119 28 6**		121	540631	**6119 95 0**		141				
588739	**6119 28 8**		121	540632	**6119 95 1**		142				
588740	**6119 29 0**		121	540633	**6119 95 2**		143				
588743	**6119 29 2**		116	540634	**6119 95 5**		141				
588744	**6119 29 4**		116	540635	**6119 95 6**		142				
588745	**6119 29 6**		116	540636	**6119 95 7**		143				
588802	**6119 29 8**		116	540637	**6119 96 0**		141				
588749	**6119 30 0**		116	570137	**6119 96 1**		141				
588750	**6119 30 2**		116	540638	**6119 96 2**		141				
592549	**6119 30 4**		123	540641	**6119 96 4**		141				
592550	**6119 30 6**		123	570138	**6119 96 5**		141				
592553	**6119 30 8**		123	540642	**6119 96 6**		141				
588937	**6119 31 9**		155	540643	**6119 96 8**		142				
588878	**6119 32 2**		150	570139	**6119 96 9**		142				
588879	**6119 32 4**		150	540644	**6119 97 0**		142				
588880	**6119 32 6**		150	540647	**6119 97 2**		142				
588881	**6119 33 2**		150	570140	**6119 97 3**		142				
588882	**6119 33 4**		150	540648	**6119 97 4**		142				
588883	**6119 33 6**		150	540649	**6119 97 6**		143				
589679	**6119 33 8**		150	570143	**6119 97 7**		143				
589680	**6119 33 9**		150	540650	**6119 97 8**		143				
589681	**6119 34 0**		150	543823	**6119 98 2**		139				
588884	**6119 34 2**		151	570144	**6119 98 3**		139				
588887	**6119 34 4**		151	543824	**6119 98 4**		139				
588888	**6119 34 6**		151	543827	**6119 98 6**		139				
588889	**6119 35 2**		151	570145	**6119 98 7**		139				
588890	**6119 35 4**		151	543828	**6119 98 8**		139				
588893	**6119 35 6**		151	552303	**6119 99 0**		139				
588894	**6119 36 2**		151	552304	**6119 99 1**		139				
588895	**6119 36 4**		151	570146	**6119 99 2**		139				
588896	**6119 36 6**		151	552305	**6119 99 4**		140				
588899	**6119 37 2**		152	552306	**6119 99 5**		140				
588900	**6119 37 4**		152	570149	**6119 99 6**		140				
588901	**6119 37 6**		152	570150	**6119 99 7**		111				
588902	**6119 38 2**		152	540653	**6119 99 8**		111				
588903	**6119 38 4**		152	540654	**6119 99 9**		111				
588904	**6119 38 6**		152								
588905	**6119 39 2**		153								
588906	**6119 39 4**		153			€/m					
588907	**6119 39 6**		153	627757	**6154 92 2**		183				
588911	**6119 40 1**		154	627799	**6154 93 0**		183				
588912	**6119 40 2**		154			€/db					
588913	**6119 40 3**		154	627835	**6154 96 1**		183				
588914	**6119 40 7**		154	627841	**6154 96 5**		183				
588917	**6119 40 8**		154	627847	**6154 96 8**		183				
588918	**6119 40 9**		154	627853	**6154 97 1**		183				
588923	**6119 41 3**		154	627865	**6154 98 0**		183				
588919	**6119 41 4**		154	627871	**6154 98 3**		183				
588920	**6119 41 5**		154								
588924	**6119 42 1**		154								
588925	**6119 42 2**		154	546914	**6258 14 1**		108				
588926	**6119 42 3**		154								
588929	**6119 42 7**		154	580911	**6288 53 2**		153				
588930	**6119 42 8**		154	591499	**6288 56 9**		150				
588931	**6119 42 9**		154	591502	**6288 57 4**		152				
588932	**6119 43 3**		155								
588935	**6119 43 4**		155	588910	**6288 57 6**		151				
588936	**6119 43 5**		155								
		€/db				€/db					
567086	**6119 85 0**		100	580912	**6288 57 7**		153				
567087	**6119 85 2**		100	591500	**6288 57 9**		151				
567088	**6119 85 4**		100								
567089	**6119 85 6**		100	588908	**6288 58 3**		150				
567090	**6119 85 8**		100								
567091	**6119 86 0**		100			€/db					
				514867	**6288 61 0**		153				
567092	**6119 86 8**		100	514871	**6288 61 2**		155				
567095	**6119 87 0**		100	514873	**6288 61 4**		155				
567096	**6119 87 2**		100	514946	**6288 79 0**		150				
567097	**6119 87 4**		100								
567098	**6119 87 6**		100								
567099	**6119 87 8**		100	543715	**7407 86 0**		184				
567100	**6119 88 0**		100	543716	**7407 86 2**		184				

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 / LLExport_04172

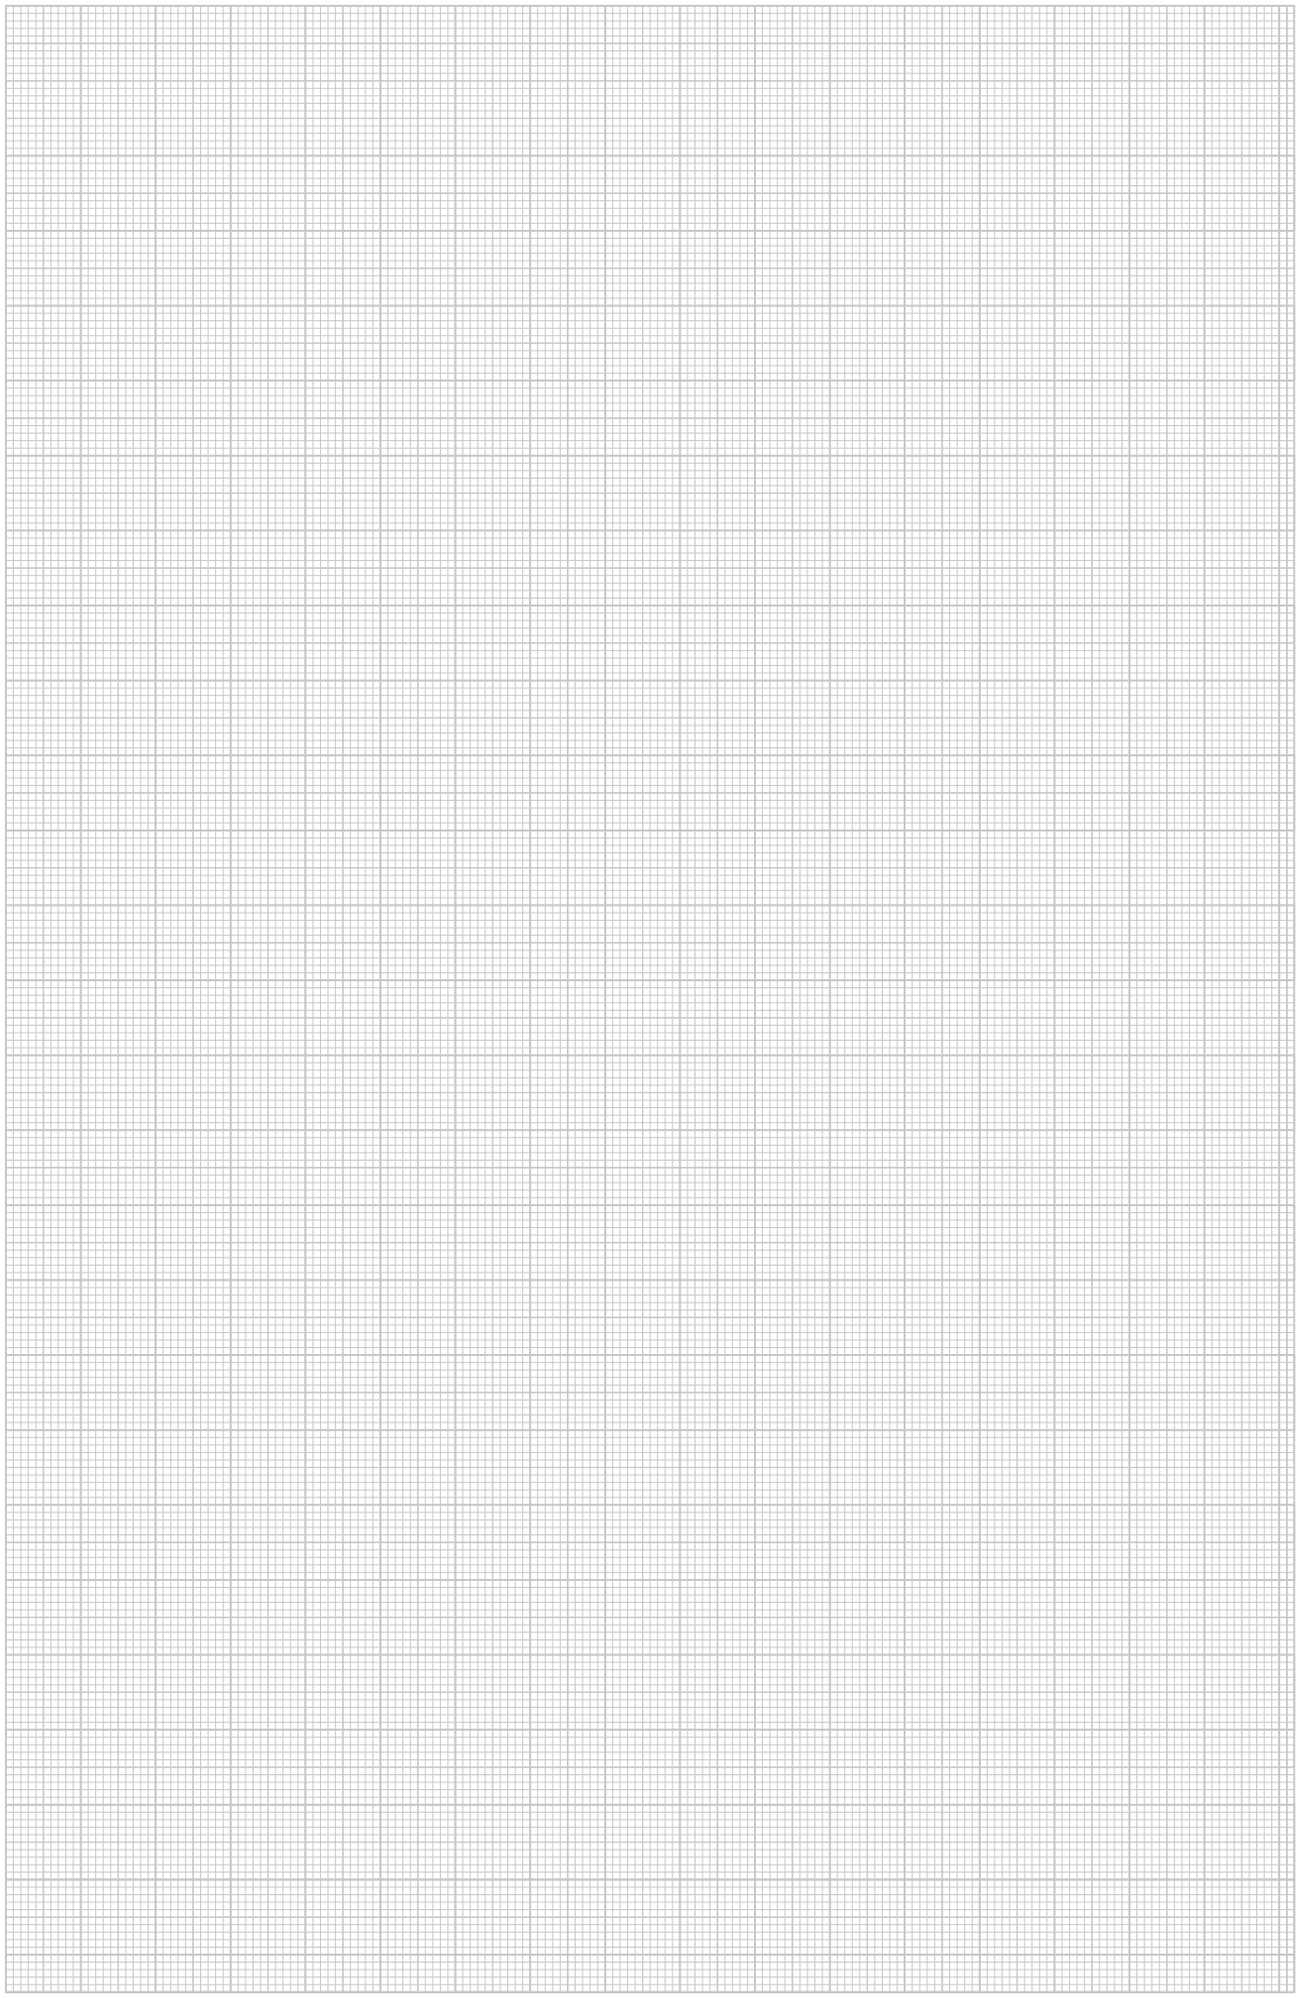

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 / LLExport_04172

Típusjegyzék

A GTIN felépítése: Országjelölés **40** Gyártójelölés **1219** Egyedi GTIN **5647589**

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
				€/db	
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		150
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		151
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		152
7ZE	/ PA	5149460	6288 79 0		153
71GD11	/ PA	5809111	6288 53 2		153
71GD13	/ PA	5889083	6288 58 3		150
				€/db	
71GD6	acélszürke/ PA	5148678	6288 61 0		153
71GD8-2	/ PA	5914990	6288 56 9		150
71GD9-2	/ PA	5915003	6288 57 9		151
71MT2 45	/ PA	5889106	6288 57 6		151
71MT3 45-2	/ PA	5915027	6288 57 4		152
				€/db	
71MTD	/ PA	5809128	6288 57 7		153
AD-90G M45	/ db	5469148	6258 14 1		108
ADP-B AL0.5	festett alumínium	6215652	6117 41 6		112
ADP-B AL1	festett alumínium	6214037	6117 40 8		112
ADP-B RW0.5	hófehér	6117550	6117 41 4		112
ADP-B RW1	hófehér	6117499	6117 40 6		112
ADP-B SWGR0.5	szürkésfekete	5701286	6117 41 5		112
ADP-B SWGR1	szürkésfekete	5701279	6117 40 7		112
ADR-UP80M0.5 AL	festett alumínium	5438243	6119 98 4		139
ADR-UP80M0.5 RW	hófehér	5438236	6119 98 2		139
ADR-UP80M0.5SWGR	szürkésfekete	5701446	6119 98 3		139
ADR-UP80M1 AL	festett alumínium	5438281	6119 98 8		139
ADR-UP80M1 RW	hófehér/ PC	5438274	6119 98 6		139
ADR-UP80M1 SWGR	szürkésfekete	5701453	6119 98 7		139
ADR-UP80M2 AL	festett alumínium	5523048	6119 99 1		139
ADR-UP80M2 RW	hófehér	5523031	6119 99 0		139
ADR-UP80M2 SWGR	szürkésfekete	5701460	6119 99 2		139
ADR-UP80M3 AL	festett alumínium	5523062	6119 99 5		140
ADR-UP80M3 RW	hófehér	5523055	6119 99 4		140
ADR-UP80M3 SWGR	szürkésfekete	5701491	6119 99 6		140
ADR-UPM0.5 AL	festett alumínium	5406389	6119 96 2		141
ADR-UPM0.5 RW	hófehér	5406372	6119 96 0		141
ADR-UPM0.5 SWGR	szürkésfekete	5701378	6119 96 1		141
ADR-UPM1 AL	festett alumínium	5406426	6119 96 6		141
ADR-UPM1 RW	hófehér	5406419	6119 96 4		141
ADR-UPM1 SWGR	szürkésfekete	5701385	6119 96 5		141
ADR-UPM1.5 AL	festett alumínium	5406440	6119 97 0		142
ADR-UPM1.5 RW	hófehér	5406433	6119 96 8		142
ADR-UPM1.5 SWGR	szürkésfekete	5701392	6119 96 9		142
ADR-UPM2 AL	festett alumínium	5406488	6119 97 4		142
ADR-UPM2 RW	hófehér	5406471	6119 97 2		142
ADR-UPM2 SWGR	szürkésfekete	5701408	6119 97 3		142
ADR-UPM3 AL	festett alumínium	5406501	6119 97 8		143
ADR-UPM3 RW	hófehér	5406495	6119 97 6		143
ADR-UPM3 SWGR	szürkésfekete	5701439	6119 97 7		143
ANT-1S AL0.5	festett alumínium	5406235	6117 60 7		134
ANT-1S RW0.5	hófehér	5406204	6117 60 6		134
ANT-1S SWGR0.5	szürkésfekete	5701316	6117 61 0		134
ANT-2D AL1	festett alumínium	5675181	6117 39 1		135
ANT-2D RW1	hófehér	5675167	6117 38 7		135
ANT-2D SWGR1	szürkésfekete	5675174	6117 38 9		135
ANT-2E AL1	festett alumínium	5675150	6117 38 5		135
ANT-2E RW1	hófehér	5675112	6117 38 1		135
ANT-2E SWGR1	szürkésfekete	5675129	6117 38 3		135
ANT-3E AL1	festett alumínium	5675235	6117 39 7		135
ANT-3E RW1	hófehér	5675211	6117 39 3		135
ANT-3E SWGR1	szürkésfekete	5675228	6117 39 5		135
AR45-BF1 AL	festett alumínium/ PC	5888833	6119 33 6		150
AR45-BF1 RW	hófehér/ PC	5888819	6119 33 2		150
AR45-BF1 SWGR	szürkésfekete/ PC	5888826	6119 33 4		150
AR45-BF2 AL	festett alumínium/ PC	5888932	6119 35 6		151
AR45-BF2 RW	hófehér/ PC	5888895	6119 35 2		151
AR45-BF2 SWGR	szürkésfekete/ PC	5888901	6119 35 4		151
AR45-BF3 AL	festett alumínium/ PC	5889045	6119 38 6		152
AR45-BF3 RW	hófehér/ PC	5889021	6119 38 2		152
AR45-BF3 SWGR	szürkésfekete/ PC	5889038	6119 38 4		152
AR45-BSF1 AL	festett alumínium/ PC	5896814	6119 34 0		150
AR45-BSF1 RW	hófehér/ PC	5896791	6119 33 8		150
AR45-BSF1 SWGR	szürkésfekete/ PC	5896807	6119 33 9		150
AR45-BSF2 AL	festett alumínium/ PC	5888963	6119 36 6		151
AR45-BSF2 RW	hófehér/ PC	5888949	6119 36 2		151
AR45-BSF2 SWGR	szürkésfekete/ PC	5888956	6119 36 4		151
AR45-F1 AL	festett alumínium/ PC	5888802	6119 32 6		150
AR45-F1 RW	hófehér/ PC	5888789	6119 32 2		150
AR45-F1 SWGR	szürkésfekete/ PC	5888796	6119 32 4		150
AR45-F2 AL	festett alumínium/ PC	5888888	6119 34 6		151
AR45-F2 RW	hófehér/ PC	5888840	6119 34 2		151
AR45-F2 SWGR	szürkésfekete/ PC	5888871	6119 34 4		151
AR45-F3 AL	festett alumínium/ PC	5889014	6119 37 6		152
AR45-F3 RW	hófehér/ PC	5888994	6119 37 2		152
AR45-F3 SWGR	szürkésfekete/ PC	5889007	6119 37 4		152
AR50-F1 AL	festett alumínium/ PC	5889076	6119 39 6		153
AR50-F1 RW	hófehér/ PC	5889052	6119 39 2		153
AR50-F1 SWGR	szürkésfekete/ PC	5889069	6119 39 4		153
				€/db	
AS-B AL0.5	festett alumínium	5275688	6117 62 1		106
AS-B RW0.5	hófehér	5275640	6117 62 0		106
AS-B SWGR0.5	szürkésfekete	5701019	6117 62 2		106
AS-B2P AL1	festett alumínium	5275886	6117 64 5		107
AS-B2P RW1	hófehér	5275879	6117 64 4		107
AS-B2P SWGR1	szürkésfekete	5701088	6117 64 3		107
AS-K AL0.5	festett alumínium	5275701	6117 62 5		107
AS-K RW0.5	hófehér	5275695	6117 62 4		107
AS-K SWGR0.5	szürkésfekete	5701026	6117 62 3		107
AS-K2P AL1	festett alumínium	5275930	6117 64 8		107
AS-K2P RW1	hófehér	5275923	6117 64 7		107
AS-K2P SWGR1	szürkésfekete	5701095	6117 64 6		107
ASM-C5		6235278	6117 33 7		116
ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		116
ASM-C6		6235339	6117 34 1		116
ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		117
ASM-C6A		5887522	6117 34 8		118
ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		118
				€/db	
AS-NA AL0.5	festett alumínium	5405917	6117 61 8		106
AS-NA RW0.5	hófehér	5405900	6117 61 7		106
AS-NA SWGR0.5	szürkésfekete	5701002	6117 61 9		106
AS-NA2P AL1	festett alumínium	5275985	6117 65 1		107
AS-NA2P RW1	hófehér	5275947	6117 65 0		107
AS-NA2P SWGR1	szürkésfekete	5701101	6117 64 9		107
BE-GL B1OR	narancs	5677765	6117 98 0		146
BE-LED B1GN	zöld	5276241	6117 75 8		108
BE-LED B1RO	piros	5276234	6117 75 7		108
BM-A180 AL1	festett alumínium	5443803	6117 37 2		110
BM-A180 RW1	hófehér	5443797	6117 37 0		110
BM-A180 SWGR1	szürkésfekete	5701262	6117 37 4		110
BTA-SKS S1 SW	fekete	5438069	6117 19 0		101
BTA-SKS S1 W	fehér	5483540	6117 19 1		101
BT-F GST18i3p SW	fekete	5273585	6108 05 2		205
BT-F GST18i3p W	fehér	5273592	6108 05 3		205
BT-S GST18i3p SW	fekete	5273653	6108 05 6		205
BT-S GST18i3p W	fehér	5273660	6108 05 7		205
BT-S GST18i5p SW	fekete	5273714	6108 07 2		206
CEE-16A		5125594	6109 87 4		195
CEE-16A		5125594	6109 87 4		198
CEE16E2	acélszürke/ PA	5148715	6288 61 2		155
CEE-32A		5125600	6109 87 6		195
CEE-32A		5125600	6109 87 6		199

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
				€/db	
CEE32E2	acélszürke/ PA	5148739	6288 61 4		155
CP45-BP	/ db	5577973	6108 04 2		202
CP45-KL	fekete	5577980	6108 04 3		202
CP45-LG 8A	/ db	5577942	6108 03 7		202
CP45-TP KE	/ db	5577966	6108 04 0		202
CP45-TP M	/ db	5577959	6108 03 9		202
CPK-C6 S/FTP3	szürke	5887553	6118 01 0		117
CPK-C6 S/FTP5	szürke	5887560	6118 01 1		117
CPK-C6 U/UTP10	szürke	5887584	6118 01 4		117
CPK-C6 U/UTP15	szürke	5887591	6118 01 6		117
CPK-C6 U/UTP3	szürke	5887577	6118 01 2		117
CPK-C6A S/FTP10	szürke	5887638	6118 02 4		118
CPK-C6A S/FTP15	szürke	5887645	6118 02 6		118
CPK-C6A S/FTP3	szürke	5887607	6118 01 8		118
CPK-C6A S/FTP5	szürke	5887614	6118 02 0		118
CPK-C6A S/FTP7,5	szürke	5887621	6118 02 2		118
CPK-C6A U/UTP10	szürke	5887744	6118 03 4		118
CPK-C6A U/UTP15	szürke	5887751	6118 03 6		118
CPK-C6A U/UTP3	szürke	5887683	6118 02 8		118
CPK-C6A U/UTP5	szürke	5887690	6118 03 0		118
CPK-C6A U/UTP7,5	szürke	5887706	6118 03 2		118
				€/db	
CPK-C6S FTP10	szürke	5008682	6117 95 0		117
CPK-C6S FTP15	szürke	5008743	6117 95 2		117
CPK-C6S FTP7.5	szürke	5008644	6117 94 8		117
CPK-C6U UTP5	szürke	5624196	6117 94 7		117
CPK-C6U UTP7.5	szürke	5624202	6117 94 9		117
CST-SKS	fekete/ PC	5364610	6106 73 5		95
DB-0A3 D22SR2K	/ Alumínium / EL	5875239	6116 91 8		159
DB-0B3 D1.4S	/ Alumínium / EL	5714279	6116 95 1		159
DB-0B3 D1.4S2K	/ Alumínium / EL	5714293	6116 95 7		160
DB-0B3 D22SR2K	/ Alumínium / EL	5875222	6116 92 2		159
DB-0B3 D3S	/ Alumínium / EL	5714187	6116 93 9		158
DB-0B3 D3S2K	/ Alumínium / EL	5714231	6116 94 5		158
DB-1B3 D1.4S	/ Alumínium / EL	5714248	6116 94 8		159
DB-1B3 D1.4S2K	/ Alumínium / EL	5714286	6116 95 4		160
DB-1B3 D22SR2K	/ Alumínium / EL	5875215	6116 92 6		159
DB-1B3 D3S	/ Alumínium / EL	5714170	6116 93 6		158
DB-1B3 D3S2K	/ Alumínium / EL	5714224	6116 94 2		158
DB-5A3 D3S	/ Alumínium / EL	5714156	6116 93 0		158
DB-5A3 D3S2K	/ Alumínium / EL	5714163	6116 93 3		158
DBK-3A3 D2S2K	/ V2A rozsdamentes acél	5875574	6116 82 4		176
DBK-3A3 D3S	/ V2A rozsdamentes acél	5875567	6116 82 0		176
DBK-4A3 D3S2K	/ V2A rozsdamentes acél	5875598	6116 83 2		176
DBK-4A3 D4S	/ V2A rozsdamentes acél	5875581	6116 82 8		176
DBK-M6A3 D3S2K	/ V2A rozsdamentes acél	5875604	6116 83 6		176
DB-M0B3 D3S2K	/ Alumínium / EL	5714330	6116 96 3		160
DB-M1B3 D3S2K	/ Alumínium / EL	5714309	6116 96 0		160
DBV-A3A D2S	/ Alumínium / EL	5875352	6116 85 4		168
DBV-A3A D2S2K	/ Alumínium / EL	5875390	6116 87 0		168
DBV-A3A D3S	/ Alumínium / EL	5875376	6116 86 2		168
DBV-A3A D3S2K	/ Alumínium / EL	5875420	6116 87 8		168
DBV-A3E D2S	/ Alumínium / EL	5875369	6116 85 8		168
DBV-A3E D2S2K	/ Alumínium / EL	5875413	6116 87 4		168
DBV-A3E D3S	/ Alumínium / EL	5875383	6116 86 6		168
DBV-A3E D3S2K	/ Alumínium / EL	5875437	6116 88 2		168
DBV-MA3A D3S2K	/ Alumínium / EL	5875444	6116 88 6		168
DBV-MA3E D3S2K	/ Alumínium / EL	5875451	6116 89 0		168
DBZ-BFE		5714361	6116 98 2		161
DBZ-BST		5714392	6116 98 5		161
DBZ-BSUT		5875246	6116 98 6		161
DBZ-BZ40	fekete	5714347	6116 97 6		160
DBZ-BZ75	fekete	5714354	6116 97 9		160
DBZ-FLKB	fekete	5714415	6116 99 1		161
DBZ-LS		5875468	6116 99 4		169
DTG-02C AL1	festett alumínium/ PC	5887379	6119 28 4		121
DTG-02C RW1	hófehér/ PC	5887331	6119 28 0		121
DTG-02C SWGR1	szürkésfekete/ PC	5887348	6119 28 2		121
DTG-02LE AL1	festett alumínium/ PC	5925538	6119 30 8		123
DTG-02LE RW1	hófehér/ PC	5925491	6119 30 4		123
DTG-02LE SWGR1	szürkésfekete/ PC	5925507	6119 30 6		123
				€/db	
DTG-2A AL1	festett alumínium/ PC	5696940	6119 20 6		119
DTG-2A RW1	hófehér/ PC	5696896	6119 20 2		119

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
				€/db	
DTG-2A SWGR1	szürkésfekete/ PC	5696902	6119 20 4		119
DTG-2B AL1	festett alumínium/ PC	5696971	6119 21 2		119
DTG-2B RW1	hófehér/ PC	5696957	6119 20 8		119
DTG-2B SWGR1	szürkésfekete/ PC	5696964	6119 21 0		119
DTG-2C AL1	festett alumínium/ PC	5697008	6119 21 8		117
DTG-2C AL1	festett alumínium/ PC	5697008	6119 21 8		120
DTG-2C RW1	hófehér/ PC	5696988	6119 21 4		117
DTG-2C RW1	hófehér/ PC	5696988	6119 21 4		120
DTG-2C SWGR1	szürkésfekete/ PC	5696995	6119 21 6		117
DTG-2C SWGR1	szürkésfekete/ PC	5696995	6119 21 6		120
DTG-2EP AL1	festett alumínium/ PC	5697121	6119 23 6		121
DTG-2EP RW1	hófehér/ PC	5697077	6119 23 2		121
DTG-2EP SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697084	6119 23 4		121
DTG-2F AL1	festett alumínium/ PC	5697039	6119 22 4		122
DTG-2F RW1	hófehér/ PC	5697015	6119 22 0		122
DTG-2F SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697022	6119 22 2		122
DTG-2PA AL1	festett alumínium/ PC	5697060	6119 23 0		122
DTG-2PA RW1	hófehér/ PC	5697046	6119 22 6		122
DTG-2PA SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697053	6119 22 8		122
DTG-2RM AL1	festett alumínium/ PC	5887454	6119 29 6		116
DTG-2RM AL1	festett alumínium/ PC	5887454	6119 29 6		123
DTG-2RM RW1	hófehér/ PC	5887430	6119 29 2		116
DTG-2RM RW1	hófehér/ PC	5887430	6119 29 2		123
DTG-2RM SWGR1	szürkésfekete/ PC	5887447	6119 29 4		116
DTG-2RM SWGR1	szürkésfekete/ PC	5887447	6119 29 4		123
DTS-02C AL1	festett alumínium/ PC	5887409	6119 29 0		121
DTS-02C RW1	hófehér/ PC	5887386	6119 28 6		121
DTS-02C SWGR1	szürkésfekete/ PC	5887393	6119 28 8		121
				€/db	
DTS-2A AL1	festett alumínium/ PC	5697183	6119 24 2		119
DTS-2A RW1	hófehér/ PC	5697138	6119 23 8		119
DTS-2A SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697145	6119 24 0		119
DTS-2B AL1	festett alumínium/ PC	5697244	6119 24 8		120
DTS-2B RW1	hófehér/ PC	5697190	6119 24 4		120
DTS-2B SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697206	6119 24 6		120
DTS-2C AL1	festett alumínium/ PC	5697305	6119 25 4		118
DTS-2C AL1	festett alumínium/ PC	5697305	6119 25 4		120
DTS-2C RW1	hófehér/ PC	5697251	6119 25 0		118
DTS-2C RW1	hófehér/ PC	5697251	6119 25 0		120
DTS-2C SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697268	6119 25 2		118
DTS-2C SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697268	6119 25 2		120
DTS-2EP AL1	festett alumínium/ PC	5697497	6119 27 2		121
DTS-2EP RW1	hófehér/ PC	5697442	6119 26 8		121
DTS-2EP SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697480	6119 27 0		121
DTS-2F AL1	festett alumínium/ PC	5697374	6119 26 0		122
DTS-2F RW1	hófehér/ PC	5697312	6119 25 6		122
DTS-2F SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697329	6119 25 8		122
DTS-2PA AL1	festett alumínium/ PC	5697435	6119 26 6		122
DTS-2PA RW1	hófehér/ PC	5697381	6119 26 2		122
DTS-2PA SWGR1	szürkésfekete/ PC	5697428	6119 26 4		122
DTS-2RM AL1	festett alumínium/ PC	5887508	6119 30 2		116
DTS-2RM AL1	festett alumínium/ PC	5887508	6119 30 2		123
DTS-2RM RW1	hófehér/ PC	5888024	6119 29 8		116
DTS-2RM RW1	hófehér/ PC	5888024	6119 29 8		123
DTS-2RM SWGR1	szürkésfekete/ PC	5887492	6119 30 0		116
DTS-2RM SWGR1	szürkésfekete/ PC	5887492	6119 30 0		123
				€/db	
FKH GES10	/ St / FS	5437161	7407 86 2		184
FKH GES5	/ St / FS	5437154	7407 86 0		184
FKH GESRM	/ St / FS	5437192	7407 86 4		184
				€/m	
FLK-2K LGR	1000 világosszürke/ PVC	6277575	6154 92 2		183
FLK-2K SWGR	1000 szürkésfekete/ PVC	6277995	6154 93 0		183
				€/db	
FLK-BEF	/ Alumínium	6278473	6154 96 8		183
FLK-BS1	1000 antracit szürke/ PVC	6278657	6154 98 0		183
FLK-BS2	2000 antracit szürke/ PVC	6278718	6154 98 3		183
FLK-HL ZL	antracit szürke/ PVC	6278350	6154 96 1		183
FLK-KL	50	6278534	6154 97 1		183
FLK-TAZ	antracit szürke/ PVC	6278411	6154 96 5		183
				€/100	
HG 60	narancs 68/ PP	5032779	2003 41 4		138
HG 60 2	üreges falnarancs/ PP	5032830	2003 42 2		139
				€/db	
HG-UPM1	kék	5406310	6119 95 0		141
HG-UPM2	kék	5406327	6119 95 1		142
HG-UPM3	kék	5406334	6119 95 2		143

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)

Típusjegyzék

A GTIN felépítése: Országjelölés **40** Gyártójelölés **1219** Egyedi GTIN **5647589**

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
				€/100	
HV 60	narancs 68 / PP	5032953	2003 44 2		138
IKR-6 RW	hófehér	5889373	6119 31 9		155
				€/db	
KA-ZKB AL1	festett alumínium	5677888	6117 98 7		111
KA-ZKB RW1	hófehér	5677864	6117 98 5		111
KA-ZKB SWGR1	szürkésfekete	5677871	6117 98 6		111
KS-B AL1	festett alumínium	5405931	6117 63 8		108
KS-B RW1	hófehér	5405924	6117 63 7		108
KS-B SWGR1	szürkésfekete	5701064	6117 63 9		108
MTG-12R F AL1	festett alumínium / PC	5899747	6105 19 2		133
MTG-12R F RW1	hófehér / PC	5899693	6105 18 6		133
MTG-12R F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899730	6105 18 9		133
MTG-12R L AL1	festett alumínium / PC	5899570	6105 16 8		133
MTG-12R L RW1	hófehér / PC	5899501	6105 16 2		133
MTG-12R L SWGR1	szürkésfekete / PC	5899525	6105 16 5		133
MTG-2BC F AL1	festett alumínium / PC	5898900	6105 09 6		134
MTG-2BC F RW1	hófehér / PC	5900603	6105 09 0		134
MTG-2BC F SWGR1	szürkésfekete / PC	5900641	6105 09 3		134
MTG-2R F AL1	festett alumínium / PC	5900566	6105 07 2		132
MTG-2R F RW1	hófehér / PC	5900542	6105 06 6		132
MTG-2R F SWGR1	szürkésfekete / PC	5900559	6105 06 9		132
MTG-2R L AL1	festett alumínium / PC	5900481	6105 04 8		131
MTG-2R L RW1	hófehér / PC	5900467	6105 04 2		131
MTG-2R L SWGR1	szürkésfekete / PC	5900474	6105 04 5		131
MTG-3R F AL1	festett alumínium / PC	5899259	6105 14 4		132
MTG-3R F RW1	hófehér / PC	5899204	6105 13 8		132
MTG-3R F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899228	6105 14 1		132
MTG-3R L AL1	festett alumínium / PC	5899099	6105 12 0		132
MTG-3R L RW1	hófehér / PC	5899037	6105 11 4		132
MTG-3R L SWGR1	szürkésfekete / PC	5899075	6105 11 7		132
MTG-BC F AL1	festett alumínium / PC	5900368	6105 02 4		133
MTG-BC F RW1	hófehér / PC	5900344	6105 01 8		133
MTG-BC F SWGR1	szürkésfekete / PC	5900351	6105 02 1		133
MTG-DB O AL1	festett alumínium / PC	5898610	6104 71 2		127
MTG-DB O RW1	hófehér / PC	5898597	6104 70 6		127
MTG-DB O SWGR1	szürkésfekete / PC	5898603	6104 70 9		127
MTG-DB9 F AL1	festett alumínium / PC	5898559	6104 68 8		127
MTG-DB9 F RW1	hófehér / PC	5898535	6104 68 2		127
MTG-DB9 F SWGR1	szürkésfekete / PC	5898542	6104 68 5		127
MTG-DB9 S AL1	festett alumínium / PC	5898245	6104 64 0		126
MTG-DB9 S RW1	hófehér / PC	5898177	6104 63 4		126
MTG-DB9 S SWGR1	szürkésfekete / PC	5898191	6104 63 7		126
MTG-DV O AL1	festett alumínium / PC	5898795	6104 78 4		128
MTG-DV O RW1	hófehér / PC	5898771	6104 77 8		128
MTG-DV O SWGR1	szürkésfekete / PC	5898788	6104 78 1		128
MTG-DVI F AL1	festett alumínium / PC	5898733	6104 76 0		128
MTG-DVI F RW1	hófehér / PC	5898719	6104 75 4		128
MTG-DVI F SWGR1	szürkésfekete / PC	5898726	6104 75 7		128
MTG-DVI S AL1	festett alumínium / PC	5898672	6104 73 6		127
MTG-DVI S RW1	hófehér / PC	5898658	6104 73 0		127
MTG-DVI S SWGR1	szürkésfekete / PC	5898665	6104 73 3		127
MTG-HD F AL1	festett alumínium / PC	5899044	6104 83 2		129
MTG-HD F RW1	hófehér / PC	5899013	6104 82 6		129
MTG-HD F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899020	6104 82 9		129
MTG-HD S AL1	festett alumínium / PC	5898924	6104 80 8		128
MTG-HD S RW1	hófehér / PC	5898894	6104 80 2		128
MTG-HD S SWGR1	szürkésfekete / PC	5898917	6104 80 5		128
MTG-MK L AL1	festett alumínium / PC	5899945	6104 95 2		130
MTG-MK L RW1	hófehér / PC	5899921	6104 94 6		130
MTG-MK L SWGR1	szürkésfekete / PC	5899938	6104 94 9		130
MTG-R F AL1	festett alumínium / PC	5900283	6105 00 0		131
MTG-R F RW1	hófehér / PC	5900238	6104 99 4		131
MTG-R F SWGR1	szürkésfekete / PC	5900245	6104 99 7		131
MTG-R L AL1	festett alumínium / PC	5900122	6104 97 6		131
MTG-R L RW1	hófehér / PC	5900047	6104 97 0		131
MTG-R L SWGR1	szürkésfekete / PC	5900108	6104 97 3		131
MTG-U2A F AL1	festett alumínium / PC	5899518	6104 90 4		129
MTG-U2A F RW1	hófehér / PC	5899440	6104 89 8		129
MTG-U2A F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899495	6104 90 1		129
MTG-U2A S AL1	festett alumínium / PC	5899266	6104 85 6		129
MTG-U2A S RW1	hófehér / PC	5899198	6104 85 0		129
MTG-U2A S SWGR1	szürkésfekete / PC	5899211	6104 85 3		129
MTG-U3A F AL1	festett alumínium / PC	5899754	6104 92 8		130
MTG-U3A F RW1	hófehér / PC	5899648	6104 92 2		130
MTG-U3A F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899709	6104 92 5		130
MTG-U3A S AL1	festett alumínium / PC	5899372	6104 88 0		130
MTG-U3A S RW1	hófehér / PC	5899334	6104 87 4		130
MTG-U3A S SWGR1	szürkésfekete / PC	5899341	6104 87 7		130
MTG-VGA F AL1	festett alumínium / PC	5898443	6104 66 4		126
MTG-VGA F RW1	hófehér / PC	5898375	6104 65 8		126
MTG-VGA F SWGR1	szürkésfekete / PC	5898436	6104 66 1		126
MTG-VGA S AL1	festett alumínium / PC	5898085	6104 61 6		126
MTG-VGA S RW1	hófehér / PC	5898023	6104 61 0		126
MTG-VGA S SWGR1	szürkésfekete / PC	5898061	6104 61 3		126
MTG-X O AL1	festett alumínium / PC	5900184	6105 24 0		134
MTG-X O RW1	hófehér / PC	5900115	6105 23 4		134
MTG-X O SWGR1	szürkésfekete / PC	5900177	6105 23 7		134
MTG-X3F L AL1	festett alumínium / PC	5900009	6105 21 6		134
MTG-X3F L RW1	hófehér / PC	5899860	6105 21 0		134
MTG-X3F L SWGR1	szürkésfekete / PC	5899877	6105 21 3		134
MTG-X3M L AL1	festett alumínium / PC	5900092	6105 22 8		134
MTG-X3M L RW1	hófehér / PC	5900054	6105 22 2		134
MTG-X3M L SWGR1	szürkésfekete / PC	5900061	6105 22 5		134
MTS-12R F AL1	festett alumínium / PC	5899822	6105 20 4		133
MTS-12R F RW1	hófehér / PC	5899761	6105 19 8		133
MTS-12R F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899815	6105 20 1		133
MTS-12R L AL1	festett alumínium / PC	5899686	6105 18 0		133
MTS-12R L RW1	hófehér / PC	5899617	6105 17 4		133
MTS-12R L SWGR1	szürkésfekete / PC	5899624	6105 17 7		133
MTS-2BC F AL1	festett alumínium / PC	5898986	6105 10 8		134
MTS-2BC F RW1	hófehér / PC	5898948	6105 10 2		134
MTS-2BC F SWGR1	szürkésfekete / PC	5898962	6105 10 5		134
MTS-2R F AL1	festett alumínium / PC	5900597	6105 08 4		132
MTS-2R F RW1	hófehér / PC	5900573	6105 07 8		132
MTS-2R F SWGR1	szürkésfekete / PC	5900580	6105 08 1		132
MTS-2R L AL1	festett alumínium / PC	5900535	6105 06 0		131
MTS-2R L RW1	hófehér / PC	5900511	6105 05 4		131
MTS-2R L SWGR1	szürkésfekete / PC	5900528	6105 05 7		131
MTS-3R F AL1	festett alumínium / PC	5899464	6105 15 6		132
MTS-3R F RW1	hófehér / PC	5899273	6105 15 0		132
MTS-3R F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899457	6105 15 3		132
MTS-3R L AL1	festett alumínium / PC	5899167	6105 13 2		132
MTS-3R L RW1	hófehér / PC	5899136	6105 12 6		132
MTS-3R L SWGR1	szürkésfekete / PC	5899143	6105 12 9		132
MTS-BC F AL1	festett alumínium / PC	5900429	6105 03 6		133
MTS-BC F RW1	hófehér / PC	5900405	6105 03 0		133
MTS-BC F SWGR1	szürkésfekete / PC	5900412	6105 03 3		133
MTS-DB O AL1	festett alumínium / PC	5898641	6104 72 4		127
MTS-DB O RW1	hófehér / PC	5898627	6104 71 8		127
MTS-DB O SWGR1	szürkésfekete / PC	5898634	6104 72 1		127
MTS-DB9 F AL1	festett alumínium / PC	5898580	6104 70 0		127
MTS-DB9 F RW1	hófehér / PC	5898566	6104 69 4		127
MTS-DB9 F SWGR1	szürkésfekete / PC	5898573	6104 69 7		127
MTS-DB9 S AL1	festett alumínium / PC	5898320	6104 65 2		126
MTS-DB9 S RW1	hófehér / PC	5898269	6104 64 6		126
MTS-DB9 S SWGR1	szürkésfekete / PC	5898313	6104 64 9		126
MTS-DV O AL1	festett alumínium / PC	5898863	6104 79 6		128
MTS-DV O RW1	hófehér / PC	5898849	6104 79 0		128
MTS-DV O SWGR1	szürkésfekete / PC	5898856	6104 79 3		128
MTS-DVI F AL1	festett alumínium / PC	5898764	6104 77 2		128
MTS-DVI F RW1	hófehér / PC	5898740	6104 76 6		128
MTS-DVI F SWGR1	szürkésfekete / PC	5898757	6104 76 9		128
MTS-DVI S AL1	festett alumínium / PC	5898702	6104 74 8		127
MTS-DVI S RW1	hófehér / PC	5898689	6104 74 2		127
MTS-DVI S SWGR1	szürkésfekete / PC	5898696	6104 74 5		127
MTS-HD F AL1	festett alumínium / PC	5899150	6104 84 4		129
MTS-HD F RW1	hófehér / PC	5899082	6104 83 8		129
MTS-HD F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899105	6104 84 1		129
MTS-HD S AL1	festett alumínium / PC	5898979	6104 82 0		128
MTS-HD S RW1	hófehér / PC	5898931	6104 81 4		128
MTS-HD S SWGR1	szürkésfekete / PC	5898955	6104 81 7		128
MTS-MK L AL1	festett alumínium / PC	5899990	6104 96 4		130
MTS-MK L RW1	hófehér / PC	5899976	6104 95 8		130
MTS-MK L SWGR1	szürkésfekete / PC	5899983	6104 96 1		130
MTS-R F AL1	festett alumínium / PC	5900337	6105 01 2		131
MTS-R F RW1	hófehér / PC	5900290	6105 00 6		131
MTS-R F SWGR1	szürkésfekete / PC	5900306	6105 00 9		131
MTS-R L AL1	festett alumínium / PC	5900221	6104 98 8		131
MTS-R L RW1	hófehér / PC	5900160	6104 98 2		131
MTS-R L SWGR1	szürkésfekete / PC	5900214	6104 98 5		131
MTS-U2A F AL1	festett alumínium / PC	5899631	6104 91 6		129
MTS-U2A F RW1	hófehér / PC	5899563	6104 91 0		129
MTS-U2A F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899587	6104 91 3		129
MTS-U2A S AL1	festett alumínium / PC	5899327	6104 86 8		129
MTS-U2A S RW1	hófehér / PC	5899280	6104 86 2		129
MTS-U2A S SWGR1	szürkésfekete / PC	5899310	6104 86 5		129
MTS-U3A F AL1	festett alumínium / PC	5899884	6104 94 0		130
MTS-U3A F RW1	hófehér / PC	5899808	6104 93 4		130
MTS-U3A F SWGR1	szürkésfekete / PC	5899853	6104 93 7		130
MTS-U3A S AL1	festett alumínium / PC	5899402	6104 89 2		130
MTS-U3A S RW1	hófehér / PC	5899389	6104 88 6		130
MTS-U3A S SWGR1	szürkésfekete / PC	5899396	6104 88 9		130
MTS-VGA F AL1	festett alumínium / PC	5898504	6104 67 6		126
MTS-VGA F RW1	hófehér / PC	5898481	6104 67 0		126
MTS-VGA F SWGR1	szürkésfekete / PC	5898498	6104 67 3		126

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
MTS-VGA S AL1	festett alumínium/ PC	5898146	6104 62 8		126
MTS-VGA S RW1	hófehér/ PC	5898122	6104 62 2		126
MTS-VGA S SWGR1	szürkésfekete/ PC	5898139	6104 62 5		126
				€/db	
PAD-LQ6 AL1	festett alumínium	5406549	6119 99 9		111
PAD-LQ6 RW1	hófehér	5406532	6119 99 8		111
PAD-LQ6 SWGR1	szürkésfekete	5701507	6119 99 7		111
PD-UPM1	piros	5406266	6119 94 5		141
PD-UPM2	piros	5406297	6119 94 6		142
PD-UPM3	piros	5406303	6119 94 7		143
RE-U2K 1		5443735	6117 66 5		109
RE-UW 1		5443704	6117 66 2		109
RS-BS1 AL1	festett alumínium	5276005	6117 65 5		108
RS-BS1 RW1	hófehér	5275992	6117 65 4		108
RS-BS1 SWGR1	szürkésfekete	5701132	6117 65 3		108
RT-BS1 AL1	festett alumínium	5405955	6117 65 8		106
RT-BS1 RW1	hófehér	5405948	6117 65 7		106
RT-BS1 SWGR1	szürkésfekete	5701149	6117 65 6		106
RTR-A AL1	festett alumínium	5443742	6117 36 0		110
RTR-A RW1	hófehér	5443698	6117 35 8		110
RTR-A SWGR1	szürkésfekete	5701224	6117 36 2		110
RZU-A AL 1	festett alumínium	5443766	6117 36 6		109
RZU-A RW1	hófehér	5443759	6117 36 4		109
RZU-A SWGR1	szürkésfekete	5701255	6117 36 8		109
S901F	grafitszürke	5125556	6109 87 2		198
SDE-RW D0GN1	zöld	5889120	6119 40 2		154
SDE-RW D0GN1B	zöld	5889250	6119 42 2		154
SDE-RW D0GN2	zöld	5889175	6119 40 8		154
SDE-RW D0GN2B	zöld	5889304	6119 42 8		154
SDE-RW D0GN3	zöld	5889205	6119 41 5		154
SDE-RW D0GN3B	zöld	5889359	6119 43 4		155
SDE-RW D0RT1	piros	5889137	6119 40 3		154
SDE-RW D0RT1B	piros	5889267	6119 42 3		154
SDE-RW D0RT2	piros	5889182	6119 40 9		154
SDE-RW D0RT2B	piros	5889311	6119 42 9		154
SDE-RW D0RT3	piros	5889236	6119 41 3		154
SDE-RW D0RT3B	piros	5889366	6119 43 5		155
SDE-RW D0RW1	hófehér	5889113	6119 40 1		154
SDE-RW D0RW1B	hófehér	5889243	6119 42 1		154
SDE-RW D0RW2	hófehér	5889144	6119 40 7		154
SDE-RW D0RW2B	hófehér	5889298	6119 42 7		154
SDE-RW D0RW3	hófehér	5889199	6119 41 4		154
SDE-RW D0RW3B	hófehér	5889328	6119 43 3		155
				€/db	
SE-B AL1	festett alumínium	5405894	6117 61 6		108
SE-B RW1	hófehér	5405887	6117 61 5		108
SE-B SWGR1	szürkésfekete	5700999	6117 61 4		108
SKS-BSL0 RW1	hófehér	5699378	6117 20 6		95
SKS-BSL0 RW1	hófehér	5699378	6117 20 6		194
SKS-BSSL0 RW1.5	hófehér	5699385	6117 20 7		96
SKS-CH0 RW1	hófehér/ PC	5008866	6117 20 0		95
SKS-CH0 RW1	hófehér/ PC	5008866	6117 20 0		194
SKS-D0 AL1	festett alumínium/ PC	6212774	6117 00 9		92
SKS-D0 AL2	festett alumínium/ PC	6212835	6117 02 0		92
SKS-D0 AL3	festett alumínium/ PC	6213078	6117 03 1		92
SKS-D0 MZGN1	zöld/ PC	6458530	6117 00 5		92
SKS-D0 MZGN2	zöld/ PC	6458837	6117 01 6		92
SKS-D0 MZGN3	zöld/ PC	6458950	6117 02 7		92
SKS-D0 ROR1	narancssárga/ PC	6458356	6117 00 3		92
SKS-D0 ROR2	narancssárga/ PC	6458653	6117 01 4		92
SKS-D0 ROR3	narancssárga/ PC	6645077	6117 02 5		92
SKS-D0 RW1	hófehér/ PC	6458295	6117 00 1		92
SKS-D0 RW1	hófehér/ PC	6458295	6117 00 1		194
SKS-D0 RW2	hófehér/ PC	6518531	6117 01 2		92
SKS-D0 RW3	hófehér/ PC	6458899	6117 02 3		92
SKS-D0 SRO1	piros/ PC	6458592	6117 00 7		92
SKS-D0 SRO2	piros/ PC	6471072	6117 01 8		92
SKS-D0 SRO3	piros/ PC	6597376	6117 02 9		92
SKS-D0 SWGR1	szürkésfekete/ PC	5700883	6117 00 8		92
SKS-D0 SWGR2	szürkésfekete/ PC	5648956	6117 01 9		92
SKS-D0 SWGR3	szürkésfekete/ PC	5700890	6117 03 0		92

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
				€/db	
SKS-D3 AL1	festett alumínium/ PC	6213139	6117 04 9		92
SKS-D3 AL2	festett alumínium/ PC	6213191	6117 06 0		92
SKS-D3 AL3	festett alumínium/ PC	6213436	6117 07 1		93
SKS-D3 MZGN1	zöld/ PC	6459131	6117 04 5		92
SKS-D3 MZGN2	zöld/ PC	6459674	6117 05 6		92
SKS-D3 MZGN3	zöld/ PC	6459971	6117 06 7		93
SKS-D3 ROR1	narancssárga/ PC	6459070	6117 04 3		92
SKS-D3 ROR2	narancssárga/ PC	6459612	6117 05 4		92
SKS-D3 ROR3	narancssárga/ PC	6459858	6117 06 5		93
SKS-D3 RW1	hófehér/ PC	6459018	6117 04 1		92
SKS-D3 RW2	hófehér/ PC	6459551	6117 05 2		92
SKS-D3 RW2	hófehér/ PC	6459551	6117 05 2		194
SKS-D3 RW3	hófehér/ PC	6459797	6117 06 3		93
SKS-D3 SRO1	piros/ PC	6459377	6117 04 7		92
SKS-D3 SRO2	piros/ PC	6459735	6117 05 8		92
SKS-D3 SRO3	piros/ PC	6460038	6117 06 9		93
SKS-D3 SWGR1	szürkésfekete/ PC	5700906	6117 04 8		92
SKS-D3 SWGR2	szürkésfekete/ PC	5700913	6117 05 9		92
SKS-D3 SWGR3	szürkésfekete/ PC	5700920	6117 07 0		93
SKS-DK0 RW1	hófehér/ PC	5462231	6117 20 2		95
SKS-DK0 RW1	hófehér/ PC	5462231	6117 20 2		194
SKS-DKE0 RW1	hófehér/ PC	5616016	6117 20 3		95
SKS-DS3 AL2	festett alumínium/ PC	5437987	6117 08 2		100
SKS-DS3 AL3	festett alumínium/ PC	5670919	6119 86 0		100
SKS-DS3 MZGN2	zöld/ PC	5437949	6117 07 8		100
SKS-DS3 MZGN3	zöld/ PC	5670889	6119 85 4		100
SKS-DS3 ROR2	narancssárga/ PC	5437932	6117 07 6		100
SKS-DS3 ROR3	narancssárga/ PC	5670872	6119 85 2		100
SKS-DS3 RW2	hófehér/ PC	5437925	6117 07 4		100
SKS-DS3 RW3	hófehér/ PC	5670865	6119 85 0		100
SKS-DS3 SRO2	piros/ PC	5437970	6117 08 0		100
SKS-DS3 SRO3	piros/ PC	5670896	6119 85 6		100
SKS-DS3 SWGR2	szürkésfekete/ PC	5700937	6117 08 1		100
SKS-DS3 SWGR3	szürkésfekete/ PC	5670902	6119 85 8		100
SKS-DS3KL AL22	festett alumínium/ PC	5714064	6117 09 6		102
SKS-DS3KL RW22	hófehér/ PC	5714057	6117 09 5		102
SKS-DS3KW AL22	festett alumínium/ PC	5714101	6117 09 8		102
SKS-DS3KW RW22	hófehér/ PC	5714095	6117 09 7		102
SKS-F0 AL1	festett alumínium/ PC	6213498	6117 11 0		93
SKS-F0 AL2	festett alumínium/ PC	6213559	6117 11 9		93
SKS-F0 AL3	festett alumínium/ PC	6213795	6117 13 1		93
SKS-F0 MZGN1	zöld/ PC	6460212	6117 10 6		93
SKS-F0 MZGN2	zöld/ PC	6188956	6117 11 5		93
SKS-F0 MZGN3	zöld/ PC	6189373	6117 12 7		93
SKS-F0 ROR1	narancssárga/ PC	6460151	6117 10 4		93
SKS-F0 ROR2	narancssárga/ PC	6460458	6117 11 3		93
SKS-F0 ROR3	narancssárga/ PC	6189311	6117 12 5		93
SKS-F0 RW1	hófehér/ PC	6460090	6117 10 2		93
SKS-F0 RW1	hófehér/ PC	6460090	6117 10 2		194
SKS-F0 RW2	hófehér/ PC	6460335	6117 11 1		93
SKS-F0 RW3	hófehér/ PC	6189076	6117 12 3		93
SKS-F0 SRO1	piros/ PC	6460274	6117 10 8		93
SKS-F0 SRO2	piros/ PC	6189014	6117 11 7		93
SKS-F0 SRO3	piros/ PC	6189618	6117 12 9		93
SKS-F0 SWGR1	szürkésfekete/ PC	5700944	6117 10 9		93
SKS-F0 SWGR2	szürkésfekete/ PC	5433552	6117 11 8		93
SKS-F0 SWGR3	szürkésfekete/ PC	5433569	6117 13 0		93
SKS-F3 AL1	festett alumínium/ PC	6213856	6117 14 8		93
SKS-F3 AL2	festett alumínium/ PC	6213917	6117 15 9		94
SKS-F3 AL3	festett alumínium/ PC	6213979	6117 17 0		94
SKS-F3 MZGN1	zöld/ PC	6287291	6117 14 4		93
SKS-F3 MZGN2	zöld/ PC	6637218	6117 15 5		94
SKS-F3 MZGN3	zöld/ PC	6461356	6117 16 6		94
SKS-F3 ROR1	narancssárga/ PC	6189854	6117 14 2		93
SKS-F3 ROR2	narancssárga/ PC	6538690	6117 15 3		94
SKS-F3 ROR3	narancssárga/ PC	6461233	6117 16 4		94
SKS-F3 RW1	hófehér/ PC	6189793	6117 14 0		93
SKS-F3 RW2	hófehér/ PC	6460632	6117 15 1		94
SKS-F3 RW2	hófehér/ PC	6460632	6117 15 1		194
SKS-F3 RW3	hófehér/ PC	6461110	6117 16 2		94
SKS-F3 SRO1	piros/ PC	6287536	6117 14 6		93
SKS-F3 SRO2	piros/ PC	6461059	6117 15 7		94
SKS-F3 SRO3	piros/ PC	6461530	6117 16 8		94
SKS-F3 SWGR1	szürkésfekete/ PC	5700968	6117 14 7		93

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)

Típusjegyzék

A GTIN felépítése: Országjelölés **40** Gyártójelölés **1219** Egyedi GTIN **5647589**

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
				€/db	
SKS-F3 SWGR2	szürkésfekete/ PC	5700975	6117 15 8		94
SKS-F3 SWGR3	szürkésfekete/ PC	5700982	6117 16 9		94
SKS-FC0 SRO1	piros/ PC	5364184	6106 67 7		94
SKS-FC0 SRO2	piros/ PC	5364252	6106 68 7		94
SKS-FC0 SRO3	piros/ PC	5364368	6106 69 7		94
SKS-FC3 SRO1	piros/ PC	5364436	6106 70 7		94
SKS-FC3 SRO2	piros/ PC	5364504	6106 71 7		95
SKS-FC3 SRO3	piros/ PC	5364597	6106 72 7		95
SKS-FS3 AL2	festett alumínium/ PC	5670995	6119 87 8		100
SKS-FS3 AL3	festett alumínium/ PC	5671084	6119 89 0		100
SKS-FS3 MZGN2	zöld/ PC	5670964	6119 87 2		100
SKS-FS3 MZGN3	zöld/ PC	5671022	6119 88 4		100
SKS-FS3 ROR2	narancssárga/ PC	5670957	6119 87 0		100
SKS-FS3 ROR3	narancssárga/ PC	5671015	6119 88 2		100
SKS-FS3 RW2	hófehér/ PC	5670926	6119 86 8		100
SKS-FS3 RW3	hófehér/ PC	5671008	6119 88 0		100
SKS-FS3 SRO2	piros/ PC	5670971	6119 87 4		100
SKS-FS3 SRO3	piros/ PC	5671039	6119 88 6		100
SKS-FS3 SWGR2	szürkésfekete/ PC	5670988	6119 87 6		100
SKS-FS3 SWGR3	szürkésfekete/ PC	5671046	6119 88 8		100
STA-SKS S1 SW	fekete	5438090	6117 19 2		100
STA-SKS S1 W	fehér	5483571	6117 19 3		100
STA-SKS SU1 SW	fekete	5670933	6117 19 6		101
STA-SKS SU1 W	fehér	5670940	6117 19 7		101
ST-F GST18i3p SW	fekete	5273530	6108 05 0		205
ST-F GST18i3p W	fehér	5273547	6108 05 1		205
ST-S GST18i3p SW	fekete	5273608	6108 05 4		205
ST-S GST18i3p W	fehér	5273646	6108 05 5		205
ST-S GST18i5p SW	fekete	5273707	6108 07 0		206
TA-B AL0.5	festett alumínium	5276050	6117 67 1		106
TA-B AL1	festett alumínium	5623816	6117 67 4		106
TA-B RW0.5	hófehér	5276043	6117 67 0		106
TA-B RW1	hófehér	5623809	6117 67 3		106
TA-B SWGR0.5	szürkésfekete	5701156	6117 66 8		106
TA-B SWGR1	szürkésfekete	5701323	6117 66 9		106
TAE-6F AL1	festett alumínium	6215959	6117 43 0		111
TAE-6F RW1	hófehér	6215713	6117 42 8		111
TA-K AL0.5	festett alumínium	5405993	6117 67 9		106
TA-K RW0.5	hófehér	5405962	6117 67 8		106
TA-K SWGR0.5	szürkésfekete	5701347	6117 67 7		106
TA-NA AL0.5	festett alumínium	5276104	6117 67 6		106
TA-NA RW0.5	hófehér	5276067	6117 67 5		106
TA-NA SWGR0.5	szürkésfekete	5701330	6117 67 2		106
TD-AB21 AL0.5	festett alumínium	5675341	6117 55 2		109
TD-AB21 RW0.5	hófehér	5675297	6117 54 8		109
TD-AB21 SWGR0.5	szürkésfekete	5675303	6117 55 0		109
TD-AN21 AL0.5	festett alumínium	5675280	6117 54 4		109
TD-AN21 RW0.5	hófehér	5675242	6117 54 0		109
TD-AN21 SWGR0.5	szürkésfekete	5675273	6117 54 2		109
TG-UP80M1	átlátszó	5438229	6119 93 4		139
TG-UP80M1S	átlátszó	5523024	6119 93 6		139
TG-UPM1	átlátszó	5406341	6119 95 5		141
TG-UPM2	átlátszó	5406358	6119 95 6		142
TG-UPM3	átlátszó	5406365	6119 95 7		143
				€/100	
UG 60 D	fekete 40/ PS	5000204	2003 01 5		138
UG 60 SD	piros/ PE	5029298	2003 31 7		138
UG 60 VD	fekete 60/ PS	5002314	2003 01 9		138
				€/db	
UG-UPM1	natúr	5406075	6119 94 0		141
UG-UPM2	natúr	5406082	6119 94 1		142
UG-UPM3	natúr	5406112	6119 94 3		143
ÜSM-A		5080886	5092 45 1		96

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
				€/db	
ÜSM-A		5080886	5092 45 1		101
ÜSM-A		5080886	5092 45 1		111
ÜSM-A-4T		5699767	6107 80 1		102
ÜSS 45-A-ALU	festett alumínium	5006220	6117 46 7		111
ÜSS 45-A-RW	hófehér	6117611	6117 46 5		111
ÜSS 45-O-ALU	festett alumínium	5006213	6117 47 5		111
ÜSS 45-O-RW	hófehér	6117673	6117 47 3		111
UVS-6S2	/ db	5122265	6108 00 0		203
UVS-6S2SA	/ db	5522997	6108 01 2		203
UVS-6S2SA1P	/ db / FS	5685050	6108 01 3		204
UVS-6S6W2	/ db	5122289	6108 01 0		203
UVS-6S6W2SA	/ db	5523017	6108 01 6		204
UVS-6W2	/ db	5122272	6108 00 5		203
UVS-6W2SA	/ db	5523000	6108 01 4		203
UVS-6W2SA1P	/ db / FS	5685067	6108 01 5		204
VB-3 GST18i3p	fekete	5273721	6108 08 0		205
VB-5 GST18i3p	fekete	5273769	6108 08 2		206
VB-G GST18i3p	fekete	5896975	6108 04 5		101
				€/db	
VB-SKS S	fekete	5438113	6117 19 8		101
VB-T GST18i3p	fekete	5273776	6108 08 4		206
VH-4 3SD1C16	grafitszürke/ PA	5125075	6109 80 4		190
VH-4 3SF1C16	grafitszürke/ PA	5125099	6109 80 8		190
VH-4 4SD	grafitszürke/ PA	5125044	6109 80 2		190
VH-4 4SF	grafitszürke/ PA	5125082	6109 80 6		190
VH-4 LG	grafitszürke/ PA	5125037	6109 80 0		190
VH-4 TW	grafitszürke/ PVC	5125266	6109 83 2		192
VH-4L 3SD1C16	grafitszürke/ PA	5125143	6109 81 4		191
VH-4L 3SF1C16	grafitszürke/ PA	5125167	6109 81 8		191
VH-4L 4SD	grafitszürke/ PA	5125136	6109 81 2		191
VH-4L 4SF	grafitszürke/ PA	5125150	6109 81 6		191
VH-4L LG	grafitszürke/ PA	5125105	6109 81 0		190
VH-8 LG	grafitszürke/ PA	5287391	6109 82 1		191
VH-8 LG8P2	grafitszürke/ PA	5125198	6109 82 0		192
VH-8 TW	grafitszürke/ PVC	5125440	6109 86 2		192
VH-8L LG	grafitszürke/ PA	5125211	6109 82 5		192
VHF-8 LG	grafitszürke/ PA	5125204	6109 82 2		196
VH-F80	/ db	5287407	6109 83 1		192
VHF-8L LG	grafitszürke/ PA	5125228	6109 82 7		196
VHF-AE4TE		5125341	6109 85 0		198
VHF-F100	/ db	5125259	6109 83 0		196
VHF-P1	sárga/ PVC	5125532	6109 86 8		198
VHF-P10	sárga/ PVC	5125457	6109 86 3		197
VHF-P11	sárga/ PVC	5125464	6109 86 4		197
VHF-P3	sárga/ PVC	5125501	6109 86 5		197
VHF-P6	sárga/ PVC	5125525	6109 86 7		197
VHF-P7	sárga/ PVC	5477440	6109 87 8		197
VHF-P8	sárga/ PVC	5477457	6109 87 9		197
VHF-P9	sárga/ PVC	5125518	6109 86 6		197
VHF-T1	/ db	5125372	6109 85 2		198
VHF-T2	/ db	5125389	6109 85 4		198
VHF-TW	grafitszürke/ PVC	5125396	6109 86 0		196
VHF-TW L	grafitszürke/ PVC	5125402	6109 86 1		196
				€/m	
VH-K800	/ db	5125549	6109 87 0		192
VH-K800	/ db	5125549	6109 87 0		196
				€/db	
VH-P1	sárga/ PA	5125334	6109 84 2		193
VH-P2	sárga/ PA	5125273	6109 83 4		193
VH-P3	sárga/ PA	5125310	6109 83 8		193
VH-P4	sárga/ PA	5125327	6109 84 0		193
VH-P5	sárga/ PA	5125280	6109 83 6		193
VH-P7	sárga/ PA	5428459	6109 83 9		193
VL-3Q1.5 1 SW		5122326	6108 10 0		207
VL-3Q1.5 1 W		5122692	6108 12 5		207
VL-3Q1.5 10 SW		5122500	6108 10 9		207
VL-3Q1.5 10 W		5122876	6108 13 4		207
VL-3Q1.5 11 SW		5122517	6108 11 0		207

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
				€/db	
VL-3Q1.5 11 W		5122883	6108 13 5		207
VL-3Q1.5 12 SW		5122524	6108 11 1		207
VL-3Q1.5 12 W		5122920	6108 13 6		207
VL-3Q1.5 13 SW		5122562	6108 11 2		207
VL-3Q1.5 13 W		5122937	6108 13 7		207
VL-3Q1.5 14 SW		5122579	6108 11 3		207
VL-3Q1.5 14 W		5122944	6108 13 8		207
VL-3Q1.5 15 SW		5122586	6108 11 4		207
VL-3Q1.5 15 W		5122982	6108 13 9		207
VL-3Q1.5 2 SW		5122333	6108 10 1		207
VL-3Q1.5 2 W		5122708	6108 12 6		207
VL-3Q1.5 3 SW		5122340	6108 10 2		207
VL-3Q1.5 3 W		5122746	6108 12 7		207
VL-3Q1.5 4 SW		5122388	6108 10 3		207
VL-3Q1.5 4 W		5122753	6108 12 8		207
VL-3Q1.5 5 SW		5122395	6108 10 4		207
VL-3Q1.5 5 W		5122760	6108 12 9		207
VL-3Q1.5 6 SW		5122401	6108 10 5		207
VL-3Q1.5 6 W		5122807	6108 13 0		207
VL-3Q1.5 7 SW		5122449	6108 10 6		207
VL-3Q1.5 7 W		5122814	6108 13 1		207
VL-3Q1.5 8 SW		5122456	6108 10 7		207
VL-3Q1.5 8 W		5122821	6108 13 2		207
VL-3Q1.5 9 SW		5122463	6108 10 8		207
VL-3Q1.5 9 W		5122869	6108 13 3		207
VL-3Q2.5 1 SW		5123064	6108 15 0		207
VL-3Q2.5 1 W		5123422	6108 17 5		208
VL-3Q2.5 10 SW		5123248	6108 15 9		207
VL-3Q2.5 10 W		5123552	6108 18 4		208
VL-3Q2.5 11 SW		5123286	6108 16 0		207
VL-3Q2.5 11 W		5123569	6108 18 5		208
VL-3Q2.5 12 SW		5123293	6108 16 1		207
VL-3Q2.5 12 W		5123576	6108 18 6		208
VL-3Q2.5 13 SW		5123309	6108 16 2		207
VL-3Q2.5 13 W		5123590	6108 18 7		208
VL-3Q2.5 14 SW		5123347	6108 16 3		207
VL-3Q2.5 14 W		5123606	6108 18 8		208
VL-3Q2.5 15 SW		5123354	6108 16 4		207
VL-3Q2.5 15 W		5123613	6108 18 9		208
VL-3Q2.5 2 SW		5123101	6108 15 1		207
VL-3Q2.5 2 W		5123453	6108 17 6		208
VL-3Q2.5 3 SW		5123118	6108 15 2		207
VL-3Q2.5 3 W		5123460	6108 17 7		208
VL-3Q2.5 4 SW		5123125	6108 15 3		207
VL-3Q2.5 4 W		5123477	6108 17 8		208
VL-3Q2.5 5 SW		5123163	6108 15 4		207
VL-3Q2.5 5 W		5123484	6108 17 9		208
VL-3Q2.5 6 SW		5123170	6108 15 5		207
VL-3Q2.5 6 W		5123514	6108 18 0		208
VL-3Q2.5 7 SW		5123187	6108 15 6		207
VL-3Q2.5 7 W		5123521	6108 18 1		208
VL-3Q2.5 8 SW		5123224	6108 15 7		207
VL-3Q2.5 8 W		5123538	6108 18 2		208
VL-3Q2.5 9 SW		5123231	6108 15 8		207
VL-3Q2.5 9 W		5123545	6108 18 3		208
VL-3Q2.5 H1 SW		5124368	6108 45 0		208
VL-3Q2.5 H1 W		5124733	6108 47 5		208
VL-3Q2.5 H10 SW		5124542	6108 45 9		208
VL-3Q2.5 H10 W		5124894	6108 48 4		208
VL-3Q2.5 H11 SW		5124559	6108 46 0		208
VL-3Q2.5 H11 W		5124900	6108 48 5		208
VL-3Q2.5 H12 SW		5124566	6108 46 1		208
VL-3Q2.5 H12 W		5124917	6108 48 6		208
VL-3Q2.5 H13 SW		5124603	6108 46 2		208
VL-3Q2.5 H13 W		5124924	6108 48 7		208
VL-3Q2.5 H14 SW		5124610	6108 46 3		208
VL-3Q2.5 H14 W		5124955	6108 48 8		208
VL-3Q2.5 H15 SW		5124627	6108 46 4		208
VL-3Q2.5 H15 W		5124962	6108 48 9		208
VL-3Q2.5 H2 SW		5124375	6108 45 1		208
VL-3Q2.5 H2 W		5124740	6108 47 6		208
VL-3Q2.5 H3 SW		5124382	6108 45 2		208
VL-3Q2.5 H3 W		5124788	6108 47 7		208
VL-3Q2.5 H4 SW		5124429	6108 45 3		208
VL-3Q2.5 H4 W		5124795	6108 47 8		208
VL-3Q2.5 H5 SW		5124436	6108 45 4		208
VL-3Q2.5 H5 W		5124801	6108 47 9		208
VL-3Q2.5 H6 SW		5124443	6108 45 5		208
VL-3Q2.5 H6 W		5124832	6108 48 0		208
VL-3Q2.5 H7 SW		5124481	6108 45 6		208
VL-3Q2.5 H7 W		5124849	6108 48 1		208
VL-3Q2.5 H8 SW		5124498	6108 45 7		208
VL-3Q2.5 H8 W		5124856	6108 48 2		208
VL-3Q2.5 H9 SW		5124504	6108 45 8		208
VL-3Q2.5 H9 W		5124863	6108 48 3		208

Típus	Méret/szín/egyéb	GTIN	Rendelési	Ár	Oldal
				€/db	
WG-AF11TW RW	hófehér/ PC	5670414	6109 92 7		146
WG-AF2L RW	hófehér/ PC	5670384	6109 92 4		145
WG-AF2TE RW	hófehér/ PC	5125815	6109 93 2		146
WG-AK RW	hófehér/ PC	5125730	6109 90 0		144
WGA-K3F WRD2C	hófehér/ PC	5773580	6109 91 7		147
WGA-K3WRD4 RW	hófehér/ PC	5670377	6109 91 6		146
WG-MK RW	hófehér/ PC	5125747	6109 90 5		144
WGM-K1R RW	hófehér/ PC	5737216	6109 92 0		146
WGM-K1W RW	hófehér/ PC	5737209	6109 91 9		146
WG-MKL RW	hófehér/ PC	5670360	6109 90 9		144
WG-UBR2 RW	hófehér/ PC	5125822	6109 93 4		144
WG-UBR3 RW	hófehér/ PC	5125860	6109 93 6		144
WG-UBR4 RW	hófehér/ PC	5125877	6109 93 8		145
WG-UBR5 RW	hófehér/ PC	5125884	6109 94 0		145
WG-UBR6 RW	hófehér/ PC	5125921	6109 94 2		145
WG-UK2	/ db / FS	5125938	6109 95 0		144
WG-UK3	/ db / FS	5125945	6109 95 2		144
WG-UK4	/ db / FS	5125983	6109 95 4		145
WG-UK5	/ db / FS	5125990	6109 95 6		145
WG-UK6	/ db / FS	5126003	6109 95 8		145
WS-B AL0.5	festett alumínium	5275756	6117 62 8		107
WS-B AL1	festett alumínium	5275862	6117 64 1		108
WS-B RW0.5	hófehér	5275749	6117 62 7		107
WS-B RW1	hófehér	5275824	6117 64 0		108
WS-B SWGR0.5	szürkésfekete	5701033	6117 62 6		107
WS-B SWGR1	szürkésfekete	5701071	6117 64 2		108
WS-K AL0.5	festett alumínium	5275800	6117 63 1		107
WS-K RW0.5	hófehér	5275763	6117 63 0		107
WS-K SWGR0.5	szürkésfekete	5701040	6117 62 9		107
WS-NA AL0.5	festett alumínium	5285953	6117 63 6		107
WS-NA RW0.5	hófehér	5275817	6117 63 4		107
WS-NA SWGR0.5	szürkésfekete	5701057	6117 63 3		107
ZL-SKS	krémfehér/ PVC	6180196	6117 20 5		96
ZL-SKS	krémfehér/ PVC	6180196	6117 20 5		101
ZU-A AL1	festett alumínium	5443681	6117 35 4		109
ZU-A RW1	hófehér	5443674	6117 35 2		109
ZU-A SWGR1	szürkésfekete	5701217	6117 35 6		109

07_EGS_Masterkatalog_Länder_2012 / hu / 12/01/2015 (LLExport_04172)